

# VNITŘNÍ JEDNOTKA

## RegulusHBOX

Vnitřní stacionární jednotka s přípravou teplé vody.

RegulusHBOX CTC je určen k instalaci s invertorovými tepelnými čerpadly CTC EcoAir 614M a 622M a EcoPart 612M a 616M.

RegulusHBOX RTC je určen k instalaci s jednofázovými tepelnými čerpadly RTC 6i a 13e.

**RegulusHBOX 112** - určen pro přímé systémy (jedno oběhové čerpadlo pro topení i průtok tepelným čerpadlem).

**RegulusHBOX 212** - určen pro oddělené systémy a systémy s více otopnými okruhy (zapojení s akumulací nádrží).

Pomocí volitelného příslušenství je možné k jednotce připojit solární systém nebo jiný zdroj tepla.



- Hygienická příprava teplé vody v nerezovém výměníku.
- Elektrokotel 2-12 kW, tlakový snímač, oběhové čerpadlo.
- Inteligentní regulátor s možností připojení k internetu a s ovládacím displejem, který je možné přemístit do obytné části domu, kde zároveň může plnit funkci pokojového čidla teploty i vlhkosti.
- S tepelnými čerpadly RTC umožňuje chlazení do podlahy, stěn nebo stropu.


TECHNICKÉ PARAMETRY		RegulusHBOX
Rozměry	šířka [mm]	595
	výška [mm]	1725 (bez připojených pojistných a čerpadlových skupin)
	hloubka [mm]	650
Hmotnost	[kg]	148
Objem otopné vody	[l]	49
Výkon elektrických topných těles	[kW]	2-12

**Obj. kód: 20048**  
RegulusHBOX 112 CTC 3/3 pro  
teplná čerpadla EcoAir a EcoPart

**Obj. kód: 19896**  
RegulusHBOX 212 CTC 3/3 pro  
teplná čerpadla EcoAir a EcoPart

**Obj. kód: 19935**  
RegulusHBOX 212 RTC 3/1S pro  
teplná čerpadla RTC 6i a 13e

**Obj. kód: 20049**  
RegulusHBOX 112 RTC 3/1S pro  
teplná čerpadla RTC 6i a 13e

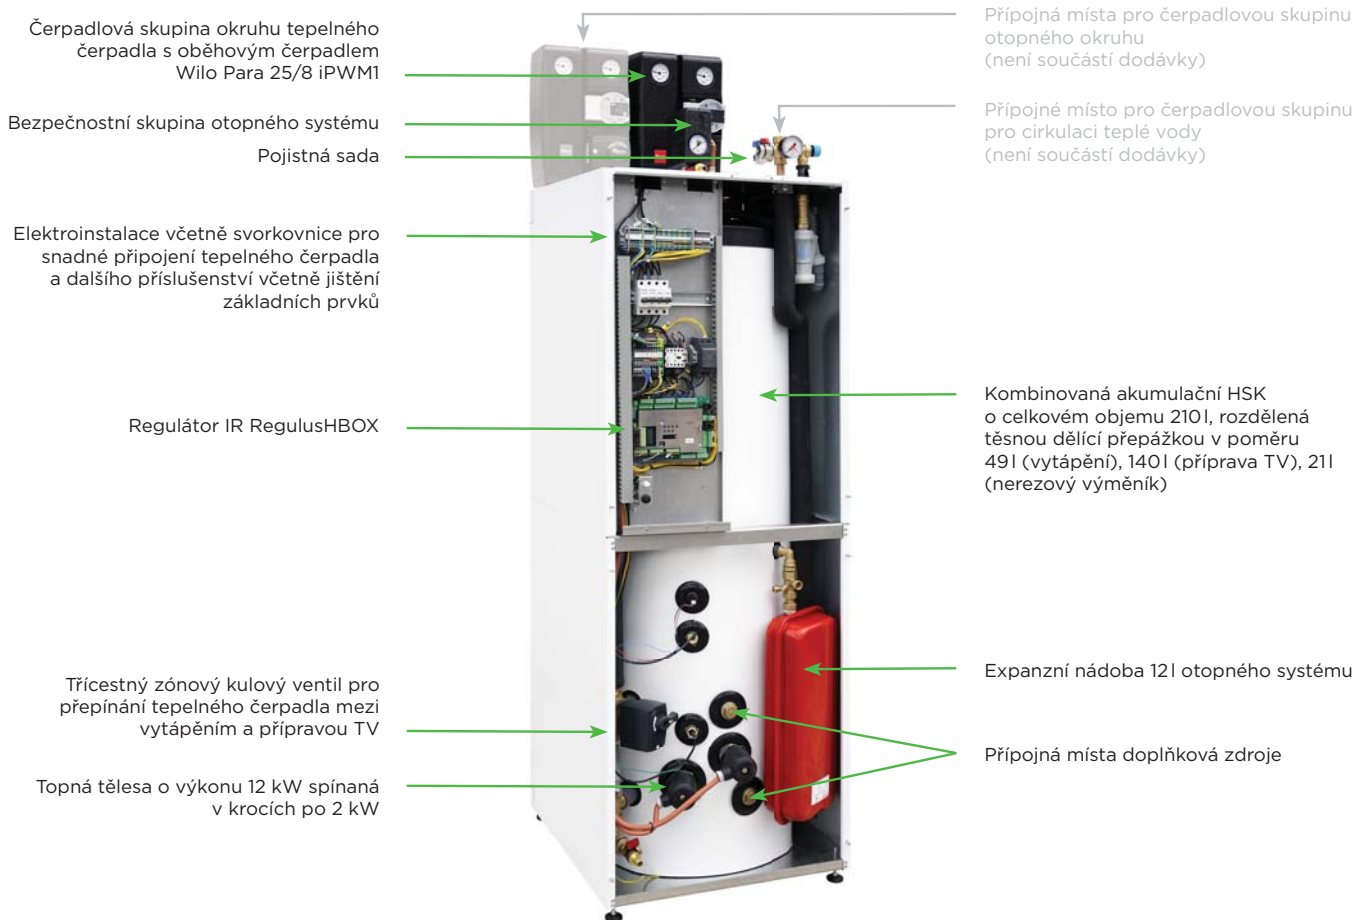

## PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

RegulusHBOX v kombinaci s tepelným čerpadlem v systémech vytápění a přípravy teplé vody.

