
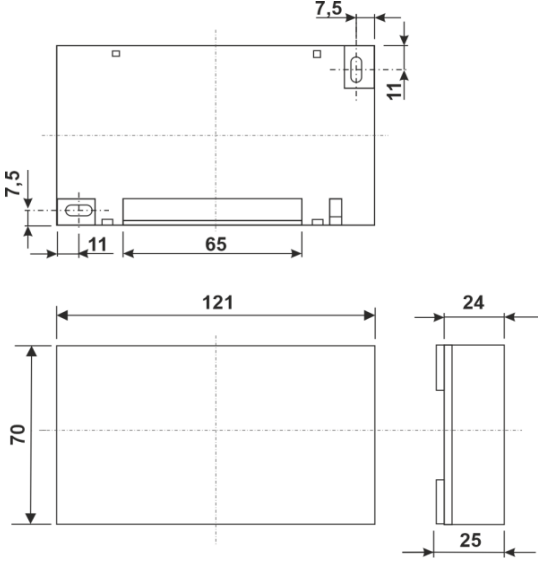


Pokojevé WiFi čidlo teploty a vlhkosti pro regulátory IR

<p style="text-align: center;">Foto</p> 	<p>Základní charakteristika</p> <table border="1"> <tr> <td>Použití</td> <td>Bezdrátové pokojové čidlo teploty a vlhkosti pro regulátory IR. Čidlo se připojuje přes WiFi a může být napájeno z baterií nebo zdrojem s konektorem USB-C. Na zadní části krytu je umístěna elektronika, přední část krytu je snímatelná.</td> </tr> <tr> <td>Instalace</td> <td>na stěnu pomocí dodaných vrtů</td> </tr> <tr> <td>Objednací kód</td> <td>18474</td> </tr> </table>	Použití	Bezdrátové pokojové čidlo teploty a vlhkosti pro regulátory IR. Čidlo se připojuje přes WiFi a může být napájeno z baterií nebo zdrojem s konektorem USB-C. Na zadní části krytu je umístěna elektronika, přední část krytu je snímatelná.	Instalace	na stěnu pomocí dodaných vrtů	Objednací kód	18474																														
Použití	Bezdrátové pokojové čidlo teploty a vlhkosti pro regulátory IR. Čidlo se připojuje přes WiFi a může být napájeno z baterií nebo zdrojem s konektorem USB-C. Na zadní části krytu je umístěna elektronika, přední část krytu je snímatelná.																																				
Instalace	na stěnu pomocí dodaných vrtů																																				
Objednací kód	18474																																				
<p style="text-align: center;">Rozměrové schéma</p> 	<p>Technické parametry</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozsah měřených teplot</td> <td>-10 až 50 °C</td> </tr> <tr> <td>Rozsah měřené rel. vlhkosti</td> <td>1 až 80 %</td> </tr> <tr> <td>Tolerance teploty</td> <td>± 1 K</td> </tr> <tr> <td>Tolerance vlhkosti</td> <td>± 4%</td> </tr> <tr> <td>Četnost komunikace</td> <td>každých 10 minut</td> </tr> <tr> <td>Komunikační pásmo</td> <td>WiFi 2,4GHz</td> </tr> <tr> <td>Zabezpečení</td> <td>bez hesla, WEP, WPA</td> </tr> <tr> <td>Vysílací výkon</td> <td>až +20 dBm</td> </tr> <tr> <td>Krytí</td> <td>IP 20</td> </tr> </table> <p>Napájení baterie nebo USB-C (manuální volba)</p> <table border="1"> <tr> <td>Baterie</td> <td>4x1,5 (AA) ALKALICKÉ!</td> </tr> <tr> <td>Předpoklád. životnost baterií</td> <td>až 2 roky</td> </tr> <tr> <td>USB-C</td> <td>5V, 100mA</td> </tr> </table> <p>Parametry krytu</p> <table border="1"> <tr> <td>Barva</td> <td>bílá</td> </tr> <tr> <td>Materiál</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Rozměry</td> <td>70 x 121 x 25 mm</td> </tr> <tr> <td>Uchycení na stěnu</td> <td>2x vrt</td> </tr> </table> <p>Parametry pro skladování</p> <table border="1"> <tr> <td>Povolený rozsah teplot</td> <td>-15 až 55 °C</td> </tr> <tr> <td>Povolený rozsah vlhkostí</td> <td>0 - 80 % bez kondenzace</td> </tr> </table>	Rozsah měřených teplot	-10 až 50 °C	Rozsah měřené rel. vlhkosti	1 až 80 %	Tolerance teploty	± 1 K	Tolerance vlhkosti	± 4%	Četnost komunikace	každých 10 minut	Komunikační pásmo	WiFi 2,4GHz	Zabezpečení	bez hesla, WEP, WPA	Vysílací výkon	až +20 dBm	Krytí	IP 20	Baterie	4x1,5 (AA) ALKALICKÉ!	Předpoklád. životnost baterií	až 2 roky	USB-C	5V, 100mA	Barva	bílá	Materiál	ABS	Rozměry	70 x 121 x 25 mm	Uchycení na stěnu	2x vrt	Povolený rozsah teplot	-15 až 55 °C	Povolený rozsah vlhkostí	0 - 80 % bez kondenzace
Rozsah měřených teplot	-10 až 50 °C																																				
Rozsah měřené rel. vlhkosti	1 až 80 %																																				
Tolerance teploty	± 1 K																																				
Tolerance vlhkosti	± 4%																																				
Četnost komunikace	každých 10 minut																																				
Komunikační pásmo	WiFi 2,4GHz																																				
Zabezpečení	bez hesla, WEP, WPA																																				
Vysílací výkon	až +20 dBm																																				
Krytí	IP 20																																				
Baterie	4x1,5 (AA) ALKALICKÉ!																																				
Předpoklád. životnost baterií	až 2 roky																																				
USB-C	5V, 100mA																																				
Barva	bílá																																				
Materiál	ABS																																				
Rozměry	70 x 121 x 25 mm																																				
Uchycení na stěnu	2x vrt																																				
Povolený rozsah teplot	-15 až 55 °C																																				
Povolený rozsah vlhkostí	0 - 80 % bez kondenzace																																				