

Topná tělesa do radiátoru s termostatem, typ TT-TDDW



Základní charakteristika	
Použití	ohřev stojaté i nuceně proudící pracovní kapaliny v koupelnových otopných tělesech (topných žebřících)
Popis	topné těleso je elektrické, odporové, s prostorovým bílým termostatem, který zapíná a vypíná topné těleso podle požadované a aktuální teploty v místnosti
Pracovní kapalina	voda, směs voda-glykol (max. 1:1), teplotonosný olej
Montážní poloha	libovolná, kromě svislé polohy s elektrickým přívodem nahoře

Objednací kódy	
11034	pro topné těleso o jmenovitém výkonu 300 W
11035	pro topné těleso o jmenovitém výkonu 400 W
9143	pro topné těleso o jmenovitém výkonu 500 W
11036	pro topné těleso o jmenovitém výkonu 600 W
9144	pro topné těleso o jmenovitém výkonu 700 W
11037	pro topné těleso o jmenovitém výkonu 800 W
9145	pro topné těleso o jmenovitém výkonu 900 W

Technické údaje - termostaty (prostorový, provozní a bezpečnostní)		
Prostorový termostat	popis	analogový termostat, nastavení teploty pomocí otočného knoflíku
	spínací kontakt	16 A
	klidový příkon	10 VA
	rozsah nastavení teploty	7 - 30 °C
Provozní termostat	režimy	komfort, den, noc, protimrazová ochrana, časové sepnutí na 2 h
	popis	pevně nastavený, automatický reset
	teplota vypnutí	80 ± 5 °C
Bezpečnostní termostat	popis	pevně nastavený, bez resetu
	teplota vypnutí	110 + 0 / - 5 °C

Elektrické parametry	
Elektrické připojení	1/N/PE AC 230 V
Napájení	230 V 50 Hz
Krytí podle ČSN EN 60529	IP44
Ochranná třída podle ČSN EN 61140 ed. 2	II


Napájecí kabel	
Typové označení	H05VV-F
Průřez - délka	3 x 0,75 mm ² - 1,2 m
Připojení do sítě	pevné

Materiály	
Topné těleso	nerezavějící ocel AISI A304
Tělo topného tělesa	chromovaná mosaz
Napájecí kabel	PVC

Topná tělesa slouží pouze pro ohřev kapalin uvedených v tomto dokumentu. Ohřev jiných kapalin, plynů nebo par se nedoporučuje.

Topná tělesa do radiátoru s termostatem, typ TT-TDDW

Rozměry

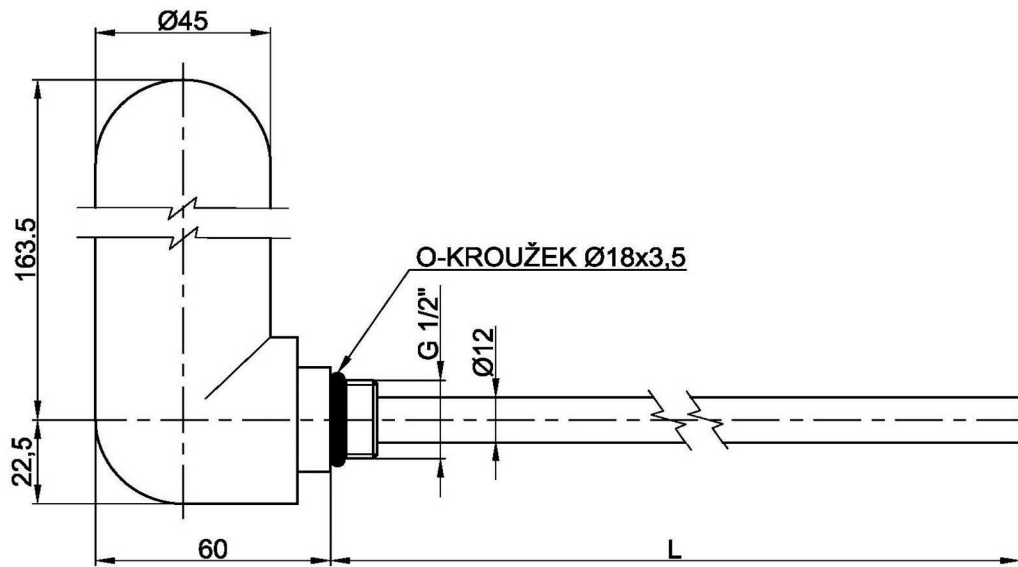

označení	jmenovitý výkon [W]	jmenovitý proud [A]	délka tělesa $L \pm 5$ mm [mm]	připojení [-]
TT-TDDW-300	300	1,3	395	G 1/2"
TT-TDDW-400	400	1,7	435	
TT-TDDW-500	500	2,2	535	
TT-TDDW-600	600	2,6	585	
TT-TDDW-700	700	3,0	685	
TT-TDDW-800	800	3,5	735	
TT-TDDW-900	900	3,9	835	