



Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions

Regulus

LK 830



Skladovací teplota
Storage temperature



Rozsah pracovních teplot
Operating temperature range
Max. pracovní tlak
Max. operating pressure



Směšovací ventil bivalentní | Bivalent Valve


REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZ


Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976

obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz

www.regulus.cz • www.regulus.eu

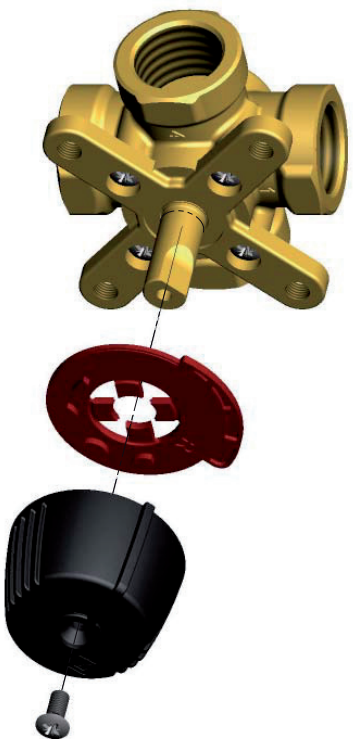

2a





L - levé provedení | left-hand version

Štítek otočte dle příslušného schématu zapojení. |

Turn the label depending on the appropriate connection diagram.

Výrobce:

2b



R - pravé provedení | right-hand version



LK Armatur