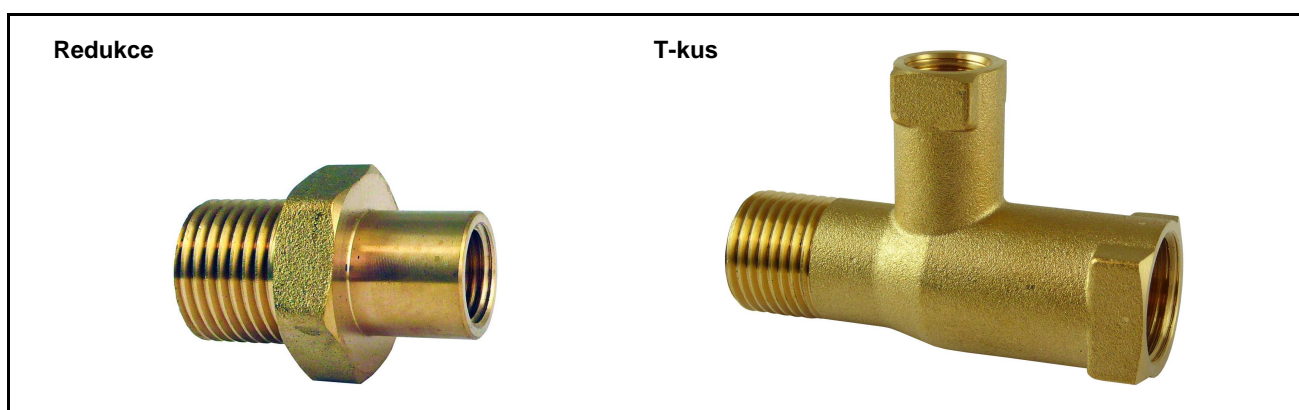


T-kus a redukce pro připojení tlakoměru

Základní charakteristika

Použití	rozvody studené, teplé a otopné vody
Popis	redukce - určena pro připojení zadního tlakoměru G 1/4" T-kus - určen pro připojení spodního tlakoměru G 1/4" a prodloužené jímky G 1/2"
Pracovní kapalina	voda, nemrzoucí směs pro otopné a solární systémy a tepelná čerpadla

Objednací kód

16169	redukce pro připojení tlakoměru
16170	T-kus pro připojení tlakoměru a jímky

Technické parametry

Max. pracovní tlak	16 bar
Max. pracovní teplota	160 °C

Materiály

T-kus	mosaz CW617N
Redukce	mosaz CW617N

Rozměrové schéma a hmotnosti
