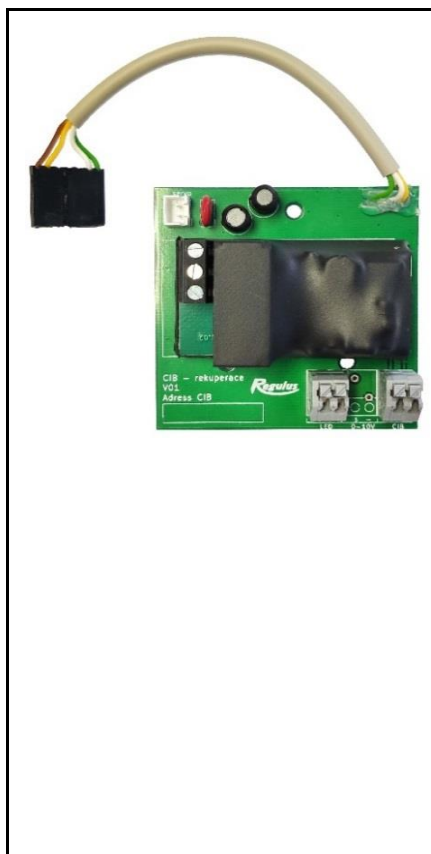


**Modul pro propojení Sentinel Kinetic Advance s regulátory řady IR přes CIB**


Základní charakteristika	
Použití	modul je určen pro řízení rekuperace Sentinel Kinetic Advance pomocí regulátorů řady IR
Popis	rozšiřující deska pro instalaci vně rekuperace; deska je propojena s regulátorem po CIB sběrnici
Funkce	řídí výkon rekuperace, letní bypass a předává chybové hlášení
Instalace	podle schématu zapojení viz návod
Objednací kód	<b>17787</b>
Technické parametry	
Rozsah provozních teplot	5 - 55 °C
Relativní vlhkost	10 - 80 % bez kondenzace
Odběr z CIB typický	8 mA
Odběr z CIB maximální	30 mA
Parametry svorkovnice	
Rozteč kontaktů	3,5 mm
Konektor	7 pin do DPS rekuperace
Svorkovnice	LED, CIB
Použitelný průřez vodiče	0,2 až 0,75 mm <sup>2</sup>
Ostatní údaje	
Uchytení	třemi sloupky na vyznačené místo v regulaci
Hmotnost	70 g