

Integra® Plus

Centrální rekuperační jednotka




Vlastnosti a výhody

- Rekuperační jednotka pro větší rezidenční nebo komerční prostory
- Účinnost rekuperace až 70%
- Nízká spotřeba
- Účinný odvod kondenzátu
- Třírychlostní provoz

Snadná instalace

Jednotka Integra Plus je určena k montáži do stropních podhledů, podkrovní a nad snížené stropy. Je vybavena čtyřmi výstupy o průměru 150 mm, které umožňují snadné připojení izolovaného ohebného nebo pevného vzduchotechnického potrubí. Jednotka se dodává komplet s odvodem kondenzátu o průměru 22 mm.

Výkon

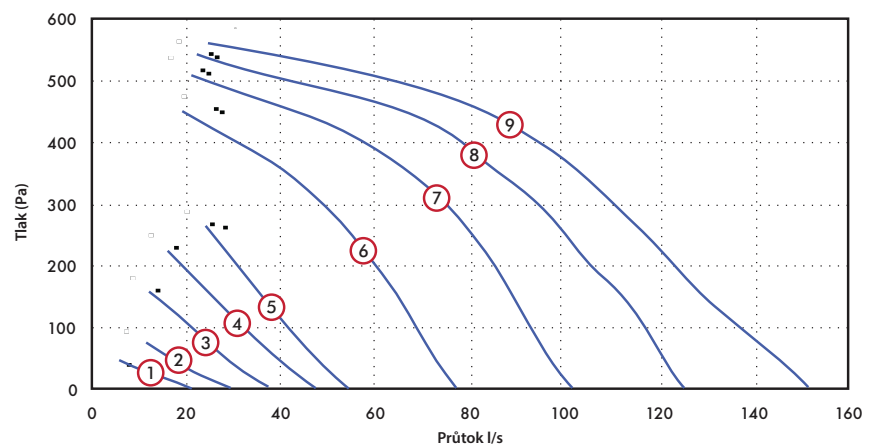


Křivka	Průtok (l/s)	Příkon (W)	Napětí (V)	dB(A) ve vzdál. 3 m
1	22	30	50	19.2
2	30	45	62	19.5
3	38	66	74	20.9
4	48	85	86	21.9
5	55	115	98	24.5
6	78	188	130	30.8
7	102	262	160	34.3
8	128	330	190	36.9
9	154	425	230	39.2

Rozměry (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
603	150	100	580	125	350	125	355	125	305

Hmotnost: 15,5 kg jednotka, 5 kg regulace

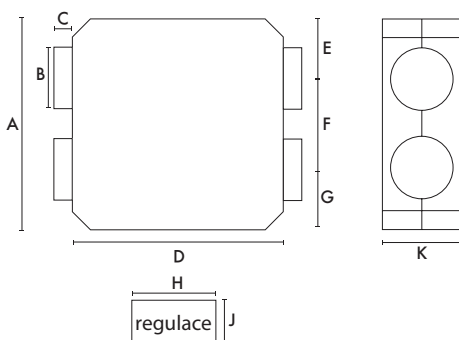

Směr proudění vzduchu

