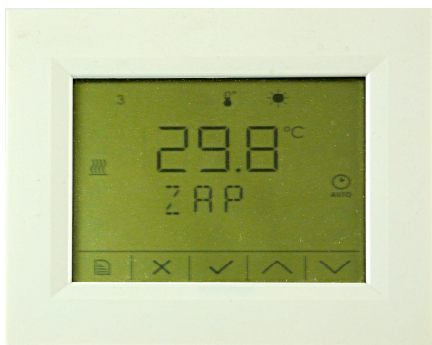
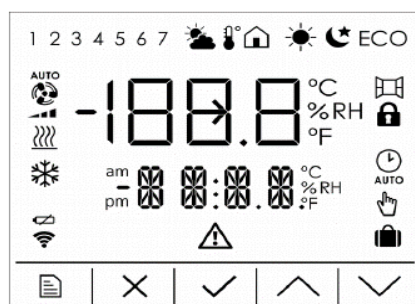


**Pokožová jednotka RCD pro regulátory řady IR**

Základní charakteristika	
Popis	nástěnný interiérový ovladač pro regulátory řady IR
Použití	ovladač k řízení vytápění, ventilace, klimatizace atd.; umožňuje nastavit časový program vytápění v rámci celého týdne, měření teploty a vlhkosti v místnosti
Ovládání	ve spodní části displeje se nachází 5 kapacitních tlačítek
Objednávací kód	<b>16888</b>


 Možnosti zobrazení displeje  
 a rozložení ikon


Napájení a komunikace	
Napájení a komunikace	CIB sběrnice
Napájecí napětí	24 V ± 10 %
Max. odběr	6 mA

Provozní a instalační podmínky	
Pracovní teplota	0 až 50 °C
Skladovací teplota	-10 až 60 °C
Stupeň krytí IP	IP10B
Pracovní poloha	svislá
Druh provozu	trvalý
Instalace	na zeď, na montážní krabici
Připojení	šroubovací svorkovnice
Max. průřez vodiče	1,5 mm <sup>2</sup> na svorku

Interní čidlo pro měření teploty a vlhkosti	
Počet interních čidel	1 (teplota + vlhkost)
Rozsah měření *	0 až 50 °C / 0 - 100 %
Rozlišení *	0,1 °C / 1,0 %
Přesnost *	± 1 °C / ± 4 %

\* hodnoty pro měření teploty / hodnoty pro měření vlhkosti

Displej	
Typ	LCD
Zobrazuje	hodnoty a grafické symboly
Ovládací prvek	5 kapacitních tlačítek

Indikační LED	
Počet	1
Funkce	RUN LED

Rozměry a hmotnost	
Rozměry	max. 109 x 99 x 19,8 mm
Hmotnost	114 g