

Čerpadlová skupina **REGOMAT E**



Čerpadlová skupina izolovaná
pro zpátečku kotlů na tuhá paliva



ZDARMA



Čerpadlová skupina REGOMAT E

Čerpadlová skupina pro kotle a krby na tuhá paliva, která zabraňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle udržováním vstupní teploty do kotle (krbu) pomocí termostatického ventilu.

Čerpadlová termostatická skupina REGOMAT E urychluje instalaci kotlů tím, že obsahuje všechny důležité komponenty nutné pro ochranu kotle. Je určena pro montáž přímo na vratné potrubí.

Skládá se z nízkoenergetického oběhového čerpadla UPM3 včetně připojovacích kabelů s možností řízení signálem PWM, kulového uzávěru k čerpadlu, teploměru, izolace a ventilu TSV3BF s termostatickým členem s otevírací teplotou 45, 55 nebo 65 °C.

Zabraňuje nízkoteplotní korozi kotlů.

Možnost instalace se vstupem B z pravé i levé strany.

Minimální tepelné ztráty díky izolaci.


Technické údaje

Pracovní teplota kapaliny	2 - 95 °C
Max. pracovní tlak	6 bar
Max. teplota okolí	70 °C
Max. relativní vlhkost	95 % bez kondenzace
Napájení	230 V, 50 Hz
Jmenovitý vnitřní průměr	DN25
Připojení	3 x vnitřní G1"
Otevírací teplota ventilu	45, 55, 65 °C
Regulační rozsah	t + 5 °C
Kvs ventilu (směr A→AB)	6,2 m ³ /hod
Kvs ventilu (směr B→AB)	4,4 m ³ /hod
Celkové rozměry	325 x 140 x 150 mm
Celková hmotnost	3,25 kg

Typy

Název	Objednací kód	Otevírací teplota ventilu	Doporučený max. výkon kotle
REGOMAT E 45 G	14 925	45 °C	48 kW
REGOMAT E 55 G	14 926	55 °C	37 kW
REGOMAT E 65 G	14 927	65 °C	27 kW

Zapojení do systému

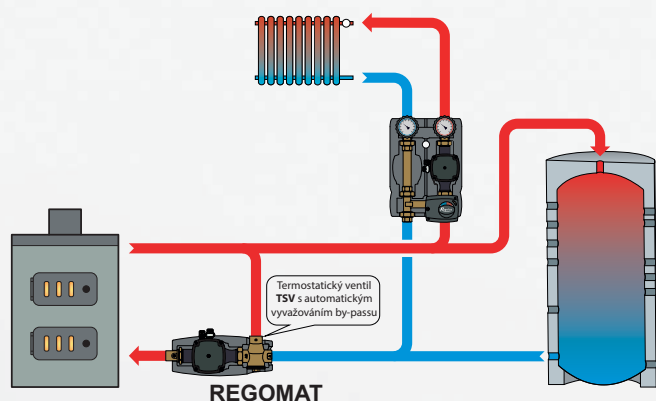

Akční nabídka

Akce PIVO K REGOMATU ZDARMA platí pro každý zde uvedený model Regomatu E zakoupený v období od 18. 1. 2016 do 31. 3. 2016.

