GRUNDFOS

Regulus

Název společnosti: Regulus spol. s r.o.
Telefon: 241 764 506
Email: obchod@regulus.cz
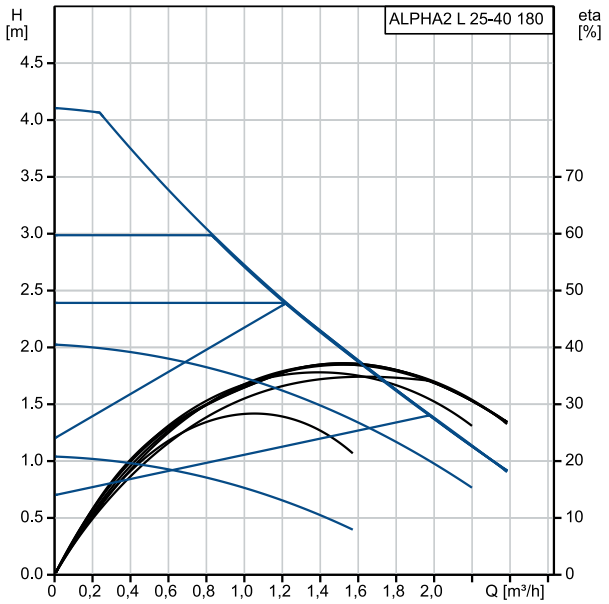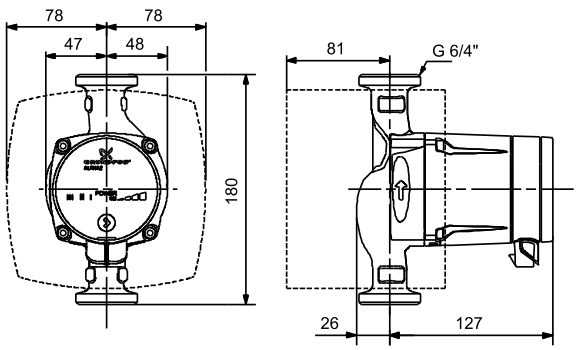
Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku::	ALPHA2 L 25-40 180
Číslo výrobku:	95047562
Technické údaje:	
Max. dopravní výška:	4 m
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	VDE,CE,EAC
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Litina
	EN-JL 1020
	ASTM A48-25 B
Oběžné kolo:	Compozit, PP
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 až 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	G 6/4"
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	2 až 110 °C
Elektrické údaje:	
Příkon P1:	5 - 22 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu:	0.19 A
Krytí (IEC 34-5):	IP42
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Žádná
Teplotní ochrana:	ELEC
Řídící jednotky:	
Poloha svorkovnice:	6H
Jiné:	
Energet. účinnost (EEI):	0.23
Čistá hmotnost:	2.1 kg