OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Čerpadlové skupiny bez izolace

REGOMAT W
Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním

Čerpadlová skupina REGOMAT W automaticky směšuje vratnou vodu z otopného systému s výstupní vodou z kotle, a udržuje tak teplotu vratné vody do kotle na dané minimální teplotě (dle otevírací teploty termočlenu).

Čerpadlovou skupinu tvoří:
Oběhové čerpadlo Wilo včetně připojovacího kabelu
Termostatický směšovací ventil

Obsahuje nízkoenergetické oběhové čerpadlo Wilo Yonos Para RS25/6 a termostatický směšovací ventil TSV3B s otevírací teplotou 45 °C, 55 °C nebo 65 °C s automatickou regulací průtoku bypassem a s možností výměny termočlenu bez demontáže ventilu ze systému.

Technické údaje

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	2 - 95 °C
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
PŘIPOJENÍ	3 x vnitřní G1“
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	45, 55, 65 °C
K_{vs} z A do AB	6,2 m³/h
K_{vs} z B do AB	4,4 m³/h

Typy

Typ	REGOMAT 45 W	REGOMAT 55 W	REGOMAT 65 W
Jmenovitá výstupní teplota	45 °C	55 °C	65 °C
Čerpadlo		Wilo Yonos Para RS25/6	
Doporučený max. výkon kotle	45 kW	35 kW	25 kW
Objednací kód	12943	12944	12945

Zapojení do systému

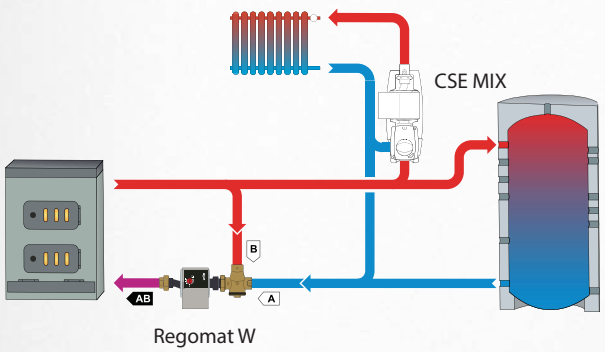

Regomat W

Rozměry