


**Akumulační nádrž PS 900 K+**

	Základní charakteristika	
	Použití	Ocelová svařovaná nádrž určená k akumulaci a následné distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel a dalších zdrojů tepla.
	Pracovní kapalina	voda, směs voda-glykol (max. 1:1), směs voda-glycerín (max. 2:1) a teplotonosný olej
	Objednací kód nádrže	15297
	Objednací kód izolace	19326

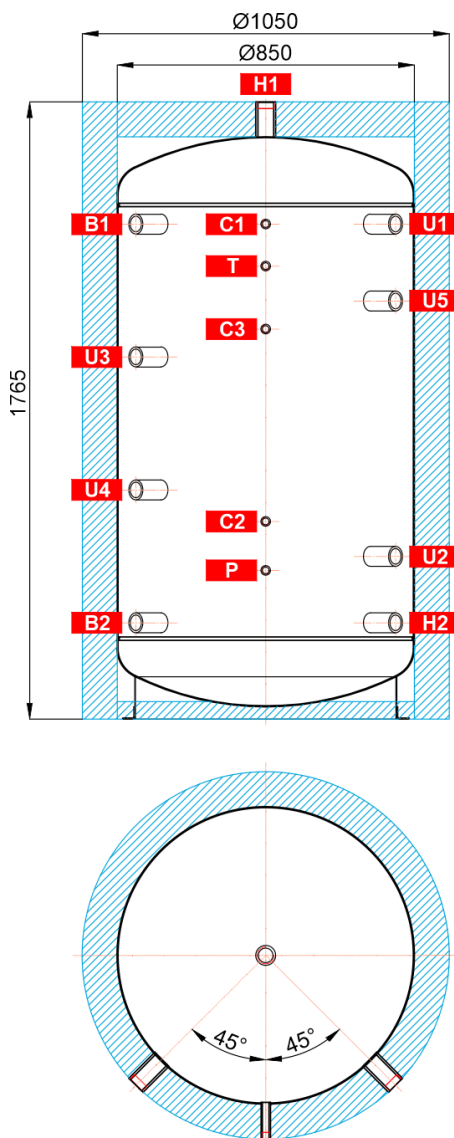
Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)	
	platné pro nádrže s izolací
Třída energetické účinnosti	neudává se
Statická ztráta	125 W
Užitný objem	861 l

Technické údaje	
Celkový objem nádrže	861 l
Max. pracovní teplota v nádrži	95 °C
Min. pracovní teplota v nádrži	7 °C
Max. pracovní tlak v nádrži	4 bar
Průměr nádrže	850 mm
Průměr nádrže s izolací	1050 mm
Celková výška nádrže	1765 mm
Klopná výška bez izolace	1820 mm
Tloušťka izolace pláště nádrže	100 mm
Tloušťka izolace dna nádrže	50 mm
Tloušťka izolace víka nádrže	100 mm
Hmotnost prázdné nádrže bez izolace	114 kg

Materiály	
Materiál pláště nádrže	S235JR
Materiál izolace pláště nádrže	flís
Vnější povrch izolace pláště nádrže	tvrdý polystyren
Izolace dna a vrchní části nádrže	flís

*Tepelná vodivost izolace  $\lambda \leq 0.037$  W/mK, tepelná odolnost (krátkod./dlouhod.) 150/100 °C, třída reakce na oheň E.*

Příslušenství	
Elektrické topné těleso	ETT-A, C, D2, M, R, U, F2, P, S
Max. délka topného tělesa	815 mm

**Akumulační nádrž PS 900 K+**
**Rozměrové schéma**

**NÁVARKY**

poz.	popis	připojení	výška [mm]
<b>Zdroje tepla</b>			
B1	Přívodní od zdroje tepla	G 6/4" F	1415
B2	Vratná do zdroje tepla	G 6/4" F	275
<b>Otopná soustava</b>			
H1	Výstupní do otopné soustavy	G 6/4" F	1765
H2	Vratná z otopné soustavy	G 6/4" F	275
<b>Regulace a zabezpečení</b>			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1415
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	565
C3	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1115
T	Teploměr	G 1/2" F	1295
P	Pojistný ventil	G 1/2" F	425
<b>Univerzální vstup/výstup</b>			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1415
U2	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	465
U3	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1035
U4	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	655
U5	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1195