

KVĚTEN
2021

PRODUKTOVÝ
CENÍK

Regulus

ÚSPORNÉ TOPENÍ
regulus.cz

O B S A H

	Přehled změn	3
	Sezónní akční sestavy - tepelná čerpadla	4-6
	Sezónní akční sestavy - solární systémy	7
	Abecední rejstřík produktů	8
	Přehled produktových skupin	9
	Produktový ceník	10-119
	Maximální výkon topných těles v zásobnících a nádržích	120
	Dimenzování tepelných čerpadel	121
	Výprodej	122
	Skladová dostupnost zboží	
	Doprava a sledování zásilek	
	Záruka za jakost	
	Dotace	123
	Poznámky	124

Přehled změn

oproti ceníku 10/2020

• Vnitřní jednotky tepelných čerpadel RegulusBOX	10,11
• Tepelná čerpadla země/voda s invertorem EcoPart 600M	13
• Softstartér pro tepelná čerpadla ON/OFF	15
• Solární čerpadlové skupiny s oběhovými čerpadly Grundfos	24,25
• Rozdělovací boxy pro vzduchotechnické potrubí PE pr. 75 mm	32
• Talířové ventily pro vzduchotechnické vyústky	35
• Akumulační nádrže závěsné pro topení/chlazení	36
• Izolační sady pro chlazení pro nádrž PS 200 N+	37
• Akumulační nádrž HSK 350 K P-B pro instalaci s jedním 3cestným ventilem (vhodná pro RegulusBOX)	42
• Zásobník RBC 300 HP 3.2V	44
• Pojistné sady k ohřívacům vody	45
• Pokojové jednotky a čidla k regulátorům IR	57
• Čerpadlové skupiny RGMAT s kulovými kohouty	70
• Čerpadlové skupiny CSE MIX-BP bez pohonu směšovacího ventilu	75
• Čerpadlové skupiny CSE2 s Wilo PARA 25/6 SC	74-76
• Nízkoenergetické oběhové čerpadlo pro otopné, solární a geotermální systémy	78
• Třícestné zónové kulové ventily	82-83
• Radiátorové H-ventily	97
• Chemické přípravky	98

Poptávky:

E-mail:

✉ poptavky@regulus.cz

Objednávky:

E-mail:

✉ obchod@regulus.cz

Fax:

☎ 241 763 976

Kontakty:

Telefon obchodní oddělení:

☎ 241 762 726

Telefon:

☎ 241 764 506

Další informace o firmě:

ℹ www.regulus.cz

Otevírací doba:

Pondělí až pátek od 7.30 do 16.30 hodin

Ceník je platný od 1. 5. 2021.

Aktuální platný ceník i ceník náhradních dílů naleznete vždy na našich webových stránkách.



Ceník Regulus ke stažení.

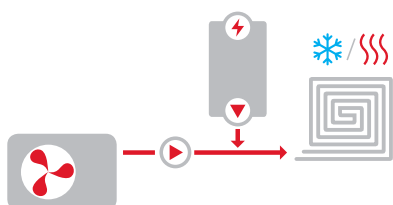


Ceník náhradních dílů ke stažení.

SEZÓNÍ AKČNÍ SESTAVY

s tepelnými čerpadly RTC vzduch/voda
s invertorem **pro vytápění i chlazení**

Bez zásobníku teplé vody, IR v rozvaděči



- tepelné čerpadlo pro vytápění i chlazení
- inteligentní regulátor IR 14 v rozvaděči
- příprava pro spínání externího kotle
- další vybavení kotelny
- možnost připojení zásobníku teplé vody

RTC 6i EL RZV - tepelné čerpadlo RTC 6i, regulátor IR 14 v rozvaděči

KÓD

CENA

19011

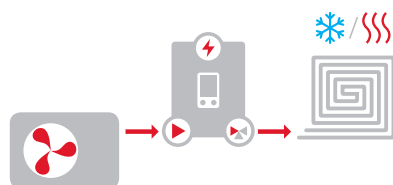
126 900,-

RTC 12i EL RZV - tepelné čerpadlo RTC 12i, regulátor IR 14 v rozvaděči

19012

146 900,-

Bez zásobníku teplé vody, RegulusBOX



- tepelné čerpadlo pro vytápění i chlazení
- RegulusBOX (IR RegulusBOX, elektrokotel, oběhové čerpadlo, 3c ventil)
- další vybavení kotelny
- možnost připojení zásobníku teplé vody

RTC 6i BOX - tepelné čerpadlo RTC 6i, RegulusBOX

18603

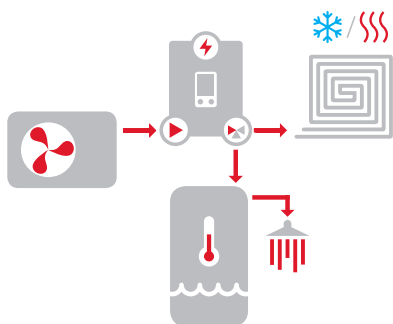
143 900,-

RTC 12i BOX - tepelné čerpadlo RTC 12i, RegulusBOX

18604

163 900,-

Teplá voda v zásobníku NBC, RegulusBOX



- tepelné čerpadlo pro vytápění i chlazení
- zásobník teplé vody 170l
- RegulusBOX (IR RegulusBOX, elektrokotel, oběhové čerpadlo, 3c ventil)
- další vybavení kotelny

RTC 6i BOX 170 - tepelné čerpadlo RTC 6i, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP

18605

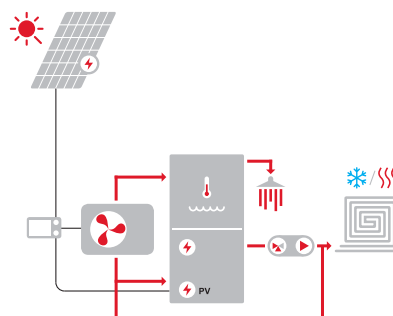
159 900,-

RTC 12i BOX 170 - tepelné čerpadlo RTC 12i, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP

18606

179 900,-

Teplá voda v zásobníku v nádrži DUO, IR FVE



- tepelné čerpadlo pro vytápění i chlazení
- kombinovaná akumulční nádrž
- inteligentní regulátor IR 14 pro spolupráci tepelného čerpadla a FVE
- elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

RTC 6i DUO FVE - tepelné čerpadlo RTC 6i, nádrž DUO 1000 P

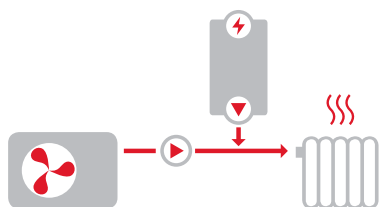
18613

179 900,-

SEZÓNÍ AKČNÍ SESTAVY

s tepelnými čerpadly EcoAir 600M vzduch/voda
s invertorem **pro vytápění**

Bez zásobníku teplé vody, IR v rozvaděči



- tepelné čerpadlo pro vytápění
- inteligentní regulátor IR 14 v rozvaděči
- příprava pro spínání externího kotle
- další vybavení kotelny
- možnost připojení zásobníku teplé vody

EA 614M EL RZV - tepelné čerpadlo EcoAir 614M, regulátor IR 14 v rozvaděči

19013


186 900,-

EA 622M EL RZV - tepelné čerpadlo EcoAir 622M, regulátor IR 14 v rozvaděči

19014

212 900,-

Bez zásobníku teplé vody, RegulusBOX



- tepelné čerpadlo pro vytápění
- RegulusBOX (IR RegulusBOX, elektrokotel, oběhové čerpadlo, 3c ventil)
- další vybavení kotelny
- možnost připojení zásobníku

EA 614M BOX - tepelné čerpadlo EcoAir 614M, RegulusBOX

18502

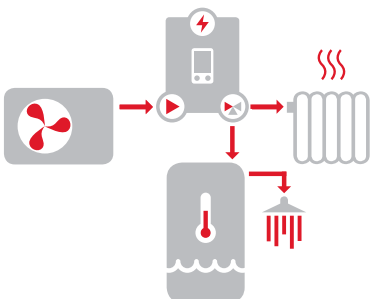
203 900,-

EA 622M BOX - tepelné čerpadlo EcoAir 622M, RegulusBOX

18600

229 900,-

Teplá voda v zásobníku NBC, RegulusBOX



- tepelné čerpadlo pro vytápění
- zásobník teplé vody 170l
- RegulusBOX (IR RegulusBOX, elektrokotel, oběhové čerpadlo, 3c ventil)
- další vybavení kotelny

EA 614M BOX 170 - tepelné čerpadlo EcoAir 614M, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP

18601


219 900,-

EA 622M BOX 170 - tepelné čerpadlo EcoAir 622M, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP

18602

245 900,-

Teplá voda průtokově v centrále EcoZenith



- tepelné čerpadlo pro vytápění
- tepelná centrála (nádrž, výměník TV, regulátor, elektrická tělesa..)
- další vybavení kotelny

EZ 614 SET - tepelné čerpadlo EcoAir 614M, tepelná centrála EcoZenith i350

17327

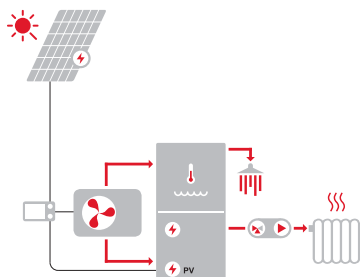
239 000,-

EZ 622 SET - tepelné čerpadlo EcoAir 622M, tepelná centrála EcoZenith i350

17328

264 000,-

Teplá voda průtokově v nádrži HSK, IR FVE



- tepelné čerpadlo pro vytápění
- kombinovaná akumulační nádrž
- inteligentní regulátor IR 12 pro spolupráci tepelného čerpadla a FVE
- elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

EA 614M HSK FVE - tepelné čerpadlo EcoAir 614M, nádrž HSK 1000 PV (pro FVE do výkonu 5,1 kWp)

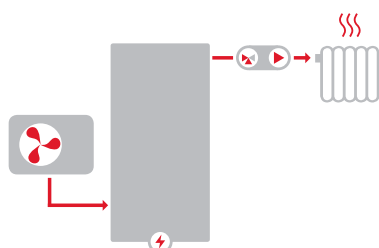
17326

264 900,-

SEZÓNÍ AKČNÍ SESTAVY

s tepelnými čerpadly EcoAir 400 vzduch/voda
on/off **pro vytápění**


Bez zásobníku teplé vody



- tepelné čerpadlo on/off pro vytápění, • akumulční nádrž PS 200 N+
- inteligentní regulátor IR 12, • elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

EA 406 PS - tepelné čerpadlo EcoAir 406, nádrž PS 200 N+	17911	162 900,-
EA 408 PS - tepelné čerpadlo EcoAir 408, nádrž PS 200 N+	15401	169 900,-
EA 410 PS - tepelné čerpadlo EcoAir 410, nádrž PS 200 N+	15402	177 700,-
EA 415 PS - tepelné čerpadlo EcoAir 415, nádrž PS 200 N+	16405	198 500,-


Teplá voda v zásobníku v nádrži DUO



- tepelné čerpadlo on/off pro vytápění, • kombinovaná akumulční nádrž
- inteligentní regulátor IR 12, • elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

EA 406 DUO - tepelné čerpadlo EcoAir 406, nádrž DUO 390/130 P	17831	178 300,-
EA 408 DUO - tepelné čerpadlo EcoAir 408, nádrž DUO 390/130 P	14285	185 500,-
EA 410 DUO - tepelné čerpadlo EcoAir 410, nádrž DUO 390/130 P	15400	199 100,-
EA 415 DUO - tepelné čerpadlo EcoAir 415, nádrž DUO 390/130 P	16407	214 700,-


Teplá voda průtokově v nádrži HSK



- tepelné čerpadlo on/off pro vytápění, • kombinovaná akumulční nádrž
- inteligentní regulátor IR 12, • elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

EA 406 HSK - tepelné čerpadlo EcoAir 406, nádrž HSK 390 P	17832	189 700,-
EA 408 HSK - tepelné čerpadlo EcoAir 408, nádrž HSK 390 P	16576	197 000,-
EA 410 HSK - tepelné čerpadlo EcoAir 410, nádrž HSK 390 P	16577	211 500,-
EA 415 HSK - tepelné čerpadlo EcoAir 415, nádrž HSK 390 P	16578	228 200,-

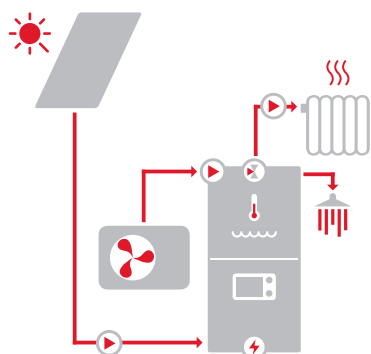Teplá voda průtokově v centrále EcoZenith




- tepelné čerpadlo on/off pro vytápění
- tepelná centrála (nádrž, výměník TV, regulátor, elektrická tělesa..)
- další vybavení kotelny

EZ 406 SET - tepelné čerpadlo EcoAir 406, tepelná centrála EcoZenith i250	15839	212 900,-
EZ 408 SET - tepelné čerpadlo EcoAir 408, tepelná centrála EcoZenith i250	15840	219 900,-
EZ 410 SET - tepelné čerpadlo EcoAir 410, tepelná centrála EcoZenith i250	15841	229 900,-
SOL EZ/EH - solární sestava pro EcoZenith i250 - 2x kolektor KPG1, deskový výměník, čerpadlo, SRS1 T	16575	48 300,-

SEZÓNÍ AKČNÍ SESTAVY

se slunečními kolektory

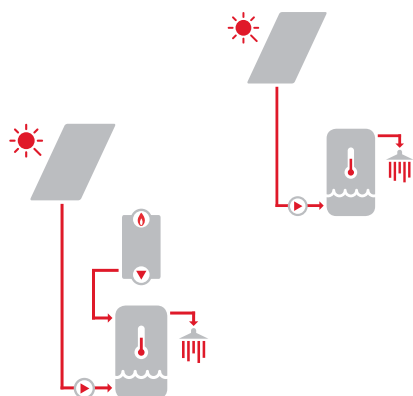Solární sestavy pro přípravu teplé vody
dotace **35 000 Kč**



- 2 kolektory, • zásobník, • čerpadlová skupina s regulátorem
- solární expanzní nádoba s držákem, • TSV ventil, • solární kapalina


Zásobník s jedním výměníkem

	KÓD	CENA
SOL 250/1 - 2x kolektor KPS1, zásobník RDC 250, SRS1T	16790	47 900,-
SOL 300/1 - 2x kolektor KPG1, zásobník RDC 300, SRS1T	14284	56 900,-

Zásobník se dvěma výměníky

SOL 250/2 - 2x kolektor KPS1, zásobník R2DC 250, SRS1T	15404	48 500,-
SOL 300/2 - 2x kolektor KPG1, zásobník R2DC 300, SRS1T	14289	56 500,-

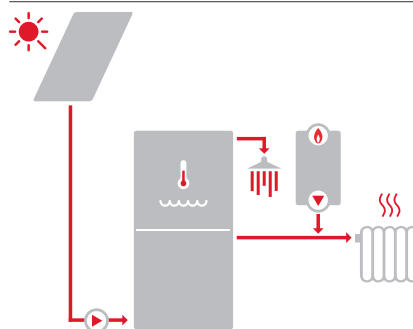Solární sestavy pro přípravu teplé vody a vytápění
dotace **50 000 Kč**




- 2 kolektory, • kombinovaná akumulční nádrž
- čerpadlová skupina, • regulátor
- expanzní nádoba s držákem pro solár i pro topení
- TSV ventil, • solární kapalina

Teplá voda průtokově v nádrži HSK

	KÓD	CENA
SOL 390 HSK - 2x kolektor KPG1, nádrž HSK 390 PR, SRS3 E	16574	86 900,-

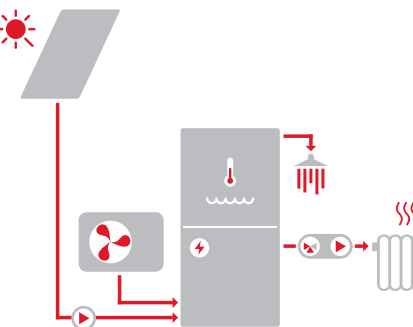Sestavy s tepelným čerpadlem a solárním systémem
pro přípravu teplé vody a vytápění - dotace **50 000 Kč**



- tepelné čerpadlo on/off pro vytápění, • solární systém se 2 kolektory
- kombinovaná akumulční nádrž, • inteligentní regulátor IR 14
- elektrická topná tělesa, • další vybavení kotelny

Teplá voda v zásobníku v nádrži DUO

EA 408 SOL DUO - tepelné čerpadlo EcoAir 408, nádrž DUO 390/130 PR, 2x kolektor KPG1	16579	230 500,-
EA 410 SOL DUO - tepelné čerpadlo EcoAir 410, nádrž DUO 390/130 PR, 2x kolektor KPG1	16581	244 000,-
EA 415 SOL DUO - tepelné čerpadlo EcoAir 415, nádrž DUO 390/130 PR, 2x kolektor KPG1	16582	258 600,-

Teplá voda průtokově v nádrži HSK

EA 408 SOL HSK - tepelné čerpadlo EcoAir 408, nádrž HSK 390 PR, 2x kolektor KPG1	16583	240 700,-
EA 410 SOL HSK - tepelné čerpadlo EcoAir 410, nádrž HSK 390 PR, 2x kolektor KPG1	16584	254 200,-
EA 415 SOL HSK - tepelné čerpadlo EcoAir 415, nádrž HSK 390 PR, 2x kolektor KPG1	16585	270 800,-

Abecední rejstřík produktů

A	akční sestavy	4-7	R	regulátory ekvitermní	59
	akumulační nádrže	36-42		regulátory inteligentní	56
	anody	46		regulátory solární	23
B	bezpečnostní skupiny	89	R	regulátory tahu	66
	bojlery	44-45		regulátory tepelných čerpadel	10-13
C	CSE2	76		RegulusBIO	72
	CSE MIX	75	S	RegulusBOX	10-11
	CSE OTS	74		RegulusFLEX	106-107
	CSE SOL	24-25		RegulusRGMAT	70-71
Č	čerpadla oběhová	78-79	S	RegulusTOP	74-76
	čerpadlové skupiny otopné	74-78		rekuperační jednotky	28-29
	čerpadlové skupiny pro cirkulaci	78		rozdělovače	77
	čerpadlové skupiny solární	24-25	S	separátory	22
	čerpadlové skupiny termostatické	70-72		SICURFLEX	92
	čidla regulátorů	23,57,72		SOLARFLEX	27,93
	čidla rekup. jednotek	29	T	SOLARTEN	26,99
	čisticí přípravky	97-98		spalinové cesty	100-119
D	čisticí pumpy	98		tepelná čerpadla	10-14
	deskové výměníky	47	T	tepelná čerpadla s invertorem	10-11,13
	dochlazovací ventily	67		tepelné centrály	11-12
	držáky kolektorů	20		teploměry	60-61
E	DUO	40-41	T	termočleny	69,71
	elektrická topná tělesa	48-52		termomanometry	60-61
	expanzní nádoby	22,53		termostatické hlavice	87
F	filtry pro otopné systémy	80,89	T	termostatické směšovací ventily	68-69
	filtry rekuperačních jednotek	30		termostaty kapilárové	63
	fitinky	21,90-91,95		termostaty pokojové	55
H	háky pro kolektory	20	T	termostaty zakrytované	62
	Hprofil	20		termostaty zásuvkové	52,55
	HSK	42-43		těsnění závitových spojů	97
CH	chemie	97-99	T	THERMOMAT	71
I	izolace akumulačních nádrží	36-43		tlakoměry	60-61
	izolace potrubí	96		tlakové spínače	65
J	jímky	39,64	T	topná tělesa do aku/zás	48-50
K	kapaliny nemrznoucí	26,99		topná tělesa koupelňová	51
	knoflíky	64		trubky nerezové na plyn	92
	kohouty kulové pro pitnou vodu	72	V	trubky nerezové pro vodu a solární systémy	93-94
	kolektory sluneční	16-19		trubky nerezové předizolované	27,93
	KOMBIFLEX	94		ventily dochlazovací	67
	konopí	97	V	ventily odvětrávací	22,89
M	MAGNET FILTERBALL	80		ventily pojistné	45,88
	manostaty	61		ventily radiátorové	87
	montážní sady pro kolektory	16-19	V	ventily redukční	89
N	napouštěcí armatury	23		ventily servisní pro exp. nádoby	22,54
	neutralizace kondenzátu	120		ventily směšovací	84-85
O	odkouření	100-119	V	ventily solenoidové	82
	odvětrávání sol. systémů	22		ventily termostatické směšovací	68-69
	ohřívače vzduchu	30		ventily termostatické TV	86
P	patrony	48-52	V	ventily vypouštěcí	80
	plnicí sady	15		ventily vyvažovací	23
	podpěry kolektorů	20		ventily zónové	81-83
	pohony	75-76,82,85	V	ventily zpětné	89
	pokojové jednotky	14,57,72		větrání	28-35
	pokojové termostaty	55		vidlice	52
	potrubí solární	27,93	V	vnitřní jednotky tep. čerpadel	10-11
	potrubí vzduchotechnické	31-35		výměníky deskové	47
	průtokové spínače	65		výměníky žebrované	39
	příruby	39,46	Z	vyrovnávače tlaků	77
	pumpy čisticí	98		vzduchotechnické potrubí	31-35
R	pumpy plnicí	26,99		záložní zdroje	73
	regulátory diferenční	59		zásobníky	44-45

Přehled produktových skupin

Tepelná čerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla země/voda Příslušenství tepelných čerpadel	10-15	TEPELNÁ ČERPADLA
Sluneční kolektory, střešní háky, držáky na rovnou střechu, montážní příslušenství Ventily a separátory pro solární systémy, regulátory průtoku a vyvažovací ventily Teplonosná kapalina, expanzní nádoby, předizolované trubky Regulace, čerpadlové skupiny	16-27	SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Rekuperační jednotky, montážní příslušenství Potrubí pro rozvody vzduchu Ohřívače vzduchu	28-35	VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA
Akumulační nádrže s integrovanou přípravou TV Akumulační nádrže a izolační sady, žebrované výměníky Zásobníkové ohřívače TV, anody Nerezové deskové výměníky, čerpadlové skupiny pro průtokový ohřev vody	36-47	NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMĚNÍKY
Elektrická topná tělesa do zásobníků TV a akumulčních nádrží Elektrická topná tělesa do koupelňových otopných těles, zásuvkové termostaty	48-52	ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA
Expanzní nádoby pro otopné systémy, pitnou vodu a solární systémy Držáky a servisní ventily pro expanzní nádoby	53-54	EXPANZNÍ NÁDOBY
Pokojové termostaty Inteligentní ekvitermní regulace Termostaty, teploměry, manometry a termomanometry, jímky, knoflíky	55-65	REGULACE, THERMOSTATY, MĚŘENÍ
Regulátory tahu a záložní zdroje Dochlazovací ventily Termostatické směšovací ventily Termostatické čerpadlové skupiny pro kotle a otopné systémy	66-73	OCHRANA A REGULACE KOTLŮ
Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro otopné okruhy, oběhová čerpadla Směšovací ventily a pohony, zónové ventily Termostatické směšovací ventily TV, termostatická hlavice a radiátorové ventily Kulové kohouty, pojistné, vypouštěcí, odvzdušňovací a zpětné ventily	74-91	SOUČÁSTI OTOPNÝCH SYSTÉMŮ
Předizolované trubky pro solární systémy Nerezové trubky pro připojení plynových spotřebičů a pro rozvody vody Izolace kaučuková	92-96	TRUBKY, IZOLACE
Čisticí tlakové pumpy, chemické přípravky pro čištění a ochranu Těsnění závitových spojů Teplonosné nemrznoucí kapaliny, příslušenství	97-99	CHEMIE, KAPALINY
Odkouření turbokotlů, spalínová cesta hliník (Al)	100-105	ODKOUŘENÍ HLINÍK
Odkouření kondenzačních kotlů, spalínová cesta plast polypropylen (PP)	106-119	ODKOUŘENÍ POLYPROPYLEN

T
Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G

O
C
H

O
T
O

T
R
U

C
H
E

O
A
L

O
P
P

Tepelná čerpadla Regulus RTC pro vytápění i chlazení			
 	» <i>Tepelné čerpadlo s invertorem a s režimem chlazení. Maximální výstupní teplota 55°C, vysoký topný faktor, nízká hlučnost, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, vhodné i pro kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Záruka až 10 let na kompresor¹⁾.</i>	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo RTC 6i - výkon vytápění 1-6 kW, výkon chlazení 1,5-5,5 kW, SCOP 4,47, 1fázové, en. třída A+++, SVT 24531	17735	99 900,-
	Tepelné čerpadlo RTC 12i - výkon vytápění 2-12 kW, výkon chlazení 3-10 kW, SCOP 3,90, 1fázové, en. třída A++, SVT 24532	17448	119 900,-
Čerpadlové skupiny s regulátory pro tepelná čerpadla RTC			
	» <i>Inteligentní regulátor IR 14 řídí tepelná čerpadla, dva otopné okruhy, přípravu TV, solární systém, případně využití přebytků z fotovoltaických elektráren. Čerpadlové skupiny obsahují čerpadlo Wilo s řízením otáček a s informací o průtoku, Magnet Filterball, teploměr, izolaci a 15 m dlouhý komunikační kabel.</i>	Kód	Kč
	CSE IR 14 RTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 RTC	18145	28 500,-
	CSE IR 14 RTC FV1F Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 RTC FV	17866	40 900,-
Vnitřní jednotka RegulusBOX			
	» <i>Vnitřní hydraulická jednotka k tepelnému čerpadlu určená především pro zapojení invertorových čerpadel přímo do otopného systému. Možnost připojení zásobníku (3cestný ventil uvnitř). Obsahuje elektrokotel 2-12 kW, tlakový snímač, oběhové čerpadlo, inteligentní regulátor IR RegulusBOX s možností připojení k internetu. Ovládací displej z čelního panelu je možné vyjmout a použít jako pokojovou jednotku (dvouvodičové připojení, měření teploty a vlhkosti).</i>	Kód	Kč
	RegulusBOX RTC	18574	63 900,-

1) Aktuální podmínky prodloužené záruky si vyžádejte od našich regionálních obchodních zástupců.

2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro nízkoteplotní aplikaci.

Tepelná čerpadla vzduch/voda s invertorem CTC EcoAir			
	» Švédské tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C. Vysoký topný faktor, velmi nízká hlučnost, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, vhodné i pro kombinaci s fotovoltaikou, kompresor s regulací otáček - záruka až 10 let ¹⁾ . Evropská značka kvality HP KEYMARK.	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoAir 614M - topný výkon 3 - 13 kW, SCOP 4,90, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++, SVT 23194	17156	149 900,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 622M - topný výkon 4 - 24 kW, SCOP 4,90, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++, SVT 23195	17157	179 900,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 510M - topný výkon 1 - 10 kW, SCOP 4,40, 1fázové, en.třída ²⁾ A++, SVT 22733	15676	175 900,-
Čerpadlové skupiny s regulátory pro tepelná čerpadla CTC			
	» Inteligentní regulátor IR řídí tepelná čerpadla, dva směřované otopné okruhy, přípravu TV, solární systém, případně i využití přebytků z fotovoltaických elektráren. Čerpadlové skupiny obsahují čerpadlo Wilo s řízením otáček a s informací o průtoku, Magnet Filterball, teploměr a izolaci.	Kód	Kč
	CSE IR 14 CTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 CTC	18433	28 500,-
	CSE IR 14 CTC FV1F Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 CTC FV1F	18434	39 900,-
	CSE IR 14 CTC FV3F Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 CTC FV3F	18326	54 900,-
	CSE IR 12 CTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC	17357	26 900,-
	CSE IR 12 CTC FV1F Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC FV1F	17373	40 900,-
	CSE IR 12 CTC FV3F Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC FV3F	17358	55 900,-
Vnitřní jednotka RegulusBOX			
	» Vnitřní hydraulická jednotka k tepelnému čerpadlu určená především pro zapojení inverterových čerpadel přímo do otopného systému. Možnost připojení zásobníku (3cestný ventil uvnitř). Obsahuje elektrokotel 2-12 kW, tlakový snímač, oběhové čerpadlo, inteligentní regulátor IR RegulusBOX s možností připojení k internetu. Ovládací displej z čelního panelu je možné vyjmout a použít jako pokojovou jednotku (dvouvodičové připojení, měření teploty a vlhkosti).	Kód	Kč
	RegulusBOX CTC	18054	63 900,-
Tepelná centrála			
	» Vnitřní tepelná centrála vyráběná ve Švédsku. Obsahuje v elegantním plášti domácí kotelnu – regulátor tepelného čerpadla i vytápění domu, nádrž pro průtokovou přípravu teplé vody, elektrokotel 0-12 kW, oběhová čerpadla.	Kód	Kč
	Tepelná centrála EcoZenith i350 - pro tepelná čerpadla vzduch/voda s invertorem řady 500M a 600M	17192	103 000,-

1) Aktuální podmínky prodloužené záruky si vyžádejte od našich regionálních obchodních zástupců.

2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro nízkoteplotní aplikaci.

Tepelná čerpadla vzduch/voda on/off CTC EcoAir

	» Švédské tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C. Vysoký topný faktor, nízká hlučnost, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, záruka až 10 let na kompresor ¹⁾ . Evropská značka kvality HP KEYMARK.	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoAir 406 - topný výkon 6,2 kW při A7/W35, SCOP 3,85, 3fázové , en.třída ²⁾ A++, SVT 4718	13243	122 600,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 408 - topný výkon 7,8 kW při A7/W35, SCOP 3,92, 3fázové , en.třída ²⁾ A++, SVT 4756	13244	129 900,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 410 - topný výkon 11,5 kW při A7/W35, SCOP 3,92, 3fázové , en.třída ²⁾ A++, SVT 4760	12994	143 400,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 415 - topný výkon 16,2 kW při A7/W35, SCOP 3,76, 3fázové , en.třída ²⁾ A++, SVT 1155	12995	160 100,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 420 - topný výkon 17,5 kW při A7/W35, SCOP 3,71, 3fázové , en.třída ²⁾ A+, SVT 1156	12848	174 600,-

Čerpadlové skupiny s regulátory pro tepelná čerpadla CTC

	» Inteligentní regulátor IR řídí tepelná čerpadla, dva směřované otopné okruhy, přípravu TV, solární systém. Čerpadlové skupiny obsahují čerpadlo Wilo s řízením otáček a s informací o průtoku, Magnet Filterball, teploměr a izolaci.	Kód	Kč
	CSE IR 14 CTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 CTC	18433	28 500,-
	CSE IR 12 CTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC	17357	26 900,-

Tepelná centrála

	» Vnitřní tepelná centrála vyráběná ve Švédsku. Obsahuje v elegantním plášti domácí kotelnu – regulátor tepelného čerpadla i vytápění domu, nádrž pro průtokovou přípravu teplé vody, elektrokotel 0-9 kW , oběhová čerpadla.	Kód	Kč
	Tepelná centrála EcoZenith i250 - pro tepelná čerpadla EcoAir 406-410	13241	92 600,-

1) Aktuální podmínky prodloužené záruky si vyžádejte od našich regionálních obchodních zástupců.

2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro nízkoteplotní aplikaci.

Tepelná čerpadla země/voda on/off CTC EcoPart 400			
	» Švédské tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C. Vysoký topný faktor, nízká hlučnost, včetně oběhového čerpadla primárního (zemního) okruhu, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, záruka až 10 let na kompresor ¹⁾ . Evropská značka kvality HP KEYMARK.	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoPart 406 - topný výkon 5,9 kW při B0/W35, SCOP 4,70, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++ , SVT 1157	12647	126 800,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 408 - topný výkon 8,2 kW při B0/W35, SCOP 4,70, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++ , SVT 1158	12648	134 100,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 410 - topný výkon 10 kW při B0/W35, SCOP 4,70, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++ , SVT 1160	12649	137 200,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 412 - topný výkon 11,8 kW při B0/W35, SCOP 4,80, 3fázové, en.třída ²⁾ A++ , SVT 1161	12650	147 600,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 414 (včetně oběhového čerpadla otopné vody) - topný výkon 14,5 kW při B0/W35, SCOP 4,60, 3fázové, en.třída ²⁾ A++ , SVT 1164	12651	158 000,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 417 (včetně oběhového čerpadla otopné vody) - topný výkon 16,8 kW při B0/W35, SCOP 4,70, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++ , SVT 1165	12652	168 400,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 435 (včetně oběhového čerpadla otopné vody) - topný výkon 32,5 kW při B0/W35, SCOP 4,70, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++ , SVT 22734 x	15903	353 500,-
Tepelná čerpadla země/voda s invertorem CTC EcoPart 600M			
	» Švédské tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C. Vysoký topný faktor, velmi nízká hlučnost, včetně oběhového čerpadla primárního (zemního) okruhu a oběhového čerpadla otopné vody, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, vhodné i pro kombinaci s fotovoltaikou, kompresor s regulací otáček - záruka až 10 let ¹⁾ . Evropská značka kvality HP KEYMARK.	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoPart 612M s invertorem - topný výkon 2,5-12 kW, SCOP 5,5, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++	18259	183 000,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 616M s invertorem - topný výkon 4-16 kW, SCOP 5,5, 3fázové, en.třída ²⁾ A+++	18290	195 000,-
Čerpadlové skupiny s regulátory pro tepelná čerpadla CTC			
	» Inteligentní regulátor IR řídí tepelná čerpadla, dva směřované otopné okruhy, přípravu TV, solární systém, případně i využití přebytků z fotovoltaických elektráren. Čerpadlové skupiny obsahují čerpadlo Wilo s řízením otáček a s informací o průtoku, Magnet Filterball, teploměr a izolaci.	Kód	Kč
	CSE IR 14 CTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 CTC	18433	28 500,-
	CSE IR 14 CTC FV3F Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 CTC FV3F	18326	54 900,-
	CSE IR 12 CTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC	17357	26 900,-
	CSE IR 12 CTC FV3F Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC FV3F	17358	55 900,-

1) Aktuální podmínky prodloužené záruky si vyžádejte od našich regionálních obchodních zástupců.

2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro nízkoteplotní aplikaci.
x - na objednávku

T

S

R

A

E

E

R

O

O

T

C

O

O

14

Tepelná čerpadla země/voda on/off s tepelnou centrálou CTC EcoHeat 400

	» Tepelné čerpadlo s vnitřní tepelnou centrálou, s max. výstupní teplotou 65 °C. Vysoký topný faktor, velmi nízká hlučnost. Tepelná centrála obsahuje v elegantním plášti domácí kotelnu – akumulční nádrž s přípravou teplé vody, bivalentní elektrický ohřev, směšovací ventil otopné vody s pohonem, možnost připojit solární systém, krbovou teplovodní vložku nebo jiný zdroj tepla. Vestavěná elektronická regulace s barevným dotykovým displejem. Záruka až 10 let na kompresor ¹⁾ .	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoHeat 406 - topný výkon TČ 5,9 kW při B0/W35 + elektrokotel 0-9 kW, 3fázové, en.třída ²⁾ A++, SVT 7050	13441	195 400,-
	Tepelné čerpadlo EcoHeat 408 - topný výkon TČ 8,2 kW při B0/W35 + elektrokotel 0-9 kW, 3fázové, en.třída ²⁾ A++, SVT 7136	13442	200 600,-
	Tepelné čerpadlo EcoHeat 410 - topný výkon TČ 10,0 kW při B0/W35 + elektrokotel 0-9 kW, 3fázové, en.třída ²⁾ A++, SVT 7138	13443	204 800,-
	Tepelné čerpadlo EcoHeat 412 - topný výkon TČ 11,8 kW při B0/W35 + elektrokotel 0-9 kW, 3fázové, en.třída ²⁾ A++, SVT 7139	13444	217 300,-

1) Aktuální podmínky prodloužené záruky si vyžádejte od našich regionálních obchodních zástupců.

2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro nízkoteplotní aplikaci.

Příslušenství tepelných centrál

     		Kód	Kč
	pro EcoZenith i250	18917	5 090,-
	pro EcoZenith i350	18918	5 090,-
	pro EcoHeat 400	18919	5 090,-
	Pokojevá bezdrátová jednotka pro EcoHeat / EcoZenith včetně antény, propojovacího modulu a kabelu	13944	5 500,-
	Pokojevá bezdrátová jednotka pro EcoHeat / EcoZenith - přídatná	13945	2 000,-
	Pokojevé čidlo pro EcoHeat / EcoZenith	9752	1 190,-
	Čidlo teplotní s kabelem 2,5 m pro EcoHeat / EcoZenith	9583	341,-
	Solární modul pro EcoHeat / EcoZenith i250	12622	9 570,-
Příslušenství vnitřních jednotek RegulusBOX			
	Záslepka a rámeček pro použití displeje jako pokojové jednotky. Rámeček slouží k umístění displeje na zeď a záslepka se umísťuje na čelní panel namísto displeje.	18248	690,-

Další příslušenství k vnitřním jednotkám najdete v sekci Regulace.

Příslušenství tepelných čerpadel		Kód	Kč	
	CSE TC W iPWM MFB Čerpadlová skupina k tepelnému čerpadlu - pro kaskády tepelných čerpadel.	17868	5 220,-	
	Těleso průtokového ohřevu - obsahuje pojistný ventil, termostat a držák na zeď. Do tělesa je možné instalovat topné těleso (typ ETT-A) až do výkonu 7,5 kW.	16166	6 990,-	
	Modul pro propojení tepelného čerpadla s nadřazenou regulací - české menu, ethernetová zásuvka, slot pro paměťovou kartu SD. Obsahuje zdroj a 8GB SD kartu.	15955	15 800,-	
	Softstartér pro tepelná čerpadla CTC EA410-420, snižuje rozběhový proud tepelného čerpadla, disponuje samoučícím algoritmem reagujícím na podmínky konkrétní instalace. Cena včetně instalace.	18401	9 900,-	
	Topný kabel pro EcoAir, celková délka: (netopící konec vždy 1 m)	3,5 m	16168	676,-
		5 m	18104	801,-
	Topný kabel pro RTC, celková délka: (netopící konec vždy 1 m)	5 m	18491	801,-
		1"M	12454	2 620,-
	Plnicí sada primárního okruhu včetně filtru	5/4"M	12455	3 270,-
	Držák na stěnu pro tepelná čerpadla včetně silentbloků - pro tepelná čerpadla RTC i CTC na fasádu bez zateplení a pro CTC EcoAir 406, 408, 614M, 510M a RTC na zateplenou fasádu		17458	6 990,-
	Držák na izolovanou stěnu pro tepelná čerpadla včetně silentbloků - pro CTC EcoAir 410-420 a 622M na zateplenou fasádu		18406	7 990,-
	Kompenzátor pro zvýšení ochrany výměníku proti zamrznutí DN25, 1" Fu/M, vč. těsnění		16757	333,-
	Šroubení Cu28 x 1" M		13391	167,-
	Šroubení Cu28 x 5/4" M		17090	209,-
	Šroubení Cu28 x Cu28		13394	174,-
	Koleno Cu28 x 1" M		15985	253,-
	Koleno Cu28 x 5/4" M		17091	293,-
	Koleno Cu28 x Cu28		16437	269,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu28		13393	28,-
		300 mm	18621	630,-
	Hadice opletená 2x 1" F	500 mm	15493	688,-
		700 mm	15494	803,-
		1000 mm	15495	980,-
		300 mm	18622	630,-
	Hadice opletená 1" F x 1" M	500 mm	15496	688,-
		700 mm	15497	802,-
		1000 mm	15498	972,-
		500 mm	16896	1 190,-
	Hadice opletená 2x 5/4" F	700 mm	16897	1 400,-
		1000 mm	16898	1 590,-
		500 mm	16899	1 130,-
	Hadice opletená 5/4" F x 5/4" M	700 mm	16900	1 450,-
		1000 mm	16901	1 670,-
	Těsnění matice 1"		9980	14,-
	Těsnění matice 5/4"		9981	21,-

KPS1 ploché sluneční kolektory - lyrové, záruka 7 let		Kód	Kč
	Sluneční kolektor KPS1 plocha kolektoru 2,11 m², výkon 1481 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 204 x 104 x 9 cm, objem kapaliny 1,4 l, šedý hliníkový rám, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx naneseným na hliníkovém plechu spojeném s měděným potrubím technologií laserového svařování, připojení 4x Cu22, SVT 22050	16277	9 270,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPS1+ ANT	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)	7710	743,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPS1 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12178	1 410,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPS1 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	12179	2 790,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPS1 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	12180	3 650,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPS1 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	12181	5 150,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KPS1 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	12182	6 460,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KPS1 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12183	1 700,-
KPS11 ploché sluneční kolektory - lyrové, záruka 7 let		Kód	Kč
	Sluneční kolektor KPS11 plocha kolektoru 2,52 m², výkon 1802 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 204 x 124 x 9 cm, objem kapaliny 1,7 l, šedý hliníkový rám, solární prizmatické sklo, lyrový hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx naneseným na hliníkovém plechu spojeném s měděným potrubím technologií laserového svařování, připojení 4x Cu22, SVT 22051	16278	10 900,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPS11	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)	7710	743,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPS11 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12184	1 580,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPS11 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	12185	2 730,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPS11 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	12186	4 170,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPS11 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	12187	5 650,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KPS11 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12188	2 070,-

*Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a vzpěry, ty objednávejte ze strany 20 dle typu střechy a střešní krytiny.

KPG1 ploché sluneční kolektory - lyrové, záruka 7 let		Kód	Kč
  	Sluneční kolektor KPG1 plocha kolektoru 2,52 m², výkon 1816 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato i na ležato, rozměry 215 x 117 x 8 cm, objem kapaliny 1,7 l, stříbrný hliníkový rám, kalené nízkoželezné sklo, lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx naneseným na hliníkovém plechu, připojení 4x Cu22, SVT 531	10336	13 600,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPG1 na stojato	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvd. vent., jímka pro čidlo)	7710	743,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPG1 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	10538	1 690,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPG1 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	10539	3 190,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPG1 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	10540	4 400,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPG1 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	10541	6 280,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KPG1 *[na 12 háků nebo 6 podpěr + 1 vzpěra]	14067	6 870,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KPG1 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	11986	2 070,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPG1 na ležato	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPG1 na ležato (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvd. vent., jímka pro čidlo)	14134	1 050,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPG1 na ležato *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	10700	2 680,-
KPG1H horizontální ploché sluneční kolektory - dvojlyrové, záruka 7 let		Kód	Kč
 	Sluneční kolektor KPG1H plocha kolektoru 2,52 m², výkon 1816 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na ležato, rozměry 117 x 215 x 8 cm, objem kapaliny 1,7 l, stříbrný hliníkový rám, solární prizmatické sklo, dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx naneseným na hliníkovém plechu spojeném s měděným potrubím nejnovější technologií laserového svařování, připojení 2x Cu22, SVT 7048	11427	13 900,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPG1H na ležato	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPG1H (vstup a výstup G 3/4" M, G 3/8" F pro odvd. vent., jímka pro čidlo)	14618	468,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPG1H *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	10700	2 680,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPG1H *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	14517	4 080,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KPG1H *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	14518	2 600,-
	*Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a vzpěry, ty objednávejte ze strany 20 dle typu střechy a střešní krytiny.		

T
Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G

O
C
H

O
T
O

T
R
U

C
H
E

O
A
L

O
P
P

KPI1 poché sluneční kolektory pro montáž do střešní krytiny - záruka 7 let		Kód	Kč
 	Sluneční kolektor KPI1 DC plocha kolektoru 2,52 m², výkon 1808 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 206 x 122 x 10 cm, objem kapaliny 1,7 l, dřevěný rám, solární sklo, dvojlyrový hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx, připojení 2x Cu22, SVT 535	11237	13 990,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPI1	Kód	Kč
	Připojovací sada pro 1 kolektorové pole KPI1 (vstup a výstup G 3/4" M)	11374	189,-
	Sada pro montáž 1 kolektoru KPI1 do střechy	11335	10 910,-
	Sada pro montáž 2 kolektorů KPI1 do střechy	11329	13 360,-
	Sada pro montáž 3 kolektorů KPI1 do střechy	11336	18 670,-
	Sada pro montáž 4 kolektorů KPI1 do střechy	11337	23 900,-
	Sada pro montáž 2 (2x1) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy	11338	15 200,-
	Sada pro montáž 4 (2x2) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy	11339	20 300,-
	Sada pro montáž 6 (2x3) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy	11340	28 900,-

Vakuové trubicové sluneční kolektory - záruka 7 let		Kód	Kč
 	Sluneční kolektor KTU 10 plocha kolektoru 1,81 m², výkon 727 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 197 x 92 x 14 cm, 10 "U" trubic, objem kapaliny 1,7 l, stříbrný rám, borosilikátové sklo, připojení 4x Cu22, SVT 538	7126	13 200,-
	Sluneční kolektor KTU 15 plocha kolektoru 2,66 m², výkon 1090 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 197 x 135 x 14 cm, 15 "U" trubic, objem kapaliny 2,4 l, stříbrný rám, borosilikátové sklo, připojení 4x Cu22, SVT 539	7127	18 100,-
Vakuové trubicové sluneční kolektory s reflektorem - záruka 7 let		Kód	Kč
 	Sluneční kolektor s reflektorem KTU 6R2 plocha kolektoru 1,81 m², výkon 1012 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 197 x 92 x 14 cm, 6 "U" trubic s reflektorem s vysoce odrazivým povrchem, objem kapaliny 0,92 l, stříbrný rám, borosilikátové sklo, připojení 4x Cu22, SVT 541	7343	15 600,-
	Sluneční kolektor s reflektorem KTU 9R2 plocha kolektoru 2,66 m², výkon 1522 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 197 x 135 x 14 cm, 9 "U" trubic s reflektorem s vysoce odrazivým povrchem, objem kapaliny 1,37 l, stříbrný rám, borosilikátové sklo, připojení 4x Cu22, SVT 542	7342	21 400,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KTU 10 a KTU 6R2		Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)	7710	743,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KTU 10 nebo 6R2 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	7415	1 350,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 10 nebo 6R2 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	7241	2 430,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 10 nebo 6R2 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	7242	3 630,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 10 nebo 6R2 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	7243	5 160,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KTU 10 nebo 6R2 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	7244	6 540,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KTU 10 nebo 6R2 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	11991	1 850,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KTU 15 a KTU 9R2	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)	7710	743,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KTU 15 nebo 9R2 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	7414	1 560,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 15 nebo 9R2 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	7245	2 830,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 15 nebo 9R2 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	7246	4 650,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 15 nebo 9R2 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	7247	5 670,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KTU 15 nebo 9R2 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	11990	2 130,-

*Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a vzpěry, ty objednávejte ze strany 20 dle typu střechy a střešní krytiny.

Podpěry kolektorů na rovné střechy		Kód	Kč
	Trojúhelníková podpěra 15°	11979	1 670,-
	Trojúhelníková podpěra 25°	10975	1 700,-
	Trojúhelníková podpěra 45°	6859	1 820,-
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu	9563	401,-
Podpěry kolektorů KPG1+ na ležato a KPG1H na rovné střechy		Kód	Kč
	Trojúhelníková podpěra 25°	10907	1 590,-
	Trojúhelníková podpěra 45°	10921	1 650,-
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu pro kolektory KPG1 na ležato a KPG1H	10908	401,-
Držáky kolektorů na ležato na stěny		Kód	Kč
	Držák na stěnu pro sluneční kolektor KPG1H, sklon kolektoru 75° - solární markýza	14792	1 590,-
	Držák na stěnu pro sluneční kolektor KPG1H, sklon kolektoru 65° - solární markýza	14793	1 590,-
	Držák na stěnu pro sluneční kolektor KPG1H, sklon kolektoru 45° - solární markýza	14794	1 700,-
Háky do šikmých střech		Kód	Kč
	Hák pro vlnité tašky - nerez	6857	510,-
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel	7929	426,-
	Hák pro břidlicové tašky - nerez	11574	509,-
	Hák pro vlnité tašky - nerez na krokev, včetně samořezných vrutů	10159	728,-
	Šroub do střešní krytiny s držákem pro přichycení "H" profilu (včetně těsnění)	7320	406,-
Držáky pro úpravu sklonu kolektorů, vhodné na háky do šikmých střech		Kód	Kč
	Držák trojúhelníkový 15°	10748	1 660,-
	Držák trojúhelníkový 25°	8805	1 700,-
	Držák trojúhelníkový 45°	10094	1 820,-
	Držák trojúhelníkový 60°	x 9631	2 190,-
Držáky pro úpravu sklonu kolektorů KPG1+ naležato a KPG1H, vhodné na háky do šikmých střech		Kód	Kč
	Držák trojúhelníkový 15° pro kolektory KPG1 na ležato a KPG1H	11070	1 590,-
	Držák trojúhelníkový 25° pro kolektory KPG1 na ležato a KPG1H	11071	1 700,-
	Držák trojúhelníkový 45° pro kolektory KPG1 na ležato a KPG1H	11072	1 820,-
H profily		Kód	Kč
	Profil základní "H" 6,15 m	cena za 6,15 m 7009	1 660,-
	Profil základní "H" metráž (maximální délka je 6,15 m)	cena za 1 m 6949	437,-

x - na objednávku

Díly montážních sad pro upevnění a připojení kolektorů		Kód	Kč
	Sada pro spojení "H" profilu (1 spoj)	10201	210,-
	Krytka H profilu	11773	29,-
	Matice M8 do základního profilu	6925	33,-
	Šroub M8x18 nerez pro KTU	7259	13,-
	Šroub M8x16 nerez pro KPG	6926	12,-
	Šroub M8x20 nerez pro KPC, KPS	12136	13,-
	Šroub M8x30+matice+podložka, velká hlava - pro základní profil	8383	60,-
	Držák montážní pro spodek kolektoru KPG - nerez	13057	72,-
	Držák montážní pro spodek kolektoru KPC, KPS	11690	67,-
	Destička nerez boční přitlačná pro KPC, KPS	12141	53,-
	Destička nerez boční přitlačná pro KPG	10522	56,-
	Destička přitlačná mezi dva kolektory KPG se šroubem	10673	112,-
	Podložka destičky pro zavěšení kolektoru KTU	7255	53,-
	Gumové těsnění šroubu do střešní krytiny	8891	27,-
	Kříž univerzální na Cu trubky 22 mm pro výstup z kolektorů G 3/4" M pro výstup, G 1/2" F vnitřní pro jímku, G 3/8" F vnitřní se zátkou pro odvoduš. ventil	13716	194,-
	Koleno na Cu trubky 22 mm, G 3/4" M - pro vstup do kolektoru	13694	125,-
	Šroubení propojovací Cu trubek 22 x 22 mm	7629	108,-
	Šroubení zaslepovací na Cu trubky 22 mm (svěrná zátka)	13696	89,-
	Šroubení přímé Cu 22 x G 3/4" M	13695	102,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu 22	7330	24,-
	Vložka do Cu trubky 22 mm pro svěrný spoj	12923	21,-
	Zátka 3/8" s těsněním	7956	26,-
	Zátka 1/2" s těsněním	7634	30,-
	Zátka 3/4" s těsněním	7954	45,-
	Těsnění pro solární systémy - 17x24x1,5 - 3/8" k zátce 3/8"	7794	6,-
	Těsnění pro solární systémy - 21x27x1,5 - 1/2" k zátce 1/2"	7795	6,-
	Těsnění pro solární systémy - 27x34x1,5 - 3/4" k zátce 3/4"	7796	7,-

Ventily pro solární systémy			Kód	Kč
	Odvzdušňovací ventil 3/8" M, spodní napojení, do 150 °C		6118	399,-
	Kulový kohout 3/8" M/F, do 160 °C, pod odvzdušňovací ventil		7250	251,-
	Pojistný ventil 1/2"x3/4" F/F, 6 bar, do 150 °C, pro solární systémy		1616	360,-
	Pojistný ventil 1/2"x3/4" M/F, 6 bar, do 150 °C, pro solární systémy		16680	372,-
Separátory vzduchu a příslušenství			Kód	Kč
	SPVS 3/4" Separátor vzduchu mosazný horizont., příp. 2x 3/4" M, výstup 3/8" F pro OV		11591	525,-
	Separátor vzduchu vertikální s ručním odvzdušňovacím ventilem 3/4" M/F		11224	738,-
Odvzdušňovací sady			Kód	Kč
	Sada separátoru vzduchu a odvzdušňovacího ventilu pro solární systémy		13308	1 020,-
	Sada izolací pro separátor vzduchu a odvzdušňovací ventil		13197	266,-
Expanzní nádoby pro solární systémy			Kód	Kč
	Expanzní nádoba 12 l, 8 bar, 3/4" M	SL012241	13720	1 100,-
	Expanzní nádoba 18 l, 8 bar, 3/4" M	SL018241	13721	1 250,-
	Expanzní nádoba 25 l, 8 bar, 3/4" M	SL025241	13722	1 410,-
	Expanzní nádoba 40 l, 8 bar, 3/4" M	SL040241	13723	2 240,-
	Expanzní nádoba 50 l, 10 bar, 3/4" M, nohy, výměnný vak	SL050281	13724	2 990,-
	Expanzní nádoba 80 l, 10 bar, 3/4" M, nohy, výměnný vak	SL080281	13725	4 640,-
	Expanzní nádoba 100 l, 10 bar, 1" M, nohy, výměnný vak	SL100381	13726	6 230,-
	Expanzní nádoba 150 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výměnný vak	SL150481	13727	8 870,-
	Expanzní nádoba 200 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výměnný vak	SL200481	13728	10 710,-
	Expanzní nádoba 300 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výměnný vak	SL300481	13729	15 810,-
	Expanzní nádoba 500 l, 8 bar, 6/4" M, nohy, výměnný vak	SL500481 x	13730	24 000,-
Servisní ventily pro expanzní nádoby			Kód	Kč
	Ventil 3/4" pro připojení expanzní nádoby a snadný servis		8770	390,-
	Ventil 1" pro připojení expanzní nádoby a snadný servis		12295	470,-
	Ventil 6/4" pro připojení expanzní nádoby a snadný servis		14492	677,-
	Držák expanzní nádoby na zeď a připojovací ventil 3/4"		7766	648,-
	Držák expanzní nádoby		12174	275,-
	Trubka nerez pro připojení expanzní nádoby 2 x 3/4" F - 0,5 m		9156	228,-

x - na objednávku

Napouštěcí armatury pro solární systémy		Kód	Kč
	Napouštěcí armatura s přípojením 2x Cu 28 mm	11643	1 550,-
	Napouštěcí armatura s přípojením 2x G 1" F	11644	1 140,-
Vyvažovací ventily pro solární systémy		Kód	Kč
	Vyvažovací ventil AV23 s ukazatelem 2-12 l/min, 3/4" F, 185 °C	7982	4 280,-
	Vyvažovací ventil AV23 s ukazatelem 10-40 l/min, 1" F, 185 °C	8232	4 280,-
	Vyvažovací ventil AV23 s ukazatelem 20-70 l/min, 5/4" F, 100 °C	8022	4 280,-
Regulátory pro solární systémy REGULUS		Kód	Kč
	STDC E - tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s výstupem PWM/0-10V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 2 ks čidel Pt1000	13164	3 900,-
	SRS1 T - tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s bezpotenciálovým kontaktem pro spínání kotle nebo topného tělesa o příkonu až 3 kW, s výstupem PWM/0-10V a vstupem pro informaci o průtoku iPWM, cena včetně 2 ks čidel Pt1000	17570	4 150,-
	SRS2 TE - čtyřčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s bezpotenciálovým kontaktem pro spínání kotle nebo topného tělesa o příkonu až 3 kW, s výstupem PWM/0-10V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 3 ks čidel Pt1000	14388	5 190,-
	SRS3 E - čtyřčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a až dvěma spotřebiči nebo dvěma nezávislými poli a jedním spotřebičem, s výstupem PWM/0-10V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 3 ks čidel Pt1000	13166	5 620,-
	SRS6 EP - šestičidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a až třemi spotřebiči nebo se dvěma nezávislými poli a až dvěma spotřebiči, s možností připojení průtokoměru pro měření tepla, se dvěma výstupy PWM/0-10V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 5 ks čidel Pt1000	13168	7 510,-
Příslušenství k regulátorům		Kód	Kč
	Čidlo teploty Pt1000 do jímky s kabelem 2 m, zvýšená UV odolnost	9108	501,-
	Čidlo teploty Pt1000 do jímky s kabelem 4 m	9109	620,-
	Klips pro přichycení čidla Pt1000 na trubku	14250	174,-
	Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 4 m příložené na trubku	9789	689,-
	KA 12 - Přepěťová ochrana pro teplotní čidla Pt1000	9530	338,-
	Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 2-40 l/min, DN 20	11052	3 700,-
	Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 5-100 l/min, DN 25	10966	5 990,-
	Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 10-200 l/min, DN 32	11050	7 290,-
	Krabička IP44 s pojistkou 2A pro napájení ventilů s jednopólovým ovládáním (zónové ventily VZK, LK a VMR)	11685	592,-

Čerpadlové skupiny s regulátorem SRS1 T jednotrubkové			Kód	Kč
	Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 T s čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 s dvěma čidly, elektronické měření průtoku 2-20 l/min. Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	G 3/4" M	17726	12 300,-
		G 1" M	17902	12 300,-
		Cu 18	18117	12 400,-
		Cu 22	17903	12 400,-
		Cu 28	17904	12 500,-
	Čerpadlová skupina CSE SOL G SRS1 T s čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid 7m s dvěma čidly, s mechanickým průtokoměrem. Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	2-12 l/min, G 3/4" M	18969	12 600,-
		8-28 l/min, G 1" M	18960	12 600,-
Čerpadlové skupiny s regulátorem SRS1 T jednotrubkové se zásuvkou pro el. topné těleso				
topné těleso řízené regulátorem			Kód	Kč
	Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 T-E s čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 pro el. topné těleso ETT-N, s třemi čidly, elektronické měření průtoku 2-20 l/min. Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	G 3/4" M	16955	13 500,-
		G 1" M	17318	13 500,-
		Cu 18	18118	13 600,-
		Cu 22	16956	13 600,-
		Cu 28	17319	13 700,-
	Čerpadlová skupina CSE SOL G SRS1 T-E s čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid 7m pro el. topné těleso ETT-N, s třemi čidly, s mechanickým průtokoměrem. Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	2-12 l/min, G 3/4" M	18970	13 800,-
		8-28 l/min, G 1" M	18962	13 800,-
topné těleso řízené regulátorem a blokové HDO			Kód	Kč
	Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 T-E HDO s čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 pro el. topné těleso ETT-N, s třemi čidly, elektronické měření průtoku 2-20 l/min. Napájecí kabel do zásuvky 230 V. Kabel pro připojení na rozvod ovládaný HDO.	G 3/4" M	17350	13 800,-
		G 1" M	17349	13 800,-
		Cu 22	17351	13 900,-
		Cu 28	17352	14 000,-
	Čerpadlová skupina CSE SOL G SRS1 T-E HDO s čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid 7m pro el. topné těleso ETT-N, s třemi čidly, s mechanickým průtokoměrem. Napájecí kabel do zásuvky 230 V. Kabel pro připojení na rozvod ovládaný HDO.	2-12 l/min, G 3/4" M	18968	14 100,-
		8-28 l/min, G 1" M	18964	14 100,-
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, délka vč. závitů 350 mm, délka netopícího konce 180 mm, s 5m kabelem s konektorem pro zapojení do CSE SOL SRS1 T-E (HDO)		16942	2 520,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, délka vč. závitů 450 mm, délka netopícího konce 180 mm, s 5m kabelem s konektorem pro zapojení do CSE SOL SRS1 T-E (HDO)		16943	2 690,-
	Konektor do zásuvky čerpadlové skupiny CSE SOL SRS1 T-E		16940	189,-
Čerpadlové skupiny s regulátorem SRS1 T jednotrubkové s bezpotenciálovou zásuvkou			Kód	Kč
	Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 T-K s čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 pro spínání doplňkového zdroje bezpotenciálovým kontaktem, s třemi čidly, elektronické měření průtoku 2-20 l/min. Napájecí kabel do zásuvky 230 V a kabel ke spínání kotle.	G 3/4" M	17899	13 800,-
		G 1" M	17898	13 800,-
		Cu 18	18119	13 800,-
		Cu 22	17900	13 900,-
		Cu 28	17901	14 000,-
	Čerpadlová skupina CSE SOL G SRS1 T-K s čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid 7m pro spínání doplňkového zdroje bezpotenciálovým kontaktem, s třemi čidly, s mechanickým průtokoměrem. Napájecí kabel do zásuvky 230 V a kabel ke spínání kotle.	2-12 l/min, G 3/4" M	18971	14 100,-
		8-28 l/min, G 1" M	18966	14 100,-

Čerpadlové skupiny bez regulátoru jednotrubkové		Kód	Kč
 	Čerpadlová skupina CSE SOL W P s čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 pro regulátory s PWM řízením, s mechanickým průtokoměrem. Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	2-12 l/min G 3/4" M 17155 8-28 l/min G 1" M 17325	8 200,- 8 200,-
	Čerpadlová skupina CSE SOL G P s čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid 7m pro regulátory s PWM řízením nebo spínáním 230 V, s mechanickým průtokoměrem. Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	2-12 l/min, G 3/4" M 18958 8-28 l/min, G 1" M 18957	8 200,- 8 200,-
	Čerpadlová skupina S1 Solar 1 s čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid 7m pro regulátory s PWM řízením nebo spínáním 230 V, s mechanickým průtokoměrem.	2-12 l/min G 3/4" M 14861 8-28 l/min G 1" M 14865	8 990,- 8 990,-
	Modul PWM (pouze pro PWM řízení regulátorem IR 12)	17838	1 950,-
Čerpadlová skupina s regulátorem SRS2 TE dvoutrubková s možností sepnutí doplňkového zdroje a cirkulačního čerpadla		Kód	Kč
	Čerpadlová skupina S2 SRS2 TE s čerpadlem Wilo Yonos Para ST 25/7, s třemi čidly, se separátorem vzduchu, s mechanickým průtokoměrem. Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	2-12 l/min, G 3/4" M 15045	18 260,-
Čerpadlové skupiny s regulátorem SRS3 E dvoutrubkové například pro dva solární spotřebiče nebo dvě kolektorová pole		Kód	Kč
	Čerpadlová skupina S2 SRS3 E s čerpadlem Wilo Yonos Para ST 25/7, s třemi čidly, se separátorem vzduchu, s mechanickým průtokoměrem. Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	2-12 l/min, G 3/4" M 14860	18 360,-
		2-12 l/min, Cu 22x1 14872	18 560,-
Čerpadlová skupina s regulátorem SRS6 EP dvoutrubková například pro tři solární spotřebiče nebo dvě kolektorová pole		Kód	Kč
	Čerpadlová skupina S2 SRS6 EP s čerpadlem Wilo Para ST 25/8 iPWM2, s třemi čidly, se separátorem vzduchu, s elektronickým průtokoměrem VFS (umožňuje přesné měření tepla). Napájecí kabel do zásuvky 230 V.	2-40 l/min, G 1" M 14875	23 200,-
Čerpadlové skupiny bez regulátoru dvoutrubkové		Kód	Kč
 	Čerpadlová skupina S2 Solar 3 s čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid 7m pro regulátory s PWM řízením, se separátorem vzduchu, s mechanickým průtokoměrem	2-12 l/min G 3/4" M 14866 8-28 l/min G 1" M 14867	11 220,- 11 220,-
	Čerpadlová skupina S2 Solar 2 s čerpadlem Stratos Para 25/1-8, s možností řízení 0-10 V, chybovým výstupem SSM a mechanickým průtokoměrem. Vhodná pro velkoplošné solární systémy.	20-70 l/min, G 6/4" M 14868	21 500,-
Příslušenství pro dopojení trubky z poj. ventilu		Kód	Kč
	Šroubení propojovací Cu trubek 22 x 22 mm	7629	108,-
	Šroubení přímé Cu 22 x G 3/4" M	13695	102,-

Nemrzoucí teplotnosné kapaliny do slunečních kolektorů Regulus				
    	» SOLARTEN SUPER - kapalina na bázi monopropylenglykolu. Použití kapaliny Solarten Super je podmínkou prodloužené záruky na ploché sluneční kolektory Regulus.	Kč / litr	Kód	Kč
	Solarten Super balení 5 l	92,-	10109	461,-
	Solarten Super balení 10 l	90,-	10110	898,-
	Solarten Super balení 25 l	89,-	10069	2 220,-
	Solarten Super balení 60 l	89,-	10111	5 320,-
	Solarten Super balení 200 l x	88,-	10112	17 600,-
    	» SOLARTEN HT - kapalina na bázi vyšších glykolů s nízkým bodem tuhnutí pro termicky vysoce zatížené systémy. Není možné míchat s kapalinou Solarten Super. Použití kapaliny Solarten HT je podmínkou prodloužené záruky na trubicové sluneční kolektory Regulus.	Kč / litr	Kód	Kč
	Solarten HT balení 5 l	111,-	14951	556,-
	Solarten HT balení 10 l	108,-	14095	1 080,-
	Solarten HT balení 25 l	106,-	14096	2 660,-
	Solarten HT balení 60 l	108,-	14952	6 450,-
	Solarten HT balení 200 l x	108,-	14953	21 500,-
Příslušenství pro práci s nemrzoucí kapalinou			Kód	Kč
    	Měřič nezámrzných hodnot - refraktometr - pro měření mrazuvzdornosti kapaliny v solárních systémech		6933	1 280,-
	Pumpa plnicí ruční k doplňování kapaliny do solárních systémů		15111	1 730,-
	Pumpa plnicí ruční s nádobkou 600 ml a připojovacím šroubením - k doplňování kapaliny do solárních systémů a plnění otopných systémů čisticími a ochrannými kapalinami		15054	2 280,-
	Pumpa plnicí elektrická k plnění solárních systémů z kanystru 25 l s připojovacím závitem DIN 61		9688	7 560,-
	Vozík k plnění kapaliny do solárních systémů, příkon 1,1 kW, max. průtok 60 l/min, max. pracovní tlak 5 bar		9561	13 420,-

x - na objednávku

Předizolované dvě nerezové trubky s kabelem v izolaci EPDM kaučuk, pouze pro solární systémy s ochranou povrchu izolace - SOLARFLEX A - DUO					
	tloušťka izolace 13 mm		Kód	Kč	
	Trubka dvojité nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9916	5 430,-	
	Trubka dvojité nerez DN 16, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9619	7 990,-	
	Trubka dvojité nerez DN 16, 50 m cena za 1 m: 516 Kč		10564	25 800,-	
	Trubka dvojité nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9917	6 520,-	
	Trubka dvojité nerez DN 20, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9620	9 650,-	
	Trubka dvojité nerez DN 20, 50 m cena za 1 m: 618 Kč		10565	30 900,-	
Předizolované nerezové trubky v izolaci EPDM kaučuk, pouze pro solární systémy s ochranou povrchu izolace - SOLARFLEX A - MONO					
	tloušťka izolace 13 mm		Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12899	2 630,-	
	Trubka nerez DN 16, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12900	5 060,-	
	Trubka nerez DN 16, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12901	7 380,-	
	Trubka nerez DN 16, 50 m cena za 1 m: 239 Kč		12902	11 930,-	
	Trubka nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12903	3 340,-	
	Trubka nerez DN 20, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12904	6 380,-	
	Trubka nerez DN 20, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12905	9 250,-	
	Trubka nerez DN 20, 50 m cena za 1 m: 296 Kč		12906	14 790,-	
	tloušťka izolace 19 mm		Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12911	3 210,-	
	Trubka nerez DN 16, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12912	6 210,-	
	Trubka nerez DN 16, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12913	9 130,-	
	Trubka nerez DN 16, 50 m cena za 1 m: 296 Kč		12914	14 790,-	
	Trubka nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12915	3 910,-	
	Trubka nerez DN 20, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12916	7 500,-	
	Trubka nerez DN 20, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12917	11 020,-	
	Trubka nerez DN 20, 50 m cena za 1 m: 353 Kč		12918	17 650,-	
Tvarovatelné nerezové trubky bez izolace pro solární systémy			Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16 - metráž		14701	171,-	
	Trubka nerez DN 16 - 5 m		16386	816,-	
	Trubka nerez DN 16 - 10 m		16387	1 490,-	
	Trubka nerez DN 16 - 15 m		16388	2 160,-	
	Trubka nerez DN 20 - metráž		14709	194,-	
	Trubka nerez DN 20 - 5 m		16389	1 030,-	
	Trubka nerez DN 20 - 10 m		16390	1 920,-	
	Trubka nerez DN 20 - 15 m		16391	2 820,-	
Příslušenství nerezových trubek SOLARFLEX A		Typ trubky:	Kód	Kč	
	Sada 4 ks matic, měsíčků, těsnění, pertlovacího niplu		DN 16	9644	258,-
			DN 20	9645	405,-
	Měsíčky přítlačné		DN 16	8802	11,-
			DN 20	8803	14,-
	Matice 3/4"		DN 16	8799	29,-
			DN 20	8800	42,-
	Pertlovací nipl 3/4" M (vnější/vnější)		DN 16	6970	53,-
	Pertlovací nipl 1" M (vnější/vnější)		DN 20	6969	83,-
	Držák na zeď pro dvojitou nerez trubku - sada 4 ks		DN 16 - 20	9641	259,-
	Držák na zeď pro jednoduchou nerez trubku - sada 4 ks		DN 16 - 20	12932	117,-

Centrální rekuperační jednotky vertikální		Kód	Kč
	Sentinel Kinetic B - centrální rekuperační jednotka, včetně integrované ovládací jednotky a vestavěného letního bypassu, pr. hrdel 125 mm, maximální výkon 275 m ³ /h, SVT 529	10176	41 500,-
	Sentinel Kinetic B Plus - centrální rekuperační jednotka, včetně integrované ovládací jednotky, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního bypassu, pr. hrdel 150 mm, maximální výkon 490 m ³ /h, SVT 530	10335	60 400,-
	Sentinel Kinetic Advance S - centrální rekuperační jednotka včetně integrované ovládací jednotky s dotykovým displejem, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního bypassu, pr. hrdel 125 mm, maximální výkon 414 m ³ /h, SVT 9237	16487	65 800,-
	Sentinel Kinetic Advance S ENT - varianta s entalpickým výměníkem, včetně integrované ovládací jednotky s dotykovým displejem, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního bypassu, pr. hrdel 125 mm, maximální výkon 414 m ³ /h, SVT 9237	17601	75 500,-
	Sentinel Kinetic Advance SX - centrální rekuperační jednotka včetně integrované ovládací jednotky s dotykovým displejem, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního bypassu, WiFi modulu a vestavěných čidel průtoku vzduchu umožňujících přesné nastavení, pr. hrdel 125 mm, maximální výkon 414 m ³ /h, SVT 9238	16488	82 400,-
Centrální rekuperační jednotky horizontální		Kód	Kč
	HR 100R - centrální rekuperační jednotka pro byt, instalace na podložku (přístup shora) , výška jednotky 160 mm, pr. hrdel 98 mm, max. výkon 66 m ³ /h	7483	9 130,-
	HR 100RS - centrální rekuperační jednotka pro byt, podstropní provedení, výška jednotky 160 mm, pr. hrdel 98 mm, max. výkon 66 m ³ /h	10308	10 820,-
	Sentinel Kinetic Horizontal 200ZPH - centrální rekuperační jednotka pro byty včetně pokojové jednotky, integrovaného čidla vlhkosti, letního by-passu, podstropní provedení , výška jednotky 200 mm, s čtyřhrannými hrdly (204 x 60 mm), max. výkon 168 m ³ /h, SVT 9239	16709	47 100,-
	Sentinel Totus ² D-ERV MINI - centrální rekuperační jednotka pro velké objekty, včetně integrované ovládací jednotky, vestavěného letního by-passu a protimrazové ochrany, pr. hrdel 250 mm, maximální výkon 756 m ³ /h	x 12234	193 300,-
	Sentinel Totus ² D-ERV MIDI - centrální rekuperační jednotka pro velké objekty, včetně integrované ovládací jednotky, vestavěného letního by-passu a protimrazové ochrany, s čtyřhrannými hrdly (400x250 mm), maximální výkon 1332 m ³ /h	x 12236	229 600,-
	Sentinel Totus ² D-ERV MAXI - centrální rekuperační jednotka pro velké objekty, včetně integrované ovládací jednotky, vestavěného letního by-passu a protimrazové ochrany, pr. hrdel 400 mm, maximální výkon 2124 m ³ /h	x 12238	278 000,-

x - na objednávku

Lokální rekuperační jednotky		Kód	Kč
	HR30W - pro tloušťku stěny do 280 mm Rekuperační jednotka pro jednu místnost	6954	8 390,-
	HR100W - pro tloušťku stěny do 280 mm Rekuperační jednotka pro jednu místnost	6955	8 020,-
	EXT 100 - pro tloušťku stěny 280-500 mm Prodloužení pro rekuperační jednotky HR30W, HR100W	6956	2 080,-
Příslušenství rekuperačních jednotek		Kód	Kč
	Ovladač dálkový s kabelem 15 m pro Sentinel Kinetic B	10757	2 910,-
	Spínač vysokého režimu pro Sentinel Kinetic B - bezdrátový	10756	4 020,-
	Čidlo vlhkosti k jednotce Sentinel Kinetic B	10177	1 450,-
	Čidlo CO ₂ k jednotkám Sentinel Kinetic	11852	14 600,-
	Modul 0-10V pro Sentinel Kinetic Advance	16607	1 210,-
	Dokovací základna pro ovládací modul jednotky Advance včetně kabelu 15 m	16609	2 210,-
	Modul rozšiřující beznapěťový (4 vstupy) pro Sentinel Kinetic Advance	16610	593,-
	Modul rozšiřující (2 vstupy 230 V) pro Sentinel Kinetic Advance	16611	406,-
	Modul WiFi pro Sentinel Kinetic Advance S (v SX je součástí dodávky)	16608	5 720,-
	Sada pro propojení Sentinelu Kinetic B s regulátorem IR	17459	678,-
	Modul pro propojení Sentinel Kinetic B s regulátorem IR přes CIB - 2drátové připojení	17786	3 110,-
	Modul pro propojení Sentinel Kinetic Advance s regulátorem IR přes CIB - 2drátové připojení	17787	3 560,-
	Hygrostat HR-S - 35-95% rel.vlhkosti, mechanický	14334	1 970,-
	Jistič jednopólový s odpojováním N vodiče, 3A, char.D	9532	663,-
	Izolace k rekuperační jednotce HR100R	11767	919,-
	Izolace k rekuperační jednotce HR100RS	11768	919,-
	Sprej pro čištění rekuperačních jednotek a rozvodů	10686	499,-

Filtry k rekuperačním jednotkám		Kód	Kč
	Filtrační textilie pro jednotku HR30W a HR100W	9001	62,-
	Filtrační textilie pro jednotku HR100R	8136	62,-
	Filtrační textilie do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B - sada 2 ks filtrů G3	13323	226,-
	Filtrační textilie do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B - sada 2 ks pylových filtrů F5	13324	286,-
	Filtrační textilie do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B Plus - sada 2 ks filtrů G3	13325	286,-
	Filtrační textilie do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B Plus - sada 2 ks pylových filtrů F5	13326	333,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B - sada 2 ks filtrů G3	17026	1 160,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B - sada 2 ks pylových filtrů F5	17572	1 260,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B Plus - sada 2 ks filtrů G3	17028	1 840,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B Plus - sada 2 ks pylových filtrů F5	17573	2 070,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance - sada 2 ks filtrů G3	16891	226,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance - sada 2 ks pylových filtrů F5	16892	286,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance - 1 ks pylového kapsového filtru F5	17024	764,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance - 1 ks pylového kapsového filtru F7	17025	798,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Horizontal - sada 2 ks filtrů G3	17030	842,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Totus MIDI - sada 2 ks filtrů G4	18038	1 870,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Totus MAXI - sada 2 ks filtrů G4	18039	3 360,-

Filtry pro starší jednotky a další náhradní díly najdete v Ceníku náhradních dílů na www.regulus.cz/cenik-nahradnich-dilu.

Ohřivače a výměníky vzduchu do potrubí		Kód	Kč
	Ohřivač vzduchu elektrický 0,4 kW, pr. hrdel 125 mm včetně provozního a havarijního termostatu, s 3m kabelem	14059	3 190,-
	Ohřivač vzduchu elektrický 0,6 kW, pr. hrdel 150 mm včetně provozního a havarijního termostatu, s 3m kabelem	14796	3 310,-
	Ohřivač vzduchu HDW 150 pr. hrdel 150 mm, max. průtok vzduchu 400 m ³ /h výkon 2,8 kW (při průtoku vzduchu 300 m ³ /h, teplotě vstupní vody 60 °C a teplotě vstupního vzduchu 0 °C)	18642	5 800,-
	Chladič / ohřivač vzduchu MKW 15 s odvodem kondenzátu a eliminátorem kapek pr. hrdel 150 mm, max. průtok vzduchu 300 m ³ /h, výkon chlazení 1,6 kW (při průtoku vzduchu 300 m ³ /h, teplotě vstupní vody 7 °C a teplotě vstupního vzduchu 28 °C), výkon vytápění 2 kW (při průtoku vzduchu 300 m ³ /h, teplotě vstupní vody 50 °C a teplotě vstupního vzduchu 15 °C)	18139	17 750,-
	Sada izolací k ohřivači/chladiči vzduchu MKW 150	18269	1 030,-


Kruhové hadice		Průměr	Kód	Kč
  	Al ohebná hadice jednovrstvá - 5 m	100 mm	7743	274,-
		125 mm	7589	323,-
		150 mm	7886	391,-
	Tepelně izolovaná Al ohebná hadice - 10 m	102 mm	8000	1 040,-
		127 mm	7887	1 210,-
		152 mm	7888	1 390,-
		203 mm	8037	1 760,-
	Tepelně izolovaná plastová antibakteriální ohebná hadice Saniflex - 10 m	127 mm	16068	2 070,-
Tvarovky		Průměr	Kód	Kč
  	Vsuvka vnitřní	100 mm	8854	41,-
		125 mm	7894	45,-
		150 mm	7895	47,-
	Přechod osový	125/100 mm	7896	140,-
		150/100 mm	16653	118,-
		150/125 mm	7897	135,-
		200/150 mm	7904	163,-
	Odbočka jednoduchá	100/100 mm	7769	215,-
		125/100 mm	7721	231,-
		125/125 mm	7889	231,-
		150/100 mm	7890	250,-
		150/125 mm	7908	267,-
		150/150 mm	7891	287,-
Komponenty		Průměr	Kód	Kč
  	Škrticí klapka	100 mm	7898	360,-
		125 mm	7899	385,-
		150 mm	7900	420,-
	Zpětná klapka těsná	100 mm	7771	323,-
		125 mm	10872	365,-
		150 mm	11565	421,-
	Tlumič hluku, 175 x 175 x 600 mm	125 mm	16646	1 330,-
	Příslušenství			Kód
  	Páska hliníková 50 mm x 50 m x 0,3 mm, do 120 °C		11515	207,-
	Rychloupínací páska v délce 30 m navinutá do kotouče		9209	825,-
	1 ks	9210	17,-	
	50 ks	17061	799,-	

Kruhové EPP potrubí		Průměr	Kód	Kč
	Kruhové EPP potrubí 0,5 m	125 mm	18064	864,-
		150 mm	18065	1 040,-
	Kruhové EPP potrubí 1 m	125 mm	18066	1 250,-
		150 mm	18067	1 370,-
	Koleno EPP 90°	125 mm	18068	1 090,-
		150 mm	18069	1 180,-
	Koleno EPP 45°	125 mm	18070	783,-
		150 mm	18071	933,-
Spojka EPP	125 mm	18072	371,-	
	150 mm	18073	371,-	
Kruhové plastové potrubí		Průměr	Kód	Kč
	Kruhové plastové potrubí 1 m	100 mm	8852	156,-
		125 mm	8039	207,-
		150 mm	16731	305,-
	Koleno plast 90°	100 mm	18164	118,-
		125 mm	18165	148,-
		150 mm	18166	228,-
	Koleno plast 45°	100 mm	18167	106,-
		125 mm	18168	126,-
	T-kus plast	100 mm	18161	174,-
		125 mm	18162	213,-
		150 mm	18163	322,-
	Vsuvka plast	100 mm	18169	50,-
		125 mm	18170	67,-
		150 mm	18171	83,-
	Přechod osový plast	125/100 mm	18172	44,-
		150/125 mm	18173	58,-
	Ohebné vysoce odolné PE potrubí			Kód
	Hadice PE pr. 75 antibakteriální - 50 m		15731	4 620,-
	Hadice PE pr. 75 antibakteriální - 10 m		16164	1 080,-
	Box rozdělovací plast 2x75/125		18773	1 150,-
	Box rozdělovací rohový plast 2x75/125, délka trubky 0,25 m		18770	1 420,-
	Box rozdělovací rohový plast (2+2+2+2)x75/125		18772	5 200,-
	Box rozdělovací rohový plast (4+2+4+2)x75/125		18771	7 400,-

Příslušenství k PE potrubí pr. 75		Kód	Kč	
	Box rozdělovací rohový 3x75/125	15733	1 110,-	
	Box rozdělovací rohový (1+3+1)x75/125	16536	1 450,-	
	Box rozdělovací rohový (2+4+2)x75/125	16537	1 760,-	
	Box rozdělovací rohový (2+4+2)x75/150	16538	1 790,-	
	Box rozdělovací (1+3+1)x75/60x200	16540	1 450,-	
	Box rozdělovací (2+4+2)x75/60x200	16539	1 760,-	
	Prodloužení pro rozdělovací box - délka 0,5 m	125 mm	16542	189,-
		150 mm	16706	238,-
	Škrticí klapka pr. 75	16730	266,-	
	Oblouk 90°	15739	123,-	
	Redukce 100/75	15740	137,-	
	Redukce 125/75	15741	148,-	
	Redukce rohová 125/75	16541	613,-	
	Vyústka stropní plastová 75/125	16173	964,-	
	Spojka hadice	15742	75,-	
	Držák hadice	15752	183,-	
	Teplem smrštitelná izolace pro hadici	15749	123,-	
	Těsnění mezi hadicí a box	15748	48,-	
	Těsnění mezi hadicí a spojku	15747	28,-	
	Těsnicí PE páska DUCT - 50 mm x 50 m x 0,15 mm, do 60 °C	16654	245,-	
	Těsnicí AL páska TALE - 50 mm x 50 m x 0,3 mm, do 120 °C	16655	332,-	
	Záslepka boxu	15751	34,-	
	Záslepka hadice	15750	34,-	

Čtyřhranné plastové potrubí		Kód	Kč
	Čtyřhranné plastové potrubí 60x200, 1,5 m	7906	438,-
	Nátrubek čtyřhranný plast 60x200 mm	7909	117,-
	Přechodové koleno čtyřhran/kruh plast 60x200/100 mm	8243	179,-
	Přechodové koleno čtyřhran/kruh plast 60x200/125 mm	7910	193,-
	Přechod čtyřhran/kruh plast 60x200/100 mm	18160	215,-
	Přechod čtyřhran/kruh plast 60x200/125 mm	7911	144,-
	Oblouk horizontální 90° plast 60x200 mm	7912	224,-
	Oblouk horizontální 45° s dělicími segmenty plast 60x200 mm	9744	227,-
	Oblouk horizontální 45° bez dělicích segmentů plast 60x200 mm	18557	189,-
	Oblouk vertikální 90° plast 60x200 mm	8045	151,-
	Oblouk vertikální 45° plast 60x200 mm	18157	110,-
	Odbočka T plast 60x200 mm	7913	295,-
	Odskočení plast	18158	208,-
	Horizontální větrací mřížka plast 60x200 mm s rozšířeným krycím rámečkem	11754	205,-
	Horizontální větrací mřížka plast 60x200 mm s rámečkem do nátrubku	18578	182,-
	Vertikální větrací mřížka plast 60x200 mm	18159	107,-
	Držák vzduchotechnického potrubí 60x200 mm	14255	46,-

Vyústky vnitřní		Průměr	Kód	Kč
      	Plastový talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu	100 mm	7901	133,-
		125 mm	7902	150,-
	Sada filtru G2 pro talířové ventily 7901 a 7902	100 mm	18619	140,-
		125 mm	18620	165,-
	Ventil talířový designový malý - lakovaný hliník	125 mm	18766	990,-
	Ventil talířový designový velký - lakovaný hliník	125 mm	18767	990,-
	Ventil talířový designový čtvercový - lakovaný hliník	125 mm	18768	990,-
	Clona do talířového designového ventilu		18769	870,-
	Kruhová plastová mřížka se sítkou proti hmyzu	80-125 mm	9002	82,-
Vyústky venkovní		Průměr	Kód	Kč
   	Kruhová nerezová mřížka se sítkou proti hmyzu	100 mm	16647	417,-
		125 mm	16648	564,-
		150 mm	16649	687,-
	Kruhová nerezová mřížka se sítkou proti hmyzu a s krytem	100 mm	16650	514,-
		125 mm	16651	635,-
		150 mm	16652	731,-
	Komínek	125 mm	175	2 420,-
	Střešní průchodka šikmá, snadno tvarovatelný plech	125 mm	8014	809,-

Akumulační nádrže závěsné pro topení/chlazení řada PS Z, 4 návarky G 1" a 1 návarek G 6/4" pro el. těleso		Kód	Kč
	PS 80 Z, pr. 470 mm, v. 865 mm, 77 l, en.třída C*, závěsná, pro topení, s izolací	18754	5 900,-
	PS 80 ZC, pr. 470 mm, v. 865 mm, 77 l, en.třída C*, závěsná, s izolací, pro topení i chlazení, s izolací	18932	9 900,-
Akumulační nádrže řada PS ES+, 4 návarky G 6/4"		Kód	Kč
	PS 600 ES+, pr. 650/850 mm, v. 1935 mm, 560 l	15527	11 020,-
	PS 900 ES+, pr. 790/990 mm, v. 1975 mm, 860 l	15530	13 670,-
	PS 1100 ES+, pr. 850/1050 mm, v. 2080 mm, 1037 l	15956	17 070,-
	Izolační sady pro PS ES+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 600 ES+	16333	6 320,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 900 ES+	16340	7 320,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1100 ES+	16348	8 110,-
Akumulační nádrže řada PS E+, 5 návarků G 6/4"		Kód	Kč
	PS 500 E+, pr. 600/800 mm, v. 1915 mm, 473 l, en. třída C*	14754	11 340,-
	PS 750 E+, pr. 750/950 mm, v. 1975 mm, 756 l	15212	15 160,-
	PS 1000 E+, pr. 800/1000 mm, v. 2080 mm, 927 l	15851	16 010,-
	PS 1100 E+, pr. 850/1050 mm, v. 2080 mm, 1038 l	15215	17 700,-
	PS 1250 E+, pr. 950/1150 mm, v. 2065 mm, 1260 l	15992	20 700,-
	Izolační sady pro PS E+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 500 E+	16330	6 100,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 750 E+	16338	6 810,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1000 E+	16344	7 660,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1100 E+	16347	8 110,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1250 E+	16351	9 240,-
Akumulační nádrže řada PS K+ (snížené), 9 návarků G 6/4"		Kód	Kč
	PS 400 K+, pr. 600/800 mm, v. 1665 mm, 403 l, en. třída C*	15285	12 080,-
	PS 500 K+, pr. 650/850 mm, v. 1685 mm, 477 l, en. třída C*	15288	12 510,-
	PS 600 K+, pr. 700/900 mm, v. 1705 mm, 560 l	15291	13 990,-
	PS 700 K+, pr. 790/990 mm, v. 1725 mm, 737 l	15294	15 160,-
	PS 900 K+, pr. 850/1050 mm, v. 1765 mm, 861 l	15297	18 020,-
	PS 1100 K+, pr. 950/1150 mm, v. 1815 mm, 1085 l	16119	20 000,-
	Izolační sady pro PS K+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 400 K+	16328	5 830,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 500 K+	16331	6 100,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 600 K+	16334	6 310,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 700 K+	16336	6 620,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 900 K+	16341	7 300,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1100 K+	16349	8 110,-

Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně flísové izolace; * energetická třída nádrže s izolací


Akumulační nádrže řada PS N+, 9 návarků G 6/4"		Kód	Kč
	PS 200 N+, pr. 450/650 mm, v. 1351 mm, 181 l, en. třída C*	14717	9 070,-
	PS 300 N+, pr. 550/750 mm, v. 1405 mm, 280 l, en. třída C*	14720	10 450,-
	PS 400 N+, pr. 550/750 mm, v. 1905 mm, 397 l, en. třída C*	13783	11 660,-
	PS 500 N+, pr. 600/800 mm, v. 1915 mm, 474 l, en. třída C*	14723	12 720,-
	PS 600 N+, pr. 650/850 mm, v. 1935 mm, 560 l	15135	13 460,-
	PS 700 N+, pr. 700/900 mm, v. 1955 mm, 656 l	15138	15 260,-
	PS 800 N+, pr. 800/1000 mm, v. 1845 mm, 804 l	15141	16 010,-
	PS 900 N+, pr. 790/990 mm, v. 1975 mm, 860 l	15144	16 010,-
	PS 1000 N+, pr. 800/1000 mm, v. 2080 mm, 927 l	15147	17 380,-
	PS 1100 N+, pr. 850/1050 mm, v. 2080 mm, 1040 l	15150	18 440,-
	PS 1500 N+, pr. 1100/1300 mm, v. 1885 mm, 1504 l	15153	25 400,-
	PS 2000 N+, pr. 1250/1450 mm, v. 1955 mm, 2005 l	15156	33 900,-
	PS 3000 N25, pr. 1500/1700 mm, v. 2040 mm, 3022 l, 9 návarků G 2,5"	x 14454	61 100,-
	PS 4000 N25, pr. 1600/1800 mm, v. 2355 mm, 3991 l, 9 návarků G 2,5"	x 14457	71 100,-
	PS 5000 N25, pr. 1600/1800 mm, v. 2855 mm, 4989 l, 9 návarků G 2,5"	x 14331	81 100,-
Izolační sady pro PS N+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 200 N+	16326	5 420,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 300 N+	16327	5 470,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 400 N+	16329	5 830,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 500 N+	16332	6 100,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 600 N+	16335	6 310,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 700 N+	16337	6 620,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 800 N+	16339	6 890,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 900 N+	16342	7 300,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1000 N+	16345	7 660,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1100 N+	16350	8 110,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1500 N+	16352	10 820,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 2000 N+	16353	11 860,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 3000 N25	x 16354	14 730,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 4000 N25	x 16355	18 770,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 5000 N25	x 16356	23 900,-
Izolační sady pro chlazení pro PS N+, elastomerová izolace, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód	Kč
Izolace Cella@Cool akumulační nádrže PS 200 N+		16595	12 900,-
Izolace pro topení přídatná k Cella@Cool akumulační nádrže PS 200 N+		19008	5 400,-

Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

x - na objednávku, cena dopravy bude nab ídnuta dle místa doručení

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EO
A
LO
P
P

Akumulační nádrže se dvěma navařenými přírubovými hrdly (bez přírub), 9 návarků G 6/4"		Kód	Kč
	PS2F 300 N+, pr. 550/750 mm, v. 1405 mm, 285 l, en. třída C*	14726	14 200,-
	PS2F 500 N+, pr. 600/800 mm, v. 1915 mm, 479 l, en. třída C*	14729	16 110,-
	PS2F 800 N+, pr. 800/1000 mm, v. 1845 mm, 809 l	15218	19 610,-
	PS2F 1000 N+, pr. 800/1000 mm, v. 2080 mm, 932 l	15221	20 700,-
	PS2F 1500 N+, pr. 1100/1300 mm, v. 1885 mm, 1509 l	15224	29 900,-
	PS2F 2000 N+, pr. 1250/1450 mm, v. 1955 mm, 2010 l	15227	40 900,-
	PS2F 3000 N25, pr. 1500/1700 mm, v. 2040 mm, 3027 l, 9 návarků G 2,5"	x 14460	70 500,-
	PS2F 4000 N25, pr. 1600/1800 mm, v. 2355 mm, 3996 l, 9 návarků G 2,5"	x 14463	81 800,-
	PS2F 5000 N25, pr. 1600/1800 mm, v. 2855 mm, 4994 l, 9 návarků G 2,5"	x 14466	87 300,-
Izolační sady pro PS2F N+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 300 N+	16357	5 850,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 500 N+	16358	6 760,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 800 N+	16359	7 530,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 1000 N+	16360	8 330,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 1500 N+	16361	11 430,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 2000 N+	16362	13 390,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 3000 N25	x 16363	18 100,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 4000 N25	x 16364	21 900,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 5000 N25	x 16365	27 400,-
Akumulační nádrže s výměníkem a přírubovým hrdlem (bez příruby), 9 návarků G 6/4"		Kód	Kč
	PSWF 300 N+, pr. 550/750 mm, výška 1405 mm, 280 l, pl. výměníku 1,5 m², en. třída C*	14732	16 430,-
	PSWF 500 N+, pr. 600/800 mm, výška 1915 mm, 472 l, pl. výměníku 2,0 m², en. třída C*	14735	19 500,-
	PSWF 800 N+, pr. 800/1000 mm, výška 1845 mm, 807 l, pl. výměníku 2,7 m²	15230	23 900,-
	PSWF 1000 N+, pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 930 l, pl. výměníku 3,2 m²	15232	25 100,-
	PSWF 1500 N+, pr. 1100/1300 mm, výška 1885 mm, 1498 l, pl. výměníku 4,0 m²	15234	39 400,-
	PSWF 2000 N+, pr. 1250/1450 mm, výška 1955 mm, 1996 l, pl. výměníku 4,5 m²	15236	51 100,-
Izolační sady pro PSWF N+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 300 N+	16366	5 560,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 500 N+	16367	6 300,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 800 N+	16371	7 130,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 1000 N+	16368	7 910,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 1500 N+	16369	10 910,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 2000 N+	16370	11 980,-




Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

x - na objednávku, cena dopravy bude nabídnuta dle místa doručení




V ceně akumulačních nádrží nejsou zahrnuty příruby. Výběr přírub na další straně.

Příruba k akumulacním nádržím		Kód	Kč
	Zaslepovací příruba - d=312 mm, bez otvorů	6230	1 080,-
	Příruba k uchycení žebr. vým. (kód 6150 až 6154) - d=312, 2x d=30, rozteč 70 mm	6231	1 180,-
	Příruba k uchycení žebr. vým. (kód 6155 až 6157) - d=312, 2x d=39, rozteč 90 mm	6232	1 180,-
Žebrované měděné trubk. výměníky tepla pro montáž do přírub		Kód	Kč
	Trubkový výměník 0,60 m ² , průměr 145 mm, délka 410 mm (příruba kód 6231)	6150	3 440,-
	Trubkový výměník 1,06 m ² , průměr 145 mm, délka 420 mm (příruba kód 6231)	6151	5 330,-
	Trubkový výměník 1,80 m ² , průměr 170 mm, délka 470 mm (příruba kód 6231)	6152	8 290,-
	Trubkový výměník 2,63 m ² , průměr 190 mm, délka 600 mm (příruba kód 6231)	6154	11 770,-
	Trubkový výměník 3,15 m ² , průměr 190 mm, délka 560 mm (příruba kód 6232)	6157	16 260,-
	Trubkový výměník 3,60 m ² , průměr 190 mm, délka 630 mm (příruba kód 6232)	6155	17 440,-
	Trubkový výměník 4,50 m ² , průměr 190 mm, délka 750 mm (příruba kód 6232)	6156	22 300,-
Další příslušenství akumulacních nádrží		Kód	Kč
	Sada příslušenství pro PSxx N+ (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, jímka)	17566	730,-
	Sada příslušenství pro PS E+ (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil)	17567	682,-
	Krytka izolační EPP k zaizolování zaslepených hrdel nádrží - průměr 110 mm, délka 85 mm	14818	88,-
	Zátka 1/2" s těsněním	7634	30,-
	Zátka 1"	7691	64,-
	Zátka 6/4"	7881	108,-
	Vsuvka 6/4" M/M (vnější/vnější)	7627	184,-
	Vsuvka redukováná 6/4" x 1" M/M (vnější/vnější)	8766	182,-
	Vsuvka redukováná 6/4" x 5/4" M/M (vnější/vnější)	8767	179,-
	Redukce 1/2" x 1/4" M/F pro manometry (vnější/vnitřní)	16169	50,-
	Redukce 6/4" x 1" M/F (vnější/vnitřní)	7882	134,-
	Sada T kus 1" F/M s jímkou 7 x 9 x 45 mm a pružinkou	18650	195,-
	Sada T kus s převlečnou maticí 1" F/Fu s jímkou 7 x 9 x 45 mm a pružinkou	18651	290,-
	T-kus 1/2" F x 1/4" F x 1/2" M pro instalaci tlakoměru a 1/2" jímky	16170	106,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 45 mm, 1/2", mosaz	14879	81,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 60 mm, 1/2", mosaz	15746	84,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 100 mm, 1/2", mosaz	14880	90,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 120 mm, 1/2", mosaz	15745	95,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 160 mm, 1/2", mosaz	16590	109,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 180 mm, 1/2", mosaz	16591	116,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 200 mm, 1/2", mosaz	14881	120,-
	Jímka pro 3 čidla, 15 x 17 x 100 mm, 1/2", mosaz	15744	102,-
	Jímka pro 3 čidla, 15 x 17 x 130 mm, 1/2", mosaz	16592	114,-
	Jímka pro 3 čidla, 15 x 17 x 230 mm, 1/2", mosaz	15743	204,-
	Jímka pro 4 čidla, 15 x 17 x 120 mm, 1/2", mosaz	14882	129,-
	Pružinka nahrazující čidlo do jímky 14882	9185	15,-
	Pružina vlnitá pro utěsnění čidla v jímce (pro jímku pro 3 nebo 4 čidla)	1497	15,-
	Pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová,	10845	13,-
	Pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová, balení 100 ks	13563	943,-
	Pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4" - nerezová	13557	14,-
	Pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4" - nerezová, balení 100 ks	13565	1 050,-

Akumulační nádrže DUO s vnořeným zásobníkem TV (vhodné k automatickým kotlům)		Kód	Kč
	DUO 390/130 pr. 550/750 mm, výška 1910 mm, 387 l, en. třída C*	14198	21 500,-
	DUO 600/200 pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 552 l	14201	24 400,-
	DUO 750/200 pr. 750/950 mm, výška 1980 mm, 749 l	14204	26 800,-
	DUO 1000/200 pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 918 l	14210	28 300,-
	DUO 1700/200 pr. 1100/1300 mm, výška 2080 mm, 1682 l	14213	41 300,-
	Izolační sady pro DUO - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130	16294	5 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 600/200	16300	6 390,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 750/200	16303	6 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1000/200	16255	7 880,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1700/200	16291	10 950,-
Akumulační nádrže DUO P s vnořeným zásobníkem TV a dělicím plechem (vhodné k tepelným čerpadlům a kotlům s ručním přikládáním)		Kód	Kč
	DUO 390/130 P pr. 550/750 mm, výška 1910 mm, 386 l, en. třída C*	14071	24 100,-
	DUO 600/200 P pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 551 l	14272	27 400,-
	DUO 750/200 P pr. 750/950 mm, výška 1980 mm, 748 l	14274	29 100,-
	DUO 1000/200 P pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 917 l	14266	32 200,-
	DUO 1700/200 P pr. 1100/1300 mm, výška 2080 mm, 1681 l	14268	44 900,-
	Izolační sady pro DUO P - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 P	16295	5 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 600/200 P	16301	6 390,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 750/200 P	16304	6 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1000/200 P	16256	7 880,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1700/200 P	16292	10 950,-
Akumulační nádrže DUO PR s vnořeným zásobníkem TV s dělicím plechem a výměníkem (vhodné k solárním systémům)		Kód	Kč
	DUO 390/130 PR pr. 550/750 mm, v. 1910 mm, 383 l, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C*	14072	29 500,-
	DUO 600/200 PR pr. 650/850 mm, v. 1935 mm, 534 l, plocha výměníku 2,4 m ²	14219	34 600,-
	DUO 750/200 PR pr. 750/950 mm, v. 1980 mm, 743 l, plocha výměníku 2,5 m ²	14222	36 900,-
	DUO 1000/200 PR pr. 800/1000 mm, v. 2080 mm, 913 l, plocha výměníku 3,2 m ²	14125	41 000,-
	DUO 1700/200 PR pr. 1100/1300 mm, v. 2080 mm, 1670 l, plocha výměníku 4,0 m ²	14228	56 600,-
	Izolační sady pro DUO PR - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 PR	16296	5 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 600/200 PR	16302	6 390,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 750/200 PR	16305	6 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1000/200 PR	16258	7 880,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1700/200 PR	16293	10 950,-



Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

Akumulační nádrž snižená DUO K s vnořeným zásobníkem TV		Kód	Kč	
	DUO 390/130 K pr. 600/800 mm, výška 1670 mm, 399 l, en. třída C*	16070	23 200,-	
	Izolační sada pro DUO K - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč	
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 K	16297	5 990,-	
Akumulační nádrž snižená DUO K P s vnořeným zásobníkem TV a dělicím plechem		Kód	Kč	
	DUO 390/130 K P pr. 600/800 mm, výška 1670 mm, 399 l, en. třída C*	16073	25 200,-	
	DUO 750/160 K P pr. 790/990 mm, výška 1727 mm, 710 l	16828	32 900,-	
	Izolační sada pro DUO K P - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč	
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 K P	16298	5 990,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 750/160 K P	16830	6 990,-	
Akumulační nádrž snižená DUO K PR s vnořeným zásobníkem TV, dělicím plechem a solárním výměníkem		Kód	Kč	
	DUO 390/130 K PR pr. 600/800 mm, výška 1670 mm, 395 l, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C*	16077	30 700,-	
	Izolační sada pro DUO K PR - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč	
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 K PR	16299	5 990,-	
Příslušenství k nádržím DUO		Kód	Kč	
	Anoda elektronická pro DUO 390/130 - 1700/200	13793	3 900,-	
	Sada příslušenství pro DUO/HSK P (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, odvzd. ventil, jímka)	17568	870,-	
	Sada příslušenství pro DUO/HSK PR/PV (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, odvzd. ventil, 2 jímky)	17569	952,-	
	Pojistná sada k ohřivačům teplé vody do 200 l - splňuje požadavky ČSN 060830 (pojistný v. 6 bar, zpětný v. s kontrolou funkčnosti, kulový kohout, vypouštěcí v., tlakoměr)	17387	1 130,-	
	Teplotní a tlakový PTR ventil	7 bar, 92 °C	17240	979,-
		10 bar, 92 °C	17241	979,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do nádrží DUO	17525	141,-	

Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.


* energetická třída nádrže s izolací

Akumulační nádrž snížená HSK K P-B s nerez. výměníkem TV pro instalaci s jedním 3cestným ventilem (vhodná pro RegulusBOX)		Kód	Kč
	HSK 350 K P-B pr. 550/750 mm, výška 1655 mm, 340 l, výměník TV 6 m ²	18628	34 700,-
	Izolační sada pro HSK K P-B - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 350 K P-B	18630	4 480,-
Akumulační nádrže HSK P s nerezovým výměníkem TV a dělicím plechem (vhodné k tepelným čerpadlům)		Kód	Kč
 	HSK 390 P pr. 550/750 mm, výška 1905 mm, 398 l, výměník TV 6 m ² , en. třída C*	13517	37 000,-
	HSK 600 P pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 560 l, výměník TV 6 m ²	14175	37 900,-
	HSK 750 P pr. 750/950 mm, výška 1975 mm, 760 l, výměník TV 6 m ²	14178	39 600,-
	HSK 1000 P pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 925 l, výměník TV 6 m ²	14555	41 700,-
	HSK 1700 P pr. 1100/1300 mm, výška 2075 mm, 1687 l, výměník TV 6 m ²	14558	52 400,-
	Izolační sady pro HSK P - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 390 P	16318	5 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 600 P	16320	6 390,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 750 P	16323	6 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1000 P	16310	7 880,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1700 P	16314	10 950,-
Akumulační nádrže HSK PV se 2 nerezovými výměníky TV a dělicím plechem (vhodné k tepelným čerpadlům a fotovoltaickým elektrárnám)		Kód	Kč
 	HSK 600 PV pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 557 l, výměník TV 6+3 m ²	16158	50 900,-
	HSK 750 PV pr. 750/950 mm, výška 1975 mm, 757 l, výměník TV 6+3 m ²	16177	53 000,-
	HSK 1000 PV pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 922 l, výměník TV 6+3 m ²	16180	54 700,-
	HSK 1700 PV pr. 1100/1300 mm, výška 2075 mm, 1684 l, výměník TV 6+3 m ²	16183	68 500,-
	Izolační sady pro HSK PV - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 600 PV	16160	6 390,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 750 PV	16179	6 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1000 PV	16312	7 880,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1700 PV	16185	10 950,-

Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

Průběžně bude docházet k náhradě povrchu izolací - namísto koženky bude použita plastová omyvatelná deska.

Akumulační nádrže HSK PR s nerezovým/i výměníkem/y TV, dělicím plechem a solárním výměníkem (vhodné k solárním systémům)		Kód	Kč
	HSK 390 PR pr. 550/750 mm, výška 1905 mm, 394 l, výměník TV 6 m ² , sol. výměník 1,5 m ² , en. třída C*	14172	41 300,-
	HSK 600 PR pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 553 l, výměník TV 6+3 m ² , sol. výměník 2,4 m ²	14187	55 000,-
	HSK 750 PR pr. 750/950 mm, výška 1975 mm, 753 l, výměník TV 6+3 m ² , sol. výměník 2,5 m ²	14190	57 800,-
	HSK 1000 PR pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 916 l, výměník TV 6+3 m ² , sol. výměník 3,2 m ²	14012	59 900,-
	HSK 1700 PR pr. 1100/1300 mm, výška 2075 mm, 1676 l, výměník TV 6+3 m ² , sol. výměník 4,0 m ²	14013	74 200,-
	Izolační sady pro HSK PR - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 390 PR	16319	5 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 600 PR	16321	6 390,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 750 PR	16324	6 990,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1000 PR	16311	7 880,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1700 PR	16315	10 950,-
Příslušenství k nádržím HSK		Kód	Kč
	Sada příslušenství pro DUO/HSK P (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, odvzd. ventil, jímka)	17568	870,-
	Sada příslušenství pro DUO/HSK PR/PV (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, odvzd. ventil, 2 jímky)	17569	952,-
	Pojistná sada k ohřivačům teplé vody do 200 l - splňuje požadavky ČSN 060830 (pojistný v. 6 bar, zpětný v. s kontrolou funkčnosti, kulový kohout, vypouštěcí v., tlakoměr)	17387	1 130,-
	Teplotní a tlakový PTR ventil	7 bar, 92 °C	17240 979,-
		10 bar, 92 °C	17241 979,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do nádrží HSK	17527	235,-

Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

Průběžně bude docházet k náhradě povrchu izolací - namísto koženky bude použita plastová omyvatelná deska.

T
Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G

O
C
H





O
T
O


T
R
U

C
H
E

O
A
L

O
P
P

Zásobníkové ohřivače TV R0BC, smaltované, včetně izolace		Kód	Kč
	R0BC 200 - pr. 600 mm, v. 1265 mm, 212 l, en. třída C	10586	18 230,-
	R0BC 300 - pr. 610 mm, v. 1710 mm, 297 l, en. třída C	10571	20 400,-
	R0BC 400 - pr. 710 mm, v. 1690 mm, 420 l, en. třída C	10587	25 400,-
	R0BC 500 - pr. 760 mm, v. 1780 mm, 513 l	8795	29 600,-
	R0BC 750 - pr. 950 mm, v. 1870 mm, 763 l	10364	51 300,-
	R0BC 1000 - pr. 950 mm, v. 2120 mm, 885 l	10365	57 500,-
	R0BC 1500 - pr. 1200 mm, v. 2285 mm, 1494 l	x 16715	79 000,-
	R0BC 2000 - pr. 1300 mm, v. 2550 mm, 2013 l	x 16716	112 100,-
	R0BC 2500 - pr. 1400 mm, v. 2680 mm, 2508 l	x 10501	145 000,-
	R0BC 3000 - pr. 1400 mm, v. 2980 mm, 2841 l	x 8901	165 300,-
Zásobníkové ohřivače TV RBC s 1 výměníkem, smaltované, včetně izolace		Kód	Kč
	RBC 200 - pr. 610 mm, v. 1265 mm, 214 l, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C	3252	20 400,-
	RBC 300 - pr. 610 mm, v. 1710 mm, 297 l, plocha výměníku 1,7 m ² , en. třída C	3253	24 500,-
	RBC 400 - pr. 710 mm, v. 1655 mm, 408 l, plocha výměníku 1,9 m ² , en. třída C	6479	29 300,-
	RBC 500 - pr. 760 mm, v. 1785 mm, 515 l, plocha výměníku 2,5 m ² , en. třída C	6480	33 900,-
	RBC 750 - pr. 950 mm, v. 1870 mm, 767 l, plocha výměníku 3,4 m ²	4037	53 700,-
	RBC 1000 - pr. 950 mm, v. 2120 mm, 887 l, plocha výměníku 3,5 m ²	4038	57 700,-
	RBC 1500 - pr. 1200 mm, v. 2285 mm, 1492 l, plocha výměníku 4,2 m ²	x 16710	107 300,-
	RBC 2000 - pr. 1300 mm, v. 2550 mm, 2006 l, plocha výměníku 4,5 m ²	x 16711	133 600,-
	RBC 2500 - pr. 1400 mm, v. 2680 mm, 2509 l, plocha výměníku 4,8 m ²	x 12420	171 400,-
	RBC 3000 - pr. 1400 mm, v. 2980 mm, 2841 l, plocha výměníku 5,2 m ²	x 8477	197 100,-
Zásobníkové ohřivače TV R2BC s 2 výměníky, smaltované, včetně izolace		Kód	Kč
	R2BC 200 - pr. 610 mm, v. 1265 mm, 213 l, pl. vým. 0,8+0,8 m ² , en. třída C	6481	22 400,-
	R2BC 300 - pr. 610 mm, v. 1710 mm, 299 l, pl. vým. 0,9+1,5 m ² , en. třída C	6482	26 900,-
	R2BC 400 - pr. 710 mm, v. 1690 mm, 420 l, pl. vým. 0,9+1,9 m ² , en. třída C	6483	31 300,-
	R2BC 500 - pr. 760 mm, v. 1780 mm, 514 l, pl. vým. 0,9+1,9 m ² , en. třída C	6484	36 600,-
	R2BC 750 - pr. 950 mm, v. 1870 mm, 762 l, plocha výměníků 2,4+2,4 m ²	6485	56 900,-
	R2BC 1000 - pr. 950 mm, v. 2120 mm, 883 l, plocha výměníků 2,5+2,5 m ²	5758	62 500,-
	R2BC 1500 - pr. 1200 mm, v. 2285 mm, 1493 l, plocha výměníků 2,5+4,2 m ²	x 16712	111 800,-
	R2BC 2000 - pr. 1300 mm, v. 2550 mm, 2007 l, plocha výměníků 3,0+4,5 m ²	x 16713	141 500,-
	R2BC 2500 - pr. 1400 mm, v. 2680 mm, 2510 l, plocha výměníků 3,5+4,8 m ²	x 12432	189 000,-
	R2BC 3000 - pr. 1400 mm, v. 2980 mm, 2841 l, plocha výměníků 3,8+5,2 m ²	x 8474	215 600,-
Zásobníkové ohřivače TV RBC HP s 1 zvětšeným výměníkem, smaltované, včetně izolace		Kód	Kč
	RBC 200 HP - pr. 610 mm, v. 1265 mm, 205 l, plocha výměníku 3 m ² , en. třída C	10534	30 500,-
	RBC 300 HP 3.2V - pr. 610 mm, v. 1710 mm, 297 l, plocha výměníku 3,2 m ² , en. třída C	18748	26 500,-
	RBC 300 HP - pr. 610 mm, v. 1710 mm, 299 l, plocha výměníku 3,8 m ² , en. třída C	10535	34 300,-
	RBC 400 HP - pr. 710 mm, v. 1655 mm, 407 l, plocha výměníku 5 m ² , en. třída C	10536	41 400,-
	RBC 500 HP - pr. 760 mm, v. 1785 mm, 509 l, plocha výměníku 5,9 m ² , en. třída C	8546	49 500,-
	RBC 750 HP - pr. 950 mm, v. 1870 mm, 764 l, plocha výměníku 7,5 m ²	10537	64 500,-
	RBC 1000 HP - pr. 940 mm, v. 2120 mm, 884 l, plocha výměníku 10 m ² (bez 6/4" návarku pro el. topné těleso)	7883	76 700,-
	RBC 1500 HP - pr. 1200 mm, v. 2285 mm, 1516 l, plocha výměníku 11 m ² (bez 6/4" návarku pro el. topné těleso)	x 16714	124 300,-
	Průměr zásobníků je udáván včetně izolace. Izolace je snímatelná. x - na objednávku, cena dopravy bude nabídnuta dle místa doručení		

Nerezové zásobníkové ohřivače TV NBC s 1 zvětšeným výměníkem včetně izolace		Kód	Kč	
	NBC 170 HP - nerezový, s vývody nahoru, 171 l, pr. 500 mm, v. 1075 mm, plocha výměníku 2 m ² , en. třída B, vhodný pro tepelná čerpadla a kondenzační kotle	17615	27 500,-	
Zásobníkové ohřivače TV RGC H s 1 výměníkem včetně izolace		Kód	Kč	
	RGC 120 H - smaltovaný, s vývody nahoru, 120 l, šířka x hloubka vč. izolace 460 x 460 mm, v. 1140 mm, plocha výměníku 1,2 m ² , en. třída C	10493	12 840,-	
Zásobníkové ohřivače TV RDC s 1 výměníkem včetně izolace		Kód	Kč	
	RDC 160 - smaltovaný, 157 l, pr. 584 mm, v. 1074 mm, plocha výměníku 0,8 m ² , en. třída C	12772	15 790,-	
	RDC 200 - smaltovaný, 216 l, pr. 584 mm, v. 1380 mm, plocha výměníku 1,0 m ² , en. třída C	12758	17 170,-	
	RDC 250 - smaltovaný, 274 l, pr. 584 mm, v. 1557 mm, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C	15860	18 230,-	
	RDC 300 - smaltovaný, 302 l, pr. 597 mm, v. 1790 mm, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C	12759	20 500,-	
Zásobníkové ohřivače TV R2DC s 2 výměníky včetně izolace		Kód	Kč	
	R2DC 160 - smaltovaný, 153 l, pr. 584 mm, v. 1074 mm, plocha výměníků 0,7+0,8 m ² , en. třída C	13490	16 960,-	
	R2DC 200 - smaltovaný, 216 l, pr. 584 mm, v. 1380 mm, plocha výměníků 1,0+1,0 m ² , en. třída C	11351	18 230,-	
	R2DC 250 - smaltovaný, 260 l, pr. 584 mm, v. 1562 mm, plocha výměníků 1,0+1,5 m ² , en. třída C	12051	19 950,-	
	R2DC 300 - smaltovaný, 293 l, pr. 597 mm, v. 1790 mm, plocha výměníků 1,0+1,5 m ² , en. třída C	11352	21 000,-	
Pojistné armatury k ohřivačům teplé vody - splňují požadavky ČSN 060830		Kód	Kč	
 	Pojistná sada k ohřivačům teplé vody do 200 l (pojistný v., zpětný v. s kontrolou funkčnosti, kulový kohout, vypouštěcí v., tlakoměr), 3/4" F/M	6 bar	17387	1 130,-
		7 bar	18272	1 130,-
		8 bar	18288	1 130,-
		10 bar	18274	1 180,-
	Pojistná sada k ohřivačům teplé vody do 1000 l - (pojistný v., zpětný v. s kontrolou funkčnosti, kulový kohout, vypouštěcí v., tlakoměr), 1" F/M	6 bar	18678	1 650,-
		7 bar	18273	1 650,-
		8 bar	18287	1 650,-
		10 bar	18275	1 700,-
	Teplotní a tlakový PTR ventil	7 bar, 92 °C	17240	979,-
		10 bar, 92 °C	17241	979,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků RGC 120 H a RxDC		17525	141,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků R0BC 200-750		17524	580,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků RBC 200-400 (HP), R2BC 200-400		17526	235,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků RBC 500-1000 (HP), R2BC 500-1000		17528	713,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků R0BC 1000, RxBC 1500-3000 (HP)		17529	1 620,-

Průměr zásobníků je udáván včetně izolace. Izolace není snímatelná.

Anody elektronické

Sady pro zásobníky Regulus



Anoda elektronická pro DUO 390/130 - 1700/200, NBC 170 HP

Kód 13793

Kč 3 900,-

Anoda elektronická pro zásobníky RGC 120 H

Kód 9176

Kč 3 990,-

Anoda elektronická pro zásobníky RxDC 160, RxGC 300 K, RBC 200

Kód 9173

Kč 3 910,-

Anoda elektronická pro zásobníky RxDC 200-250, R0BC 200-500, RBC 300, R2BC 200-300

Kód 9174

Kč 4 000,-

Anoda elektronická pro zásobníky RBC 200-300 HP

Kód 17375

Kč 4 120,-

Anoda elektronická pro zásobníky R0BC 750-1000

Kód 17372

Kč 4 190,-

Anoda elektronická pro zásobníky RxDC 300 (sada 2 anod)

Kód 17378

Kč 5 390,-

Anoda elektronická pro zásobníky RBC 400-500, R2BC 400-500 (sada 2 anod)

Kód 17368

Kč 5 490,-

Anoda elektronická pro zásobníky RBC 400-500 HP (sada 2 anod)

Kód 17376

Kč 5 570,-

Anoda elektronická pro zásobníky RBC 750-1000, R2BC 750-1000 (sada 2 anod)

Kód 17369

Kč 5 570,-

Anoda elektronická pro zásobníky RBC 750-1500 HP (sada 2 anod)

Kód 17377

Kč 5 670,-

Anoda elektronická pro zásobníky RxBC 1500-2500, R0BC 3000 (sada 2 anod)

Kód 14429

Kč 5 700,-

Anoda elektronická pro zásobníky RBC 3000, R2BC 3000 (sada 3 anod)

Kód 17371

Kč 7 310,-

Univerzální sady



Kód

Kč

Anoda elektronická 200/150 délka 350 mm, závit 1/2", včetně elektroniky

Kód 9169

Kč 3 770,-

Anoda elektronická 200/250 délka 450 mm, závit 1/2", včetně elektroniky

Kód 4052

Kč 3 820,-

Anoda elektronická 350/150 délka 500 mm, závit 1/2", včetně elektroniky

Kód 9170

Kč 3 800,-

Anoda elektronická 350/250 délka 600 mm, závit 1/2", včetně elektroniky

Kód 3836

Kč 3 840,-

Anoda elektronická 550/200 délka 750 mm, závit 1/2", včetně elektroniky

Kód 3837

Kč 4 000,-

Anoda elektronická 550/250 délka 800 mm, závit 1/2", včetně elektroniky

Kód 17475

Kč 4 050,-

Příruby k zásobníkům



Kód

Kč

Příruba pro další el. top. těleso k zásobníkům RxDC 300, G 6/4"

Kód 12707

Kč 1 050,-

Příruba pro další el. top. těleso k zásobníkům RxBC 200-300, G 6/4"

Kód 17199

Kč 1 640,-

Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RxBC 400-500

Kód 17432

Kč 7 460,-

Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 200-500 HP

Kód 17434

Kč 7 560,-

Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 750-1000 HP, R0BC 750-1000

Kód 17428

Kč 7 760,-

Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 750-1000, R2BC 750-1000

Kód 17433

Kč 7 470,-

Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 1500 HP, RxBC 1500-2500, R0BC 3000

Kód 17435

Kč 7 780,-

Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 3000, R2BC 3000

Kód 17436

Kč 9 230,-

Příruba pro trubkový výměník k zásobníkům RxDC 300, 2x d=30 mm, rozteč 55 mm

Kód 12706

Kč 761,-

Příruba pro trubkový výměník k zásobníkům RxBC 200-300, 2x d=30 mm, rozteč 55 mm

Kód 8375

Kč 1 640,-

Trubkový výměník 0,94 m², 3/4" M, pro RxBC i RxDC 300, pr. 110 mm, délka 400 mm

Kód 8377

Kč 5 170,-

Magnéziové anody najdete v Ceníku náhradních dílů na www.regulus.cz/cenik-nahradnich-dilu.

Nerezové deskové výměníky Regulus izolované kaučukovou izolací							
	Výměníky DV193 v izolaci				Kód	Kč	
		teplonosná látka / průtok [l/h]	teplonosná látka / průtok [l/h]	teplonosná látka / průtok [l/h]			
	primární strana	solarten/60 l/h/m ²	voda / 1000 l/h	voda / 1000 l/h			
	sekundární strana	voda / 1000 l/h	voda / 1000 l/h	voda / 1000 l/h			
		plocha kolektorů	výkon výměníku	výkon výměníku			
		pro stř. dT* 10K	pro stř. dT* 20K	pro stř. dT* 40K			
	DV193-20E	4x G 3/4" M	6 m ²	16 kW	26 kW	9548	2 250,-
	DV193-30E	4x G 3/4" M	10 m ²	24 kW	38 kW	9549	2 920,-
	DV193-45E	4x G 3/4" M	16 m ²	35 kW	58 kW	9550	3 810,-
	DV193-60E	4x G 3/4" M	21 m ²	47 kW	78 kW	9551	4 860,-
		Výměníky DV285 v izolaci				Kód	Kč
			teplonosná látka / průtok [l/h]	teplonosná látka / průtok [l/h]	teplonosná látka / průtok [l/h]		
primární strana		solarten/60 l/h/m ²	voda / 1500 l/h	voda / 1500 l/h			
sekundární strana		voda / 1500 l/h	voda / 1500 l/h	voda / 1500 l/h			
		plocha kolektorů	výkon výměníku	výkon výměníku			
		pro stř. dT* 10K	pro stř. dT* 20K	pro stř. dT* 40K			
DV285-10E		4x G 1" M	4 m ²	14 kW	22 kW	9552	4 750,-
DV285-20E		4x G 1" M	10 m ²	30 kW	46 kW	9553	5 780,-
DV285-30E		4x G 1" M	15 m ²	45 kW	71 kW	9554	7 410,-
DV285-45E		4x G 1" M	23 m ²	68 kW	109 kW	9555	9 300,-
DV285-60E		4x G 1" M	31 m ²	90 kW	141 kW	9556	11 830,-
		Výměníky DV500 v izolaci				Kód	Kč
	DV503-20E, 4x G 1" M - návrh na zakázku				11045	11 830,-	
	DV503-40E, 4x G 1" M - návrh na zakázku				10495	20 600,-	
	DV503-60E, 4x G 1" M - návrh na zakázku				10496	29 200,-	
	Výměníky DV800 v izolaci				Kód	Kč	
	DV800-30E, 4x G 2" M - návrh na zakázku				10490	44 400,-	
	DV800-50E, 4x G 2" M - návrh na zakázku				10491	54 700,-	
Sady pro solární ohřev nádrží bez solárního výměníku					Kód	Kč	
	DV193-30E s čerpadlovou skupinou CSE OTS ZV W s čerpadlem Wilos Para 25/6 SC				15946	8 160,-	

*stř. dT - střední teplotní rozdíl mezi primárním a sekundárním okruhem výměníku
Doporučené plochy kolektorů a výkony výměníků jsou stanoveny pro specifické případy a mají pouze informativní charakter.

Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou plastovou hlavicí, 1x230 V, s delším netopícím koncem			
 ETT - M	» s připojením do zásuvky, s provozním termostatem a dvoupólovým havarijním termostatem, 3m přívodní 3žilový kabel s vidlicí, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV, akumulací nádrže a akumulací nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 1,2 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitů 300 mm, délka netopícího konce 180 mm	15166	2 420,-
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitů 350 mm, délka netopícího konce 180 mm	15167	2 500,-
	Topné těleso 2,4 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitů 420 mm, délka netopícího konce 180 mm	15168	2 550,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitů 450 mm, délka netopícího konce 180 mm	15169	2 620,-
Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou plastovou hlavicí, 1x230 V, s delším netopícím koncem, se speciálním konektorem pro zapojení do čerp. skupin CSE SOL			
 ETT - N	» pro připojení do solární čerp. skupiny CSE SOL, s vypínačem a dvoupólovým havarijním termostatem, 5m přívodní 3žilový kabel s konektorem, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV, akumulací nádrže a akumulací nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, délka vč. závitů 350 mm, délka netopícího konce 180 mm	16942	2 520,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, délka vč. závitů 450 mm, délka netopícího konce 180 mm	16943	2 690,-
Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou kovovou hlavicí, 1x230 V			
 ETT - D	» s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 5žilový kabel, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV i akumulací nádrže	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitů 315 mm, délka netopícího konce 100 mm	11783	4 230,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitů 370 mm, délka netopícího konce 100 mm	11784	4 360,-
Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou kovovou hlavicí, 1x230 V nebo 3x230 V, s delším netopícím koncem, pro FV elektrárny			
 ETT - F	» s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 7žilový kabel, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV, akumulací nádrže a akumulací nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 3 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitů 365 mm, délka netopícího konce 180 mm. Externím regulátorem je možné v 1 fázovém i 3 fázovém zapojení spínat v krocích 1-2-3 kW nebo plynule řídit výkon pomocí SSR relé.	16250	6 170,-
	Topné těleso 4,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitů 463 mm, délka netopícího konce 180 mm. Externím regulátorem je možné v 1 fázovém i 3 fázovém zapojení spínat v krocích 1,5-3-4,5 kW nebo plynule řídit výkon pomocí SSR relé.	12357	6 350,-

Měděná elektrická topná tělesa bez povrchové úpravy, G 6/4" M, s termostatickou kovovou hlavicí, 3x230/400V, s delším netopícím koncem			
 ETT - L	» s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 7žilový kabel, vhodná do otopné vody - akumulční nádrže a akumulční nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 310 mm, délka netopícího konce 180 mm	14994	5 730,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 180 mm	14995	5 830,-
	Topné těleso 5,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 500 mm, délka netopícího konce 180 mm	14996	6 090,-
	Topné těleso 6,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 555 mm, délka netopícího konce 180 mm	14997	6 140,-
	Topné těleso 7,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 635 mm, délka netopícího konce 180 mm	14998	6 270,-
	Topné těleso 8,2 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 700 mm, délka netopícího konce 180 mm	14999	6 420,-
	Topné těleso 9,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 755 mm, délka netopícího konce 180 mm	15000	6 440,-
Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou kovovou hlavicí, 3x230/400V			
 ETT - G	» s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 7žilový kabel, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV i akumulční nádrže	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 225 mm, délka netopícího konce 100 mm	11787	5 670,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 285 mm, délka netopícího konce 100 mm	11788	5 750,-
	Topné těleso 4,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 383 mm, délka netopícího konce 100 mm	11789	5 900,-
	Topné těleso 6,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 478 mm, délka netopícího konce 100 mm	11216	6 070,-
	Topné těleso 7,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 570 mm, délka netopícího konce 100 mm	11215	6 220,-
	Topné těleso 9,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 665 mm, délka netopícího konce 100 mm	11214	6 360,-

Měděná tělesa a měděná poniklovaná tělesa nejsou určena do nerezových nádrží!
Do nerezových nádrží používejte nerezová topná tělesa.

Další typy měděných topných těles a nerezová tělesa jsme schopni nabídnout na zakázku.

Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, bez termostatické hlavice, 3x 230V/400V			
 ETT - A	» vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV i akumulční nádrže	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW, délka vč. závitu 245 mm, délka netopícího konce 100 mm	8935	840,-
	Topné těleso 3,0 kW, délka vč. závitu 305 mm, délka netopícího konce 100 mm	8936	865,-
	Topné těleso 4,5 kW, délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 100 mm	8937	974,-
	Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 495 mm, délka netopícího konce 100 mm	8938	1 110,-
	Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 585 mm, délka netopícího konce 100 mm	8939	1 360,-
	Topné těleso 9,0 kW, délka vč. závitu 680 mm, délka netopícího konce 100 mm	8940	1 540,-
	Topné těleso 12,0 kW, délka vč. závitu 815 mm, délka netopícího konce 100 mm	8941	2 130,-
Měděná elektrická topná tělesa bez povrchové úpravy, G 6/4" M, bez termostatické hlavice, 3x 230V/400V, s delším netopícím koncem			
 ETT - C	» vhodná do otopné vody - akumulční nádrže a akumulční nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW, délka vč. závitu 310 mm, délka netopícího konce 180 mm	14519	891,-
	Topné těleso 3,0 kW, délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 180 mm	8902	956,-
	Topné těleso 5,0 kW, délka vč. závitu 500 mm, délka netopícího konce 180 mm	14359	1 090,-
	Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 555 mm, délka netopícího konce 180 mm	8897	1 190,-
	Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 635 mm, délka netopícího konce 180 mm	9618	1 330,-
	Topné těleso 8,2 kW, délka vč. závitu 700 mm, délka netopícího konce 180 mm	14501	1 430,-
	Topné těleso 9 kW, délka vč. závitu 755 mm, délka netopícího konce 180 mm	12272	1 520,-
	Topné těleso 12 kW, délka vč. závitu 955 mm, délka netopícího konce 180 mm	12273	1 850,-
Měděná elektrická topná tělesa bez povrchové úpravy, M 48x2, bez termost. hlavice, 3x 230V/400V, kratší netopící konec, pro elektrokotle			
 ETT - B	» vhodná do otopné vody	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW, délka vč. závitu 178 mm, délka netopícího konce 45 mm	4973	757,-
	Topné těleso 3,0 kW, délka vč. závitu 240 mm, délka netopícího konce 45 mm	4972	810,-
	Topné těleso 4,5 kW, délka vč. závitu 333 mm, délka netopícího konce 45 mm	4971	870,-
	Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 428 mm, délka netopícího konce 45 mm	4970	1 040,-
	Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 520 mm, délka netopícího konce 45 mm	4969	1 150,-
	Topné těleso 9,0 kW, délka vč. závitu 615 mm, délka netopícího konce 45 mm	16950	1 260,-

Měděná tělesa a měděná poniklovaná tělesa nejsou určena do nerezových nádrží!
 Další typy topných těles, měděných i nerezových, jsme schopni nabídnout na zakázku.

Nerezová elektrická topná tělesa, G 1/2" M, 230 V, pro koupelňová otopná tělesa			
	» vhodná do otopné i pitné vody	Kód	Kč
	Z-ZT 200 - topné těleso do radiátoru 200 W, délka 318 mm	11950	824,-
	Z-ZT 300 - topné těleso do radiátoru 300 W, délka 395 mm	7145	824,-
	Z-ZT 400 - topné těleso do radiátoru 400 W, délka 435 mm	7146	855,-
	Z-ZT 500 - topné těleso do radiátoru 500 W, délka 535 mm	7585	901,-
	Z-ZT 600 - topné těleso do radiátoru 600 W, délka 585 mm	7586	917,-
	Z-ZT 700 - topné těleso do radiátoru 700 W, délka 685 mm	7587	937,-
	Z-ZT 800 - topné těleso do radiátoru 800 W, délka 735 mm	7147	973,-
	Z-ZT 900 - topné těleso do radiátoru 900 W, délka 835 mm	7148	989,-
	Z-ZT 1000 - topné těleso do radiátoru 1000 W, délka 885 mm	7590	1 000,-
	Z-ZT 1200 - topné těleso do radiátoru 1200 W, délka 1045 mm	7591	1 020,-
	Z-ZT 1350 - topné těleso do radiátoru 1350 W, délka 1135 mm	8402	1 050,-
Nerezová elektrická topná tělesa s vidlicí s vypínačem, G 1/2" M, 230 V, pro koupelňová otopná tělesa			
	» vhodná do otopné i pitné vody	Kód	Kč
	Z-ZTV 300 - topné těleso do radiátoru 300 W, délka 395 mm, VSV-W	13426	1 020,-
	Z-ZTV 400 - topné těleso do radiátoru 400 W, délka 435 mm, VSV-W	13427	1 050,-
	Z-ZTV 500 - topné těleso do radiátoru 500 W, délka 535 mm, VSV-W	13428	1 090,-
	Z-ZTV 600 - topné těleso do radiátoru 600 W, délka 585 mm, VSV-W	13429	1 110,-
	Z-ZTV 700 - topné těleso do radiátoru 700 W, délka 685 mm, VSV-W	13430	1 130,-
	Z-ZTV 800 - topné těleso do radiátoru 800 W, délka 735 mm, VSV-W	13431	1 160,-
	Z-ZTV 900 - topné těleso do radiátoru 900 W, délka 835 mm, VSV-W	13432	1 190,-
	Z-ZTV 1000 - topné těleso do radiátoru 1000 W, délka 885 mm, VSV-W	13433	1 200,-
	Z-ZTV 1200 - topné těleso do radiátoru 1200 W, délka 1045 mm, VSV-W	13434	1 220,-
	Z-ZTV 1350 - topné těleso do radiátoru 1350 W, délka 1135 mm, VSV-W	13435	1 250,-
Sady tělesa Z-ZT s T-kusem a zásuvkovým termostatem TZT63			
	» vhodná do otopné i pitné vody	Kód	Kč
	Z-SKVT-T 300 - topné těleso 300 W s T-kusem a termost. s časovačem	8841	1 440,-
	Z-SKVT-T 400 - topné těleso 400 W s T-kusem a termost. s časovačem	8842	1 500,-
	Z-SKVT-T 500 - topné těleso 500 W s T-kusem a termost. s časovačem	8843	1 550,-
	Z-SKVT-T 600 - topné těleso 600 W s T-kusem a termost. s časovačem	8844	1 580,-
	Z-SKVT-T 700 - topné těleso 700 W s T-kusem a termost. s časovačem	8845	1 600,-
	Z-SKVT-T 800 - topné těleso 800 W s T-kusem a termost. s časovačem	8846	1 620,-
	Z-SKVT-T 900 - topné těleso 900 W s T-kusem a termost. s časovačem	8847	1 640,-
	Z-SKVT-T 1000 - topné těleso 1000 W s T-kusem a termost. s časovačem	8848	1 650,-
	Z-SKVT-T 1200 - topné těleso 1200 W s T-kusem a termost. s časovačem	8849	1 660,-
	Z-SKVT-T 1350 - topné těleso 1350 W s T-kusem a termost. s časovačem	8850	1 730,-
Sady tělesa Z-ZT s T-kusem a zásuvkovým termostatem TZ33			
	» vhodná do otopné i pitné vody	Kód	Kč
	Z-SKVT 300 - topné těleso 300 W s T-kusem a termostatem	7573	1 440,-
	Z-SKVT 400 - topné těleso 400 W s T-kusem a termostatem	7574	1 500,-
	Z-SKVT 500 - topné těleso 500 W s T-kusem a termostatem	7575	1 550,-
	Z-SKVT 600 - topné těleso 600 W s T-kusem a termostatem	7576	1 580,-
	Z-SKVT 700 - topné těleso 700 W s T-kusem a termostatem	7577	1 600,-
	Z-SKVT 800 - topné těleso 800 W s T-kusem a termostatem	7578	1 620,-
	Z-SKVT 900 - topné těleso 900 W s T-kusem a termostatem	7579	1 640,-
	Z-SKVT 1000 - topné těleso 1000 W s T-kusem a termostatem	7580	1 650,-
	Z-SKVT 1200 - topné těleso 1200 W s T-kusem a termostatem	7581	1 660,-
	Z-SKVT 1350 - topné těleso 1350 W s T-kusem a termostatem	8597	1 730,-

Nerezová elektrická topná tělesa s integrovaným el. termostatem TNT s displejem a s funkcí časovače, G 1/2", 230 V, pro koupelnová otopná tělesa				
	» vhodná do otopné i pitné vody		Kód	Kč
	TT-TNTW-300 Topné těleso 300W s bílým termostatem		11399	1 800,-
	TT-TNTW-400 Topné těleso 400W s bílým termostatem		11400	1 810,-
	TT-TNTW-500 Topné těleso 500W s bílým termostatem		11401	1 820,-
	TT-TNTW-600 Topné těleso 600W s bílým termostatem		11402	1 830,-
	TT-TNTW-700 Topné těleso 700W s bílým termostatem		11403	1 840,-
	TT-TNTW-800 Topné těleso 800W s bílým termostatem		11404	1 860,-
	TT-TNTW-900 Topné těleso 900W s bílým termostatem		11405	1 870,-
Vidlice unischuko s vypínačem a kontrolkou pro připojení topných těles s termostatem do elektrické zásuvky			Kód	Kč
	VSV-W Vidlice unischuko s vypínačem bílá, IP20, 16A/250V		11841	164,-
	VSV-S Vidlice unischuko s vypínačem stříbrná, IP20, 16A/250V		11840	164,-
Mosazný niklovaný T-kus			Kód	Kč
	T-kus 1/2" F/F/M niklovaný Pro připojení elektrického topného tělesa a zároveň otopného systému do otopného tělesa.		7926	104,-
Zásuvkové termostaty Regulus			Kód	Kč
	TZ33 - Regulus Zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Nastavitelná teplota 5-35 °C, 16(3) A 230 V.		6295	623,-
	TZT63 - Regulus Zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Možnost ručního sepnutí po dobu nastavitelného časového limitu - 15 - 300 min. Nastavitelná teplota 5-35 °C, 16(3) A 230 V.		8269	623,-

Expanzní nádoby pro otopné systémy			Kód	Kč
 	Expanzní nádoba 5 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 160 mm	HS005231	13731	619,-
	Expanzní nádoba 8 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 200 mm	HS008231	13732	677,-
	Expanzní nádoba 12 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	HS012231	13734	837,-
	Expanzní nádoba 18 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	HS018231	13735	939,-
	Expanzní nádoba 25 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 290 mm	HS025231	13736	1 090,-
	Expanzní nádoba 40 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 320 mm	HS040231	13737	1 650,-
	Expanzní nádoba 35 l, 5 bar, 3/4" M, pr. 320 mm, nohy	HS035231	13738	1 760,-
	Expanzní nádoba 50 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 380 mm, nohy, vym.vak	HS050271	13739	2 210,-
	Expanzní nádoba 60 l, 6 bar, 1" M, pr. 380 mm, nohy, vym.vak	HS060371	13740	2 470,-
	Expanzní nádoba 80 l, 6 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym.vak	HS080371	13741	3 200,-
	Expanzní nádoba 100 l, 6 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym.vak	HS100371	13742	4 000,-
	Expanzní nádoba 150 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym.vak	HS150471	13743	5 870,-
	Expanzní nádoba 200 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym.vak	HS200471	13744	6 970,-
	Expanzní nádoba 250 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym.vak	HS250471	13745	8 790,-
	Expanzní nádoba 300 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 630 mm, nohy, vym.vak	HS300471	13746	10 170,-
	Expanzní nádoba 400 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym.vak	HS400471	13747	15 500,-
	Expanzní nádoba 500 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak	HS500471	13748	17 780,-
	Expanzní nádoba 600 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak	HS600471 x	13749	24 800,-
	Expanzní nádoba 700 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak	HS700471 x	13750	27 400,-
Expanzní nádoby pro solární systémy			Kód	Kč
 	Expanzní nádoba 12 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	SL012241	13720	1 100,-
	Expanzní nádoba 18 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	SL018241	13721	1 250,-
	Expanzní nádoba 25 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 290 mm	SL025241	13722	1 410,-
	Expanzní nádoba 40 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 320 mm	SL040241	13723	2 240,-
	Expanzní nádoba 50 l, 10 bar, 3/4" M, pr. 320 mm, nohy, vym. vak	SL050281	13724	2 990,-
	Expanzní nádoba 80 l, 10 bar, 3/4" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak	SL080281	13725	4 640,-
	Expanzní nádoba 100 l, 10 bar, 1" M, pr. 750 mm, nohy, vym. vak	SL100381	13726	6 230,-
	Expanzní nádoba 150 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak	SL150481	13727	8 870,-
	Expanzní nádoba 200 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak	SL200481	13728	10 710,-
	Expanzní nádoba 300 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak	SL300481	13729	15 810,-
	Expanzní nádoba 500 l, 8 bar, 6/4" M, pr. 780 mm, nohy, vym. vak	SL500481 x	13730	24 000,-
Expanzní nádoby pro pitnou vodu			Kód	Kč
 	Expanzní nádoba 0,16 l na pitnou vodu, 15 bar, 1/2" M, pr. 65 mm	HW016823	13752	529,-
	Expanzní nádoba 2 l na pitnou vodu, 10 bar, 1/2" M, pr. 125 mm	HW002823	13753	654,-
	Expanzní nádoba 5 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 160 mm	HW005223	13754	701,-
	Expanzní nádoba 8 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 200 mm	HW008223	13755	784,-
	Expanzní nádoba 12 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	HW012223	13756	939,-
	Expanzní nádoba 18 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	HW018223	13757	1 060,-
	Expanzní nádoba 25 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 290 mm	HW025223	13758	1 240,-
	Expanzní nádoba 40 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 320 mm	HW040223	13759	2 110,-
	Exp. nádoba 60 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 380 mm, nohy, vym. vak	HW060362	13760	3 350,-
	Exp. nádoba 80 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak	HW080362	13761	4 340,-
	Exp. nádoba 100 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak	HW100362	13762	5 510,-
	Exp. nádoba 200 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak	HW200462	13763	9 680,-
	Exp. nádoba 300 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak	HW300462	13764	12 900,-
	Exp. nádoba 400 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak	HW400462 x	13765	18 200,-

x - na objednávku

Servisní ventily a držáky pro expanzní nádoby		Kód	Kč
	Ventil 3/4" F pro připojení expanzní nádoby a snadný servis	8770	390,-
	Ventil 1" F pro připojení expanzní nádoby a snadný servis	12295	470,-
	Ventil 6/4" F pro připojení expanzní nádoby a snadný servis	14492	677,-
	Redukce obrácená 6/4"x1" F/M	14494	152,-
	Držák expanzní nádoby na zeď a připojovací ventil 3/4" F	7766	648,-
	Držák expanzní nádoby	12174	275,-
	Držák expanzní nádoby na zeď včetně vrtů a hmoždinek	10046	462,-
	Držák expanzní nádoby na zeď včetně pojistného ventilu 3 bar, odvzdušňovacího ventilu, manometru, vrtů a hmoždinek (nesmontováno)	10095	853,-
	Trubka nerez pro připojení expanzní nádoby 3/4" Fu - 0,5 m	9156	228,-

TČ

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

OCH

OTO

TRU

CHE


OAL

OPP

Programovatelné pokojové termostaty		Kód	Kč
  	TP08 - Regulus 8+7 týdenních programů, 2 nast. teploty 5-30 °C po 1 hodině, napájení 2x 1,5V (AA) součástí balení, kontakty 8(2) A / 230 V	6298	710,-
	TP44 - Regulus 7 dní / 5+2 dny / 24 h - vždy max. 6 změn denně napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 6(2) A / 230 V	17173	727,-
	TP44 RF - Regulus bezdrátový, programovatelný - 7 dní / 5+2 dny / 24 h - vždy max. 6 změn denně napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 6(2) A / 230 V	17174	1 370,-
Elektronické pokojové termostaty		Kód	Kč
      	TP18 - Regulus LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35 °C, napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, 5(3,5) A 24...230 V	7355	557,-
	TP34 - Regulus LCD displej, knoflíkem nastavitelná teplota 5-35 °C, napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 6(2) A / 230 V	17168	603,-
	TP34 RF - Regulus bezdrátový, LCD displej, knoflíkem nastavitelná teplota 5-35 °C, napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 6(2) A / 230 V	17169	1 230,-
	TP39 - Regulus LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35 °C knoflíkem, 16(3) A / 230 V	6299	599,-
	TP69 - Regulus LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35 °C tlačítky, 16(3) A / 230 V	11583	476,-
	TZ33 - Regulus Zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Nastavitelná teplota 5-35 °C, 16(3) A / 230 V.	6295	623,-
	TZT63 - Regulus Zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Možnost ručního sepnutí po dobu nastavitelného časového limitu. Nastavitelná teplota 5-35 °C, 16(3) A 230 V.	8269	623,-
Mechanické termostaty pro běžné spotřebiče (min. proud 250 mA)		Kód	Kč
    	TP546DT Pokojový termostat 230 V, základní provedení. Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.	10945	321,-
	TP546LA Pokojový termostat 230 V, s kontrolkou zapnutí. Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.	10946	354,-
	TP546OL Pokojový termostat 230 V, s kontrolkou zapnutí a vypínačem. Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.	10947	373,-
	Mechanické termostaty pro elektronické obvody (max. proud 300 mA)	Kód	Kč
	TP546GCDT Pokojový termostat 24 i 230 V, základní provedení. Nastavitelná teplota 5-30 °C, vypínací kontakt 20 až 300 mA	10948	360,-
	Montážní příslušenství termostatů TP546	Kód	Kč
	Rámeček pod pokojový termostat TP546 pro montáž na instalační el. krabici.	11076	57,-
	Spona pro omezení teploty pokojového termostatu TP546	11077	4,-

Inteligentní regulátory REGULUS IR			
IR 14 RTC pro tepelná čerpadla RTC		Kód	Kč
	IR 14 RTC Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení tepelných čerpadel RTC, teplovodního kotle nebo krbu, solárního systému, doplňkového zdroje, rekuperační jednotky a až dvou otopných okruhů. Obsahuje 1 venkovní čidlo a 2 teplotní čidla do jímky (4 m). Vestavěný web server pro snadný vzdálený přístup.	18143	28 900,-
		18144	42 900,-
IR 14 CTC pro tepelná čerpadla CTC		Kód	Kč
	IR 14 CTC Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení tepelných čerpadel CTC, solárního systému, doplňkového zdroje, rekuperační jednotky a dvou směřovaných otopných okruhů. Obsahuje 1 venkovní čidlo a 2 teplotní čidla do jímky (4 m). Vestavěný web server pro snadný vzdálený přístup.	18431	28 900,-
		18432	42 900,-
	IR 14 CTC FV3F Inteligentní regulátor pro řízení tepelných čerpadel CTC doplněný o řízení spotřeby přebytků elektrické energie vyrobené 3f fotovoltaickou elektrárnou prostřednictvím elektrického topného tělesa a tepelného čerpadla. Včetně elektroměru pro měření přebytků el. energie a tří SSR relé pro řízení výkonu el. těles.	18325	63 900,-
IR 12 CTC pro tepelná čerpadla CTC		Kód	Kč
	IR 12 CTC Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení tepelných čerpadel CTC, solárního systému, doplňkového zdroje, rekuperační jednotky a dvou směřovaných otopných okruhů. Obsahuje PWM modul, 1 venkovní čidlo a 2 teplotní čidla do jímky (4 m). Vestavěný web server pro snadný vzdálený přístup.	13196	25 900,-
		16914	39 900,-
	IR 12 CTC FV3F Inteligentní regulátor pro řízení tepelných čerpadel CTC doplněný o řízení spotřeby přebytků elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou prostřednictvím elektrického topného tělesa a tepelného čerpadla. Včetně elektroměru pro měření přebytků el. energie a tří SSR relé pro řízení výkonu el. těles.	16469	59 900,-
IR 12 CTC KRB pro krby a kotle na tuhá paliva		Kód	Kč
	IR 12 CTC KRB Inteligentní regulátor s českým menu pro inteligentní řízení tepelných čerpadel CTC, teplovodního kotle nebo krbu, solárního systému, doplňkového zdroje, až dvou směřovaných otopných okruhů a přípravy teplé vody z akumulační nádrže. Obsahuje UNI modul, PWM modul, 1 venkovní čidlo a 4 teplotní čidla do jímky (4 m). Vestavěný web server pro snadný vzdálený přístup.	18245	27 500,-

Pokojevé jednotky a čidla pro inteligentní regulátory IR		Kód	Kč
	Pokojevá jednotka RCD s teplotním čidlem a ovládacím displejem, dvouvodičové připojení - CIB	16888	2 690,-
	Pokojevá jednotka RC 25 s čidlem teploty a vlhkosti, knoflíkem pro změnu teploty, tlačítkem s volbou funkce, podsvícením a signalizací, dvouvodičové připojení - CIB	18540	2 190,-
	Pokojevé čidlo teploty RS 10 - design ABB Time, bílá barva, dvouvodičové připojení	16167	797,-
	Pokojevé čidlo teploty a vlhkosti RSW 30 - bezdrátové připojení pomocí WiFi, bateriové napájení nebo napájení USB	18474	2 380,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m, příložené na trubku	9789	689,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 2 m do jímky, zvýšená teplotní a UV odolnost	9108	501,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m do jímky	9109	620,-
	Klips pro přichycení čidla Pt1000 na trubku	14250	174,-
	TA55 - Venkovní čidlo teploty Pt1000 k regulátoru IR, KRS 9	9110	913,-
	KA 12 - Přepěťová ochrana pro teplotní čidla Pt1000	9530	338,-
	Snímač tlaku s rozsahem 0 až 10 bar a výstupem 4-20 mA pro IR 14, 1/2" M, s konektorem	18989	3 450,-
	Termostat zakrytý s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav. fix. 100 °C s osazeným čidlem Pt1000 s 4m kabelem	14105	1 450,-
	Termostat zakrytý s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav. fix. 100 °C s osazeným čidlem Pt1000 s 4m kabelem, včetně kabelu 4x1,5 mm ² , čtvrtý vodič k vyrážecí cívice jističe topného tělesa	17734	2 510,-

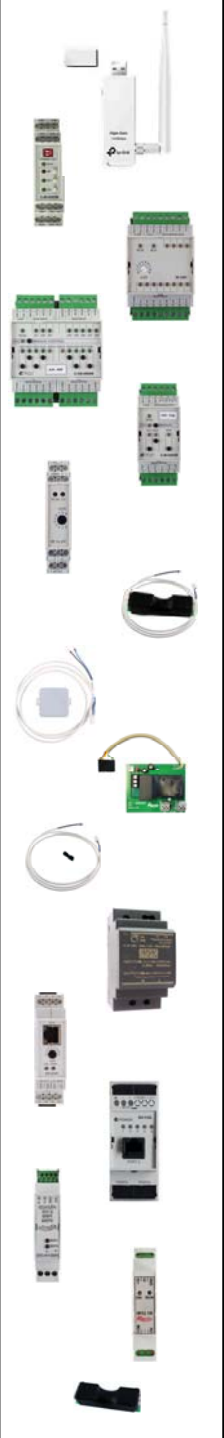Moduly pro inteligentní regulátory IR		Kód	Kč
	WiFi modul pro IR 14 nebo RegulusBOX	18777	650,-
	Modul UNI - univerzální rozšiřující modul - 2 analogové vstupy, 2 relé výstupy, 1x PWM nebo 0/10V, CIB - dvouvodičové připojení	12419	3 980,-
	Modul k regulátoru IR pro 12 digitálních vstupů 24VAC/DC, TCL2 - čtyřvodičové připojení	13050	3 990,-
	Modul k regulátoru IR pro 8 analogových výstupů (PWM), CIB - dvouvodičové připojení	18116	10 300,-
	Modul ÚT - modul pro rozšíření o 1 směš. okruh (3 vstupy/výstupy, CIB - dvouvodičové připojení)	17116	4 990,-
	Modul OT - pro připojení kotlů s protokolem OpenTherm, TCL2 - čtyřvodičové připojení	10442	3 210,-
	Sada pro propojení Sentinelu Kinetic B s regulátorem IR	17459	678,-
	Modul pro propojení Sentinel Kinetic B s regulátorem IR přes CIB - dvouvodičové připojení	17786	3 110,-
	Modul pro propojení Sentinel Kinetic Advance s regulátorem IR přes CIB - dvouvodičové připojení	17787	3 560,-
	Oddělovač sběrnice CIB (pro systémy s více směšovanými okruhy), čtyřvodičové připojení	11981	1 790,-
	Zdroj napájecí s výkonem 30 W	16491	879,-
	Modul pro externí CIB sběrnici - používá se pro připojení modulů, které rozšiřují systém o 4.-6. otopný okruh. Pouze pro IR 14 a RegulusBOX. Připojení k ETH1 a zdroji napájení.	18750	4 800,-
	Modul k regulátoru IR, switch - 5x LAN, na DIN lištu, napájení 24 V	19007	3 600,-
	Modul PWM - pro převod 0-10 V na PWM, vč. iPWM, čtyřvodičové připojení - pouze pro IR 12	17838	1 950,-
	Modul 0-10V - pro převod 0-10V na spínaný kontakt, čtyřvodičové připojení - pouze pro IR 12	12360	994,-
	Převodník pro IR k pulsnímu průtokoměru - pouze pro IR 12	17345	707,-

Ekvitermní regulátory pro otopné okruhy		Kód	Kč
	TRS3 - Regulátor pro 1 otopný okruh. Regulátor má 4 vstupy a 3 výstupy. Sběrnice CAN pro připojení pokojové jednotky RC CALENON a RC CALEON WIFI. Obsahuje 1 ks čidlo venkovní a 1 ks čidlo příložné.	9055	6 290,-
	TRS4 - Regulátor pro 2 otopné okruhy. Regulátor má 6 vstupů a 5 výstupů, možnost volby mezi šesti schématy (od jednoduchého systému s jedním směřovaným okruhem až po systém s jedním směřovaným okruhem, jedním přímým okruhem a AKU nádrží). Obsahuje 1 ks čidlo venkovní, 1 ks čidlo příložné a 1 ks čidlo do jímky.	9056	7 960,-
	TRS5 - Regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu teplé vody. Regulátor má 6 vstupů a 5 výstupů, možnost volby mezi třemi schématy s přípravou TV (systém s kombinovanou DUO nádrží a směřovaným okruhem, systém se samostatným zásobníkem TV a směřovaným okruhem, systém se samostatným zásobníkem TV a směřovaným okruhem s AKU nádrží). Obsahuje 1 ks čidlo venkovní, 1 ks čidlo příložné a 2 ks čidel do jímky.	9057	8 610,-
	TRS6 K - Regulátor pro kotle na tuhá paliva, teplovodní krby a kombinace s dalšími zdroji energie. Možnost volby mezi 14 regulačními schématy. Dle volby schématu je možné v různých modifikacích regulovat například: solární systém, kotel na tuhá paliva, 1 otopný okruh směřovaný a 1 okruh přímý, přípravu TV z kotle, dohřev akumulací nádrže atd. Řízení oběh. čerpadel signálem PWM. Sběrnice CAN pro připojení pokojové jednotky RC CALENON a RC CALEON WIFI. Obsahuje 1 ks čidlo venkovní a 4 ks čidel do jímky.	16821	9 900,-
	Pokojevé čidlo teploty - design ABB Time, bílá barva, dvouvodičové připojení	16167	797,-
	RC21 TRS Pokojevá jednotka s teplotním čidlem, knoflíkem pro změnu teploty a přepínačem režimů	9788	1 800,-
	RC CALEON Pokojevá jednotka s teplotním čidlem, čidlem vlhkosti a dotykovým displejem, pro CAN-bus regulátory TRS3 a TRS6 K - čtyřvodičové připojení k regulátoru.	17150	3 110,-
	RC CALEON WIFI Pokojevá jednotka s připojením k internetu prostřednictvím wifi, s teplotním čidlem, čidlem vlhkosti a dotykovým displejem, pro CAN-bus regulátory TRS3 a TRS6 K - čtyřvodičové připojení k regulátoru.	18126	4 870,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m, příložné na trubku	9789	689,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m do jímky	9109	620,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 2 m do jímky, zvýšená teplotní a UV odolnost	9108	501,-
Diferenční regulátory		Kód	Kč
	Regulátor diferenční analogový UR1 A-DT - spíná oběhové čerpadlo podle nastavitelné teplotní difference - 2 vstupy pro teplotní čidla a 1 mechanické výstupní relé - cena včetně 2 ks čidel Pt1000 s kabelem 2 m do jímky	14159	2 380,-

T

S

R

A

E

E

R

O

O

T

C





O

O

Teploměry		Kód	Kč
	Teploměr příložený s připevňovací pružinou, 0-120 °C, průměr 63 mm	3042	176,-
	Teploměr s jímkou l=30 mm, 3/8", zadní připojení, 0-120 °C, průměr 40 mm	10472	130,-
	Teploměr s jímkou l=45 mm, 1/2", zadní připojení, 0-120 °C, průměr 63 mm	10473	162,-
	Teploměr s jímkou l=100 mm, 1/2", zadní připojení, 0-120 °C, průměr 63 mm	14296	233,-
	Teploměr s jímkou l=150 mm, 1/2", zadní připojení, 0-120 °C, průměr 63 mm	10474	311,-
	Teploměr stonkový l=100 mm, bez jímky, zadní připojení, 0-500 °C, průměr 63 mm	10476	202,-
	Pasta teplovodivá 2 g	6754	18,-
	Jímka 9,5x11,5-100 mm, 1/2" - pro stonkové teploměry	11755	123,-
Termomanometry		Kód	Kč
	Termomanometr 0-120 °C / 4 bar, 1/2", spodní připojení, průměr 80 mm	10482	522,-
	Termomanometr 0-120 °C / 4 bar, 1/2", zadní připojení, průměr 80 mm	10481	381,-
Tlakoměry		Kód	Kč
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 50 mm	10170	120,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 50 mm	2126	122,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 50 mm	2128	127,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 50 mm	2129	127,-
	Tlakoměr 2,5 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 63 mm	294	129,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 63 mm	2127	129,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 63 mm	3319	129,-
	Tlakoměr 10 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 63 mm	3822	129,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 63 mm	5675	132,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 63 mm	3409	132,-
	Tlakoměr 10 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 63 mm	3357	132,-
	Redukce 1/2" M x 1/4" F pro instalaci tlakoměru do 1/2" návarku nádrží a zásobníků	16169	50,-
	T-kus 1/2" F x 1/4" F x 1/2" M pro instalaci tlakoměru a 1/2" jímky	16170	106,-
Tlakoměry, průměr 100 mm, připojení spodní		Kód	Kč
	Tlakoměr 2,5 bar, 1/2"	300	431,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/2"	2170	431,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/2"	3320	431,-
	Tlakoměr 10 bar, 1/2"	3408	431,-

Teploměry					Kód	Kč
		rozsah	rozměr	délka kapiláry		
	110.10115.03A	0 - 120 °C	Ø 57,5 mm	0,5 m	14702	262,-
	110.10025.00A	0 - 120 °C	Ø 57,5 mm	1 m	172	262,-
	110.10125.00A	0 - 120 °C	Ø 57,5 mm	1 m	224	262,-
	113.10126.00A	0 - 120 °C	Ø 42 mm	1 m	bílý 1148	262,-
	113.10127.00A	0 - 120 °C	Ø 42 mm	1 m	šedý 1829	262,-
	113.10025.00A	0 - 120 °C	Ø 42 mm	1 m	černý 14256	262,-
	130.10025.00A	0 - 120 °C	48x48 mm	1 m	120	262,-
	150.10125.00A	0 - 120 °C	31x64 mm	1 m	1181	262,-
	180.10125.00A	0 - 120 °C	14,5x64,5 mm	1 m	275	262,-
Termomanometry					Kód	Kč
	520.75025.00A	0-120 °C; 0-4 bar	Ø 57,5 mm	1 m	272	449,-
	540.80125.00A	0-120 °C; 0-6 bar	42x78 mm	1 m	3643	553,-
	540.71526.00A	0-120 °C; 0-4 bar	42x78 mm	1 m	5190	568,-
Tlakoměry					Kód	Kč
	323.70126.22A	0-4 bar	Ø 42 mm	1 m	3423	262,-
	340.70025.00A	0-4 bar	48x48 mm	1 m	121	271,-
Příslušenství pro manometry a termomanometry					Kód	Kč
	4700.10.9A zpětný ventil pro manometr 1/4"				21	74,-
	4700.00.1A zpětný ventil pro manometr 1/2"				20	64,-
Manostaty					Kód	Kč
	GW 50A6 manostat plynu, 5-50 mbar				1004	2 010,-
	Konektor manostatu GW série A6				1005	394,-
	LGW 3A1 manostat vzduchu, fix 0,4 mbar				478	1 150,-
	LGW 3A2 manostat vzduchu - nastavitelný 0,4-3,0 mbar				777	1 680,-

Zakrytované termostaty			Kód	Kč
	BB1-1000	provozní termostat příložný, zvýšená citlivost, 10-90 °C, teplovodivá pasta	10811	345,-
	TS5310.54	provozní termostat příložný, standardní citlivost, 17-90 °C	10746	389,-
	TS5310.55	provozní termostat příložný, nastavitelný šroubovákem, 17-90 °C	10836	416,-
	TS9510.52	provozní termostat 0-90 °C s jímkou, G 1/2", l=104 mm (C-1 16A, C-2 6A)	10781	562,-
	TPS1-1000	provozní termostat 0-90 °C s jímkou, G 1/2", l=97 mm (C-1 10A, C-2 2A)	13620	445,-
	TS9520.55	provozní termostat kapilárový, 0-60 °C, kapilára 1,5 m, čidlo 6,5x73 mm, IP40	10750	442,-
	TS9520.54	provozní termostat kapilárový, 0-90 °C, kapilára 1,5 m, IP40	10772	442,-
	TS9520.53R	provozní termostat kapilárový, 0-300 °C, kapilára 2 m, INOX čidlo, IP40	11514	486,-
	TS9520.56	provozní termostat kapilárový, -35/+35 °C, kapilára 1,5 m, IP40	11279	491,-
	TS95H10.58	havarijní termostat s jímkou do návarku, 100 °C - 2 kontakty	10803	554,-
	TS9530.52	dvojitý termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, 0-60/30-120 °C	10782	933,-
	TS95H30.63	termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav.fix 100 °C, čidla 6,5x100 mm	10771	945,-
	TPSRM1-1000 /Pt1000	termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav. fix. 100 °C s osazeným čidlem Pt1000 s 4m kabelem	14105	1 450,-
	TPSRM1-1000 /Pt1000	termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav. fix. 100 °C s osazeným čidlem Pt1000 s 4m kabelem, včetně kabelu 4x1,5 mm ² , čtvrtý vodič k vyrážecí cívice jističe topného tělesa	17734	2 510,-
	TS9501.54	prostorový termostat, -35/+35 °C, nerez čidlo, krytí IP55	10804	989,-
	Pasta teplovodivá 2 g		6754	18,-
Zakrytované termostaty Danfoss			Kód	Kč
	Termostat zakrytovaný KP 78, rozsah 30-90 °C; difference 5-15 °C; kapilára 2m; IP30	060L118466	12274	2 100,-

Termostaty provozní, s kapalinovou náplní						Kód	Kč
  	rozsah	ovládání	kapilára	kontakty			
	95A040R21	0 - 40 °C	knoflík	1 m	vypínací	10925	290,-
	95B040R07	0 - 40 °C	knoflík	1,5 m	přepínací	11225	296,-
	95B090R27	0 - 90 °C	knoflík	2 m	přepínací	11020	309,-
	95B090R25	0 - 90 °C	knoflík	1 m	přepínací	10922	294,-
	95B090R23	0 - 90 °C	knoflík	0,6 m	přepínací	10739	321,-
	95A090R20	0 - 90 °C	knoflík	1 m	vypínací	10924	284,-
	95B120R09	0 - 120 °C	knoflík	1 m	přepínací	10735	290,-
	95B120R10	0 - 120 °C	knoflík	1,5 m	přepínací	10933	298,-
	95B286I02	-25 - 275 °C	knoflík	1,5 m inox	přepínací	10734	405,-
	95B300I05	0 - 300 °C	knoflík	2 m inox	přepínací	10934	546,-
	95A095R01	50 - 95 °C (ATMOS)	knoflík	1 m	vypínací	10736	279,-
	95B090R24	0 - 90 °C	šroubovák	1 m	přepínací	10940	296,-
	95A090R22	0 - 90 °C	šroubovák	1 m	vypínací	11078	293,-
	95B090R26	0 - 90 °C	šroubovák	1,5 m	přepínací	10780	305,-
	95A090R21	90 °C	fixně	1 m	vypínací	10882	266,-
	5285-0-204-3	dvojstup. 39-78 °C, 46-85 °C	knoflík	1 m	přepínací	4462	600,-
	95A070R06	30 - 70 °C zlacené kontakty	šroubovák	1 m	vypínací	10737	387,-
	721.3328.00A	40 - 90 °C (2±1 °C)	knoflík	1 m	přepínací	3391	352,-
Termostaty havarijní, nastavitelné						Kód	Kč
  	rozsah	reset	kapilára	kontakty			
	95H110R10	90 - 110 °C	manuální	1 m	vypínací	10923	372,-
	962.11228.00A	90 - 110 °C	automatický	1 m	vypínací	823	406,-
	95H060R01	40 - 60 °C	manuální	1 m	přepínací	11074	385,-
	95H090R02	63 - 90 °C	manuální	1,5 m	přepínací	10745	408,-
	95H110R12	90 - 110 °C	manuální	1 m	přepínací	11159	383,-
	95H110R09	90 - 110 °C	manuální	1,5 m	přepínací	10740	398,-
	95H110R13	90 - 110 °C zlacené kontakty	manuální	1 m	přepínací	11088	421,-
Termostaty havarijní, nastavené pevně						Kód	Kč
 	rozsah	reset	kapilára	kontakty			
	974.99228.01A	100 °C zlacené kont.	automatický	1 m	vypínací	1094	403,-
	95H120R01	120 °C	manuální	1 m	vypínací	10973	361,-
	95H140R01	140 °C zlacené kont.	manuální	1 m	přepínací	11153	428,-
	95H099R01	99 °C	manuální	0,55 m	přepínací	10743	372,-

Zatížení kontaktů pro odporovou zátěž je 16A/250V, 6A/400V, pro indukční zátěž 4A/250V, 1A/400V. Pro zlacené kontakty 100mV 0,3A D.C. Elektrické krytí je IP 00.

Příslušenství k termostatům		Kód	Kč
	knoflík čočkový černý, 0-40 °C	1145	18,-
	knoflík čočkový černý, 0-90 °C	1472	18,-
	knoflík čočkový černý, 0-120 °C	1404	18,-
	knoflík čočkový černý, 0-210 °C	2164	18,-
	knoflík čočkový černý, s ryskou	683	18,-
	knoflík čočkový černý, symbol TG	752	18,-
	knoflík čočkový bílý, 0-90 °C	1830	18,-
	knoflík čočkový bílý, s ryskou	879	18,-
	podložka černá	15	11,-
	podložka bílá	561	11,-
	omezovací pružinka teploty k termostatu	17	7,-
	omezovací šroubek teploty k termostatu	16	7,-
	šroubek pro připevnění termostatu	790	4,-
Příslušenství k termostatům, teploměrům a termomanometrům		Kód	Kč
	Sada T kus 1" F/M s jímkou 7 x 9 x 45 mm a pružinkou	18650	195,-
	Sada T kus s převlečnou maticí 1" F/Fu s jímkou 7 x 9 x 45 mm a pružinkou	18651	290,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 45 mm, 1/2", mosaz	14879	81,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 60 mm, 1/2", mosaz	15746	84,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 100 mm, 1/2", mosaz	14880	90,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 120 mm, 1/2", mosaz	15745	95,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 160 mm, 1/2", mosaz	16590	109,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 180 mm, 1/2", mosaz	16591	116,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 200 mm, 1/2", mosaz	14881	120,-
	Jímka pro 3 čidla, 13,5 x 16 x 100 mm, 1/2", mosaz	15744	102,-
	Jímka pro 3 čidla, 13,5 x 16 x 130 mm, 1/2", mosaz	16592	114,-
	Jímka pro 3 čidla, 13,5 x 16 x 230 mm, 1/2", mosaz	15743	204,-
	Jímka pro 4 čidla, 15 x 17 x 120 mm, 1/2", mosaz	14882	129,-
	Pružinka nahrazující čidlo do jímky 14882	9185	15,-
	Pružina vlnitá pro utěsnění čidla v jímce (pro jímku pro 3 nebo 4 čidla)	1497	15,-
	Pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová	10845	13,-
	Pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová, balení 100 ks	13563	943,-
	Pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4" - nerezová	13557	14,-
	Pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4" - nerezová, balení 100 ks	13565	1 050,-

Průtokové spínače		Kód	Kč
	Průtokový spínač FP204-1, 3/4" M, 400 l/h, mikrospínač	381	595,-
	Průtokový spínač FP204-2, 3/4" M, 400 l/h, mikrospínač se zl. kontakty	13552	617,-
	Průtokový spínač FP214-1, 3/4"x1" M/Fu, 400 l/h, mikrospínač	382	639,-
	Průtokový spínač FP214-2, 3/4"x1" M/Fu, 400 l/h, mikrospínač se zl. kontakty	13553	660,-
	Průtokový spínač FP224-1, 1"x3/4" Fu/M, 400 l/h, mikrospínač	383	639,-
	Průtokový spínač FP224-2, 1"x3/4" Fu/M, 400 l/h, mikrospínač se zl. kontakty	4247	660,-
	Průtokový spínač FP25-1, 6/4" M, 700 l/h, mikrospínač	14843	1 050,-
	Průtokový spínač FP25-2, 6/4" M, 700 l/h, mikrospínač se zl. kontakty	14844	1 050,-

Spínaný proud u mikrospínačů se zlacenými kontakty je 1-100 mA.

Tlakové spínače			Kód	Kč
	Tlakový spínač fix 0,7 bar sepnuto, 1/4" M, zlacené kontakty, 60V070A01	10927	216,-	
	Tlakový spínač fix 0,4 bar sepnuto, 1/4" M	7831	281,-	
	Tlakový spínač fix 0,5 bar sepnuto, 1/8" M	11418	281,-	
Tlakové spínače KPI, max. tlak 18 bar, IP30, pro plynná i kapalná média			Kód	Kč
	Tlakový spínač KPI 35-rozsah -0,2 až 8 bar; diference 0,4-1,5 bar; 1/4" M	060-121766	12275	1 750,-
	Tlakový spínač KPI 35-rozsah -0,2 až 8 bar; diference 0,5-2,0 bar; 1/4" M	060-121966	12277	1 990,-
	Kryt IP55 pro termostaty a tlakové spínače KP, KPI - pro zvýšení krytí z IP30 na IP55	060-062866	12279	794,-

Termostatické regulátory tahu pro kotle na tuhá paliva		Kód	Kč
	Termostatický regulátor tahu RT4 - 3/4" M	13878	651,-
	Termostatický regulátor tahu RT4 L - 3/4" M s prodlouženou pákou	14743	681,-
	Termostatický regulátor tahu RT4 S - 3/4" M s pákou do pravého úhlu s vyložení 313 mm	14716	718,-
	Termostatický regulátor tahu RT4 T - 3/4" M pro kotle s vyšším opláštěním	14138	738,-
Termostatické regulátory tahu s elektrickým ovládáním		Kód	Kč
	Termostatický regulátor tahu s elektrickým ovládáním RT3E	7191	1 480,-
	RT3E s pokojovým termostatem TP546DT	9139	1 700,-
	RT3E s pokojovým termostatem TP44 s týdenním programem	9138	2 260,-
Náhradní díly k regulátorům tahu		Kód	Kč
	Sada knoflíků a pístek pro RT3	8217	77,-
	Knoflík pro RT4	13876	39,-
	Termočlen pro RT	5881	268,-

Dochlazovací ventily dvoucestné		Kód	Kč	
   	DBV2 v izolaci Termostatický bezpečnostní ventil v izolaci se dvěma nezávislými termostatickými členy - splňuje požadavky dle ČSN EN 303-5:2012. Čidla termostatických členů jsou umístěna v otopné vodě. Připojení na kotel, chladicí vodu i odpad vnějším závitem 3/4", otevírací teplota 97 °C ± 2 °C.	16627	2 160,-	
	DBV2 v T-kusu 6/4" F v izolaci	16863	2 680,-	
	DBV1 v izolaci Termostatický ventil v izolaci pro kotle na tuhá paliva bez dochlazovacího výměníku, čidlo termostatického členu je umístěno v otopné vodě, připojení na kotel, chladicí vodu i odpad vnějším závitem 3/4", otevírací teplota 97 °C ± 2 °C.	16912	2 000,-	
	DBV1 v T-kusu 6/4" F v izolaci	16913	2 530,-	
Dochlazovací ventily jednocestné		Kód	Kč	
	JBV1 Termostatický ventil pro kotle na tuhá paliva s dochlazovacím výměníkem, čidlo termostatického členu je umístěno v otopné vodě, připojení na kotel vnějším závitem 1/2", připojení na chladicí vodu i odpad vnějším závitem 3/4", otevírací teplota 97 °C ± 2 °C.	8877	968,-	
Dochlazovací ventily jednocestné s kapilárou - splňují požadavky ČSN EN 303-5:2012		Otevírací teplota	Kód	Kč
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS niklovaný připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m jímka 1/2" M, 140 mm	97 °C	14713	1 510,-
		95 °C	14477	1 220,-
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m jímka 1/2" M, 140 mm	97 °C	14480	1 220,-
		108 °C	14483	1 510,-
		70 °C	14476	1 510,-
		65 °C	14475	1 510,-
		55 °C	14474	1 510,-
		50 °C	14473	1 560,-
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS připojení 3/4" F, odnímatelná kapilára 1,3 m jímka 1/2" M, 140 mm	95 °C	14479	1 560,-
		100 °C	14481	1 610,-
		95 °C	14478	1 780,-
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS připojení 3/4" F, pevná kapilára 4 m jímka 1/2" M, 140 mm	95 °C	14478	1 780,-

Ventily BVTS vyrábíme na zakázku také v provedení s prodlouženou jímkou.

Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky kotle s automatickým vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč
	TSV3B - DN 25, připojení 3x 1" F, K _{vs} = 6,2 m ³ /h	45 °C	11282	1 450,-
		50 °C	15517	1 450,-
		55 °C	11281	1 450,-
		60 °C	15518	1 450,-
		65 °C	10080	1 450,-
		70 °C	15519	1 450,-
	TSV3BF - DN 25, připojení 2x 1" F a převlečná matice 6/4" Fu, šroubení pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, K _{vs} = 6,2 m ³ /h	45 °C	13095	1 750,-
		50 °C	15939	1 750,-
		55 °C	13096	1 750,-
		60 °C	15940	1 750,-
		65 °C	13097	1 750,-
		70 °C	15941	1 750,-
	TSV5B - DN 32, připojení 3x 5/4" F, K _{vs} = 7,0 m ³ /h	45 °C	11806	1 830,-
		50 °C	15520	1 830,-
		55 °C	11807	1 830,-
		60 °C	15521	1 830,-
		65 °C	11808	1 830,-
		70 °C	15522	1 830,-
	TSV6B - DN 40, připojení 3x 6/4" F, K _{vs} = 13,3 m ³ /h	45 °C	12974	2 440,-
		55 °C	12975	2 440,-
		65 °C	12976	2 440,-
	TSV8B - DN 50, připojení 3x 2" F, K _{vs} = 15,8 m ³ /h	45 °C	12977	2 840,-
		55 °C	12978	2 840,-
		65 °C	12979	2 840,-
Speciální typy TSV ventilů s vnějšími závit			Kód	Kč
	TSV3BM - DN 25, připojení 3x 1" M, K _{vs} = 9,8 m ³ /h	45 °C	13977	1 410,-
		55 °C	13978	1 410,-
		65 °C	13979	1 410,-
	TSV3BMF - DN 25, připojení 2x 1" M a převlečná matice 1" Fu, K _{vs} = 8,6 m ³ /h	45 °C	13980	1 450,-
		50 °C	18855	1 410,-
		55 °C	13981	1 450,-
		65 °C	13982	1 450,-
	TSV5BMF - DN 32 připojení 2x 6/4" M a 5/4" F, K _{vs} = 7,0 m ³ /h	55 °C	18655	1 830,-
		65 °C	18656	1 830,-

Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky kotle s manuálním vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč
	TSV3 - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3x 1" F, K _{vs} = 6,2 m ³ /h	65 °C	10347	1 450,-
		72 °C	16029	1 450,-
	TSV5 - pro kotle ATMOS - DN 32, připojení 3x 5/4" F, K _{vs} = 7,0 m ³ /h	65 °C	11804	1 810,-
		72 °C	15533	1 810,-
	TSV6 - pro kotle ATMOS - DN 40, připojení 3x 6/4" F, K _{vs} = 13,3 m ³ /h	65 °C	11821	2 400,-
		72 °C	16060	2 400,-
	TSV8 - pro kotle ATMOS - DN 50, připojení 3x 2" F, K _{vs} = 15,8 m ³ /h	65 °C	11819	2 790,-
		72 °C	16061	2 790,-
Izolace termostatických ventilů			Kód	Kč
	Izolace termostatického ventilu TSV3B		14979	454,-
	Izolace termostatického ventilu TSV5B		14980	454,-
	Izolace termostatického ventilu TSV6B		11874	218,-
	Izolace termostatického ventilu TSV8B		11875	262,-
Termočleny - náhradní díly pro TSV B ventily			Kód	Kč
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 45 °C		12102	622,-
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 50 °C		16095	622,-
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 55 °C		12101	622,-
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 60 °C		16096	622,-
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 65 °C		12100	622,-
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 70 °C		16097	622,-
	Termočlen VB35 s kuželkou pro ventil TSV6B,8B; 45 °C		13193	739,-
	Termočlen VB35 s kuželkou pro ventil TSV6B,8B; 55 °C		13194	739,-
	Termočlen VB35 s kuželkou pro ventil TSV6B,8B; 65 °C		13195	739,-
Termočleny - náhradní díly pro TSV ventily			Kód	Kč
	Termočlen VB24 pro ventil TSV3,5; 65 °C		16198	602,-
	Termočlen VB24 pro ventil TSV3,5; 72 °C		16098	602,-
	Termočlen VB35 pro ventil TSV6,8; 65 °C		16199	710,-
	Termočlen V35 pro ventil TSV6,8; 72 °C		16200	710,-

Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 1"		Otevírací teplota	Kód	Kč
	RGMAT E W6 KK - DN 32, připojení 3x 1" F se šroubeními s kulovými kohouty, ventil TSV5B, čerpadlo Wilo PARA 25/6 SC, teploměr	55 °C	19015	5 090,-
		65 °C	19016	5 090,-
	RGMAT E W6 - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Wilo PARA 25/6 SC teploměr, kulový kohout	45 °C	18668	4 690,-
		50 °C	18680	4 690,-
		55 °C	18612	4 690,-
		60 °C	18681	4 690,-
		65 °C	18682	4 690,-
		70 °C	18683	4 690,-
	RGMAT E W-PWM - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Wilo PARA 25/8 iPWM1, teploměr, kulový kohout	55 °C	18133	4 690,-
		65 °C	18131	4 690,-
	RGMAT E G70 - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout	45 °C	14925	4 690,-
		50 °C	15910	4 690,-
		55 °C	14926	4 690,-
		60 °C	15911	4 690,-
		65 °C	14927	4 690,-
		70 °C	15912	4 690,-
Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 5/4"		Otevírací teplota	Kód	Kč
	RGMAT E W8 5/4 KK - DN 32, připojení 3x 5/4" F se šroubeními s kulovými kohouty, ventil TSV5B, čerpadlo Wilo PARA 25/8 SC, teploměr	55 °C	18654	5 590,-
		65 °C	18657	5 590,-
	RGMAT E G75 5/4 KK - DN 32, připojení 3x 5/4" F se šroubeními s kulovými kohouty, ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr	55 °C	18985	5 590,-
		65 °C	18986	5 590,-
	RGMAT E W8 5/4 - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5B, čerpadlo Wilo PARA 25/8 SC, teploměr	55 °C	18684	5 190,-
		65 °C	18663	5 190,-
	RGMAT E G75 5/4 - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr	55 °C	16395	5 190,-
		65 °C	16397	5 190,-

Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickým směšováním s MANUÁLNÍM vyvažováním by-passu, 1"		Otevírací teplota	Kód	Kč
	RGMAT EA W6 - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3, čerpadlo Wilo PARA 25/6 SC, teploměr, kulový kohout	65 °C	18699	4 670,-
		72 °C	18701	4 670,-
	RGMAT EA G70 - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout	65 °C	16383	4 670,-
		72 °C	16384	4 670,-
Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickým směšováním s MANUÁLNÍM vyvažováním by-passu, 5/4"		Otevírací teplota	Kód	Kč
	RGMAT EA W8 5/4 - pro kotle ATMOS - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5, čerpadlo Wilo PARA 25/8 SC, teploměr	65 °C	18700	5 170,-
		72 °C	18637	5 170,-
	RGMAT EA G75 5/4 - pro kotle ATMOS - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr	65 °C	16399	5 170,-
		72 °C	16400	5 170,-
Příslušenství pro čerpadlové skupiny RegulusRGMAT		Připojení	Kód	Kč
	By-pass s plovoucí zpětnou klapkou pro čerpadlové skupiny RegulusRGMAT	1"	16126	2 330,-
		5/4"	16139	3 260,-
Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním a plovoucí zpětnou klapkou		Otevírací teplota	Kód	Kč
	THERMOMAT připojení 3x 5/4" F, termočlen, čerpadlo Grundfos UPM3 (výtlak 7 m), teploměry, zpětná klapka, šroubení s kulovými kohouty	55 °C	15046	9 990,-
		65 °C	15047	9 990,-
		72 °C	16244	9 990,-
Termočleny - náhradní díly pro LK810 ThermoMat			Kód	Kč
	Termočlen pro čerpadlovou skupinu LK810 - 55 °C		15080	996,-
	Termočlen pro čerpadlovou skupinu LK810 - 60 °C		15081	996,-
	Termočlen pro čerpadlovou skupinu LK810 - 65 °C		15082	996,-
	Termočlen pro čerpadlovou skupinu LK810 - 72 °C		16240	996,-

Další náhradní díly najdete v novém Ceníku náhradních dílů.

Čerpadlové skupiny RegulusBIO pro snadné propojení kotle, otopného okruhu, akumulční nádrže, zásobníku TV a expanzní nádoby			
	pro systémy s akumulční nádrží, s regulací	Kód	Kč
	BIO 55 MIX W-PWM 1F TRS6K Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s regulátorem TRS6 K, 3c sm. ventilem ($K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$) s pohonem, čerpadly Wilo PARA 25/8 iPWM1, termost. ventilem TSV3BM 55°C ($K_{vs}=9,8 \text{ m}^3/\text{h}$), kulovými kohouty, vypouštěcími ventily, teploměry.	17499	30 900,-
	pro systémy s akumulční nádrží	Kód	Kč
	BIO 55 MIX-BP G75 1F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s 3c sm. ventilem ($K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$) bez pohonu, čerpadly Grundfos UPM3 25-75, termost. ventilem TSV3BM 55°C ($K_{vs}=9,8 \text{ m}^3/\text{h}$), kulovými kohouty, vypouštěcími ventily, teploměry.	17553	21 900,-
	pro systémy bez akumulční nádrže	Kód	Kč
	BIO 55 G75 1F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s čerpadly Grundfos UPM3 25-75, termost. ventilem TSV3BM 55°C ($K_{vs}=9,8 \text{ m}^3/\text{h}$), kulovými kohouty, vypouštěcími ventily, teploměry.	17502	21 000,-
Příslušenství		Kód	Kč
	RC CALEON Pokojeová jednotka s teplotním čidlem, čidlem vlhkosti a dotykovým displejem, pro TRS3 a TRS6 K - čtyřvodičové připojení k regulátoru.	17150	3 110,-
	RC CALEON WIFI Pokojeová jednotka s připojením k internetu prostřednictvím wifi, s teplotním čidlem, čidlem vlhkosti a dotykovým displejem, pro TRS3 a TRS6 K - čtyřvodičové připojení k regulátoru.	18126	4 870,-
	Pokojeové čidlo teploty RS 10 (použitelné pro schémata 1 A, B, C)	16167	797,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m do jímky	9109	620,-
	Kulový kohout MAGNET FILTERBALL s filtrem a magnetem 1" F	17405	1 050,-
	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 18 Ah	17135	6 270,-

Kompaktní záložní zdroje pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva			
	» s integrovanými akumulátory, s výstupem ve tvaru modifikované sinusoidy	Kód	Kč
	Záložní zdroj PG 500 Compact s vestavěnými akumulátory s kapacitou 18 Ah max. výstupní výkon střídače 600 W. Není vhodný pro elektroniku a PWM čerpadla.	16214	4 730,-
Záložní zdroje s externím akumulátorem pro oběhová čerpadla a regulace kotlen			
   	» s LCD displejem, s výstupem ve tvaru hladké sinusoidy, max. výstupní výkon střídače 600 W	Kód	Kč
	Záložní zdroj PG 600 S	17035	4 990,-
	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 18 Ah	17135	6 270,-
	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 44 Ah	17136	8 630,-
	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 100 Ah	17137	13 670,-

Čerpadlové sk. RegulusTOP jednotrubkové pro přímé otopné okruhy v izolaci, s teploměrem					
      	se 2 kulovými kohouty		Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE OTS Čerpadlová skupina 1" F v izolaci s čerpadlem, se dvěma kulovými kohouty a teploměrem.		Wilo PARA 25/6 SC	18611	3 990,-
			Grundfos UPM3 25-70	15325	3 990,-
	se 2 kulovými kohouty, zpětným ventilem		Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE OTS ZV Čerpadlová skupina 1" F v izolaci s čerpadlem, se dvěma kulovými kohouty, zpětným ventilem a teploměrem.		Wilo PARA 25/8 SC	17979	4 290,-
			Wilo PARA 25/8 iPWM1	18127	4 290,-
			Grundfos UPM3 25-70	15042	4 290,-
	se 2 kulovými kohouty, zpětným ventilem, filtrem a magnetem		Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE OTS MFB+ZV Čerpadlová skupina 1" F v izolaci s čerpadlem, s kulovým kohoutem s filtrem a magnetem , kulovým kohoutem se zpětným ventilem a teploměrem.		Wilo PARA 25/8 SC	17818	5 640,-
			Grundfos UPM3 25-75	17922	5 640,-
Čerpadlové sk. RegulusTOP jednotrubkové pro přímé otopné okruhy bez izolace			Čerpadlo	Kód	Kč
	CS KK Čerpadlo se šroubením s kulovými kohouty 1" F		Wilo PARA 25/6 SC	18563	3 350,-

Čerpadlové sk. RegulusTOP jednotrubkové pro směšované otopné okruhy s pohonem

	připojení 1"	Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE MIX 1F $K_{vs} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$, připojení 3 x 1" F	Wilo PARA 25/6 SC	18317	6 790,-
		Wilo PARA 25/8 iPWM1	18128	6 790,-
		Grundfos UPM3 25-70	16401	6 790,-
	CSE MIX 1M $K_{vs} = 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, připojení 2 x 1" M a 1 x 1" F	Wilo PARA 25/6 SC	18730	6 790,-
		Wilo PARA 25/8 SC	17980	6 790,-
		Grundfos UPM3 25-70	15208	6 790,-
	připojení 5/4"	Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE MIX 5/4F $K_{vs} = 16 \text{ m}^3/\text{h}$, připojení 3 x 5/4" F	Wilo PARA 25/8 SC	18524	7 190,-
		Grundfos UPM3 25-75	16402	7 190,-

Čerpadlové sk. RegulusTOP jednotrubkové pro směšované otopné okruhy bez pohonu

	připojení 1"	Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE MIX-BP 1F $K_{vs} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$, připojení 3 x 1" F	Wilo PARA 25/6 SC	18731	4 650,-
		Grundfos UPM3 25-70	18733	4 650,-
	připojení 5/4"	Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE MIX-BP 5/4F $K_{vs} = 16 \text{ m}^3/\text{h}$, připojení 3 x 5/4" F	Wilo PARA 25/8 SC	18732	5 050,-
		Grundfos UPM3 25-75	18753	5 050,-




Pohony AVC pro směšovací ventily - ovládání 3-bodové nebo 0-10 V

	Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60 s, 5 Nm	10875 2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm	9193 2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, pomocný spínač	10878 2 930,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 240 s, 5 Nm	10876 2 140,-
	Pohon 24 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm	11118 2 510,-
	Pohon 24 V s řízením 0-10 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60-120 s, 5 Nm	14682 3 590,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, s integrovanou regulací na konst. teplotu s 1 čidlem Pt1000	16101 5 240,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 6 Nm, s 3 čidly Pt1000, s integrovanou regulací otopného systému pomocí ekvitermní křivky	16253 8 880,-

Příslušenství

	Kód	Kč
	Sada T-kus, 2 ks šroubení a 1 ks kulový kohout pro snadné připojení čerpadlových skupin CSE MIX 1" M na rozdělovače otopných okruhů Regulus	16922 906,-
	Sada T-kus se zpětným ventilem, 2 ks šroubení a 1 ks kulový kohout s filtrem a magnetem se šroubením pro snadné připojení čerpadlových skupin CSE MIX 1" M na rozdělovače otopných okruhů Regulus	18330 2 130,-
	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 125 mm, včetně těsnění - pro snadné připojení čerp. sk. CSE MIX 1" M na rozdělovače otopných okruhů Regulus	16659 327,-
	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 90 mm, včetně těsnění - pro připojení zpátečky do směšovacího ventilu v čerp. sk. CSE MIX 1" M	16660 270,-
	Šroubení 1" Fu/M včetně těsnění	15695 154,-
	Šroubení 1" Fu/F včetně těsnění	15694 165,-
	Šroubení poloviční pro připojení CSE MIX 1" M na 5/4" rozdělovač - 1"x5/4" Fu/F	17920 207,-
	Šroubení 1" Fu/F se zpětným ventilem včetně těsnění (na vratnou větev čerpadlových skupin CSE2)	18653 260,-
	Šroubení 1" Fu/F prodloužené včetně těsnění (na přívodní větev čerpadlových skupin CSE2)	18797 195,-

Čerpadlové sk. RegulusTOP dvoutrubkové pro přímé otopné okruhy		Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE2 F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s čerpadlem, filtrem se sítkem a magnetem, zpětným ventilem pod filtrem, kulovými kohouty, teploměry a šroubeními pro připojení k rozdělovači. Připojovací rozteč 125 mm.	Wilo PARA 25/6 SC	18312	8 350,-
		Wilo PARA 25/8 SC	17936	8 350,-
		Grundfos UPM3 25-75	17487	8 350,-
Čerpadlové sk. RegulusTOP dvoutrubkové pro směšované otopné okruhy, s pohonem		Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE2 MIX F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s čerpadlem, 3c sm. ventilem (K _{vs} = 6,3 m ³ /h) s pohonem s 3bodovým ovládáním (230 V, 120 s, 5 Nm), filtrem se sítkem a magnetem, zpětným ventilem pod filtrem, kulovými kohouty, teploměry a šroubeními pro připojení k rozdělovači. Připojovací rozteč 125 mm.	Wilo PARA 25/6 SC	18313	12 390,-
		Wilo PARA 25/8 SC	17937	12 390,-
		Grundfos UPM3 25-75	17484	12 390,-
Čerpadlové sk. RegulusTOP dvoutrubkové pro směšované otopné okruhy, bez pohonu		Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE2 MIX-BP F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s čerpadlem, 3c sm. ventilem (K _{vs} = 6,3 m ³ /h) bez pohonu, filtrem se sítkem a magnetem, zpětným ventilem pod filtrem, kulovými kohouty, teploměry a šroubeními pro připojení k rozdělovači. Připojovací rozteč 125 mm.	Wilo PARA 25/6 SC	18314	10 250,-
		Wilo PARA 25/8 SC	17917	10 250,-
		Grundfos UPM3 25-75	18082	10 250,-
Pohony AVC pro směšovací ventily - ovládání 3-bodové nebo 0-10 V			Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60 s, 5 Nm		10875	2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm		9193	2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, pomocný spínač		10878	2 930,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 240 s, 5 Nm		10876	2 140,-
	Pohon 24 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm		11118	2 510,-
	Pohon 24 V s řízením 0-10 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60-120 s, 5 Nm		14682	3 590,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, s integrovanou regulací na konst. teplotu s 1 čidlem Pt1000		16101	5 240,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 6 Nm, s 3 čidly Pt1000, s integrovanou regulací otopného systému pomocí ekvitermní křivky		16253	8 880,-
Příslušenství			Kód	Kč
	Kus vkládací místo filtru pro CSE2		19017	290,-
	Kulový kohout s vyp. ventilem 1" Fu/F (pro propojení s CSE2 je potřeba šroubení 15695)		17415	403,-
	Šroubení 1" Fu/M včetně těsnění		15695	154,-
	Šroubení 1" Fu/F prodloužené se zpětným ventilem včetně těsnění (na vratnou větev čerpadlových skupiny CSE2)		18653	260,-
	Šroubení 1" Fu/F prodloužené včetně těsnění (na přívodní větev čerpadlových skupiny CSE2)		18797	195,-
	Šroubení pro připojení CSE2 na 5/4" rozdělovač - 1"x5/4" Fu/F		17920	207,-

Rozdělovače 1" pro otopné systémy		Kód	Kč
       	HV 60/125 SG-2 Rozdělovač/sběrač - 2 otopné okruhy 1" M, s výstupem pro bezpečnost. skupinu, s izolací, s bočním výstupem 3/4" F, max. průtok 2 m³/h, rozteč 125 mm	9186	5 070,-
	HV 60/125 SG-3 Rozdělovač/sběrač - 3 otopné okruhy 1" M, s výstupem pro bezpečnost. skupinu, s izolací, s bočním výstupem 3/4" F, max. průtok 2 m³/h, rozteč 125 mm	9187	5 830,-
	Bezpečnostní skupina s izolací - tlakoměr 0-4 bar, odvzdušňovací a pojistný ventil 3 bar	9797	1 280,-
	HV 60/125-2 Rozdělovač/sběrač - 2 otopné okruhy 1" M s izolací, max. průtok 2 m³/h, rozteč 125 mm	9507	4 570,-
	HV 60/125-3 Rozdělovač/sběrač - 3 otopné okruhy 1" M s izolací, max. průtok 2 m³/h, rozteč 125 mm	9508	5 290,-
	HV 70/125-4 Rozdělovač/sběrač - 4 otopné okruhy 1" M, ke zdroji 5/4" M, s bočním výstupem 3/4" F, s izolací, max. průtok 3 m³/h, rozteč 125 mm	9509	7 410,-
	HV 70/125-5 Rozdělovač/sběrač - 5 otopných okruhů 1" M, ke zdroji 5/4" M, s bočním výstupem 3/4" F, s izolací, max. průtok 3 m³/h, rozteč 125 mm	9510	9 530,-
	HV 70/125-6 Rozdělovač/sběrač - 6 otopných okruhů 1" M, ke zdroji 5/4" M, s bočním výstupem 3/4" F, s izolací, max. průtok 3 m³/h, rozteč 125 mm	9511	10 920,-
	Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač pro 1" ot. okruhy, sada 2 ks	9191	847,-
Rozdělovače 5/4" pro otopné systémy		Kód	Kč
  	HV 80/125-2 Rozdělovač/sběrač - 2 otopné okruhy 5/4" M (rozteč 125 mm), ke zdroji 2" variabilně na pravé nebo levé straně (včetně zátek pro nevyužité výstupy), max. průtok 7 m³/h	15857	8 410,-
	HV 80/125-3 Rozdělovač/sběrač - 3 otopné okruhy 5/4" M (rozteč 125 mm), ke zdroji 2" variabilně na pravé nebo levé straně (včetně zátek pro nevyužité výstupy), max. průtok 7 m³/h	17230	10 740,-
	Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač pro 5/4" ot. okruhy, sada 2 ks	17599	1 940,-
Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT)		Kód	Kč
    	Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu - 1" F, max. průtok 2 m³/h, včetně šroubení	9188	5 130,-
	Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu - 5/4" F, max. průtok 3 m³/h, včetně šroubení	9514	5 240,-
	Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu - 2" M, max. průtok 8 m³/h	17598	8 550,-
	Sada propojovací pro rozdělovač/sběrač HV 80 a HVDT 2"	17612	5 540,-
	Držák na zeď pro HVDT kód 9188, 9514, sada 2 ks	9190	876,-
	Držák na zeď pro HVDT kód 17598, sada 2 ks	16133	1 200,-

Čerpadlové sk. Regulus pro velké kotelny		Kód	Kč
	CS2 OTS MFB W 5/4F Čerpadlová sk. 5/4" F s čerpadlem Yonos MAXO (výtlak 10,7 m, ovládání Δp-c / Δp-v / I, II, III) a kulovým kohoutem s filtrem a magnetem. Použití pro 5/4" rozdělovače.	17820	21 400,-
	CS2 MIX ZV W 5/4F Čerpadlová sk. 5/4" F s čerpadlem Yonos MAXO (výtlak 10,7 m, ovládání Δp-c / Δp-v / I, II, III), 3c sm. ventilem ($K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$) s pohonem s 3-bodovým ovládáním a kulovými kohouty. Použití pro 5/4" rozdělovače.	17267	25 100,-
	CS2 MIX MFB+ZV W 5/4F Čerpadlová sk. 5/4" F s čerpadlem Yonos MAXO (výtlak 10,7 m, ovládání Δp-c / Δp-v / I, II, III), 3c sm. ventilem ($K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$) s pohonem s 3-bodovým ovládáním a kulovým kohoutem s filtrem a magnetem. Použití pro 5/4" rozdělovače.	17819	26 100,-

Čerpadlové skupiny pro cirkulaci teplé vody		Kód	Kč
	CSE TV ZV G70 1F Čerpadlová skupina 1" v izolaci s čerpadlem UPM3 DHW, se zpětným ventilem a teploměrem určená pro okruhy s teplou vodou - pro cirkulaci nebo ohřev TV pomocí výměníku. Ovládání čerpadla I, II, III nebo PWM-A.	15181	5 120,-
	CSE TV ZV G70 3/4F Čerpadlová skupina 3/4" F v izolaci s čerpadlem UPM3 DHW, se zpětným ventilem, 2 kulovými kohouty a teploměrem určená pro okruhy s teplou vodou - pro cirkulaci nebo ohřev TV pomocí výměníku. Ovládání čerpadla I, II, III nebo PWM-A.	18997	5 290,-
	CSE TVMIX ZV G70 3/4M Čerpadlová skupina 3/4" F v izolaci s čerpadlem UPM3 DHW, termostatickým směšovacím ventilem se zpětnými ventily a se sadou pro připojení cirkulace určená pro okruhy s teplou vodou. Ovládání čerpadla I, II, III nebo PWM-A.	17893	8 280,-
Nízkoenergetická oběhová čerpadla pro pitnou vodu		Kód	Kč
	Čerpadlo Wilo Star-Z NOVA, 84 - 1/2" F - 230 V, bez displeje, ovládání ON/OFF	10666	3 800,-
	Čerpadlo Grundfos COMFORT UP 15-14B PM, 80 - 1/2" F - 230 V, bez displeje, ovládání ON/OFF	12194	3 980,-
	Čerpadlo Grundfos COMFORT UP 15-14BA PM, 80 - 1/2" F - 230 V, s displejem, ovládání ON/OFF a AUTOADAPT	12193	6 710,-
	Sada pro připojení cirkulačního čerpadla (2x kulový kohout 1/2" Fu/F, 2x vsuvka 1/2" M)	18998	330,-
Nízkoenergetické oběhové čerpadlo pro otopné, solární a geotermální systémy		Kód	Kč
	Čerpadlo Wilo Varios Pico STG 25/1-8 - 180 - 6/4" M, 230 V, ovládání Δp-c / Δp-v / I, II, III / PWM GT / PWM ST	18738	5 600,-


Nízkoenergetická oběhová čerpadla pro otopné systémy			Kód	Kč
	Čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-4 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím aktuální spotřebu energie, ovládání Δp -c / Δp -v / I, II, III	12130	3 930,-	
	Čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím aktuální spotřebu energie, ovládání Δp -c / Δp -v / I, II, III	12131	4 590,-	
	Čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-8 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím aktuální spotřebu energie, ovládání Δp -c / Δp -v / I, II, III	18176	5 800,-	
	Čerpadlo Wilo Stratos Pico 25/1-4 - 180 - 6/4" M, 230 V, s LCD displejem, včetně izolace, ovládání Δp -c / Δp -v / Dynamic Adapt	10163	5 510,-	
	Čerpadlo Wilo Stratos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4" M, 230 V, s LCD displejem, včetně izolace, ovládání Δp -c / Δp -v / Dynamic Adapt	10164	6 290,-	
	Čerpadlo Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10 - 180 - 6/4" M, 230 V, s LCD displejem, ovládání Δp -c / Δp -v / I, II, III	16818	14 300,-	
	Čerpadlo Grundfos ALPHA1 L 25-40 - 180 - 6/4" M, 230 V, bez displeje, ovládání Δp -c / Δp -v / I, II, III / PWM-A	16316	4 370,-	
	Čerpadlo Grundfos ALPHA1 L 25-60 - 180 - 6/4" M, 230 V, bez displeje, ovládání Δp -c / Δp -v / I, II, III / PWM-A	16322	4 960,-	
	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím akt. spotřebu energie, ovládání Δp -c / Δp -v / I, II, III / AUTOADAPT	12189	6 500,-	
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím akt. spotřebu energie, ovládání Δp -c / Δp -v / I, II, III / AUTOADAPT	12149	7 450,-		
Šroubení k oběhovým čerpadlům			Kód	Kč
	Šroubení k čerpadlu mosazné poniklované 6/4"x1" Fu/F včetně těsnění	13253	243,-	
	Šroubení k čerpadlu mosazné 6/4"x1" Fu/F včetně těsnění (1 ks)	5597	213,-	
	Šroubení k čerpadlu mosazné 6/4"x5/4" Fu/F včetně těsnění (1 ks)	16234	219,-	
	Šroubení k čerpadlu mosazné 2"x5/4" Fu/F včetně těsnění (1 ks)	16227	305,-	
	Redukce k čerpadlu mosazná 1"x6/4" F/M	15873	61,-	
	Těsnění NBR 6/4"	9710	5,-	
Šroubení k oběhovým čerpadlům s kulovým kohoutem		Připojení	Kód	Kč
	Šroubení k čerpadlu mosazné s kulovým kohoutem včetně těsnění	6/4"x1" Fu/F	15200	228,-
		6/4"x5/4" Fu/F	17835	298,-
		6/4" Fu x Cu 22	17293	203,-
		6/4" Fu x Cu 28	17295	243,-
Kulové kohouty k oběhovým čerpadlům		Připojení	Kód	Kč
	Kulový kohout (převlečná matice x vnitřní závit)	1"x3/4" Fu/F	18760	190,-
	Kulový kohout (převlečná matice x vnější závit)	6/4"x1" Fu/M	17931	340,-
	Kulový kohout s otevíráním pákou (převlečná matice x vnitřní závit)	6/4" Fu x Cu 22	16448	582,-
		6/4" Fu x Cu 28	16673	604,-
		6/4"x5/4" Fu/F	16953	573,-
	Kulový kohout se zpětným ventilem (převlečná matice x vnitřní závit)	6/4"x1" Fu/F	14890	485,-

Kulové kohouty s filtrem a magnetem		Připojení	Kód	Kč
	MAGNET FILTERBALL s pákou Kulový kohout s filtrem a magnetem (vnitřní x vnitřní závit) - sítko 0,6 mm, použití do 16 bar, -20 až 100 °C	3/4" F	17404	813,-
		1" F	17405	1 050,-
		5/4" F	17406	1 870,-
		6/4" F	17407	2 940,-
		2" F	17408	5 410,-
	MAGNET FILTERBALL s motýlkem Kulový kohout s filtrem a magnetem (vnitřní x vnitřní závit) - sítko 0,6 mm, použití do 16 bar, -20 až 100 °C	3/4" F	18318	850,-
		1" F	18319	1 100,-
Kulové kohouty s pákou, určené i pro pitnou vodu		Připojení	Kód	Kč
	Kulový kohout (vnitřní x vnitřní závit)	1/2" F	11965	121,-
		3/4" F	11966	173,-
		1" F	11967	256,-
		5/4" F	11968	427,-
		6/4" F	11969	623,-
		2" F	11970	981,-
		2 1/2" F	11971	2 140,-
		3" F	11972	3 530,-
Kulové kohouty s převlečnou maticí niklované		Připojení	Kód	Kč
	Kulový kohout (převlečná matice x vnitřní závit)	1/2" Fu/F	17410	133,-
		3/4" Fu/F	17411	167,-
	Kulový kohout (převlečná matice x vnější závit)	1/2" Fu/M	17051	137,-
		3/4" Fu/M	17052	200,-
Kulové kohouty s převlečnou maticí mosazné		Připojení	Kód	Kč
	Kulový kohout (převlečná matice x vnitřní závit)	1" Fu/F	15412	303,-
	Kulový kohout (převlečná matice x vnější závit)	3/4" Fu/M	17654	190,-
		1" Fu/M	17044	332,-
	Kulový kohout s vypouštěcím ventilem (převlečná matice x vnitřní závit)	3/4" Fu/F	17414	323,-
		1" Fu/F	17415	403,-
	Kulový kohout s vypouštěcím ventilem (převlečná matice x vnější závit)	3/4" Fu/M	17412	302,-
		1" Fu/M	17413	372,-
	Kulový kohout rohový (převlečná matice x vnější závit)	3/4" Fu/M	18198	301,-
Vypouštěcí ventily, 110 °C		Připojení	Kód	Kč
	Vypouštěcí ventil, červená kovová páčka, 10 bar	1/2" M	4741	91,-
	Vypouštěcí ventil bez páčky s víčkem, 16 bar	1/2" M	15609	88,-

Dvoucestné zónové kulové ventily, oboustranně motorické, jednopólové ovládání, 1f ovládací a 1f trvalá, 230 V, PN 16, vhodné i pro pitnou vodu		Kód	Kč
	VZK 215-230-1P, 1/2" F, DN 15, 230 V, 30 s/90°, $K_{vs}=8,5 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	11288	2 040,-
	VZK 220-230-1P, 3/4" F, DN 20, 230 V, 30 s/90°, $K_{vs}=20 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	10344	2 130,-
	VZK 225-230-1P, 1" F, DN 25, 230 V, 30 s/90°, $K_{vs}=30 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	11289	2 280,-
Dvoucestné zónové ventily, vratná pružina, jednopólové ovládání, 1f ovládací, 230 V, PN 10		Kód	Kč
 	SF-15-2-M1, 1/2" F, DN 15, 230 V, pomocný mikrospínač, NC	3349	2 310,-
	SF-20-2, 3/4" F, DN 20, 230 V, NC	575	2 210,-
	SF-20-2-E, 3/4" M, DN 20, 230 V, NC	5784	2 220,-
	SF-20-2-M1, 3/4" F, DN 20, 230 V, pomocný mikrospínač, NC	579	2 350,-
	SF-25-2, 1" F, DN 25, 230 V, NC	603	2 310,-
	SF-25-2-E, 1" M, DN 25, 230 V, NC	3989	2 320,-
	SF-25-2-M1, 1" F, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač, NC	614	2 350,-
	SF-25-2-M1, 1" F, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač, NO	4773	2 420,-
Dvoucestné zónové šoupátkové ventily, oboustranně motorické, jednopólové ovládání, 1f ovládací a 1f trvalá, 230 V, PN 10		Kód	Kč
 	LK 525 Cu 22, DN 20, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NC	14896	2 770,-
	LK 525 Cu 28, DN 25, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NC	14897	2 840,-
	LK 525 1" M, DN 25, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NO	12874	2 650,-
	LK 525 5/4" M, DN 32, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NO	12875	2 990,-
	LK 525 1" M, DN 25, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NC	16283	2 530,-
	LK 525 5/4" M, DN 32, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NC	16284	2 850,-
Příslušenství oboustranně motorických ventilů s jednopólovým ovládáním		Kód	Kč
	Krabička IP44 s pojistkou 2A pro napájení ventilů s jednopólovým ovládáním (zónové ventily VZK, LK)	11685	592,-

NC - normally closed - bez ovládacího napětí (ovládací fáze) je ventil zavřený.

NO - normally open - bez ovládacího napětí (ovládací fáze) je ventil otevřený.

Dvoucestné zónové elektromagnetické (solenoidové) ventily, vratná pružina, jednopólové ovládání, 1f ovládací, 230 V a 24 V				
	Ventily EV251B s cívkou 230 V, konektorem, s membránou NBR, 0-10 bar, pro otevřené i uzavřené systémy		Kód	Kč
	Elektromagnetický ventil EV251B 10B, 3/8" F, DN 10, NC	032U538031	12264	2 450,-
	Elektromagnetický ventil EV251B 12B, 1/2" F, DN 15, NC	032U538131	11054	2 520,-
	Elektromagnetický ventil EV251B 18B, 3/4" F, DN 20, NC	032U538231	11055	2 650,-
	Elektromagnetický ventil EV251B 22B, 1" F, DN 25, NC	032U538331	11056	3 360,-
	Těla ventilu EV220 B s membránou EPDM, 0,1-20 bar, nepřímé ovládané pro otevřené systémy		Kód	Kč
	Tělo ventilu EV220B NC, 3/8" F, DN 10	032U1241	12265	1 020,-
	Tělo ventilu EV220B NC, 1/2" F, DN 15	032U1251	12266	1 160,-
	Těla ventilu EV220 B s membránou EPDM, 0,3-16 bar, nepřímé ovládané		Kód	Kč
	Tělo ventilu EV220B NC, 1/2" F, DN 15	032U7115	12267	2 030,-
	Tělo ventilu EV220B NC, 3/4" F, DN 20	032U7120	12268	3 550,-
	Cívky Clip-on pro ventily EV		Kód	Kč
	Cívka BB 230AS pro elektromagnetický ventil, 230 VAC	018F7351	12269	585,-
	Cívka BB 024AS pro elektromagnetický ventil, 24 VAC	018F7358	12270	585,-
	Konektor k cívce BB, IP 65	042N0156	12271	166,-
Třicestné zónové kulové ventily, ruční ovládání, PN 16, 110 °C, vhodné i pro pitnou vodu			Kód	Kč
	VZK M 325 L 3/4F - 3/4" F, DN 25, K _{vs} =13,1 m ³ /h, ruční ovládání, vrtání do L		18862	1 420,-
	VZK M 325 L 1F - 1" F, DN 25, K _{vs} =14,3 m ³ /h, ruční ovládání, vrtání do L		18860	1 690,-
	VZK M 325 L 5/4F - 5/4" F, DN 25, K _{vs} =14,3 m ³ /h, ruční ovládání, vrtání do L		18864	1 790,-
	VZK M 325 L 6/4M - 6/4" M*, DN 25, K _{vs} =14,3 m ³ /h, ruční ovládání, vrtání do L		19002	1 790,-
	VZK M 325 T 3/4F - 3/4" F, DN 25, K _{vs} =13,1 m ³ /h, ruční ovládání, vrtání do T		18866	1 420,-
	VZK M 325 T 1F - 1" F, DN 25, K _{vs} =14,3 m ³ /h, ruční ovládání, vrtání do T		18865	1 690,-
	VZK M 325 T 5/4F - 5/4" F, DN 25, K _{vs} =14,3 m ³ /h, ruční ovládání, vrtání do T		18867	1 790,-
	VZK M 325 T 6/4M - 6/4" M*, DN 25, K _{vs} =14,3 m ³ /h, ruční ovládání, vrtání do T		19004	1 790,-
	Pohony pro kulové ventily VZK, oboustranně motorické, 230 V		Kód	Kč
	Pohon 230 V pro kulový ventil vč. kabelu 2 m, 15 s, 5 Nm, jednopólové ovládání, 1f ovládací a 1f trvalá (vč. 14094)		17176	2 550,-
	Pohon 230 V pro kulový ventil vč. kabelu 2 m, 60 s, 5 Nm, jednopólové ovládání, 1f ovládací a 1f trvalá (vč. 14094)		14093	2 410,-
	Pohon 230 V pro kulový ventil vč. kabelu 2 m, 60 s, 5 Nm, dvoupólové ovládání, 1f zavírá a 1f otevírá (vč. 14094)		18626	2 340,-
	Adaptér pro připojení pohonů pro směšovací ventily AVC k ventilům VZK M		14094	680,-

* pro připojení ventilů 6/4" M lze využít čerpadlová šroubení ze strany 79

Třicestné zónové kulové ventily, oboustranně motorické, jednopólové ovládání, 1f ovládací a 1f trvalá, 230 V, PN 16, 110 °C, vhodné i pro pitnou		Kód	Kč
	VZK R 325-230-1P-60 L, 3/4" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=13,1 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do L	13603	2 990,-
	VZK R 325-230-1P-15 L, 1" F, DN 25, 230 V, 15 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do L	19000	3 460,-
	VZK R 325-230-1P-60 L, 1" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do L	13604	3 360,-
	VZK R 325-230-1P-60 L, 5/4" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do L	18671	3 460,-
	VZK R 325-230-1P-15 L, 6/4" M*, DN 25, 230 V, 15 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do L	19005	3 560,-
	VZK R 325-230-1P-60 T, 3/4" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=13,1 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do T	18673	2 990,-
	VZK R 325-230-1P-15 T, 1" F, DN 25, 230 V, 15 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do T	19001	3 460,-
	VZK R 325-230-1P-60 T, 1" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do T	18550	3 360,-
	VZK R 325-230-1P-60 T, 5/4" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do T	18676	3 460,-
	VZK R 325-230-1P-15 T, 6/4" M*, DN 25, 230 V, 15 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do T	19006	3 560,-
Třicestné zónové kulové ventily, oboustranně motorické, dvoupólové ovládání, 1f zavírá a 1f otevírá, 230 V, PN 16, 110 °C, vhodné i pro pitnou vodu		Kód	Kč
	VZK S 325-230-2P-60 L, 3/4" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=13,1 \text{ m}^3/\text{h}$, vtání do L	11286	3 450,-
	VZK S 325-230-2P-60 L, 1" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do L	11287	3 820,-
	VZK S 325-230-2P-60 T, 3/4" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=13,1 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do T	18674	3 450,-
	VZK S 325-230-2P-60 T, 1" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=14,3 \text{ m}^3/\text{h}$, vrtání do T	18675	3 820,-
Třicestné zónové kulové ventily, protilehlá poloha pohonu, oboustranně motorické, jednopólové ovládání, 1f ovládací a 1f trvalá, 230 V, PN 16, 110 °C, vhodné i pro pitnou vodu		Kód	Kč
	VZK 320-230-1P, 3/4" F, DN 20, 230 V, 64 s/180°, $K_{vs}=7 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač	11293	3 320,-
	VZK 325-230-1P, 1" F, DN 25, 230 V, 64 s/180°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač	11294	3 990,-
Třicestné zónové ventily, vratná pružina, jednopólové ovládání, 1f ovládací, 230 V a 24 V, PN 10, 110 °C		Kód	Kč
	SF-15-M1, 1/2" F, DN 15, 230 V, pomocný mikrospínač	4170	2 460,-
	SF-20-E, 3/4" M, DN 20, 230 V	624	2 260,-
	SF-20-E-M1S, 3/4" M, DN 20, 230 V, pomocný mikrospínač dvoupólový	6766	2 510,-
	SF-20-M1, 3/4" F, DN 20, 230 V, pomocný mikrospínač	958	2 460,-
	SF-20, 3/4" F, DN 20, 24V	4283	2 730,-
	SF-25, 1" F, DN 25, 230 V	642	2 330,-
	SF-25-E, 1" M, DN 25, 230 V	4223	2 330,-
	SF-25-E-M1, 1" M, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač	644	2 560,-
	SF-25-M1, 1" F, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač	645	2 560,-
	SF-25-M1S, 1" F, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač dvoupólový	3628	2 850,-
Třicestné zónové šoupátkové ventily, oboustranně motorické, jednopólové ovládání, 1f ovládací a 1f trvalá, 230 V, PN 10, 80 °C		Kód	Kč
	LK 525 Cu 22, DN 20, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$	14883	2 980,-
	LK 525 Cu 28, DN 25, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$	14884	3 180,-
	LK 525 1" M, DN 25, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$	11284	2 660,-
	LK 525 5/4" M, DN 32, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$	11285	2 970,-
	Nástavec k 3c ventilu LK 525 pro zvýšení max. provozní teploty pohonu na 120 °C	11278	257,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu 28	13393	28,-
Příslušenství oboustranně motorických ventilů s jednopólovým ovládáním		Kód	Kč
	Krabička IP44 s pojistkou 2A pro napájení ventilů s jednopólovým ovládáním (zónové ventily VZK, LK)	11685	592,-

* pro připojení ventilů 6/4" M lze využít čerpadlová šroubení ze strany 79

Směšovací ventily mosazné

Třícestné LK 840 s vnitřním závitem

Ventil třícestný směšovací 1/2" F, DN 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

Kód

Kč

16764

1 200,-

Ventil třícestný směšovací 1/2" F, DN 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

11489

1 200,-

Ventil třícestný směšovací 3/4" F, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16760

1 090,-

Ventil třícestný směšovací 3/4" F, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16698

1 090,-

Ventil třícestný směšovací 1" F, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16758

1 370,-

Ventil třícestný směšovací 1" F, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=10 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16700

1 180,-

Ventil třícestný směšovací 5/4" F, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16693

1 250,-

Ventil třícestný směšovací 6/4" F, DN 40, PN10, 110 °C, $K_{vs}=25 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16762

2 740,-

Ventil třícestný směšovací 2" F, DN 50, PN10, 110 °C, $K_{vs}=40 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16697

3 360,-

Třícestné LK 840 s vnějším závitem

Kód

Kč

Ventil třícestný směšovací 3/4" M, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

14822

1 200,-

Ventil třícestný směšovací 1" M, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16768

1 260,-

Ventil třícestný směšovací 1" M, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16695

1 260,-

Ventil třícestný směšovací 5/4" M, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$

18784

1 340,-

Ventil třícestný směšovací 6/4" M, DN 40, PN10, 110 °C, $K_{vs}=15 \text{ m}^3/\text{h}$

14827

1 510,-

Ventil třícestný směšovací 2" M, DN 50, PN10, 110 °C, $K_{vs}=24 \text{ m}^3/\text{h}$

14828

3 300,-

Třícestné LK 840 připojení na měď

Kód

Kč

Ventil třícestný směšovací Cu 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

15771

1 660,-

Ventil třícestný směšovací Cu 18, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

15772

1 660,-

Ventil třícestný směšovací Cu 22, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

15773

1 550,-

Ventil třícestný směšovací Cu 22, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$

15774

1 330,-

Ventil třícestný směšovací Cu 28, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$

15775

1 860,-

Ventil třícestný směšovací Cu 28, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$

15776

1 860,-

Čtyřcestné LK 841 s vnitřním závitem

Kód

Kč

Ventil čtyřcestný směšovací 1/2" F, DN 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

14859

1 190,-

Ventil čtyřcestný směšovací 3/4" F, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$

14864

1 260,-

Ventil čtyřcestný směšovací 3/4" F, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16780

1 260,-

Ventil čtyřcestný směšovací 1" F, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=10 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16694

1 290,-

Ventil čtyřcestný směšovací 5/4" F, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16699

1 380,-

Ventil čtyřcestný směšovací 6/4" F, DN 40, PN10, 110 °C, $K_{vs}=24 \text{ m}^3/\text{h}$

12664

2 880,-

Ventil čtyřcestný směšovací 2" F, DN 50, PN10, 110 °C, $K_{vs}=40 \text{ m}^3/\text{h}$

12665

3 550,-

Čtyřcestné LK 841 s vnějším závitem

Kód

Kč

Ventil čtyřcestný směšovací 3/4" M, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

14829

1 180,-

Ventil čtyřcestný směšovací 1" M, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$

14830

1 260,-

Ventil čtyřcestný směšovací 1" M, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16777

1 260,-

Ventil čtyřcestný směšovací 5/4" M, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=8,0 \text{ m}^3/\text{h}$

14832

1 330,-

Ventil čtyřcestný směšovací 5/4" M, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=12 \text{ m}^3/\text{h}$

14833

1 330,-

Ventil čtyřcestný směšovací 6/4" M, DN 40, PN10, 110 °C, $K_{vs}=15 \text{ m}^3/\text{h}$

14834

1 410,-

Čtyřcestné LK 841 připojení na měď

Kód

Kč

Ventil čtyřcestný směšovací Cu 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

15777

1 830,-

Ventil čtyřcestný směšovací Cu 18, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

15778

1 830,-

Ventil čtyřcestný směšovací Cu 22, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

15779

1 830,-

Ventil čtyřcestný směšovací Cu 28, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$

15780

2 130,-

Ventil čtyřcestný směšovací Cu 28, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0

16789

2 130,-

Pohony AVC pro směšovací ventily - ovládání 3-bodové nebo 0-10 V		Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60 s, 5 Nm	10875	2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm	9193	2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, pomocný spínač	10878	2 930,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 240 s, 5 Nm	10876	2 140,-
	Pohon 24 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm	11118	2 510,-
	Pohon 24 V s řízením 0-10 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60-120 s, 5 Nm	14682	3 590,-
	Pohon 24 V s řízením 0-10 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60-120 s, 10 Nm	10873	4 290,-
Pohony ACC pro směšovací ventily s regulací na konstantní teplotu		Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, s integrovanou regulací na konst. teplotu s 1 čidlem Pt1000	16101	5 240,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, s integrovanou regulací na konst. teplotu s 2 čidly Pt1000, diferenční termostat - vhodný pro řízení konstantní teploty zpátečky kotlů na tuhá paliva a vypínání oběhového čerpadla při vyhasnutí kotle.	16102	5 930,-
	Čidlo teplotní T1 s kabelem 1 m - Pt1000 pro pohony na konstantní teplotu	16149	529,-
	Čidlo teplotní T2 s kabelem 3 m - Pt1000 pro pohony na konstantní teplotu	16150	596,-
Pohony AHC pro směšovací ventily s ekvitermní regulací		Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 6 Nm, s 3 čidly Pt1000, s regulací otopného systému pomocí ekvitermní křivky	16253	8 880,-
	Pokojeová jednotka RCD2 pro pohon AHC40	16973	3 720,-
Směšovací ventily - sady		Kód	Kč
	Ventil třícestný směšovací 1" F, DN 25, s pohonem 230 V, 120 s, $K_{vs}=10 \text{ m}^3/\text{h}$	13230	3 060,-
	Ventil třícestný směšovací 1" F, DN 25, s pohonem 230 V, 120 s, $K_{vs}=10 \text{ m}^3/\text{h}$ a čerpadlovou skupinou CS KK W6	18895	6 320,-
Fitinky ke směšovacím ventilům		Kód	Kč
	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 125 mm, včetně těsnění - pro snadné připojení čerp. sk. CSE MIX 1" M na rozdělovače otopných okruhů Regulus	16659	327,-
	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 90 mm, včetně těsnění - pro připojení zpátečky do směšovacího ventilu v čerp. sk. CSE MIX 1" M	16660	270,-
	Šroubení k ventilu 1" Fu/M (převlečná matice x vnější závit), včetně těsnění	15695	154,-
	Šroubení k ventilu 1" Fu/F (převlečná matice x vnitřní závit), včetně těsnění	15694	165,-
Izolace ke směšovacím ventilům LK		Kód	Kč
	Izolace třícestného ventilu LK 840 1/2" a 3/4" M i F, 1" M	14981	446,-
	Izolace třícestného ventilu LK 840 1" F, 5/4" M i F, 6/4" M	14982	446,-
	Izolace čtyřcestného ventilu LK 841 1/2" a 3/4" M i F, 1" M	14983	446,-
	Izolace čtyřcestného ventilu LK 841 1" F, 5/4" M i F, 6/4" M	14984	446,-

TČ

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

CH

OTO

TRU

CHE

AL

OPP

Termostatické směšovací ventily teplé vody Regulus TVmix s výstupem do strany, s funkcí ochrany proti opaření			
	Nastavitelné knoflíkem bez zpětných ventilů	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 1/2" M, DN 15, $K_{vs}=1,3 \text{ m}^3/\text{h}$	14508	1 370,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$	14509	1 500,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 1" M, DN 25, $K_{vs}=1,8 \text{ m}^3/\text{h}$	14510	1 590,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 1/2" F, DN 15, $K_{vs}=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$	14511	1 450,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 3/4" F, DN 20, $K_{vs}=1,8 \text{ m}^3/\text{h}$	14512	1 540,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, Cu 15x1, $K_{vs}=1,3 \text{ m}^3/\text{h}$	14513	1 650,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, Cu 22x1, $K_{vs}=1,8 \text{ m}^3/\text{h}$	14515	1 700,-
	Nastavitelné knoflíkem se zpětnými ventily	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 1/2" M, DN 15, $K_{vs}=1,2 \text{ m}^3/\text{h}$, ZV	14903	1 940,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=1,3 \text{ m}^3/\text{h}$, ZV	14904	2 100,-
	Nastavitelné knoflíkem se zpětnými ventily a sadou pro připojení cirkulace	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, ZV, CV	17602	3 360,-
	Termočlen	Kód	Kč
	Termočlen 35-65 °C - náhradní vložka pro TVmix	14738	945,-
Termostatické směšovací ventily teplé vody s výstupem do strany			
	Termostatický ventil směšovací LK 550-22, 38-65 °C, připojení Cu 22x1, $K_{vs}=2,2 \text{ m}^3/\text{h}$ včetně 1 ks zpětného ventilu do st. vody, včetně šroubení	10303	1 110,-
	Zpětný ventil vestavný (pouze při připojení k trubce Cu 22x1)	10591	311,-
	Termostatický ventil směšovací LK 550-1/2, 38-65 °C, připojení 1/2" M, DN 15, $K_{vs}=1,2 \text{ m}^3/\text{h}$	10874	867,-
	Termostatický ventil směšovací LK 550-3/4, 38-65 °C, připojení 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=2,2 \text{ m}^3/\text{h}$	11057	991,-
	Zpětný ventil vestavný (pouze při připojení k závitu 3/4")	11058	132,-
Termostatické směšovací ventily teplé vody Regulus Wmix s výstupem dolů, s funkcí ochrany proti opaření			
	Nastavitelné knoflíkem bez zpětných ventilů	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K S20, 30-65 °C, 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=0,9 \text{ m}^3/\text{h}$	12023	1 510,-
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K S25, 30-65 °C, 1" M, DN 25, $K_{vs}=1,0 \text{ m}^3/\text{h}$	12020	1 640,-
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K 32, 30-65 °C, 5/4" M, DN 32, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$	12025	4 640,-
	Nastavitelné knoflíkem se zpětnými ventily a filtry	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K S20, 30-65 °C, 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=0,9 \text{ m}^3/\text{h}$ včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem 1/2" M	11663	1 910,-
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K S25, 30-65 °C, 1" M, DN 25, $K_{vs}=1,0 \text{ m}^3/\text{h}$ včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem 3/4" M	11664	2 210,-
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K 32, 30-65 °C, 5/4" M, DN 32, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem 1" M	11674	6 160,-
Termostatické směšovací ventily teplé vody s výstupem dolů, s funkcí ochrany proti opaření			
	Termostatický ventil směšovací vysokopráčový MT52HC, 20-70 °C, 5/4" M, DN 32, $K_{vs}=6,1 \text{ m}^3/\text{h}$	7079	3 770,-

Termostatické hlavice		Připojení	Kód	Kč
	Termostatická hlavice TH 01 B	M30x1,5	17105	227,-
	Termostatická hlavice TH 03 B	M30x1,5	17106	243,-
	Termostatická hlavice TH 01 C	M30x1,5	15269	259,-
	Termostatická hlavice TH 02 BC	M30x1,5	15270	302,-
Radiátorové ventily		Připojení	Kód	Kč
	Radiátorový H ventil regulační, uzavíratelný - přímý, vnitřní závit	1/2" x 3/4"	18058	235,-
	Radiátorový H ventil regulační, uzavíratelný - rohový, vnitřní závit	1/2" x 3/4"	18059	240,-
	Svěrné šroubení na ALPEX	16 x 3/4"	18060	49,-
	Svěrné šroubení na PEX	16 x 3/4"	18061	49,-
	Svěrné šroubení na Cu	15 x 3/4"	18062	39,-
Eurokonus		Připojení	Kód	Kč
	Radiátorový ventil pro term. hlavici na vstup do radiátoru - přímý, Eurokonus	1/2"	17110	272,-
	Radiátorový ventil pro term. hlavici na vstup do radiátoru - rohový, Eurokonus	1/2"	17111	265,-
	Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné - přímé, Eurokonus	1/2"	17112	169,-
	Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné - rohové, Eurokonus	1/2"	17113	163,-
Vnitřní závit		Připojení	Kód	Kč
	Radiátorový ventil pro term. hlavici na vstup do radiátoru - přímý, vnitřní závit	3/8" F	17099	217,-
		1/2" F	16471	257,-
		3/4" F	16472	353,-
		1" F	17108	575,-
	Radiátorový ventil pro term. hlavici na vstup do radiátoru - rohový, vnitřní závit	3/8" F	17100	210,-
		1/2" F	16473	250,-
		3/4" F	16474	343,-
		1" F	17109	558,-
	Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné - přímé, vnitřní závit	3/8" F	17101	141,-
		1/2" F	16479	164,-
		3/4" F	16480	235,-
	Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné - rohové, vnitřní závit	3/8" F	17102	134,-
		1/2" F	16481	155,-
		3/4" F	16482	225,-

Pojistné ventily pro otopné systémy max 110 °C				
	Připojení vnitřní x vnitřní závit	Otevírací tlak	Kód	Kč
	Pojistný ventil 1/2" F	1,5 bar	11891	148,-
		2 bar	11892	148,-
		2,5 bar	11897	148,-
		3 bar	605	148,-
		4 bar	11901	148,-
		6 bar	11903	148,-
	Pojistný ventil 3/4" F	1,5 bar	15383	231,-
		2 bar	15384	231,-
		2,5 bar	15385	231,-
		3 bar	15386	231,-
		4 bar	15387	231,-
		6 bar	15388	231,-
	Pojistný ventil 1" F	2,5 bar	15396	546,-
		3 bar	15397	536,-
		4 bar	15398	536,-
		6 bar	15399	536,-
	Připojení vnější x vnitřní závit	Otevírací tlak	Kód	Kč
	Pojistný ventil 1/2" M/F	1,5 bar	13063	155,-
		2 bar	11894	155,-
		2,5 bar	923	155,-
		3 bar	791	155,-
		4 bar	11902	155,-
		6 bar	11904	155,-
		7 bar	17849	155,-
		8 bar	18284	155,-
		10 bar	17853	199,-
		1,5 bar	15389	249,-
	Pojistný ventil 3/4" M/F	2 bar	15390	249,-
		2,5 bar	15391	249,-
		3 bar	15392	249,-
		4 bar	15393	249,-
		6 bar	15394	249,-
		7 bar	17850	249,-
		8 bar	18286	249,-
		10 bar	17854	295,-
	Připojení vnitřní x vnitřní závit	Otevírací tlak	Kód	Kč
	Pojistný ventil 1/2"x3/4" F	2,5 bar	15375	239,-
		3 bar	15376	239,-
		4 bar	15377	239,-
		6 bar	15378	239,-
	Pojistný ventil 3/4"x1" F	2,5 bar	11896	386,-
		3 bar	11898	386,-
		4 bar	15395	386,-
		6 bar	11905	386,-
	Pojistný ventil 1"x5/4" F	3 bar	15120	690,-
		4 bar	15121	690,-
		6 bar	15122	690,-
		10 bar	15366	690,-
	Připojení vnější x vnitřní závit	Otevírací tlak	Kód	Kč
	Pojistný ventil 1/2"x3/4" M/F	2,5 bar	15379	251,-
		3 bar	15380	251,-
		4 bar	15381	251,-
		6 bar	15382	251,-
	Vypouštěcí nálevky pro výstup z pojistného ventilu	Připojení	Kód	Kč
	Nálevka (vnitřní x vnitřní závit) - není určeno pro použití na pitnou vodu	1/2" F	14062	194,-
		3/4" F	14063	234,-
		1" F	14064	319,-
		5/4" F	14065	390,-

Bezpečnostní skupiny		Otevírací tlak PV	Kód	Kč
	Bezpečnostní skupina s izolací - pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 0-4 bar - připojení převlečná matice 1" Fu, pojistný ventil 1/2" F	2 bar	15090	1 040,-
		3 bar	15306	1 040,-
Odvzdušňovací ventily, 110 °C, 10 bar		Připojení	Kód	Kč
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - horní výstup	1/2" M	5373	162,-
		3/8" M	5601	151,-
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - horní výstup	1/2" M	11722	201,-
		3/8" M	11721	173,-
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - boční výstup plastový otočný	1/2" M	11726	201,-
		3/8" M	11725	183,-
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - boční výstup mosazný	1/2" M	18511	199,-
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - vstup z boku/horní výstup	1/2" M	11724	279,-
		3/8" M	11723	266,-
Zpětné ventily, 120 °C, 25 bar		Připojení	Kód	Kč
	Zpětný ventil (vnitřní x vnitřní závit)	1/2" F	11907	154,-
		3/4" F	11908	194,-
		1" F	11906	257,-
		5/4" F	11909	384,-
Redukční ventily		Připojení	Kód	Kč
	Redukční ventil 1 až 4 bar, vstup maximálně 15 bar	1/2" F	660	461,-
	Redukční ventil 1 až 4 bar, vstup maximálně 15 bar	3/4" F	661	474,-
	Redukční ventil 0,5 až 6 bar, vstup maximálně 25 bar	1" F	15086	1 390,-
Filtry		Připojení	Kód	Kč
	FILTERMAG PK Filtr s magnetem včetně kulových kohoutů, vhodný k plynovým kotlům	3/4" M/Fu	18215	1 730,-
	Filtr s magnetem	1" M	17610	847,-
	Kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení filtru	1" Fu/F	15412	303,-

Fitinky mosazné s válcovým závitem se zvětšenou těsnicí plochou			Kód	Kč
	Vsuvka (vnější x vnější závit)	3/8" M	6972	23,-
		1/2" M	6971	40,-
		3/4" M	6970	53,-
		1" M	6969	83,-
		5/4" M	6973	155,-
		6/4" M	7627	184,-
	Vsuvka redukováná (vnější x vnější závit)	1/2"x3/8" M	6968	40,-
		3/4"x1/2" M	6965	51,-
		1"x3/4" M	6967	78,-
		5/4"x3/4" M	8270	142,-
		5/4"x1" M	6966	139,-
		6/4"x1" M	8766	182,-
	Prodloužení (vnitřní x vnější závit), délka 20 mm	3/4" F/M	14304	51,-
	Prodloužení (vnitřní x vnější závit), délka 19 mm	1" F/M	14305	69,-
	Redukce (vnější x vnitřní závit)	1/2"x1/4" M/F	16169	50,-
		3/4"x1/2" M/F	6964	42,-
		1"x1/2" M/F	14307	65,-
		1"x3/4" M/F	14306	49,-
		5/4"x1/2" M/F	8564	108,-
		5/4"x1" M/F	13395	116,-
		6/4"x1" M/F	7882	134,-
		6/4"x5/4" M/F	15820	184,-
	Redukce (vnější x vnitřní závit) - bez šestihranu	6/4"x1" M/F	15873	61,-
		Redukce obrácená (vnitřní x vnější závit)	3/4"x1/2" F/M	9151
1"x3/4" F/M		13366	67,-	
6/4"x1" F/M		14494	152,-	
	T-kus (vnější závit)	1/2" M	15175	54,-
		3/4" M	15176	75,-
		1" M	15177	104,-
	T-kus redukový (vnější závit)	3/4"x1/2"x3/4" M	15178	72,-
		1"x3/4"x1" M	15179	114,-
	T-kus (vnitřní závit)	1/2" F	3206	81,-
		3/4" F	7180	105,-
		1" F	15184	129,-
		6/4" F	8757	272,-
	T-kus redukový (vnitřní závit)	6/4"x3/4"x6/4" F	15996	322,-
	Zátka s těsněním (bezazbestovým)	3/8" M	7956	26,-
		1/2" M	7634	30,-
		3/4" M	7954	45,-
		1" M	7691	64,-
	Zátka	5/4" M	14948	93,-
		6/4" M	7881	108,-
	Šroubení přímé (vnitřní x vnitřní závit) včetně těsnění	1" F	15805	246,-
		5/4" F	15822	370,-
	Šroubení k čerpadlu s kulovým kohoutem (převlečná matice x vnitřní závit) včetně těsnění	6/4"x1" Fu/F	15200	228,-
		6/4"x5/4" Fu/F	17835	298,-
	Šroubení k čerpadlu (převlečná matice x vnitřní závit) včetně těsnění, poniklované	6/4"x1" Fu/F	13253	243,-
		6/4"x5/4" Fu/F	5597	213,-
	Šroubení k čerpadlu (převlečná matice x vnitřní závit) včetně těsnění	6/4"x5/4" Fu/F	16234	219,-
		2"x5/4" Fu/F	16227	305,-

Fitinky pro připojení ventilů			Kód	Kč	
	Šroubení k ventilu (převlečná matice x vnější závit), včetně těsnění	3/4" Fu/M	15693	113,-	
		1" Fu/M	15695	154,-	
		3/4" Fu/F	15692	125,-	
	Šroubení k ventilu (převlečná matice x vnitřní závit), včetně těsnění	1" Fu/F	15694	165,-	
		1"x5/4" Fu/F	17920	207,-	
		5/4"x1" Fu/F	15795	130,-	
	Šroubení prodloužené se zpětným ventilem (převlečná matice x vnitřní závit), včetně těsnění		1" Fu/F	18653	260,-
	Šroubení prodloužené (převlečná matice x vnitřní závit), včetně těsnění		1" Fu/F	18797	195,-
Sada šroubení k ventilu (převlečná matice x vnitřní závit) - 3 kusy, včetně těsnění	5/4"x1" Fu/F	12699	363,-		
T-kus rozteč 125 mm, včetně těsnění - pro připojení CSE MIX 1" M na rozdělovače	1" M/Fu/M	16659	327,-		
T-kus rozteč 90 mm, včetně těsnění - pro připojení zpátečky v CSE MIX 1" M	1" M/Fu/M	16660	270,-		
Vsuvky s válcovým x kuželovým závitem mosazné se zvětšenou těsnicí plochou (pro plyn i vodu)			Kód	Kč	
	Vsuvka (vnější závit válcový se zvětšenou těsnicí plochou x vnější závit kuželový)	1/2" M	15596	43,-	
		3/4" M	15597	62,-	
		1" M	15598	99,-	
	Vsuvka redukováná (vnější závit válcový se zvětšenou těsnicí plochou x vnější závit kuželový)	1/2"x3/8" M	15599	33,-	
		3/4"x1/2" M	15600	56,-	
		1"x3/4" M	15601	85,-	
Fitinky svěrné na měděné potrubí			Kód	Kč	
	Těsnicí kroužek	Cu 22	7330	24,-	
		Cu 28	13393	28,-	
	Vložka do trubky	Cu 22 (x 0,8 max)	12923	21,-	
		Cu 28 (x 1 max)	15900	24,-	
	Šroubení přímé svěrné	Cu 18	17794	107,-	
		Cu 22	7629	108,-	
		Cu 28	13394	174,-	
	Šroubení přímé přechodové (se zvětšenou těsnicí plochou u M závitu)	Cu 18 x 1/2" M	17797	101,-	
		Cu 22 x 3/4" M	13695	102,-	
		Cu 28 x 1" M	13391	167,-	
		Cu 28 x 5/4" M	17090	209,-	
	Šroubení k čerpadlu s kulovým kohoutem včetně těsnění	Cu 22 x 6/4" Fu	17293	203,-	
		Cu 28 x 6/4" Fu	17295	243,-	
	Koleno svěrné	Cu 28	16437	269,-	
		Cu 22 x 3/4" M	13694	125,-	
	Koleno přechodové (se zvětšenou těsnicí plochou u M závitu)	Cu 28 x 1" M	15985	253,-	
		Cu 28 x 5/4" M	17091	293,-	
Kříž (se zvětšenou těsnicí plochou u M závitu)	Cu 22 x 3/4" M x 1/2" F x 3/8" F se zátkou	13716	194,-		
Šroubení zaslepovací (zátku svěrná)	Cu 22	13696	89,-		
Fitinky pájecí na měděné potrubí			Kód	Kč	
	Šroubení pájecí přechodové včetně těsnění (bezazbestové)	Cu 28 x 5/4" Fu	6765	132,-	
	Sada šroubení pájecí přechodové včetně těsnění - 3 kusy	Cu 28 x 5/4" Fu	12700	373,-	

Tvarovatelné žluté nerezové trubky SICURFLEX pro plyn				Kód	Kč
	Trubka Sicurflex 1/2", DN 12, metráž (maximálně 30 m)			13460	255,-
	Trubka Sicurflex 1/2", DN 12, balení 4 m	cena za 1 m:	247 Kč	13459	989,-
	Matice 1/2" s těsněním NBR pro plyn			13634	30,-
	Trubka Sicurflex 3/4", DN 15, metráž (maximálně 30 m)			13462	312,-
	Trubka Sicurflex 3/4", DN 15, balení 4 m	cena za 1 m:	313 Kč	13461	1 250,-
	Matice 3/4" s těsněním NBR pro plyn			13635	42,-
	Trubka Sicurflex 1", DN 20, metráž (maximálně 30 m)			13464	366,-
	Trubka Sicurflex 1", DN 20, balení 4 m	cena za 1 m:	363 Kč	13463	1 450,-
	Matice 1" s těsněním NBR pro plyn			13636	70,-
	Příslušenství pro SICURFLEX			Kód	Kč
	Páska lepicí žlutá - pro plynové trubky - 15 m			13940	341,-
	Řezák trubek			713	761,-
	Svorka 1/2", 3/4" - pro plynové trubky DN 12 a DN 15			13939	682,-
	Svorka 1/2", 1" - pro plynové trubky DN 12 a DN 20			14088	708,-
	Lis na zakončení trubek			3430	1 760,-
	Objímka jednošroubová DN 12 s upínací hlavou M8, včetně vrutu a hmoždinky			14160	37,-
	Objímka jednošroubová DN 15 s upínací hlavou M8, včetně vrutu a hmoždinky			14161	37,-
	Objímka jednošroubová DN 20 s upínací hlavou M8, včetně vrutu a hmoždinky			14162	41,-
	Těsnění pryžové pro SICURFLEX			Kód	Kč
	Těsnění matice 1/2" - NBR pro plyn			14090	9,-
	Těsnění matice 3/4" - NBR pro plyn			14091	11,-
	Těsnění matice 1" - NBR pro plyn			14092	14,-

Předizolované dvě nerezové trubky s kabelem v izolaci EPDM kaučuk, pouze pro solární systémy s ochranou povrchu izolace - SOLARFLEX A - DUO					
	tloušťka izolace 13 mm		Kód	Kč	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9916	5 430,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9619	7 990,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 516 Kč	10564	25 800,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9917	6 520,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9620	9 650,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 50 m	cena za 1 m: 618 Kč	10565	30 900,-	
Předizolovaná nerezová trubka v izolaci EPDM kaučuk, pouze pro solární systémy s ochranou povrchu izolace - SOLARFLEX A - MONO					
	tloušťka izolace 13 mm		Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12899	2 630,-	
	Trubka nerez DN 16, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12900	5 060,-	
	Trubka nerez DN 16, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12901	7 380,-	
	Trubka nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 239 Kč	12902	11 930,-	
	Trubka nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12903	3 340,-	
	Trubka nerez DN 20, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12904	6 380,-	
	Trubka nerez DN 20, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12905	9 250,-	
	Trubka nerez DN 20, 50 m	cena za 1 m: 296 Kč	12906	14 790,-	
	tloušťka izolace 19 mm		Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12911	3 210,-	
	Trubka nerez DN 16, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12912	6 210,-	
	Trubka nerez DN 16, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12913	9 130,-	
	Trubka nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 296 Kč	12914	14 790,-	
	Trubka nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12915	3 910,-	
	Trubka nerez DN 20, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12916	7 500,-	
	Trubka nerez DN 20, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12917	11 020,-	
	Trubka nerez DN 20, 50 m	cena za 1 m: 353 Kč	12918	17 650,-	
Tvarovatelné nerezové trubky bez izolace pro solární systémy			Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16 - metráž		14701	171,-	
	Trubka nerez DN 16 - 5 m		16386	816,-	
	Trubka nerez DN 16 - 10 m		16387	1 490,-	
	Trubka nerez DN 16 - 15 m		16388	2 160,-	
	Trubka nerez DN 20 - metráž		14709	194,-	
	Trubka nerez DN 20 - 5 m		16389	1 030,-	
	Trubka nerez DN 20 - 10 m		16390	1 920,-	
	Trubka nerez DN 20 - 15 m		16391	2 820,-	
Příslušenství nerezových trubek SOLARFLEX A		Typ trubky:	Kód	Kč	
	Sada 4 ks matic, měsíčků, těsnění, pertlovacího niplu		DN 16	9644	258,-
			DN 20	9645	405,-
	Měsíčky přítlačné		DN 16	8802	11,-
			DN 20	8803	14,-
	Matice 3/4"		DN 16	8799	29,-
	Matice 1"		DN 20	8800	42,-
	Pertlovací nipl 3/4" M/M (vnější/vnější)		DN 16	6970	53,-
	Pertlovací nipl 1" M/M (vnější/vnější)		DN 20	6969	83,-
	Držák na zeď pro dvojitou nerez trubku - sada 4 ks		DN 16 - 20	9641	259,-
	Držák na zeď pro jednoduchou nerez trubku - sada 4 ks		DN 16 - 20	12932	117,-

Tvarovatelné nerezové trubky KOMBIFLEX pro vodu a solární systémy				Kód	Kč
	Trubka DN 8 (matice 3/8"), balení 2 m	cena za 1 m:	118 Kč	3713	235,-
	Matice 3/8" mosaz niklovaná, s těsněním			769	18,-
	Trubka DN 12 (matice 1/2"), metráž (maximálně 30 m)			4654	182,-
	Trubka DN 12 (matice 1/2"), balení 4 m	cena za 1 m:	162 Kč	3093	647,-
	Trubka DN 12 (matice 1/2"), balení 30 m	cena za 1 m:	162 Kč	16959	4 860,-
	Matice 1/2" mosaz niklovaná, s těsněním			770	22,-
	Trubka DN 16 (matice 3/4"), metráž (maximálně 30 m)			4655	233,-
	Trubka DN 16 (matice 3/4"), balení 4 m	cena za 1 m:	210 Kč	3094	840,-
	Trubka DN 16 (matice 3/4"), balení 30 m	cena za 1 m:	210 Kč	16960	6 290,-
	Matice 3/4" mosaz niklovaná, s těsněním			771	33,-
	Trubka DN 20 (matice 1"), metráž (maximálně 30 m)			4656	303,-
	Trubka DN 20 (matice 1"), balení 4 m	cena za 1 m:	270 Kč	3267	1 080,-
	Trubka DN 20 (matice 1"), balení 30 m	cena za 1 m:	270 Kč	16961	8 090,-
	Matice 1" mosaz niklovaná, s těsněním			3343	53,-
	Trubka DN 25 (matice 5/4"), metráž (maximálně 20 m)			3379	375,-
	Trubka DN 25 (matice 5/4"), balení 20 m	cena za 1 m:	335 Kč	16962	6 700,-
	Matice 5/4" mosaz niklovaná, s těsněním			3344	91,-
	Příslušenství pro KOMBIFLEX			Kód	Kč
	Řezák trubek DN 8 až 20			713	761,-
	Svorka DN 8 a 20 (3/8" + 1")			3659	524,-
	Svorka DN12 a 16 (1/2" + 3/4")			720	524,-
	Svorka DN 25 (5/4")			7597	524,-
	Lis na zakončení trubek DN 8 až 20 (3/8" - 1")			3430	1 760,-
	Lis na zakončení trubky DN 25 (5/4")			7596	2 080,-
	Montážní kufr (lis na zakončení trubek, řezák trubek DN 8 až 20, svorky DN 12,16, DN 8,20 a 4x10 matic (3/8", 1/2", 3/4", 1"))			3834	5 410,-
	Těsnění bezazbestové - 2 mm			Kód	Kč
	Těsnění matice 3/8" - 8,5 x 15 mm AFM34			5667	6,-
	Těsnění matice 1/2" - 11,2 x 18,5 mm AFM34			5553	6,-
	Těsnění matice 3/4" - 15 x 24 mm AFM34			5554	7,-
	Těsnění matice 1" - 18,5 x 30 mm AFM34			5668	11,-
	Těsnění matice 5/4" - 25 x 39 mm AFM34			6799	11,-
	Těsnění matice 6/4" - 34 x 44 mm AFM34			11584	24,-
	Těsnění teflonové - 2 mm			Kód	Kč
	Těsnění matice 3/8" - 8,5 x 15 mm PTFE			9976	8,-
	Těsnění matice 1/2" a 1/2"EKO - 11,2 x 18,5 mm PTFE			9977	9,-
	Těsnění matice 3/4" - 15 x 24 mm PTFE			9978	10,-
	Těsnění matice 1" - 18,5 x 30 mm PTFE			9980	14,-
	Těsnění matice 5/4" - 25 x 39 mm PTFE			9981	21,-

Fitinky s válcovým závitem mosazné se zvětšenou těsnicí plochou - pro Kombiflex i Sicurflex			Kód	Kč		
	Vsuvka (vnější x vnější závit)	3/8" M	6972	23,-		
		1/2" M	6971	40,-		
		3/4" M	6970	53,-		
		1" M	6969	83,-		
		5/4" M	6973	155,-		
		6/4" M	7627	184,-		
	Vsuvka redukovaná (vnější x vnější závit)	1/2"x3/8" M	6968	40,-		
		3/4"x1/2" M	6965	51,-		
		1"x3/4" M	6967	78,-		
		5/4"x3/4" M	8270	142,-		
		5/4"x1" M	6966	139,-		
		6/4"x1" M	8766	182,-		
	Redukce (vnější x vnitřní závit)	6/4"x5/4" M	8767	179,-		
		3/4"x1/2" M/F	6964	42,-		
		1"x1/2" M/F	14307	65,-		
		1"x3/4" M/F	14306	49,-		
		5/4"x1/2" M/F	8564	108,-		
		5/4"x1" M/F	13395	116,-		
	Prodloužení (vnitřní x vnější závit), délka 20 mm	6/4"x1" M/F	7882	134,-		
		6/4"x5/4" M/F	15820	184,-		
		3/4" F/M	14304	51,-		
		1" F/M	14305	69,-		
			Redukce obrácená (vnitřní x vnější závit)	3/4"x1/2" F/M	9151	59,-
				1"x3/4" F/M	13366	67,-
6/4"x1" F/M	14494			152,-		
	T-kus (vnější závit)			1/2" M	15175	54,-
				3/4" M	15176	75,-
				1" M	15177	104,-
			T-kus redukováný (vnější závit)	3/4"x1/2"x3/4" M	15178	72,-
				1"x3/4"x1" M	15179	114,-
					T-kus (vnitřní závit)	1/2" F
3/4" F	7180					105,-
1" F	15184					129,-
6/4" F	8757					272,-
Vsuvky s válcovým x kuželovým závitem mosazné se zvětšenou těsnicí plochou (pro plyn i vodu)			Kód			Kč
	Vsuvka (vnější závit válcový se zvětšenou těsnicí plochou x vnější závit kuželový)	1/2" M	15596			43,-
		3/4" M	15597	62,-		
		1" M	15598	99,-		
	Vsuvka redukovaná (vnější závit válcový se zvětšenou těsnicí plochou x vnější závit kuželový)	1/2"x3/8" M	15599	33,-		
		3/4"x1/2" M	15600	56,-		
		1"x3/4" M	15601	85,-		

Izolace EPDM kaučuk, i pro sol. systémy, odolná proti UV záření, DN _a udává Ø otvoru v izolaci, tedy max. vnější Ø trubek (mm)				
	tloušťka izolace 13 mm	balení karton	Kód	Kč
	Izolace DN _a 10	140 m*	6442	60,-
	Izolace DN _a 13	120 m*	6443	61,-
	Izolace DN _a 16	136 m*	6444	65,-
	Izolace DN _a 18 - metráž	30 m	7426	72,-
	Izolace DN _a 22 - metráž	22 m	7473	75,-
	Izolace DN _a 28	78 m*	6447	98,-
	Izolace DN _a 35	58 m*	7187	120,-
	tloušťka izolace 19 mm	balení karton	Kód	Kč
	Izolace DN _a 15	56 m*	7053	137,-
	Izolace DN _a 18 - metráž	13 m	7346	149,-
	Izolace DN _a 18 podélně rozříznutá samolepicí	48 m*	7189	232,-
	Izolace DN _a 22 - metráž	11 m	7347	166,-
	Izolace DN _a 22 podélně rozříznutá samolepicí	40 m*	7190	246,-
	Izolace DN _a 28 - metráž	18 m	12155	182,-
	Izolace DN _a 28 podélně rozříznutá samolepicí	36 m*	9391	323,-
	Izolace DN _a 35	32 m*	7188	220,-
	Izolace DN _a 35 podélně rozříznutá samolepicí	32 m*	9392	360,-
	Montážní příslušenství		Kód	Kč
	 Páska izolační aerotape 50 mm x 10m - 3 mm tloušťka izolace		6450	485,-
	 Páska izolační protape 50 mm x 25 m - 0,6 mm tloušťka izolace		7252	925,-
	Pás izolační šíře 1 m tloušťka 13 mm, balení 11 m, cena za 1m ²		7418	716,-
	Lepidlo 200 g se štětečkem - 105 °C		12300	275,-
	Lepidlo 250 g se štětečkem - 150 °C		6452	319,-
	Lepidlo 700 g - 150 °C		6451	510,-

*Trubkovou izolaci dodáváme i jednotlivě v délce 2 m a jejích násobcích.
Na zakázku můžeme dodat i větší dimenze nebo deskovou izolaci.

Chemické přípravky pro čištění a údržbu kotlů		Kód	Kč
    	ALU CLEANER A+B - čištění hliníkových spalínových komor kondenzačních kotlů - 10+10 kg	13249	4 660,-
	ALU CLEANER A+B - čištění hliníkových spalínových komor kondenzačních kotlů - 1+1 kg	18379	880,-
	Metano therm sprej - čištění teplosměnných ploch spalin. výměníků - balení 400 ml	1977	249,-
	THERMONET tyčinka - přípravek k rozpouštění sazí v kotlích na kapalná a tuhá paliva - balení 200 g	16633	340,-
	ZINKALL sprej k pozinkování za studena, balení 400 ml	428	198,-
SISEAL - závitové těsnicí tmely		Kód	Kč
	S26 Siseal 26 těsnicí tmel 50 g	931	196,-
	S24 Siseal 24 těsnicí tmel 100 g	436	310,-
	S25 Siseal 25 těsnicí tmel 250 g	520	697,-
Těsnicí vlákna		Kód	Kč
 	Těsnicí vlákno TWINE SEAL 175 m - použití do 240 °C	10293	404,-
	Těsnicí vlákno Tangit UNI-LOCK, 160 m	5783	366,-
Konopí		Kód	Kč
 	Konopí 1000 g De luxe v odolném obalu	10289	458,-
	Kolgas-uni 400 g těsnicí pasta na závitové i přírubové spoje, použití s konopím nebo plochým těsněním	10279	154,-

Čisticí pumpy k odstranění usazenin v topných systémech		Kód	Kč
	Tlaková pumpa BOSS 22 FI se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve výměníku nebo topném okruhu celého kotle. Možnost změny směru proudění čisticího roztoku; průtok max. 56 l/min, dopravní výška 10 m, objem nádrže 20 l	590	15 000,-
	Tlaková pumpa DOS40 V4V se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve výměníku nebo topném okruhu celého kotle. Možnost změny směru proudění čisticího roztoku; průtok max. 70 l/min, dopravní výška 10 m, objem nádrže 25 l	7786	20 200,-
	Tlaková pumpa BOSS 5 FI se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve výměníku nebo topném okruhu celého kotle. Možnost změny směru proudění čisticího roztoku; průtok max. 18 l/min, dopravní výška 7 m, objem nádrže 5 l	5990	12 200,-
Chemické přípravky pro čisticí pumpy		Kód	Kč
	Detex PLUS balení 10 kg - pro čištění pomocí pump - na ocel a měď	18180	1 490,-
	Detex PLURIMETAL balení 10 kg - pro čištění pomocí pump - na hliník a nerez	18181	1 720,-
	NEUTRAL LIQUID balení 10 kg - neutralizační kapalina pro odstranění zbytkové kyselosti	4006	1 080,-
Přípravky pro otopné systémy			
Ochranné náplně otopných systémů		Kód	Kč
	BP 100 Plus ochranná náplň do ÚT (balení 1 l)	18186	495,-
	BP 700A ochranná náplň do ÚT - pro plastové systémy (balení 1 l)	18184	525,-
Čisticí náplně otopných systémů		Kód	Kč
	BP 400 čisticí náplň do ÚT (balení 1 l)	18183	495,-
	BP 300 čisticí náplň do ÚT- na nové systémy (balení 1 l)	18185	495,-
	BP 800 čisticí náplň do ÚT (balení 1 l) - použití s pumpou na čištění otopných systémů	18948	780,-
Těsnicí přípravky pro otopné systémy		Kód	Kč
	BP STOP LEAK těsnicí přípravek do ÚT (balení 1 l)	14624	529,-
	EPOSTIX Tmel epoxidový dvousložkový, 50 g - pro utěšňování netěsností a děr v potrubí	10281	162,-

Nemrzoucí teplotnosné kapaliny do slunečních kolektorů Regulus				
   	» SOLARTEN SUPER - kapalina na bázi monopropylenglykolu. Použití kapaliny Solarten Super je podmínkou prodloužené záruky na ploché sluneční kolektory Regulus.	Kč / litr	Kód	Kč
	Solarten Super balení 5 l	92,-	10109	461,-
	Solarten Super balení 10 l	90,-	10110	898,-
	Solarten Super balení 25 l	89,-	10069	2 220,-
	Solarten Super balení 60 l	89,-	10111	5 320,-
	Solarten Super balení 200 l	x 88,-	10112	17 600,-
	» SOLARTEN HT - kapalina na bázi vyšších glykolů s nízkým bodem tuhnutí pro termicky vysoce zatížené systémy. Není možné míchat s kapalinou Solarten Super. Použití kapaliny Solarten HT je podmínkou prodloužené záruky na trubicové sluneční kolektory Regulus.	Kč / litr	Kód	Kč
	Solarten HT balení 5 l	111,-	14951	556,-
	Solarten HT balení 10 l	108,-	14095	1 080,-
	Solarten HT balení 25 l	106,-	14096	2 660,-
	Solarten HT balení 60 l	108,-	14952	6 450,-
	Solarten HT balení 200 l	x 108,-	14953	21 500,-
Nemrzoucí kapaliny pro otopné a chladicí systémy včetně primárních okruhů tepelných čerpadel		Balení	Kód	Kč
 	CONVECT heat R Nemrzoucí teplotnosná kapalina s antikorozií ochranou. Koncentrát. Poměr ředění/ bod tuhnutí: 1:2 /-19 °C, 1:2,25/-15 °C, 1:3 /-13 °C (balení 200 l jen na objednávku)	5 l	11430	559,-
		25 l	10769	2 790,-
		200 l	11493	22 400,-
Příslušenství pro práci s nemrzoucí kapalinou			Kód	Kč
    	Měřič nezámrzných hodnot - refraktometr - pro měření mrazuvzdornosti kapaliny		6933	1 280,-
	Pumpa plnicí ruční - k doplňování kapaliny do solárních systémů a plnění otopných systémů čisticími a ochrannými kapalinami		15111	1 730,-
	Pumpa plnicí ruční s nádobkou 600 ml a připojovacím šroubením - k doplňování kapaliny do solárních systémů a plnění otopných systémů čisticími a ochrannými kapalinami		15054	2 280,-
	Pumpa plnicí elektrická k plnění solárních systémů z kanystru 25 l s připojovacím závitem DIN 61		9688	7 560,-
	Vozík k plnění kapaliny do solárních systémů, příkon 1,1 kW, max. průtok 60 l/min, max. pracovní tlak 5 bar		9561	13 420,-

x - na objednávku

Souosé odkouření průměr 60/100, násuvné, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Vodorovné odkouření ø 60/100 Al/plech, sada s kolenem 8222, délka trubky 0,75 m	A20011098	8221	1 490,-
	Vodorovné odkouření ø 60/100, sada s kolenem s manžetou, délka trubky 0,75 m	A20011116	8516	1 250,-
	Trubka ø 60/100 do zdi 0,75 m, kónická koncovka, Al/plech	A20011107	8223	1 050,-
	Prodloužení 1 m, Al/plech	A2007002	7636	783,-
	Prodloužení 1 m, Al/Al	A2001114	4115	927,-
	Prodloužení 0,25 m, Al/plech	A2007000	9594	455,-
	Prodloužení 0,5 m, Al/Al	A2001113	4116	770,-
	Prodloužení 0,5 m, Al/plech	A2007001	1888	557,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, délka 0,33 m	A2001609	8433	1 740,-
	Koleno 90° se zvětšenou přírubou a s inspekčním otvorem	A2007065	14311	1 620,-
	Koleno 90° s přírubou a s odběrnými otvory Al/plech	A2001879	7486	848,-
	Koleno 90° se zvětšenou plastovou otočnou přírubou a s odběrnými otvory	A20011114	8515	887,-
	Koleno 90° Al/plech	A2001699	7478	627,-
	Koleno 90° lité	A2001844	2078	719,-
	Koleno 90° Al/plech s inspekčním otvorem	A2001839	8431	1 930,-
	Koleno 45° Al/plech	A20011289	9092	691,-

Souosé odkouření průměr 60/100, násuvné, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Vsuvka pro odvod kondenzátu vodorovná	A2001142	5429	927,-
	Vsuvka pro odvod kondenzátu svislá	A2001244	4663	1 010,-
	Příruba zvětšená, s odběry a odvodem kondenzátu	A20011097	8224	1 250,-
	Příruba zvětšená otočná, s odběry a odvodem kondenzátu	A20011113	8460	1 400,-
	Příruba s odběry	A2001755	1057	639,-
	Přechod ke kotli s manžetou, odběry a odvodem kondenzátu	A20011127	8225	1 260,-
	Spojka hrdlo/hrdlo Al/Al	A2001122	2161	377,-
	Spona s manžetou	A2015017	5911	93,-
	Těsnicí kroužek pr. 60 mm dva břity	A1013176	1851	47,-
	Těsnicí kroužek pr. 100 mm, 2 břity, šedý silikon - jen sání	A1015165	6434	82,-
	Průchodka vnitřní	A1015161	1081	95,-
	Průchodka vnější	A1015082	1184	95,-
	Koncovka pr. 60/100 - sání/výfuk - kónická	A1001504	3217	385,-
	Komínek, připojení 60/100 dále průměr 125 mm	A5021000	305	2 420,-
	Komínek, připojení 60/100, průměr 100 mm	A5023061	5752	2 670,-
	Redukce ke komínku průměr 125/100	A5025005	3137	230,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

Souosé odkouření průměr 80/125 mm, násuvné, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Prodloužení 1 m Al/plech	A2009018	1698	1 080,-
	Prodloužení 0,5 m Al/plech	A2009017	7002	927,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	A2005149	8434	2 850,-
	Koleno 90°	A2005203	5583	901,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	A2005120	8432	2 390,-
	Koleno 45°	A2005019	6007	887,-
	Redukce prům. 60/100 - 80/125 F-M Al/Al	A2005037	6009	744,-
	Spona s manžetou	A2018010	995	165,-
	Příruba průměr 60/100 na 80/125, s odvodem kondenzátu a odběry	A2005006	6006	1 580,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 2 břity, červený	A1011905	1448	51,-
	Těsnicí kroužek pr. 125 mm, 2 břity, šedý silikon - jen sání	A1018041	6462	144,-
	Průchodka vnitřní i venkovní	A1018027	3776	208,-
	Komínek, 80/125 mm	A5021001	175	2 420,-
	Komínek, 80/125 mm - protikondenzační	A5023183	11795	3 580,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

Odkouření, průměr 80, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Prodloužení 0,25 m	A2011030	9599	238,-
	Prodloužení 0,5 m	A2011017	1991	358,-
	Prodloužení 1 m	A2011004	1990	532,-
	Prodloužení 1 m, tl.1,5 mm	A2011039	4119	680,-
	Prodloužení 2 m	A2011120	8784	915,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	A2011666	2008	1 410,-
	Vystředovací díl do komína, nerez	A1012005	1961	501,-
	Spona do komína, nerez	A1012006	2189	369,-
	Trubka výdech s nerezovým košíkem, 1 m	A2011008	2100	731,-
	Trubka výdech s nerezovým košíkem, 1 m, tl.1,5 mm	A2011526	4118	887,-
	Trubka výdech s nerezovým košíkem, 0,5 m	A2011026	2099	523,-
	Trubka sání s plastovým košíkem, 1 m	A2011012	2101	639,-
	Koleno 90°	A2011712	2096	308,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	A2011684	2009	1 430,-
	Koleno 45°	A2011131	2095	305,-
	T-kus pr. 80 s odvodem kondenzátu do komína	A2012053	2191	810,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	920,-
	Redukce průměr 57 vnitřní na 80 vnitřní F/F	A2011314	7307	399,-
	Vsuvka s odvodem kondenzátu svislá	A2011082	3691	810,-
	Vsuvka s odvodem kondenzátu vodorovná	A2011198	2197	602,-
	Spona s manžetou	A2011151	2158	113,-

Odkouření, průměr 80, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Rozdělovač na šrouby, s odběry	A2011097	2098	810,-
	Rozdělovač se zvětšenou otočnou přírubou, s odběry (DAGAS)	A2011040	7474	1 650,-
	Příruba 60/100, výdech 80, sání z místnosti	A2001108	4679	744,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 2 břity, červený	A1011905	1448	51,-
	Těsnicí kroužek pr. 80 mm 3 břity, pro kolena 2095,2096	A1011889	9699	99,-
	Průchodka vnitřní	A1011403	1020	84,-
	Průchodka vnější	A1011408	1021	84,-
	Koncovka pr. 80 - výfuk - nerez košík	A1011902	4754	239,-
	Koncovka pr. 80 komínek - pouze výdech	A5023012	8167	758,-
	Komínek 2x 80, průměr 125 mm	A5021002	3777	2 810,-
	Komínek 1x 80, průměr 125 mm	A5021003	1303	2 650,-
	Komínek 1x80, průměr 125 mm s krycí deskou na komín	A5023158	10502	3 900,-
	Redukce ke komínku průměr 125/80	A5025004	4113	311,-
	Redukce ke komínku průměr 125/2x80	A5025006	3136	411,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

Odkouření průměr 60			Kód	Kč
	A1013027 prodloužení 1 m	K	2193	506,-
	A1013002 koleno 90°	K	2093	282,-
	A1013004 spojka	K	1573	233,-
	A2013017 vsuvka vodorovná, odvod kondenzátu		2198	582,-
Odkouření průměr 100			Kód	Kč
	A2015006 prodloužení 1 m		2092	744,-
	A2015003 prodloužení 0,5 m		2090	444,-
	A2015011 koleno 90°		2088	554,-
	A2015061 příruba s odběrem		7120	378,-
	A1015064 Těsnicí kroužek pr. 100 mm dva břity		1852	55,-
Souosé odkouření průměr 60/100 hliník/plast			Kód	Kč
	BB002002 trubka souosá s plastovou kónickou koncovkou, sada	K	3213	1 330,-
	BB002052 prodloužení 1 m	K	3404	599,-
	BB002007 prodloužení 0,5 m		2138	359,-
	BB002009 koleno 90° s přírubou	K	711	798,-
	BB002005 koleno 45°		2021	572,-


K - tloušťka vnitřní trubky 1,5 mm

RegulusFLEX Flexibilní systém odtahu spalín pro kondenzační kotle, průměr 80			Kód	Kč
	Flexibilní trubka RegulusFLEX pr. 80 - 80 m (s potiskem po 1 m)	REG16666	16666	18 170,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX pr. 80 - 20 m	BB011515	16115	5 330,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX pr. 80 - 10 m	REG17927	17927	2 830,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX pr. 80 - metráž (maximální délka 80 m)	BB011524	16062	294,-
	Komínová sada RegulusFLEX pr. 80: komínová hlavice 15836, 5x vystředovací díl 7419, patní koleno:	s kolenem 17229 - připojení na 60/100	17243	3 390,-
		s kolenem 16817 - připojení na 80/125	16904	3 290,-
		s kolenem 11954 - připojení na 80	16176	3 060,-
	Komínová sada RegulusFLEX pr. 80: komínová hlavice 15836, 5x vystředovací díl 7419, šroubovací koleno+průchodka:	s kolenem 17815 - připojení na 80	17887	3 440,-
		s kolenem 17814 - připojení na 60	17886	3 550,-
	Koleno patní RegulusFLEX pr. 80/60 včetně krycí desky s přechodem na 60/100	A1012248	17229	1 050,-
	Koleno patní RegulusFLEX pr. 80 včetně krycí desky s přechodem na 80/125	A1012243	16817	931,-
	Koleno patní pr. 80 včetně držáku do komína	A1012121	11954	761,-
	Koleno šroubovací pr. 80 pro vložkování	BB011895	17815	1 110,-
	Koleno šroubovací pr. 80 pro vložkování redukované na pr. 60	BB011894	17814	1 320,-
	Dvířka komínová pro průměr 80/125	BB013077	17926	399,-
	Dvířka komínová pro průměr 60/100	BB012208	17925	399,-
	Dvířka komínová pro průměr 60, 80, 100, 125	A2012233	15849	903,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky	BN011091	7419	106,-
	Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem	BB011094	11511	613,-
	Sada zakončení pro flexibilní trubky - 1 ks hrdlo a 1 ks trubka pr. 80	BB011521	15441	557,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně sady zakončení flexibilní trubky	A5025058	15836	2 030,-
	Těsnicí kroužek pro ohebné odkouření RegulusFLEX	A10111192	15952	146,-

RegulusFLEX Flexibilní systém odtahu spalín pro kondenzační kotle, průměr 60			Kód	Kč
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - 20 m	BB004241	16114	4 540,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - metráž (maximální délka 50 m)	BB004243	16058	249,-
	Komínová sada RegulusFLEX (komínová hlavice, patní koleno, vystředovací díly)	REG16543	16543	2 830,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky	BN004072	15428	106,-
	Sada zakončení pro flexibilní trubky - 1 ks hrdlo a 1 ks trubka	BB004240	15440	522,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně sady zakončení flexibilní trubky	A5025057	15835	1 920,-
	Těsnicí kroužek pro ohebné odkouření RegulusFLEX	A1013355	15951	135,-
	Koleno patní včetně držáku do komína	A1012120	12108	738,-
RegulusFLEX Flexibilní systém odtahu spalín pro kondenzační kotle, průměr 100			Kód	Kč
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - 20 m	BB005189	16116	7 940,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - metráž (maximální délka 50 m)	BB005191	16063	442,-
	Komínová sada RegulusFLEX (komínová hlavice, patní koleno, vystředovací díly)	REG16840	16840	3 740,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky	BN005024	7001	122,-
	Sada zakončení pro flexibilní trubky - 1 ks hrdlo a 1 ks trubka	BB005193	15442	737,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně sady zakončení flexibilní trubky	A5025059	15837	2 250,-
	Těsnicí kroužek pro ohebné odkouření RegulusFLEX	A1015322	15953	165,-
	Koleno patní včetně držáku do komína	A1012145	12409	885,-
	Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem	BB005129	14988	443,-
RegulusFLEX Flexibilní systém odtahu spalín pro kondenzační kotle, průměr 125			Kód	Kč
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - 20 m	BB015115	16117	10 210,-
	Komínová sada RegulusFLEX (komínová hlavice, patní koleno, vystředovací díly)	REG16841	16841	5 210,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky	PPFR60	8869	247,-
	Sada zakončení pro flexibilní trubky - 1 ks hrdlo a 1 ks trubka	BB015116	15443	784,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně sady zakončení flexibilní trubky	A5025060	15838	2 410,-
	Těsnicí kroužek pro ohebné odkouření RegulusFLEX	A1018098	15954	225,-
	Koleno patní včetně držáku do komína	A1012169	14546	1 300,-

Souosé odkouření průměr 60/100 PP/plech, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka do zdi, 0,86 m, koncovka plast	A2008004	4677	806,-
	Prodloužení 0,25 m	A2008205	9595	385,-
	Prodloužení 0,5 m	A2008206	9596	479,-
	Prodloužení 1 m	A2008207	9597	568,-
	Prodloužení 1,94 m	A2008147	8514	1 250,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	A2002162	13835	1 250,-
	Koleno 90° s přírubou	A2002025	6384	613,-
	Koleno 90° s přírubou, s odběry, otočné	A2008164	7216	635,-
	Koleno 90°	A2008163	6653	479,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	A2008182	12756	1 230,-
	Koleno 45°	A2002160	6140	518,-
	Příruba s odběry	A2002007	4673	602,-
	Vsuvka do kotle, s odběry	A2002091	7807	547,-
	Průchodka vnitřní	A1015356	1081	95,-
	Průchodka vnější	A1015358	1184	95,-
	Těsnicí kroužek pr. 100 mm, 2 břity, šedý silikon - jen sání	A1015165	6434	82,-
	Koncovka pr. 60/100 - sání/výfuk - kónická	BB002021	14692	290,-
	Komínek, připojení 60/100 dále průměr 125 mm, černý	A5023165	11253	2 060,-
	Komínek připojení 60/100 dále průměr 125 mm, červený	A6023165	11254	2 150,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

Souosé odkouření průměr 80/125 PP/plech, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka do zdi sání-výfuk s plastovou koncovkou 0,9 m	A2010012	7003	1 300,-
	Prodloužení 0,25 m	A2010038	9598	496,-
	Prodloužení 0,5 m	A2010057	4675	591,-
	Prodloužení 1 m	A2010058	7004	988,-
	Prodloužení 1,93 m	A2010041	8513	1 580,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem	A2006086	11265	2 000,-
	Koleno 90°	A2010067	4676	728,-
	Koleno 90° s odběry	A2006108	7649	1 230,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	A2010069	7648	1 610,-
	Koleno 45°	A2010068	6432	692,-
	Vsuvka do kotle 60/100 - 80/125, s odběry	A2006069	7806	671,-
	Vsuvka do kotle 60/100 - 80/125, s manžetou	A2006070	7808	705,-
	Příruba průměr 60/100 na 80/125, s odběry	A2006010	4678	977,-
	Příruba průměr 80/105 na 80/125, s odběry	A2006025	7468	1 080,-
	Průchodka vnitřní i venkovní	A1018112	3776	208,-
	Těsnicí kroužek pr. 125 mm, 2 břity, s výstupky - jen sání	A1018071	10601	163,-
	Těsnicí kroužek pr. 125 mm, 2 břity, šedý silikon - jen sání	A1018041	6462	144,-
	Komínek 80/125 mm, černý	A5023166	11255	2 880,-
	Komínek 80/125 mm, červený	A6023166	11256	2 990,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

T
Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G

O
C
H

O
T
O

T
R
U

C
H
E

O
A
L

O
P
P

Souosé odkouření průměr 60/100 PP/PP, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka do zdi, koncovka plast	BB012106	14613	563,-
	Prodloužení 0,25 m	BB012092	14609	300,-
	Prodloužení 0,5 m	BB012009	14610	427,-
	Prodloužení 1 m	BB012010	14611	562,-
	Prodloužení 2 m	BB012105	14612	1 020,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	BB012107	14616	635,-
	Koleno 90°	BB012095	14608	398,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	BB012099	14615	567,-
	Koleno 45°	BB012097	14607	413,-
Souosé odkouření průměr 80/125 PP/PP, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka do zdi, koncovka plast	BB013042	14666	1 170,-
	Prodloužení 0,5 m	BB013039	14661	618,-
	Prodloužení 1 m	BB013040	14662	896,-
	Prodloužení 2 m	BB013041	14663	1 590,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	BB013046	17007	1 010,-
	Koleno 90°	BB013045	14665	664,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	BB013043	17008	965,-
	Koleno 45°	BB013071	14664	635,-

Odkouření průměr 60 PP - polypropylenové, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Prodloužení 0,5 m	BB004157	8813	174,-
	Prodloužení 1 m	BB004156	8814	256,-
	Prodloužení 2 m	BB004155	11251	432,-
	Prodloužení 0,5 m, UV odolné	BN004157	14561	184,-
	Prodloužení 1 m, UV odolné	BN004156	14562	271,-
	Prodloužení 2 m, UV odolné	BN004155	14563	452,-
	T-kus do komína, M-M-F	BB004007	8807	248,-
	Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu	BB004010	8811	201,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	920,-
	Koleno 90° do komína včetně držáku	A1012120	12108	738,-
	Koleno 90°	BB004153	8815	155,-
	Koleno 45°	BB004154	8816	155,-
	Redukce z průměru 80 na 60, M/F, PP	BB011084	7470	204,-
	Spona do komína, drát	A1013314	15444	189,-
	Vystředňovací díl do komína, pouze pro pevné trubky	BN004187	15418	89,-
	Těsnicí kroužek pr. 60, 2 dva břity	A1013310	9058	64,-
	Těsnicí kroužek pr. 60, 3 břity	A1013020	4671	64,-
	Těsnicí kroužek pr. 60, 3 břity, s výstupky	A1013184	4672	90,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně spony, pro pevné trubky	A5025063	16127	1 240,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

Odkouření průměr 80 PP - polypropylen, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka s košíkem, výdušná, 1 m	BB011017	6144	454,-
	Trubka s košíkem, sací, 0,94 m	BB011016	6435	436,-
	Prodloužení 0,11 m	BB011136	7469	243,-
	Prodloužení 0,25 m	BB011004	9600	147,-
	Prodloužení 0,5 m	BB011005	4666	180,-
	Prodloužení 1 m	BB011006	6141	245,-
	Prodloužení 2 m	BB011061	7885	436,-
	Prodloužení 0,5 m, UV odolné	BN011005	13902	184,-
	Prodloužení 1 m, UV odolné	BN011006	13903	260,-
	Prodloužení 2 m, UV odolné	BN011061	13904	463,-
	Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem	BB011094	11511	613,-
	T-kus do komína, M-M-F	BB011093	7424	279,-
	Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu	A1012064	7425	353,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	920,-
	T-kus s víčkem a držákem do komína	A1012097	11955	898,-
	Koleno patní včetně držáku do komína	A1012121	11954	761,-
	Koleno 90° patní včetně kovového držáku do komína	A5012123	8201	1 240,-
	Rozdělovač, připojení 80/125	BB011486	12110	1 060,-
	Rozdělovač s manžetou, připojení 60/100	BB011475	12111	1 200,-
	Rozdělovač s odběry, připojení 60/100	BB011474	12109	1 080,-
	Příruba 60/100 na 80 výdech, sání z místnosti	A2002044	7471	728,-
	Příruby pro výdech a sání - sada	BB011053	6383	476,-

Odkouření průměr 80 PP - polypropylen, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Koleno 90°	BB011371	6143	147,-
	Koleno 90° s odběrem	BB011373	7652	381,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	BB011374	12755	567,-
	Koleno 45°	BB011372	6142	147,-
	Koleno 45° s inspekčním otvorem	BB011637	17385	852,-
	Redukce pr. 60/80 M/F, l=134 mm	BB011012	7943	176,-
	Redukce ø 60/80 M/F, asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB011519	16023	217,-
	Vystředovací díl do komína, nerez	A1012005	1961	501,-
	Spona do komína, nerez	A1012006	2189	369,-
	Spona do komína, drát	A10111133	15421	195,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro pevné trubky	BN011385	15419	106,-
	Průchodka vnitřní	A1011403	1020	84,-
	Průchodka vnější	A1011408	1021	84,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 1 břit	MGN08014	13047	83,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 3 břity	A1011883	7449	67,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 3 břity, s výstupky	A1011501	4668	86,-
	Koncovka pr. 80 - výfuk - nerez košík	A1011902	4754	239,-
	Koncovka pr. 80 komínek - pouze výdech	A5023138	14693	658,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně spony, pro pevné trubky	A5025064	16128	1 460,-
	Komínek 2x80, průměr 125 mm	A5023167	11257	3 050,-
	Komínek 1x80, průměr 125 mm	A5023168	11258	2 920,-
	Komínek 1x80, průměr 125 mm s krycí deskou na komín (50x50 cm)	A5023169	11259	2 740,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

Odkouření Almeva průměr 80 - polypropylen, nebalené, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Prodloužení 0,25 m	PBRM08	18706	164,-
	Prodloužení 0,5 m	PBRM58	13851	208,-
	Prodloužení 1 m	PBRM18	13852	272,-
	Prodloužení 2 m	PBRM28	13853	467,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem	PBRTD8	18707	497,-
	Koleno 90°	PBSB98	18711	174,-
	Koleno 45°	PBSB48	18712	169,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	PBRB98	18708	683,-
	Koleno 45° s inspekčním otvorem	PBRB48	18709	711,-
	Koleno 90° patní včetně držáku do komína	PBTU08	18710	765,-
	Držák do komína pro patní koleno	ZUAS01	13640	263,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, černý, jen pro PPH-A	ZUMD08	8810	63,-
	Vystředovací díl do komína (v balení 6 ks segmentů - počet segmentů pro průměr: 3 ks pro pr. 60, 4 ks pro pr. 80, 5 ks pro pr. 100, 6 ks pro pr. 125)	PPFR60	8869	247,-
	Mřížka s otvorem, průměr 80	ZUBL08	8579	1 400,-
	Trubka ukončovací pr. 80, l= 500, UV odolná, PPH-A	PPRS58	11302	218,-
	Koncovka na komínové těleso, průměr 80 mm	PPSAS8	8555	1 310,-
	Koncovka sání, černá, průměr 80-100 mm	ZUAV52	12120	99,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

Odkouření průměr 100 PP - polypropylen, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka s košíkem, výdech	BB005034	7121	738,-
	Prodloužení 0,5 m	BB005019	8211	347,-
	Prodloužení 1 m	BB005020	8212	494,-
	Prodloužení 1m, UV odolné	BN005020	15405	494,-
	Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem	BB005129	14988	443,-
	Koleno pr. 100, 90°, včetně držáku do komína	A1012145	12409	885,-
	T-kus do komína, M-M-F	BB005022	8214	681,-
	Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu	BB005077	7005	375,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	920,-
	Spona do komína, drát	A1015294	15422	209,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro pevné trubky	BN005143	15420	122,-
	Koleno 90°	BB005190	8210	375,-
	Koleno 90° s kontrolním otvorem	BB005073	12472	1 230,-
	Koleno 45°	BB005017	8209	331,-
	Redukce průměr 80/100, M/F, l=120 mm	BB005029	8441	257,-
	Redukce ø 80/100 M/F, asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB005195	16034	257,-
	Těsnicí kroužek pr. 100, 2 břity	A1015200	9616	78,-
	Těsnicí kroužek pr.100, 3 břity, s výstupky	A1015208	9615	93,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně spony, pro pevné trubky	A5025065	16129	1 590,-
	Komínek pr.100 - pro výfuk - PP přímo pro tašku s otvorem pr.100	A5023177	12410	1 090,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

T
Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G

O
C
H

O
T
O

T
R
U

C
H
E

O
A
L

O
P
P

Odkouření průměr 125 PP - polypropylen, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Prodloužení 0,5 m	BB015005	9683	473,-
	Prodloužení 1 m	BB015001	9684	715,-
	Prodloužení 2 m	BB015014	14547	988,-
	Prodloužení 1m, UV odolné	BN015001	15406	715,-
	Koleno 45°	BB015006	9672	419,-
	Koleno 90°	BB015000	9671	454,-
	Koleno 90° s kontrolním otvorem	BB015037	14553	749,-
	Koleno 90° vč.držáku do komína	A1012169	14546	1 300,-
	T kus do komína, M-M-F	BB015018	14548	772,-
	Víčko pro T-kus pro odvod kondenzátu	BB015041	14574	500,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	920,-
	Redukce pr.100/125 M/F	BB015032	14550	602,-
	Redukce ø 100/125 M/F, asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB015118	16035	602,-
	Redukce ø 125/160 M/F asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB016072	16024	772,-
	Spona do komína, drát	A1018086	15423	218,-
	Těsnicí kroužek, 2 břity	A1018063	14604	125,-
	Těsnicí kroužek, 3 břity s výstupky	A1018064	14605	142,-
	Prodloužení ø125 pro kaskády s odbočkou 45° a kolenem ø100, PP	BB015010	9675	3 200,-
	Vsuvka ø80/100 pro kaskády - sada 3 ks vč.zp.klapky, PP	BB005065	9682	1 550,-
	Klapka zpětná ø 80 pro kaskády	BB011377	14567	477,-
	Víčko ø125 pro kaskády pro odvod kondenzátu + zátka	BB015015	10218	391,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně spony, pro pevné trubky	A5025066	16130	1 810,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 119.

Odkouření průměr 160 PP - polypropylenové, pro kaskády kondenzačních kotlů			Kód	Kč
	Prodloužení ø160 pro kaskády s odbočkou 45° a kolenem ø100, PP	BB016052	9676	4 590,-
	Vsuvka ø80/100 pro kaskády -sada 3 ks vč.zp.klapky, PP	BB005065	9682	1 550,-
	Prodloužení ø160, l=1000 mm, PP	BB016001	9686	1 880,-
	Prodloužení ø160, l=500 mm, PP	BB016005	9685	1 150,-
	Koleno ø160, 90° - PP	BB016017	9673	1 990,-
	Koleno ø160, 45° - PP	BB016018	9674	1 610,-
	Redukce ø 125/160 M/F asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB016072	16024	772,-
	Klapka zpětná ø 80 pro kaskády	BB011377	14567	477,-
	Víčko ø160 pro kaskády pro odvod kondenzátu + zátka	BB016020	10219	496,-
	Sifon pro kondenzát s kuličkou vč. hadice - rohový, pro kaskády	B1003070	9689	459,-
	Těsnicí kroužek ø160, 2 břity, černý - PP	B1016016	12778	179,-

Fasádní odkouření průměr 80/125 polypropylen/nerez (inox), pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Prodloužení pr. 80/125, l=1000 mm, PPH-A/Inox	APRB18	8641	1 440,-
	Prodloužení pr. 80/125, l=500 mm, PPH-A/Inox	APRB58	8640	906,-
	Prodloužení pr. 80/125, l=250 mm, PPH-A/Inox	APRB08	8639	683,-
	Hrdlo ke zkrácení potrubí pr. 80/125	APMKB8	9382	504,-
	Sponka pr. 125 pro zpevnění spoje (jen pro volné ukončení nad střechou, kdy poslední trubku nelze uchytit do stěnové objímky)	APKLB8	9381	688,-
	Koleno pr. 80/125, 90°, PPH-A/Inox včetně 0,5m trubky	APSBB8	15209	2 690,-
	Koleno pr. 80/125, 45°, PPH-A/Inox	APBB48	8643	1 080,-
	T-kus pr. 80/125 s kontrolním otvorem, PPH-A/Inox	APRTB8	8642	2 430,-
	Patní koleno 80/125 90° včetně držáku na zeď s přísáváním, PPH-A/Inox	APWKB8	8645	3 750,-
	Prodloužení držáku na zeď kód 8645 - 50-150 mm	APW1B8	8669	1 750,-
	Prodloužení držáku na zeď kód 8645 - 150-235 mm	APW2B8	8670	2 090,-
	Prodloužení držáku na zeď kód 8645 - 230-330 mm	APW3B8	8694	2 500,-
	Držák trubky pr.80/125 PPH-A/Inox	APWHB8	8668	1 190,-
	Prodloužení držáku trubky kód 8668	APVUBU	8649	1 300,-
	Koncovka pr.80/125 -PPH- A/Inox pro kód 8647	APMSB8	8648	1 390,-
	Komínek pr.80/125 bez koncovky - PPH - A/Inox	APDA48	8647	2 170,-

Příslušenství odkouření různého typu a průměru			Kód	Kč
	Filtr neutralizační 3/4" včetně náplně, PN8 - pro neutralizaci kondenzátu kotlů do výkonu max. 100 kW - průtok max. 18 l/h, tlaková ztráta 0,2 bar		13899	1 580,-
	Náplň náhradní do neutralizačního filtru		13898	770,-
	Box pro neutralizaci kondenzátu - na hadici pr. 38 mm, včetně náplně		14432	7 300,-
	Box pro neutralizaci kondenzátu - na hadici pr. 38 mm, včetně náplně - včetně čerpadla odvodu kondenzátu až do výšky 3,5 m		14506	16 020,-
	Náplň náhradní do neutralizačního boxu		12490	2 250,-
	Přečerpávač kondenzátu Plavis 013-C		16112	2 360,-
	Sifon s kuličkou pro odvod kondenzátu	B1003057	6123	410,-
	Hadice 1,5 m pro odvod kondenzátu k víčku na T-kus a k sifonu	A1050012	8204	214,-
	Silikonová pasta 250g	SCIVTU0250	10280	134,-
	Dvířka komínová pro průměr 60, 80, 100, 125	A2012233	15849	903,-
	Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, černá, tvarovatelný Al. plech, 18° - 44°	A5025036	8014	809,-
	Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, červená, tvarovatelný Al. plech, 18° - 44°	A6025036	10489	861,-
	Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm	A5025001	363	456,-
	Příruba pr. 100 ke kotli, zvětšená - plastová s těsněním	BB005035	8459	144,-
	Těsnění ploché pod přírubu plastovou, průměr 100 mm	GNE10011	10067	85,-
	Těsnění ploché pod přírubu zvětšenou, průměr 100 mm	GNE10019	10071	85,-
	Těsnění ploché pod přírubu ke kotli, průměr 100 mm	A1015089	783	35,-

V případě zájmu o podrobnější informace si vyžádejte katalog odkouření.

Maximální výkon topných těles v zásobnících a nádržích

Typ zásobníku/ nádrže	Počet náv- varků 6/4" pro vložení ETT	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V bez termostatu	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V s termostatem
ZÁSOBNÍKY			
RxBC 200	1 ¹⁾	6 kW	6 kW
RxBC 300	1 ¹⁾	6 kW	6 kW
RxBC 400	1 ¹⁾	7,5 kW	7,5 kW
RxBC 500	1 ¹⁾	9 kW	9 kW
RxBC 750	1 ¹⁾	12 kW	9 kW
RxBC 1000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW
RxBC 1500	1 ¹⁾	12 kW	9 kW
RxBC 2000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW
RxBC 2500	1 ¹⁾	12 kW	9 kW
RxBC 3000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW
RBC 200 HP	1 ¹⁾	6 kW	6 kW
RBC 300 HP 3.2V	1¹⁾	4,5 kW	4,5 kW
RBC 300 HP	1 ¹⁾	6 kW	6 kW
RBC 400 HP	1 ¹⁾	7,5 kW	7,5 kW
RBC 500 HP	1 ¹⁾	9 kW	9 kW
RBC 750 HP	1 ¹⁾	12 kW	9 kW
RBC 1000 HP	0 ¹⁾	12 kW	9 kW
RBC 1500 HP	0 ¹⁾	12 kW	9 kW
RxDC 160	1	6 kW	6 kW
RxDC 200	1	6 kW	6 kW
RxDC 250	1	6 kW	6 kW
RxDC 300	1 ¹⁾	6 kW	6 kW
RGC 120 H	1	3 kW	3 kW
NBC 170 HP	0	0 kW	0 kW
NÁDRŽE S PŘÍPRAVOU TV			
DUO 390/130 x	3 ³⁾	5 kW	5 kW
DUO 600/200 x	3 ³⁾	5 kW	5 kW
DUO 750/200 x	3 ³⁾	7,5 kW	7,5 kW
DUO 1000/200 x	3 ³⁾	8,2 kW	8,2 kW
DUO 1700/200 x	3 ³⁾	12 kW	9 kW
HSK 350 K P-B	0	0 kW	0 kW
HSK 390 x	3 ³⁾	6 kW	6 kW
HSK 600 x	3 ³⁾	6 kW	6 kW
HSK 750 x	3 ³⁾	8,2 kW	8,2 kW
HSK 1000 x	3 ³⁾	9 kW	9 kW
HSK 1700 x	3 ³⁾	12 kW	9 kW

Typ zásobníku/ nádrže	Počet náv- varků 6/4" pro vložení ETT	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V bez termostatu	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V s termostatem
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE			
PSWF 300 N+	4	7,5 kW	7,5 kW
PSWF 500 N+	4	7,5 kW	7,5 kW
PSWF 800 N+	4	9 kW	9 kW
PSWF 1000 N+	4	9 kW	9 kW
PSWF 1500 N+	4	12 kW	9 kW
PSWF 2000 N+	4	12 kW	9 kW
PS 600 ES+	2 ²⁾	9 kW	9 kW
PS 900 ES+	2 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 1100 ES+	2 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 500 E+	3 ²⁾	9 kW	9 kW
PS 750 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 1000 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 1100 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 1250 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 80 Z	1	7,5 kW	7,5 kW
PS 200 N+	7 ²⁾	6 kW	6 kW
PS a PS2F 300 N+	7 ²⁾	7,5 kW	7,5 kW
PS 400 N+	7 ²⁾	7,5 kW	7,5 kW
PS a PS2F 500 N+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
PS 600 N+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
PS 700 N+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
PS a PS2F 800 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 900 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PS a PS2F 1000 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 1100 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PS a PS2F 1500 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PS a PS2F 2000 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PSxx 3000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PSxx 4000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PSxx 5000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 400 K+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
PS 500 K+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
PS 600 K+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
PS 700 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 900 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
PS 1100 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW

¹⁾ - zásobník lze osadit přírubou s návarkem pro instalaci dalšího topného tělesa - možný výkon tělesa konzultujte s našim obchodním zástupcem

²⁾ - počet všech návarků G 6/4" pro připojení tepelných zdrojů

³⁾ - typ P a PV má navíc 4. návarek pro fotovoltaické těleso

⁴⁾ - všechny návarky jsou 2,5", při instalaci ETT je nutné použít redukci

Max. výkon topného tělesa 230 V s termostatickou plastovou hlavici jsou 3 kW pro všechny nádrže a zásobníky kromě RGC 120 H (2 kW).

Dimenzování tepelných čerpadel

VZDUCH/VODA ON/OFF

NÁVRH* PODLE: potřeby energie na vytápění a přípravu TV tepelné ztráty domu

Tepelné čerpadlo	od	do	od	do
EcoAir 406	- kWh/rok	16 000 kWh/rok	- kW	6 kW
EcoAir 408	11 500 kWh/rok	20 000 kWh/rok	5 kW	8 kW
EcoAir 410	18 000 kWh/rok	31 500 kWh/rok	7 kW	12 kW
EcoAir 415	23 500 kWh/rok	41 500 kWh/rok	10 kW	16 kW
EcoAir 420	29 500 kWh/rok	51 500 kWh/rok	14 kW	20 kW

VZDUCH/VODA S INVERTOREM

NÁVRH* PODLE: potřeby energie na vytápění a přípravu TV tepelné ztráty domu

Tepelné čerpadlo	od	do	od	do
EcoAir 510M	- kWh/rok	20 000 kWh/rok	- kW	8 kW
EcoAir 614M	- kWh/rok	34 000 kWh/rok	- kW	13 kW
EcoAir 622M	16 000 kWh/rok	51 500 kWh/rok	6 kW	20 kW
RTC 6i	- kWh/rok	13 000 kWh/rok	- kW	5 kW
RTC 12i	- kWh/rok	26 000 kWh/rok	- kW	10 kW

ZEMĚ/VODA

NÁVRH* PODLE: potřeby energie na vytápění a přípravu TV tepelné ztráty domu

Tepelné čerpadlo	od	do	od	do
EcoPart/Heat 406	- kWh/rok	17 000 kWh/rok	- kW	7 kW
EcoPart/Heat 408	16 500 kWh/rok	24 500 kWh/rok	5 kW	10 kW
EcoPart/Heat 410	20 000 kWh/rok	30 000 kWh/rok	7 kW	13 kW
EcoPart/Heat 412	23 500 kWh/rok	35 500 kWh/rok	9 kW	15 kW
EcoPart 414	29 500 kWh/rok	43 500 kWh/rok	12 kW	19 kW
EcoPart 417	35 500 kWh/rok	56 500 kWh/rok	15 kW	22 kW

ZEMĚ/VODA S INVERTOREM

NÁVRH* PODLE: potřeby energie na vytápění a přípravu TV tepelné ztráty domu

Tepelné čerpadlo	od	do	od	do
EcoPart 612M	- kWh/rok	41 500 kWh/rok	- kW	16 kW
EcoPart 616M	10 000 kWh/rok	54 000 kWh/rok	4 kW	21 kW

*Ve všech případech uvažujeme i s přípravou TV pro 4 osoby se spotřebou 40 l/os/den. Vstupní údaje pro návrh tepelného čerpadla musí být podloženy výpočtem. Potřeby energie na vytápění a přípravu TV lze najít v Průkazu energetické náročnosti budovy, popř. stanovit podle ČSN EN ISO 13 790, nebo ČSN EN ISO 52 016-1. Tepelná ztráta bývá uvedena v technické zprávě projektu vytápění, nebo jí lze stanovit dle ČSN EN 12 831-1.

Pokud je v objektu další významný spotřebič ohříváný tepelným čerpadlem (bazén, vzduchotechnika ...), který není zahrnut ve výše uvedených výpočtech kontaktujte nás na emailu poptavky@regulus.cz.

Tepelná čerpadla nabízíme v ucelených sestavách s veškerým příslušenstvím včetně vnitřních jednotek a tepelných centrál vybavených regulací, akumulacních nádrží a zásobníků teplé vody, nebo kombinovaných akumulacních nádrží - typy HSK a DUO. Pro invertorová tepelná čerpadla, která je možno instalovat i bez navýšení objemu otopné soustavy (akumulační nádrže) je nutno dodržet podmínky instalace uvedené v návodu. Ucelené sestavy za zvýhodněné ceny najdete na předních stránkách tohoto ceníku. S návrhem tepelného čerpadla a výběrem příslušenství vám poradí naši obchodně techničtí zástupci.

Znázornit způsob zapojení umožňuje náš GENERÁTOR, který po výběru nádrže, typu tepelného čerpadla, případně dalších zdrojů a prvků otopného systému sestaví schéma zapojení, podle kterého je možné nastavit regulaci.





Výprodej

Seznam cenově zvýhodněného zboží pravidelně aktualizujeme na

www.regulus.cz/vyprodej



Skladová dostupnost zboží

Každý produkt z tohoto ceníku najdete na webových stránkách v produktech. Hledat lze i přes vyhledávací okénko pomocí kódu nebo názvu. V detailu každého produktu najdete i jeho aktuální skladovou dostupnost.



Doprava a sledování zásilek

Ceny jsou EXW. Převážu zboží zajišťujeme v rámci ČR zdarma, pokud hodnota zakázky přesáhne částku 25 000 Kč bez DPH a pokud obchodní podmínky nestanoví jinak, s výjimkou nádrží a zásobníků označených v tomto ceníku x - na objednávku.

Aplikaci pro sledování zásilek poslaných přepravní službou najdete vpravo nahoře pod vyhledávacím okénkem nebo na

data.regulus.cz/sledovani



Záruka za jakost

Naše společnost poskytuje na všechny námi distribuované výrobky záruku za jakost v délce 24 měsíců od převzetí předmětu plnění, nejdéle však 30 měsíců od prodeje. U vybraných skupin výrobků nebo jednotlivých součástí výrobků, poskytujeme prodlouženou záruku za jakost, a to pouze při splnění přesně specifikovaných podmínek - viz tabulka. Podrobné podmínky najdete na

www.regulus.cz/zaruky

Produkt	Prodloužená záruční doba	Základní podmínky prodloužené záruky
Sluneční kolektory	7 let	kapalina Regulus, roční kontroly
Tepelná čerpadla	5 let	roční kontroly
	7 nebo 10 let na kompresor	připojení k internetu, placené schválení instalace technikem Regulus
Zásobníkové ohřívače TV do 1000 l	5 let	elektronická anoda, expanzní nádoba TV
Akumulační nádrže DUO	5 let	elektronická anoda, expanzní nádoba TV a OS
Akumulační nádrže HSK	5 let	expanzní nádoba TV a OS
Akumulační nádrže PS, PS2F, PSWF	3 roky	roční kontroly expanzní nádoby OS

Práva z vadného plnění

V případě, že se u námi dodaného zboží vyskytne právní či faktická vada, tak musí kupující tuto vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.



Dotace

Na výrobky z našeho sortimentu lze získat dotace z několika programů, každý je určen pro jiný typ žadatelů:

Nová zelená úsporám - rodinné domy a bytové domy v Praze

Kotlíková dotace - rodinné domy

Čistá energie Praha - byty a rodinné domy na území Prahy

IROP - bytové domy na území mimo Prahu

OPPIK - podnikatelé

OPŽP - veřejné budovy

Podpora pro novostavby rodinných domů



150 000 Kč

a - Instalace systému větrání a tepelného čerpadla
b - Instalace systému větrání a plynového kotle



185 000 Kč

Instalace systému větrání, plynového kotle a solárního systému pro ohřev vody



200 000 Kč

a - Instalace systému větrání, tepelného čerpadla a solárního systému
b - Instalace systému větrání, plynového kotle a solárního systému



300 000 Kč

Instalace systému větrání, tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny

Podpora pro stávající rodinné domy



TEPELNÁ ČERPADLA

Výměnou za kotle na pevná paliva
Dotace 80 % na instalaci -120 000 Kč

Výměnou za elektrické vytápění nebo lokální topidla
Dotace 50 % na instalaci - 60 000 Kč (vzduch/voda)
- 80 000 Kč (země/voda)



SOLÁRNÍ SYSTÉM

Pro stávající stavby, novostavby i stavby rozestavěné
Dotace 50 % na instalaci - 35 000 Kč (ohřev vody)
- 50 000 Kč (i přitápění)



REKUPERACE

Pro rodinné domy i zkolaudované novostavby
Dotace 50 % na instalaci -100 000 Kč

Více na: www.regulus.cz/dotacni-tituly



Sezónní akční sestavy

Akční sestavy za zvýhodněné ceny pro novostavby i rekonstrukce najdete na předních stránkách ceníku.



Regulus

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz