

CENÍK
ŘÍJEN 2020

Regulus



regulus.cz

Přehled změn

oproti ceníku 04/2020

- Sestavy tepelných čerpadel s novou vnitřní jednotkou RegulusBOX
- Sestava RTC 6i DUO pro spolupráci s fotovoltaickou elektrárnou
- Změna objednacího a SVT kódu slunečního kolektoru KPG1
- Sada izolací k ohřívači/chladiči vzduchu
- Inteligentní regulátory IR 14 CTC
- FILTERMAG PK filtr s magnetem vhodný k plynovým kotlům
- MAGNET FILTERBALL s motýlkem

Poptávky:

E-mail:

✉ poptavky@regulus.cz

Objednávky:

E-mail:

✉ obchod@regulus.cz

Fax:

☎ 241 763 976

Kontakty:

Telefon obchodní oddělení:

☎ 241 762 726

Telefon:

☎ 241 764 506

Další informace o firmě:

ℹ www.regulus.cz

Otevírací doba:

Pondělí až pátek od 7.30 do 16.30 hodin

Ceník je platný od 1. 10. 2020.

Aktuální platný ceník i ceník náhradních dílů naleznete vždy na našich webových stránkách.



Ceník Regulus ke stažení.



Ceník náhradních dílů ke stažení.


O B S A H

	Přehled změn	1
	Sezónní akční sestavy - tepelná čerpadla	4-6
	Sezónní akční sestavy - solární systémy	7
	Přehled produktových skupin	9
	Produktový ceník	10-115
	Maximální výkon topných těles v zásobnících a nádržích	116
	Dimenzování tepelných čerpadel	117
	Výprodej	118
	Skladová dostupnost zboží	
	Doprava a sledování zásilek	
	Záruka za jakost	
	Dotace	119
	Abecední rejstřík produktů	120
	Poznámky	

SEZÓNÍ AKČNÍ SESTAVY

s tepelnými čerpadly RTC vzduch/voda
s invertorem **pro vytápění i chlazení**

Bez zásobníku teplé vody, RegulusBOX



- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- RegulusBOX (IR 14, elektrické topné těleso, oběhové čerpadlo)
- další vybavení kotelny

RTC 6i BOX - tepelné čerpadlo RTC 6i, RegulusBOX

KÓD

CENA

18603

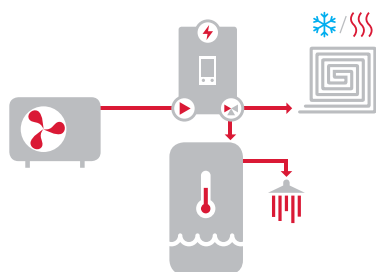
143 900,-

RTC 12i BOX - tepelné čerpadlo RTC 12i, RegulusBOX

18604

173 900,-

Teplá voda v zásobníku NBC, RegulusBOX



- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- zásobník teplé vody 170 l
- RegulusBOX (IR 14, elektrické topné těleso, oběhové čerpadlo, 3c ventil)
- další vybavení kotelny

RTC 6i BOX 170 - tepelné čerpadlo RTC 6i, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP

18605

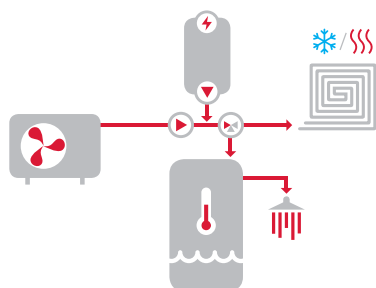
159 900,-

RTC 12i BOX 170 - tepelné čerpadlo RTC 12i, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP

18606

189 900,-

Teplá voda v zásobníku RDC, IR v rozvaděči



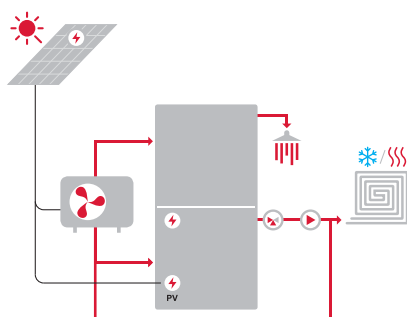
- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- zásobník teplé vody 302 l
- inteligentní regulátor IR 14 v rozvaděči
- příprava pro kotel THERM EL 5 nebo 9
- další vybavení kotelny

RTC 6i 300 EL RZV - tepelné čerpadlo RTC 6i, zásobník RDC 300, regulátor IR 14 v rozvaděči

18219

153 900,-

Teplá voda v zásobníku v nádrži DUO, IR FVE



- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- kombinovaná akumulční nádrž
- inteligentní regulátor IR 14 pro spolupráci tepelného čerpadla a FVE
- elektrická topná tělesa • další vybavení kotelny

RTC 6i DUO FVE - tepelné čerpadlo RTC 6i s invertorem, nádrž DUO 1000 P

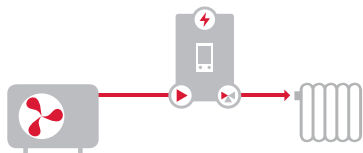
18613

179 900,-

SEZÓNÍ AKČNÍ SESTAVY

s tepelnými čerpadly EcoAir 600M vzduch/voda
s invertorem **pro vytápění**

Bez zásobníku teplé vody, RegulusBOX



- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- RegulusBOX (IR 14, elektrické topné těleso, oběhové čerpadlo)
- další vybavení kotelny

EA 614M BOX - tepelné čerpadlo EcoAir 614M, RegulusBOX

KÓD

CENA

18502

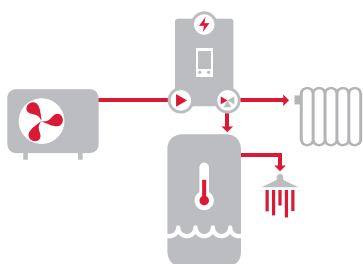
203 900,-

EA 622M BOX - tepelné čerpadlo EcoAir 622M, RegulusBOX

18600

236 900,-

Teplá voda v zásobníku NBC, RegulusBOX



- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- zásobník teplé vody 170 l
- RegulusBOX (IR 14, elektrické topné těleso, oběhové čerpadlo, 3c ventil)
- další vybavení kotelny

EA 614M BOX 170 - tepelné čerpadlo EcoAir 614M, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP

18601

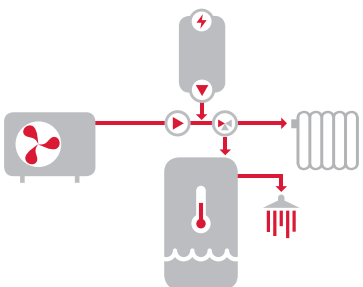
219 900,-

EA 622M BOX 170 - tepelné čerpadlo EcoAir 622M, RegulusBOX, zásobník NBC 170 HP

18602

252 900,-

Teplá voda v zásobníku RDC, IR v rozvaděči




- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- zásobník teplé vody 274 l
- inteligentní regulátor IR 12 v rozvaděči
- příprava pro kotel THERM EL 5 nebo 9
- další vybavení kotelny

EA 614M 250 EL RZV - tepelné čerpadlo EcoAir 614M, zásobník RDC 250, regulátor IR 12 v rozvaděči

18148

212 900,-

Teplá voda průtokově v centrále EcoZenith



- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- tepelná centrála (nádrž, výměník TV, regulátor, elektrická tělesa..)
- další vybavení kotelny

EZ 614 SET - tepelné čerpadlo vzduch/voda EA 614M, s invertorem s tepelnou centrálou EcoZenith i350

17327

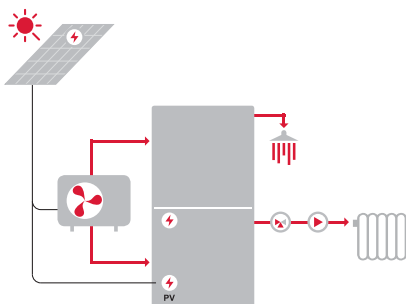
249 900,-

EZ 622 SET - tepelné čerpadlo vzduch/voda EA 622M, s invertorem s tepelnou centrálou EcoZenith i350

17328

274 900,-

Teplá voda průtokově v nádrži HSK, IR FVE



- tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem
- kombinovaná akumulační nádrž
- inteligentní regulátor IR 12 pro spolupráci tepelného čerpadla a FVE
- elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

EA 614M HSK FVE - tepelné čerpadlo EA 614M s invertorem, nádrž HSK 1000 PV (pro FVE do výkonu 5,1 kWp)


17326

280 700,-

SEZÓNŇÍ AKČNÍ SESTAVY

s tepelnými čerpadly EcoAir 400 vzduch/voda
on/off **pro vytápění**


Bez zásobníku teplé vody



- tepelné čerpadlo vzduch/voda, • akumulční nádrž PS 200 N+
- inteligentní regulátor IR 12, • elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

	KÓD	CENA
EA 406 PS - tepelné čerpadlo EA 406, nádrž PS 200 N+	17911	160 100,-
EA 408 PS - tepelné čerpadlo EA 408, nádrž PS 200 N+	15401	167 300,-
EA 410 PS - tepelné čerpadlo EA 410, nádrž PS 200 N+	15402	177 700,-
EA 415 PS - tepelné čerpadlo EA 415, nádrž PS 200 N+	16405	198 500,-


Teplá voda v zásobníku v nádrži DUO



- tepelné čerpadlo vzduch/voda, • kombinovaná akumulční nádrž
- inteligentní regulátor IR 12, • elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

EA 406 DUO - tepelné čerpadlo EA 406, nádrž DUO 390/130 P	17831	175 700,-
EA 408 DUO - tepelné čerpadlo EA 408, nádrž DUO 390/130 P	14285	182 900,-
EA 410 DUO - tepelné čerpadlo EA 410, nádrž DUO 390/130 P	15400	196 500,-
EA 415 DUO - tepelné čerpadlo EA 415, nádrž DUO 390/130 P	16407	212 100,-


Teplá voda průtokově v nádrži HSK



- tepelné čerpadlo vzduch/voda, • kombinovaná akumulční nádrž
- inteligentní regulátor IR 12, • elektrická topná tělesa
- další vybavení kotelny

EA 406 HSK - tepelné čerpadlo EA 406, nádrž HSK 390 P	17832	189 700,-
EA 408 HSK - tepelné čerpadlo EA 408, nádrž HSK 390 P	16576	197 000,-
EA 410 HSK - tepelné čerpadlo EA 410, nádrž HSK 390 P	16577	211 500,-
EA 415 HSK - tepelné čerpadlo EA 415, nádrž HSK 390 P	16578	228 200,-

Teplá voda průtokově v centrále EcoZenith




- tepelné čerpadlo vzduch/voda
- tepelná centrála (nádrž, výměník TV, regulátor, elektrická tělesa..)
- další vybavení kotelny

EZ 406 SET - tepelné čerpadlo vzduch/voda EA 406, s tepelnou centrálou EcoZenith i250	15839	212 900,-
EZ 408 SET - tepelné čerpadlo vzduch/voda EA 408, s tepelnou centrálou EcoZenith i250	15840	219 900,-
EZ 410 SET - tepelné čerpadlo vzduch/voda EA 410, s tepelnou centrálou EcoZenith i250	15841	229 900,-
SOL EZ/EH - solární sestava pro EcoZenith i250 - 2x kolektor KPG1, deskový výměník, čerpadlo, SRS1 T	16575	48 300,-

SEZÓNÍ AKČNÍ SESTAVY

se slunečními kolektory

Solární sestavy pro přípravu teplé vody
dotace **35 000 Kč**



- 2 kolektory, • zásobník, • čerpadlová skupina s regulátorem
- solární expanzní nádoba s držákem, • TSV ventil, • solární kapalina

Zásobník s jedním výměníkem

SOL 200Z - 2x kolektor KPS1, zásobník RDC 200 Z, SRS1 T

KÓD

CENA

15403

43 200,-

SOL 250/1 - 2x kolektor KPS1, zásobník RDC 250, SRS1 T

16790

45 200,-

SOL 300/1 - 2x kolektor KPG1, zásobník RDC 300, SRS1 T

14284

54 500,-

Zásobník se dvěma výměníky

SOL 250/2 - 2x kolektor KPS1, zásobník R2DC 250, SRS1 T

15404

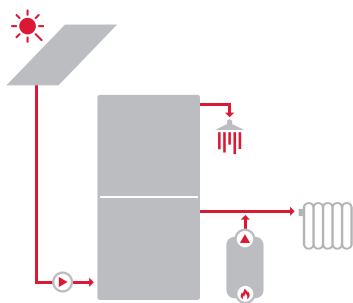
48 300,-

SOL 300/2 - 2x kolektor KPG1, zásobník R2DC 300, SRS1 T

14289

56 500,-

Solární sestavy pro přípravu teplé vody a přitápění
dotace **50 000 Kč**



- 2 kolektory, • kombinovaná akumulční nádrž
- čerpadlová skupina, • regulátor
- expanzní nádoba s držákem pro solár i pro topení
- TSV ventil, • solární kapalina

Teplá voda v zásobníku v nádrži DUO

SOL 390 DUO - 2x kolektor KPG1, nádrž DUO 390/130 PR, **SRS3 E**

KÓD

CENA

16573

74 100,-

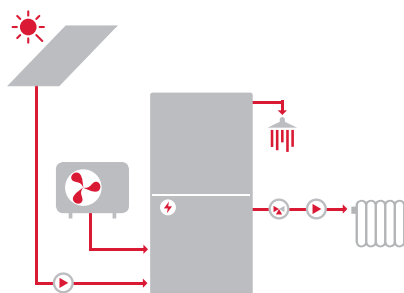
Teplá voda průtokově v nádrži HSK

SOL 390 HSK - 2x kolektor KPG1, nádrž HSK 390 PR, **SRS3 E**

16574

86 900,-

Sestavy s tepelným čerpadlem a solárním systémem
pro přípravu teplé vody a přitápění - dotace **50 000 Kč**



- tepelné čerpadlo vzduch/voda, • solární systém se 2 kolektory
- kombinovaná akumulční nádrž, • **inteligentní regulátor IR 14**
- elektrická topná tělesa, • další vybavení kotelny

Teplá voda v zásobníku v nádrži DUO

EA 408 SOL DUO - tepelné čerpadlo EA 408, nádrž DUO 390/130 PR, 2x kolektor KPG1

KÓD

CENA

16579

226 600,-

EA 410 SOL DUO - tepelné čerpadlo EA 410, nádrž DUO 390/130 PR, 2x kolektor KPG1

16581

240 100,-

EA 415 SOL DUO - tepelné čerpadlo EA 415, nádrž DUO 390/130 PR, 2x kolektor KPG1

16582

254 700,-

Teplá voda průtokově v nádrži HSK

EA 408 SOL HSK - tepelné čerpadlo EA 408, nádrž HSK 390 PR, 2x kolektor KPG1

16583

240 700,-

EA 410 SOL HSK - tepelné čerpadlo EA 410, nádrž HSK 390 PR, 2x kolektor KPG1

16584

254 200,-

EA 415 SOL HSK - tepelné čerpadlo EA 415, nádrž HSK 390 PR, 2x kolektor KPG1

16585

270 800,-

Přehled produktových skupin

Tepelná čerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla země/voda Příslušenství tepelných čerpadel	8-11	TEPELNÁ ČERPADLA
Sluneční kolektory, střešní háky, držáky na rovnou střechu, montážní příslušenství Ventily a separátory pro solární systémy, regulátory průtoku a vyvažovací ventily Teplosná kapalina, expanzní nádoby, předizolované trubky Regulace, čerpadlové skupiny	12-23	SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Rekuperační jednotky, montážní příslušenství Potrubí pro rozvody vzduchu Ohřivače vzduchu	24-29	VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA
Zásobníkové ohřivače TV, anody Akumulační nádrže s integrovanou přípravou TV Akumulační nádrže a izolační sady, žebrované výměníky Nerezové deskové výměníky, čerpadlové skupiny pro průtokový ohřev vody	30-41	NÁDRŽE, ZÁSObNÍKY, VÝMĚNÍKY
Elektrická topná tělesa do zásobníků TV a akumulacních nádrží Elektrická topná tělesa do koupelnových otopných těles, zásuvkové termostaty	42-46	ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA
Expanzní nádoby pro otopné systémy, pitnou vodu a solární systémy Držáky a servisní ventily pro expanzní nádoby	47-48	EXPANZNÍ NÁDOBY
Pokojové termostaty Inteligentní ekvitermní regulace Termostaty, teploměry, manometry a termomanometry, jímky, knoflíky	49-58	REGULACE, THERMOSTATY, MĚŘENÍ
Dochlázovací ventily Termostatické směšovací ventily Termostatické čerpadlové skupiny pro kotle a otopné systémy Regulátory tahu a záložní zdroje	59-67	OCHRANA A REGULACE KOTLŮ
Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro otopné okruhy, oběhová čerpadla Směšovací ventily a pohony, zónové ventily Termostatické směšovací ventily TV, termostatická hlavice a radiátorové ventily Kulové kohouty, pojistné, vypouštěcí, odvzdušňovací a zpětné ventily	68-85	SOUČÁSTI OTOPNÝCH SYSTÉMŮ
Předizolované trubky pro solární systémy Nerezové trubky pro připojení plynových spotřebičů a pro rozvody vody Izolace kaučuková	86-90	TRUBKY, IZOLACE
Čistící tlakové pumpy, chemické přípravky pro čištění a ochranu Těsnění závitových spojů Teplosná nemrznoucí kapaliny, příslušenství	91-93	CHEMIE, KAPALINY
Odkouření turbokotlů, spalínová cesta hliník (Al)	94-99	ODKOUŘENÍ HLINÍK
Odkouření kondenzačních kotlů, spalínová cesta plast polypropylen (PP)	100-113	ODKOUŘENÍ POLYPROPYLEN

TČ

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

OCH

OTO

TRU

CHE

OAL

OPP

Tepelná čerpadla Regulus RTC pro vytápění i chlazení

	» Jednofázové tepelné čerpadlo s invertorem a možností reverzního režimu chlazení. Maximální výstupní teplota 55°C, v režimu vytápění pracuje až do venkovní teploty -25 °C. Vysoký topný faktor, nízká hlučnost, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, vhodné i pro kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou.		Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo RTC 6i - výkon vytápění 1-6 kW, výkon chlazení 1,5-5,5 kW, SCOP 4,47, en. třída A+++, SVT 24531		17735	99 900,-
	Tepelné čerpadlo RTC 12i - výkon vytápění 2-12 kW, výkon chlazení 3-10 kW, SCOP 3,9, en. třída A++, SVT 24532		17448	129 900,-



Tepelná čerpadla RTC se instalují výhradně s čerpadlovými skupinami CSE IR 14 RTC.

CSE IR 14 RTC

Čerpadlové skupiny s regulátory pro tepelná čerpadla RTC

	» Inteligentní regulátor IR 14 řídí tepelná čerpadla, dva otopné okruhy, přípravu TV, solární systém, případně i přebytky z fotovoltaických elektráren. Čerpadlové skupiny obsahují čerpadlo Wilo s řízením otáček a s informací o průtoku iPWM, Magnet Filterball, teploměr, izolaci a 15m komunikační kabel .		Kód	Kč
	CSE IR 14 RTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 RTC		18145	25 900,-
	CSE IR 14 RTC FV1F Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 RTC FV		17866	40 900,-

Tepelná čerpadla vzduch/voda s invertorem 3fázová EcoAir 600M

	» Švédské tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C pracuje až do venkovní teploty -22 °C. Vysoký topný faktor, velmi nízká hlučnost, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, vhodné i pro kombinaci s fotovoltaikou, scroll kompresor s regulací otáček - záruka až 10 let ¹⁾ . Evropská značka kvality HP KEYMARK.		Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoAir 614M - topný výkon 3 - 13 kW, SCOP 4,9, en.třída ²⁾ A+++, SVT 23194		17156	166 300,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 622M - topný výkon 4 - 24 kW, SCOP 4,9, en.třída ²⁾ A+++, SVT 23195		17157	195 400,-

Tepelná čerpadla vzduch/voda s invertorem 1fázová EcoAir 500M

	» Švédské jednofázové tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C pracuje až do venkovní teploty -22 °C. Vysoký topný faktor, nízká hlučnost, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, vhodné i pro kombinaci s fotovoltaikou, kompresor s regulací otáček - záruka až 10 let ¹⁾ . Evropská značka kvality HP KEYMARK.		Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoAir 510M - topný výkon 1 - 10 kW, SCOP 4,4, en.třída ²⁾ A++, SVT 22733		15676	175 900,-

1) Aktuální podmínky prodloužené záruky si vyžádejte od našich regionálních obchodních zástupců.

2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro nízkoteplotní aplikaci.

Tepelná čerpadla vzduch/voda EcoAir 400			
	» Švédské tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C pracuje až do venkovní teploty -22 °C. Vysoký topný faktor, nízká hlučnost, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, záruka až 10 let na kompresor ¹⁾ . Evropská značka kvality HP KEYMARK.	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoAir 406 - topný výkon 6,2 kW při A7/W35, en.třída ²⁾ A++, SVT 4718	13243	122 600,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 408 - topný výkon 7,8 kW při A7/W35, en.třída ²⁾ A++, SVT 4756	13244	129 900,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 410 - topný výkon 11,5 kW při A7/W35, en.třída ²⁾ A++, SVT 4760	12994	143 400,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 415 - topný výkon 16,2 kW při A7/W35, en.třída ²⁾ A++, SVT 1155	12995	160 100,-
	Tepelné čerpadlo EcoAir 420 - topný výkon 17,5 kW při A7/W35, en.třída ²⁾ A+, SVT 1156	12848	174 600,-

! Tepelná čerpadla EcoAir se instalují výhradně s čerpadlovými skupinami CSE IR 12 CTC nebo s tepelnou centrálou EcoZenith.

CSE IR 12 CTC Čerpadlové skupiny s regulátory pro tepelná čerpadla CTC			
	» Inteligentní regulátor IR 12 řídí tepelná čerpadla, dva směřované otopné okruhy, přípravu TV, solární systém, případně i přebytky z fotovoltaických elektráren. Čerpadlové skupiny obsahují čerpadlo Wilo s řízením otáček a s informací o průtoku iPWM, Magnet Filterball, teploměr a izolaci.	Kód	Kč
	CSE IR 12 CTC Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC	17357	25 900,-
	CSE IR 12 FV1F Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC FV1F	17373	40 900,-
	CSE IR 12 FV3F Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC FV3F	17358	55 900,-
Tepelné centrály			
	» Vnitřní tepelná centrála vyráběná ve Švédsku. Obsahuje v elegantním plášti domácí kotelnu – regulátor tepelného čerpadla i vytápění domu, nádrž pro průtokovou přípravu teplé vody, elektrický doplňkový zdroj, oběhová čerpadla.	Kód	Kč
	Tepelná centrála EcoZenith i250 - pro tepelná čerpadla EcoAir 406-410	13241	92 600,-
	Tepelná centrála EcoZenith i350 - pro tepelná čerpadla vzduch/voda s invertorem řady 500M a 600M	17192	103 000,-

1) Aktuální podmínky prodloužené záruky si vyžádejte od našich regionálních obchodních zástupců.

2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro nízkoteplotní aplikaci.

Tepelná čerpadla země/voda EcoPart 400

 	» Švédské tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C. Vysoký topný faktor, nízká hlučnost, včetně oběhového čerpadla primárního (zemního) okruhu, možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, záruka až 10 let na kompresor ¹⁾ . Evropská značka kvality HP KEYMARK.	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoPart 406 - topný výkon 5,9 kW při B0/W35, en.třída ²⁾ A+++, SVT 1157	12647	126 800,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 408 - topný výkon 8,2 kW při B0/W35, en.třída ²⁾ A+++, SVT 1158	12648	134 100,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 410 - topný výkon 10 kW při B0/W35, en.třída ²⁾ A+++, SVT 1160	12649	137 200,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 412 - topný výkon 11,8 kW při B0/W35, en.třída ²⁾ A++, SVT 1161	12650	147 600,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 414 (včetně oběhového čerpadla otopné vody) - topný výkon 14,5 kW při B0/W35, en.třída ²⁾ A++, SVT 1164	12651	158 000,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 417 (včetně oběhového čerpadla otopné vody) - topný výkon 16,8 kW při B0/W35, en.třída ²⁾ A+++, SVT 1165	12652	168 400,-
	Tepelné čerpadlo EcoPart 435 (včetně oběhového čerpadla otopné vody) - topný výkon 32,5 kW při B0/W35, en.třída ²⁾ A+++, SVT 22734	15903	353 500,-

Tepelná čerpadla země/voda EcoHeat 400

	» Tepelné čerpadlo s vnitřní tepelnou centrálou. Tepelné čerpadlo s max. výstupní teplotou 65 °C, vysokým topným faktorem, velmi nízkou hlučností. Tepelná centrála obsahuje v elegantním plášti domácí kotelnu – akumulční nádrž s přípravou teplé vody, bivalentní elektrický ohřev, směšovací ventil otopné vody s pohonem, možnost připojit solární systém, krbovou teplovodní vložku nebo jiný zdroj tepla. Vestavěná elektronická regulace s barevným dotykovým displejem. Záruka až 10 let na kompresor ¹⁾ .	Kód	Kč
	Tepelné čerpadlo EcoHeat 406 - topný výkon TČ 5,9 kW při B0/W35 + elektrokotel 0-9 kW, en.třída ²⁾ A++, SVT 7050	13441	195 400,-
	Tepelné čerpadlo EcoHeat 408 - topný výkon TČ 8,2 kW při B0/W35 + elektrokotel 0-9 kW, en.třída ²⁾ A++, SVT 7136	13442	200 600,-
	Tepelné čerpadlo EcoHeat 410 - topný výkon TČ 10,0 kW při B0/W35 + elektrokotel 0-9 kW, en.třída ²⁾ A++, SVT 7138	13443	204 800,-
	Tepelné čerpadlo EcoHeat 412 - topný výkon TČ 11,8 kW při B0/W35 + elektrokotel 0-9 kW, en.třída ²⁾ A++, SVT 7139	13444	217 300,-

Příslušenství tepelných centrál

     	Internetový modul pro EcoHeat / EcoZenith	17257	5 090,-
	Pokojevá bezdrátová jednotka pro EcoHeat / EcoZenith včetně antény, propojovacího modulu a kabelu	13944	5 500,-
	Pokojevá bezdrátová jednotka pro EcoHeat / EcoZenith - přídatná	13945	2 000,-
	Pokojevé čidlo pro EcoHeat / EcoZenith	9752	1 190,-
	Čidlo teplotní s kabelem 2,5 m pro EcoHeat / EcoZenith	9583	341,-
	Solární modul pro EcoHeat / EcoZenith i250	12622	9 110,-

1) Aktuální podmínky prodloužené záruky si vyžádejte od našich regionálních obchodních zástupců.

2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro nízkoteplotní aplikaci.


x - na objednávku

Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.

Příslušenství tepelných čerpadel CTC			Kód	Kč
	CSE TC W iPWM MFB Čerpadlová skupina k tepelnému čerpadlu - pro kaskády tepelných čerpadel.		17868	5 090,-
	Těleso průtokového ohřevu - obsahuje pojistný ventil, termostat a držák na zeď. Do tělesa je možné instalovat topné těleso (typ ETT-A) až do výkonu 7,5 kW.		16166	4 990,-
	Modul pro propojení tepelného čerpadla s nadřazenou regulací - české menu, ethernetová zásuvka, slot pro paměťovou kartu SD. Obsahuje zdroj a 8GB SD kartu.		15955	15 800,-
	Topný kabel pro EcoAir, celková délka: (netopící konec vždy 1 m)	3,5 m	16168	676,-
		5 m	18104	801,-
	Záložní zdroj oběhového čerpadla pro tepelná čerpadla vzduch - voda EcoAir včetně hermeticky uzavřeného bezúdržbového 44Ah akumulátoru a řídicí jednotky.		9142	16 500,-
	Plnicí sada primárního okruhu včetně filtru	1"M	12454	2 490,-
		5/4"M	12455	3 110,-
	Držák na stěnu pro tepelná čerpadla EcoAir včetně silentbloků		17458	6 620,-
	Kompenzátor pro zvýšení ochrany výměníku proti zamrznutí DN25, 1" Fu/M, vč. těsnění		16757	311,-
	Šroubení Cu28 x 1" M		13391	159,-
	Šroubení Cu28 x 5/4" M		17090	199,-
	Šroubení Cu28 x Cu28		13394	166,-
	Koleno Cu28 x 1" M		15985	241,-
	Koleno Cu28 x 5/4" M		17091	279,-
	Koleno Cu28 x Cu28		16437	256,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu28		13393	27,-
	Hadice opletená 2x 1" F	500 mm	15493	688,-
		700 mm	15494	786,-
		1000 mm	15495	972,-
	Hadice opletená 1" F x 1" M	500 mm	15496	688,-
		700 mm	15497	786,-
		1000 mm	15498	972,-
	Hadice opletená 2x 5/4" F	500 mm	16896	1 190,-
		700 mm	16897	1 400,-
		1000 mm	16898	1 590,-
	Hadice opletená 5/4" F x 5/4" M	500 mm	16899	1 130,-
		700 mm	16900	1 410,-
		1000 mm	16901	1 620,-
	Těsnění matice 1"		9980	13,-
	Těsnění matice 5/4"		9981	19,-

KPS1 ploché sluneční kolektory - lyrové, záruka 7 let		Kód	Kč
  	Sluneční kolektor KPS1 plocha kolektoru 2,11 m², výkon 1481 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 204 x 104 x 9 cm, objem kapaliny 1,4 l, šedý hliníkový rám, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx naneseným na hliníkovém plechu spojeném s měděným potrubím technologií laserového svařování, připojení 4x Cu22, SVT 22050	16277	9 270,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPS1+ ANT	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)	7710	728,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPS1 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12178	1 380,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPS1 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	12179	2 730,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPS1 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	12180	3 580,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPS1 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	12181	5 050,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KPS1 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	12182	6 330,-
  	Sluneční kolektor KPS11 plocha kolektoru 2,52 m², výkon 1802 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 204 x 124 x 9 cm, objem kapaliny 1,7 l, šedý hliníkový rám, solární prizmatické sklo, lyrový hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx naneseným na hliníkovém plechu spojeném s měděným potrubím technologií laserového svařování, připojení 4x Cu22, SVT 22051	16278	10 900,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPS11	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)	7710	728,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPS11 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12184	1 550,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPS11 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	12185	2 680,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPS11 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	12186	4 090,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPS11 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	12187	5 540,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KPS11 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	12188	2 030,-

*Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a vzpěry, ty objednávejte ze strany 14 dle typu střechy a střešní krytiny.

KPG1 ploché sluneční kolektory - lyrové, záruka 7 let		Kód	Kč
  	Sluneční kolektor KPG1 plocha kolektoru 2,52 m ² , výkon 1816 W při osvitu 1000 W/m ² , pro instalaci na stojato i na ležato, rozměry 215 x 117 x 8 cm, objem kapaliny 1,7 l, stříbrný hliníkový rám, kalené nízkoželezné sklo, lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx naneseným na hliníkovém plechu, připojení 4x Cu22, SVT 531	10336	13 100,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPG1 na stojato	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvd. vent., jímka pro čidlo)	7710	728,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPG1 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	10538	1 660,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPG1 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	10539	3 130,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPG1 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	10540	4 310,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPG1 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	10541	6 160,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KPG1 *[na 12 háků nebo 6 podpěr + 1 vzpěra]	14067	6 730,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KPG1 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	11986	2 030,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPG1 na ležato	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPG1 na ležato (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvd. vent., jímka pro čidlo)	14134	1 030,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPG1 na ležato *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	10700	2 630,-
KPG1H horizontální ploché sluneční kolektory - dvojlyrové, záruka 7 let		Kód	Kč
 	Sluneční kolektor KPG1H plocha kolektoru 2,52 m ² , výkon 1816 W při osvitu 1000 W/m ² , pro instalaci na ležato, rozměry 117 x 215 x 8 cm, objem kapaliny 1,7 l, stříbrný hliníkový rám, solární prizmatické sklo, dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx naneseným na hliníkovém plechu spojeném s měděným potrubím nejnovější technologií laserového svařování, připojení 2x Cu22, SVT 7048	11427	13 500,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPG1H na ležato	Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPG1H (vstup a výstup G 3/4" M, G 3/8" F pro odvd. vent., jímka pro čidlo)	14618	459,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPG1H *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	10700	2 630,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPG1H *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	14517	4 000,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KPG1H *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	14518	2 550,-

*Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a vzpěry, ty objednávejte ze strany 14 dle typu střechy a střešní krytiny.

KPI1 poché sluneční kolektory pro montáž do střešní krytiny - záruka 7 let		Kód	Kč
  	Sluneční kolektor KPI1 DC plocha kolektoru 2,52 m², výkon 1808 W při osvitu 1000 W/m², pro instalaci na stojato, rozměry 206 x 122 x 10 cm, objem kapaliny 1,7 l, dřevěný rám, solární sklo, dvojlyrový hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem TiNOx, připojení 2x Cu22, SVT 535	11237	13 600,-
	Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPI1	Kód	Kč
	Přípojovací sada pro 1 kolektorové pole KPI1 (vstup a výstup G 3/4" M)	11374	185,-
	Sada pro montáž 1 kolektoru KPI1 do střechy	11335	10 700,-
	Sada pro montáž 2 kolektorů KPI1 do střechy	11329	13 100,-
	Sada pro montáž 3 kolektorů KPI1 do střechy	11336	18 300,-
	Sada pro montáž 4 kolektorů KPI1 do střechy	11337	23 400,-
	Sada pro montáž 2 (2x1) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy	11338	14 900,-
	Sada pro montáž 4 (2x2) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy	11339	19 900,-
	Sada pro montáž 6 (2x3) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy	11340	28 300,-





Vakuové trubkové sluneční kolektory - záruka 7 let		Kód	Kč
	Sluneční kolektor KTU 10 plocha kolektoru 1,81 m ² , výkon 727 W při osvitu 1000 W/m ² , pro instalaci na stojato, rozměry 197 x 92 x 14 cm, 10 "U" trubíc, objem kapaliny 1,7 l, stříbrný rám, borosilikátové sklo, připojení 4x Cu22, SVT 538	7126	13 200,-
	Sluneční kolektor KTU 15 plocha kolektoru 2,66 m ² , výkon 1090 W při osvitu 1000 W/m ² , pro instalaci na stojato, rozměry 197 x 135 x 14 cm, 15 "U" trubíc, objem kapaliny 2,4 l, stříbrný rám, borosilikátové sklo, připojení 4x Cu22, SVT 539	7127	18 100,-
Vakuové trubkové sluneční kolektory s reflektorem - záruka 7 let		Kód	Kč
	Sluneční kolektor s reflektorem KTU 6R2 plocha kolektoru 1,81 m ² , výkon 1012 W při osvitu 1000 W/m ² , pro instalaci na stojato, rozměry 197 x 92 x 14 cm, 6 "U" trubíc s reflektorem s vysoce odrazivým povrchem, objem kapaliny 0,92 l, stříbrný rám, borosilikátové sklo, připojení 4x Cu22, SVT 541	7343	15 600,-
	Sluneční kolektor s reflektorem KTU 9R2 plocha kolektoru 2,66 m ² , výkon 1522 W při osvitu 1000 W/m ² , pro instalaci na stojato, rozměry 197 x 135 x 14 cm, 9 "U" trubíc s reflektorem s vysoce odrazivým povrchem, objem kapaliny 1,37 l, stříbrný rám, borosilikátové sklo, připojení 4x Cu22, SVT 542	7342	21 400,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KTU 10 a KTU 6R2		Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)	7710	728,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KTU 10 nebo 6R2 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	7415	1 320,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 10 nebo 6R2 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	7241	2 380,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 10 nebo 6R2 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	7242	3 560,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 10 nebo 6R2 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	7243	5 060,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KTU 10 nebo 6R2 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	7244	6 410,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KTU 10 nebo 6R2 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	11991	1 810,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KTU 15 a KTU 9R2		Kód	Kč
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS, KPG1 a KTU (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)	7710	728,-
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KTU 15 nebo 9R2 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	7414	1 530,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 15 nebo 9R2 *[na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra]	7245	2 770,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 15 nebo 9R2 *[na 8 háků nebo 4 podpěry + 1 vzpěra]	7246	4 560,-
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 15 nebo 9R2 *[na 10 háků nebo 5 podpěr + 1 vzpěra]	7247	5 560,-
	Sada rozšiřující pro uchycení a propojení 1 kolektoru KTU 15 nebo 9R2 *[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 vzpěra]	11990	2 090,-

*Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a vzpěry, ty objednávejte ze strany 14 dle typu střechy a střešní krytiny.

Podpěry kolektorů na rovné střechy		Kód	Kč
	Trojúhelníková podpora 15°	11979	1 640,-
	Trojúhelníková podpora 25°	10975	1 670,-
	Trojúhelníková podpora 45°	6859	1 780,-
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu	9563	393,-
Podpěry kolektorů KPG1+ na ležato a KPG1H na rovné střechy		Kód	Kč
	Trojúhelníková podpora 25°	10907	1 560,-
	Trojúhelníková podpora 45°	10921	1 620,-
	Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu pro kolektory KPG1 na ležato a KPG1H	10908	393,-
Držáky kolektorů na ležato na stěny		Kód	Kč
	Držák na stěnu pro sluneční kolektor KPG1H, sklon kolektoru 75° - solární markýza	14792	1 560,-
	Držák na stěnu pro sluneční kolektor KPG1H, sklon kolektoru 65° - solární markýza	14793	1 560,-
	Držák na stěnu pro sluneční kolektor KPG1H, sklon kolektoru 45° - solární markýza	14794	1 669,-
Háky do šikmých střech		Kód	Kč
	Hák pro vlnité tašky - nerez	6857	490,-
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel	7929	410,-
	Hák pro břidlicové tašky - nerez	11574	509,-
	Hák pro vlnité tašky - nerez na krokev, včetně samořezných vrutů	10159	728,-
	Šroub do střešní krytiny s držákem pro přichycení "H" profilu (včetně těsnění)	7320	394,-
Držáky pro úpravu sklonu kolektorů, vhodné na háky do šikmých střech		Kód	Kč
	Držák trojúhelníkový 15°	10748	1 630,-
	Držák trojúhelníkový 25°	8805	1 670,-
	Držák trojúhelníkový 45°	10094	1 780,-
	Držák trojúhelníkový 60°	x 9631	2 110,-
Držáky pro úpravu sklonu kolektorů KPG1+ naležato a KPG1H, vhodné na háky do šikmých střech		Kód	Kč
	Držák trojúhelníkový 15° pro kolektory KPG1 na ležato a KPG1H	11070	1 560,-
	Držák trojúhelníkový 25° pro kolektory KPG1 na ležato a KPG1H	11071	1 670,-
	Držák trojúhelníkový 45° pro kolektory KPG1 na ležato a KPG1H	11072	1 780,-
H profily		Kód	Kč
	Profil základní "H" 6,15 m	cena za 6,15 m 7009	1 630,-
	Profil základní "H" metráž (maximální délka je 6,15 m)	cena za 1 m 6949	424,-

x - na objednávku

Díly montážních sad pro upevnění a připojení kolektorů		Kód	Kč
	Sada pro spojení "H" profilu (1 spoj)	10201	202,-
	Krytka H profilu	11773	28,-
	Matice M8 do základního profilu	6925	32,-
	Šroub M8x18 nerez pro KTU	7259	13,-
	Šroub M8x16 nerez pro KPG	6926	12,-
	Šroub M8x20 nerez pro KPC, KPS	12136	13,-
	Šroub M8x30+matice+podložka, velká hlava - pro základní profil	8383	60,-
	Držák montážní pro spodek kolektoru KPG - nerez	13057	69,-
	Držák montážní pro spodek kolektoru KPC, KPS	11690	64,-
	Destička nerez boční přítlačná pro KPC, KPS	12141	51,-
	Destička nerez boční přítlačná pro KPG	10522	54,-
	Destička přítlačná mezi dva kolektory KPG se šroubem	10673	108,-
	Podložka destičky pro zavěšení kolektoru KTU	7255	51,-
	Gumové těsnění šroubu do střešní krytiny	8891	26,-
	Kříž univerzální na Cu trubky 22 mm pro výstup z kolektorů G 3/4" M pro výstup, G 1/2" F vnitřní pro jímku, G 3/8" F vnitřní se zátkou pro odvoduš. ventil	13716	185,-
	Koleno na Cu trubky 22 mm, G 3/4" M - pro vstup do kolektoru	13694	119,-
	Šroubení propojovací Cu trubek 22 x 22 mm	7629	103,-
	Šroubení zaslepovací na Cu trubky 22 mm (svěrná zátka)	13696	85,-
	Šroubení přímé Cu 22 x G 3/4" M	13695	97,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu 22	7330	23,-
	Vložka do Cu trubky 22 mm pro svěrný spoj	12923	20,-
	Zátka 3/8" s těsněním	7956	25,-
	Zátka 1/2" s těsněním	7634	29,-
	Zátka 3/4" s těsněním	7954	43,-
	Těsnění pro solární systémy - 17x24x1,5 - 3/8" k zátce 3/8"	7794	6,-
	Těsnění pro solární systémy - 21x27x1,5 - 1/2" k zátce 1/2"	7795	6,-
	Těsnění pro solární systémy - 27x34x1,5 - 3/4" k zátce 3/4"	7796	7,-

Ventily pro solární systémy			Kód	Kč
	Odvzdušňovací ventil 3/8" M, spodní napojení, do 150 °C		6118	399,-
	Kulový kohout 3/8" M/F, do 160 °C, pod odvzdušňovací ventil		7250	251,-
	Pojistný ventil 1/2"x3/4" F/F, 6 bar, do 150 °C, pro solární systémy		1616	360,-
	Pojistný ventil 1/2"x3/4" M/F, 6 bar, do 150 °C, pro solární systémy		16680	372,-
Separátory vzduchu a příslušenství			Kód	Kč
	SPVS 3/4" Separátor vzduchu mosazný horizont., příp. 2x 3/4" M, výstup 3/8" F pro OV		11591	525,-
	Separátor vzduchu vertikální s ručním odvzdušňovacím ventilem 3/4" M/F		11224	738,-
Odvzdušňovací sady			Kód	Kč
	Sada separátoru vzduchu a odvzdušňovacího ventilu pro solární systémy		13308	1 020,-
	Sada izolací pro separátor vzduchu a odvzdušňovací ventil		13197	266,-
Expanzní nádoby pro solární systémy			Kód	Kč
	Expanzní nádoba 12 l, 8 bar, 3/4" M	SL012241	13720	1 060,-
	Expanzní nádoba 18 l, 8 bar, 3/4" M	SL018241	13721	1 200,-
	Expanzní nádoba 25 l, 8 bar, 3/4" M	SL025241	13722	1 360,-
	Expanzní nádoba 40 l, 8 bar, 3/4" M	SL040241	13723	2 150,-
	Expanzní nádoba 50 l, 10 bar, 3/4" M, nohy, výměnný vak	SL050281	13724	2 870,-
	Expanzní nádoba 80 l, 10 bar, 3/4" M, nohy, výměnný vak	SL080281	13725	4 460,-
	Expanzní nádoba 100 l, 10 bar, 1" M, nohy, výměnný vak	SL100381	13726	5 990,-
	Expanzní nádoba 150 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výměnný vak	SL150481	13727	8 530,-
	Expanzní nádoba 200 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výměnný vak	SL200481	13728	10 300,-
	Expanzní nádoba 300 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výměnný vak	SL300481	13729	15 200,-
	Expanzní nádoba 500 l, 8 bar, 6/4" M, nohy, výměnný vak	SL500481 x	13730	23 100,-
Servisní ventily pro expanzní nádoby			Kód	Kč
	Ventil 3/4" pro připojení expanzní nádoby a snadný servis		8770	371,-
	Ventil 1" pro připojení expanzní nádoby a snadný servis		12295	448,-
	Ventil 6/4" pro připojení expanzní nádoby a snadný servis		14492	645,-
	Držák expanzní nádoby na zeď a připojovací ventil 3/4"		7766	623,-
	Držák expanzní nádoby		12174	255,-
	Trubka nerez pro připojení expanzní nádoby 2 x 3/4" F - 0,5 m		9156	217,-

x - na objednávku

Napouštěcí armatury pro solární systémy		Kód	Kč
	Napouštěcí armatura s přípojením 2x Cu 28 mm	11643	1 550,-
	Napouštěcí armatura s přípojením 2x G 1" F	11644	1 140,-
Vyvažovací ventily pro solární systémy		Kód	Kč
	Vyvažovací ventil AV23 s ukazatelem 2-12 l/min, 3/4" F, 185 °C	7982	3 960,-
	Vyvažovací ventil AV23 s ukazatelem 10-40 l/min, 1" F, 185 °C	8232	3 960,-
	Vyvažovací ventil AV23 s ukazatelem 20-70 l/min, 5/4" F, 100 °C	8022	3 960,-
Regulátory pro solární systémy REGULUS		Kód	Kč
	STDC E - tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s výstupem PWM/0-10V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 2 ks čidel Pt1000	13164	3 900,-
	SRS1 T - tříčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s bezpotenciálovým kontaktem pro spínání kotle nebo topného tělesa o příkonu až 3 kW, s výstupem PWM/0-10V a vstupem pro informaci o průtoku iPWM, cena včetně 2 ks čidel Pt1000	17570	4 150,-
	SRS2 TE - čtyřčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a jedním spotřebičem, s bezpotenciálovým kontaktem pro spínání kotle nebo topného tělesa o příkonu až 3 kW, s výstupem PWM/0-10V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 3 ks čidel Pt1000	14388	5 190,-
	SRS3 E - čtyřčidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a až dvěma spotřebiči nebo dvěma nezávislými poli a jedním spotřebičem, s výstupem PWM/0-10V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 3 ks čidel Pt1000	13166	5 620,-
	SRS6 EP - šestičidlový regulátor pro použití se solárními systémy s jedním kolektorovým polem a až třemi spotřebiči nebo se dvěma nezávislými poli a až dvěma spotřebiči, s možností připojení průtokoměru pro měření tepla, se dvěma výstupy PWM/0-10V pro nízkoenergetická čerpadla, cena včetně 5 ks čidel Pt1000	13168	7 510,-
Příslušenství k regulátorům		Kód	Kč
	Čidlo teploty Pt1000 do jímky s kabelem 2 m, zvýšená UV odolnost	9108	501,-
	Čidlo teploty Pt1000 do jímky s kabelem 4 m	9109	620,-
	Klips pro přichycení čidla Pt1000 na trubku	14250	163,-
	Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 4 m příložené na trubku	9789	669,-
	KA 12 - Přepěťová ochrana pro teplotní čidla Pt1000	9530	331,-
	Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 2-40 l/min, DN 20	11052	3 700,-
	Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 5-100 l/min, DN 25	10966	5 990,-
	Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 10-200 l/min, DN 32	11050	7 290,-
	Krabička IP44 s pojistkou 2A pro napájení ventilů s jednopólovým ovládáním (zónové ventily VZK, LK a VMR)	11685	519,-

Čerpadlové skupiny jednotrubkové s integrovaným regulátorem SRS1 T				
	» s nízkoeneregetickým čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2	Připojení	Kód	Kč
		G 3/4" M	17726	12 000,-
		G 1" M	17902	12 000,-
		Cu 18	18117	12 100,-
		Cu 22	17903	12 100,-
		Cu 28	17904	12 200,-
Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 T s dvěma čidly, měření průtoku 2-20 l/min				
Čerpadlové skupiny jednotrubkové s integrovaným regulátorem SRS1 T se zásuvkou pro el. topné těleso				
	» s nízkoeneregetickým čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2	Připojení	Kód	Kč
		G 3/4" M	16955	13 200,-
		G 1" M	17318	13 200,-
		Cu 18	18118	13 300,-
		Cu 22	16956	13 300,-
		Cu 28	17319	13 400,-
		G 3/4" M	17350	13 500,-
		G 1" M	17349	13 500,-
		Cu 22	17351	13 600,-
		Cu 28	17352	13 700,-
 	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, délka vč. závitů 350 mm, délka netopícího konce 180 mm, s 5m kabelem s konektorem pro zapojení do CSE SOL W SRS1 T-E (HDO)		16942	2 450,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, délka vč. závitů 450 mm, délka netopícího konce 180 mm, s 5m kabelem s konektorem pro zapojení do CSE SOL W SRS1 T-E (HDO)		16943	2 590,-
	Konektor do zásuvky čerpadlové skupiny CSE SOL W SRS1 T-E		16940	189,-
Čerpadlové skupiny jednotrubkové s integrovaným regulátorem SRS1 T s bezpotenciálovou zásuvkou				
	» s nízkoeneregetickým čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2	Připojení	Kód	Kč
		G 3/4" M	17899	13 500,-
		G 1" M	17898	13 500,-
		Cu 18	18119	13 500,-
		Cu 22	17900	13 600,-
		Cu 28	17901	13 700,-
Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 T-K se zásuvkou a kabelem s konektorem pro spínání doplňkového zdroje bezpotenciálovým kontaktem s třemi čidly, měření průtoku 2-20 l/min				
Čerpadlové skupiny jednotrubkové bez integrovaného regulátoru				
 	» s nízkoeneregetickým čerpadlem Wilo PARA ST 25/7 iPWM2	Připojení	Kód	Kč
		2-12 l/min G 3/4" M	17155	8 060,-
		8-28 l/min G 1" M	17325	8 060,-
		Modul PWM - pro převod 0-10 V na PWM, vč. iPWM	17838	1 890,-
Příslušenství pro dopojení trubky z poj. ventilu			Kód	Kč
	Šroubení propojovací Cu trubek 22 x 22 mm		7629	103,-
	Šroubení přímé Cu 22 x G 3/4" M		13695	97,-

Čerpadlové skupiny dvoutrubkové s integrovaným solárním regulátorem		Kód	Kč
  	Čerpadlová skupina S2 SRS2 TE dvoutrubková se separátorem vzduchu, s integrovaným regulátorem SRS2 TE pro 1 spotřebič s možností sepnutí bivalentního zdroje (elektrického topného tělesa, plynového kotle, tepelného čerpadla) a cirkulačního čerpadla, se třemi čidly v ceně, s nízkoenergetickým čerpadlem Wilo Yonos Para ST 25/7, 2-12 l/min, 3/4" M vnější	15045	17 900,-
	Čerpadlová skupina S2 SRS3 E dvoutrubková se separátorem vzduchu, s integrovaným regulátorem SRS3 E pro dva solární spotřebiče nebo dvě kolektorová pole, se třemi čidly v ceně, s nízkoenergetickým čerpadlem Wilo Yonos Para ST 25/7, 2-12 l/min, 3/4" M vnější	14860	18 000,-
	Čerpadlová skupina S2 SRS3 E Cu dvoutrubková se separátorem vzduchu, s integrovaným regulátorem SRS3 E pro dva solární spotřebiče nebo dvě kolektorová pole, se třemi čidly v ceně, s nízkoenergetickým čerpadlem Wilo Para ST 25/6 iPWM2, 2-12 l/min, Cu22	14872	18 200,-
	Čerpadlová skupina S2 SRS6 EP dvoutrubková se separátorem vzduchu, s integrovaným regulátorem SRS6 EP pro tři solární spotřebiče nebo dvě kolektorová pole, se třemi čidly v ceně, s průtokoměrem VFS (umožňuje přesné měření tepla), s nízkoenergetickým čerpadlem Wilo Para ST 25/8 iPWM2, 2-40 l/min, 1" M vnější	14875	22 700,-
Čerpadlové skupiny dvoutrubkové bez integrovaného regulátoru		Kód	Kč
 	Čerpadlová skupina S1 Solar 1, UPM3 25/7,5, 2-12 l/min, 3/4" M vnější	14861	8 850,-
	Čerpadlová skupina S1 Solar 1, UPM3 25/7,5, 8-28 l/min, 1" M vnější	14865	8 850,-
	Čerpadlová skupina S2 Solar 3, UPM3 25/7,5, separátor, 2-12 l/min, 3/4" M vnější	14866	11 000,-
	Čerpadlová skupina S2 Solar 3, UPM3 25/7,5, separátor, 8-28 l/min, 1" M vnější	14867	11 000,-
	Čerpadlová skupina S2 Solar 2, Stratos Para 25/1-8, 20-70 l/min, 6/4" M vnější	14868	21 100,-

Náhradní díly pro čerpadlové skupiny najdete v Ceníku náhradních dílů na www.regulus.cz/cenik-nahradnich-dilu

Nemrzoucí teplotnosné kapaliny do slunečních kolektorů Regulus				
    	» SOLARTEN SUPER - kapalina na bázi monopropylenglykolu. Použití kapaliny Solarten Super je podmínkou prodloužené záruky na ploché sluneční kolektory Regulus.	Kč / liter	Kód	Kč
	Solarten Super balení 5 l	87,-	10109	435,-
	Solarten Super balení 10 l	85,-	10110	847,-
	Solarten Super balení 25 l	84,-	10069	2 090,-
	Solarten Super balení 60 l	84,-	10111	5 020,-
	Solarten Super balení 200 l x	83,-	10112	16 600,-
    	» SOLARTEN HT - kapalina na bázi vyšších glykolů s nízkým bodem tuhnutí pro termicky vysoce zatížené systémy. Není možné míchat s kapalinou Solarten Super. Použití kapaliny Solarten HT je podmínkou prodloužené záruky na trubkové sluneční kolektory Regulus.	Kč / liter	Kód	Kč
	Solarten HT balení 5 l	111,-	14951	556,-
	Solarten HT balení 10 l	108,-	14095	1 080,-
	Solarten HT balení 25 l	106,-	14096	2 660,-
	Solarten HT balení 60 l	108,-	14952	6 450,-
	Solarten HT balení 200 l x	108,-	14953	21 500,-
Příslušenství pro práci s nemrzoucí kapalinou			Kód	Kč
    	Měřič nezamrzných hodnot - refraktometr - pro měření mrazuvzdornosti kapaliny v solárních systémech		6933	1 250,-
	Pumpa plnicí ruční k doplňování kapaliny do solárních systémů		15111	1 650,-
	Pumpa plnicí ruční s nádobkou 600 ml a připojovacím šroubením - k doplňování kapaliny do solárních systémů a plnění otopných systémů čistícími a ochrannými kapalinami		15054	2 170,-
	Pumpa plnicí elektrická k plnění solárních systémů z kanystru 25 l s připojovacím závitem DIN 61		9688	7 270,-
	Vozík k plnění kapaliny do solárních systémů, příkon 1,1 kW, max. průtok 60 l/min, max. pracovní tlak 5 bar		9561	12 900,-

x - na objednávku

Předizolované dvě nerezové trubky s kabelem v izolaci EPDM kaučuk, pouze pro solární systémy s ochranou povrchu izolace - SOLARFLEX A - DUO					
	tloušťka izolace 13 mm		Kód	Kč	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9916	5 320,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9619	7 830,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 506 Kč	10564	25 300,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9917	6 390,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9620	9 460,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 50 m	cena za 1 m: 606 Kč	10565	30 300,-	
Předizolované nerezové trubky v izolaci EPDM kaučuk, pouze pro solární systémy s ochranou povrchu izolace - SOLARFLEX A - MONO					
	tloušťka izolace 13 mm		Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12899	2 580,-	
	Trubka nerez DN 16, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12900	4 960,-	
	Trubka nerez DN 16, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12901	7 230,-	
	Trubka nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 234 Kč	12902	11 700,-	
	Trubka nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12903	3 270,-	
	Trubka nerez DN 20, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12904	6 250,-	
	Trubka nerez DN 20, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12905	9 070,-	
	Trubka nerez DN 20, 50 m	cena za 1 m: 290 Kč	12906	14 500,-	
	tloušťka izolace 19 mm		Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12911	3 150,-	
	Trubka nerez DN 16, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12912	6 090,-	
	Trubka nerez DN 16, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12913	8 950,-	
	Trubka nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 290 Kč	12914	14 500,-	
	Trubka nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12915	3 830,-	
	Trubka nerez DN 20, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12916	7 350,-	
	Trubka nerez DN 20, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12917	10 800,-	
	Trubka nerez DN 20, 50 m	cena za 1 m: 346 Kč	12918	17 300,-	
Tvarovatelné nerezové trubky bez izolace pro solární systémy			Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16 - metráž		14701	168,-	
	Trubka nerez DN 16 - 5 m		16386	800,-	
	Trubka nerez DN 16 - 10 m		16387	1 460,-	
	Trubka nerez DN 16 - 15 m		16388	2 120,-	
	Trubka nerez DN 20 - metráž		14709	190,-	
	Trubka nerez DN 20 - 5 m		16389	1 010,-	
	Trubka nerez DN 20 - 10 m		16390	1 880,-	
	Trubka nerez DN 20 - 15 m		16391	2 760,-	
Příslušenství nerezových trubeK SOLARFLEX A			Typ trubky:	Kód	Kč
	Sada 4 ks matic, měsíčků, těsnění, pertlovacího niplu		DN 16	9644	243,-
			DN 20	9645	382,-
	Měsíčky přítlačné		DN 16	8802	10,-
			DN 20	8803	13,-
	Matice 3/4"		DN 16	8799	27,-
	Matice 1"		DN 20	8800	40,-
	Pertlovací nipl 3/4" M (vnější/vnější)		DN 16	6970	50,-
	Pertlovací nipl 1" M (vnější/vnější)		DN 20	6969	79,-
	Držák na zeď pro dvojitou nerez trubku - sada 4 ks		DN 16 - 20	9641	244,-
	Držák na zeď pro jednoduchou nerez trubku - sada 4 ks		DN 16 - 20	12932	110,-

Centrální rekuperační jednotky vertikální		Kód	Kč
	Sentinel Kinetic B - centrální rekuperační jednotka, včetně integrované ovládací jednotky a vestavěného letního bypassu, pr. hrdel 125 mm, maximální výkon 275 m ³ /h, SVT 529	10176	39 500,-
	Sentinel Kinetic B Plus - centrální rekuperační jednotka, včetně integrované ovládací jednotky, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního bypassu, pr. hrdel 150 mm, maximální výkon 490 m ³ /h, SVT 530	10335	57 500,-
	Sentinel Kinetic Advance S - centrální rekuperační jednotka včetně integrované ovládací jednotky s dotykovým displejem, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního bypassu, pr. hrdel 125 mm, maximální výkon 414 m ³ /h, SVT 9237	16487	62 700,-
	Sentinel Kinetic Advance S ENT - varianta s entalpickým výměníkem, včetně integrované ovládací jednotky s dotykovým displejem, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního bypassu, pr. hrdel 125 mm, maximální výkon 414 m ³ /h, SVT 9237	17601	71 900,-
	Sentinel Kinetic Advance SX - centrální rekuperační jednotka včetně integrované ovládací jednotky s dotykovým displejem, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního bypassu, WiFi modulu a vestavěných čidel průtoku vzduchu umožňujících přesné nastavení, pr. hrdel 125 mm, maximální výkon 414 m ³ /h, SVT 9238	16488	78 500,-
Centrální rekuperační jednotky horizontální		Kód	Kč
	HR 100R - centrální rekuperační jednotka pro byt, pro podkrovní instalace, výška jednotky 160 mm, pr. hrdel 98 mm, max. výkon 66 m ³ /h	7483	8 690,-
	HR 100RS - centrální rekuperační jednotka pro byt, podstropní provedení, výška jednotky 160 mm, pr. hrdel 98 mm, max. výkon 66 m ³ /h	10308	10 300,-
	Sentinel Kinetic Horizontal 200ZPH - centrální rekuperační jednotka pro byty včetně pokojové jednotky, integrovaného čidla vlhkosti, letního by-passu, výška jednotky 200 mm, s čtyřhrannými hrdly (204 x 60 mm), max. výkon 168 m ³ /h, SVT 9239	16709	44 900,-
	Sentinel Totus ² D-ERV MINI - centrální rekuperační jednotka pro velké objekty, včetně integrované ovládací jednotky, vestavěného letního by-passu a protimrazové ochrany, pr. hrdel 250 mm, maximální výkon 756 m ³ /h	x 12234	184 100,-
	Sentinel Totus ² D-ERV MIDI - centrální rekuperační jednotka pro velké objekty, včetně integrované ovládací jednotky, vestavěného letního by-passu a protimrazové ochrany, s čtyřhrannými hrdly (400x250 mm), maximální výkon 1332 m ³ /h	x 12236	218 700,-
	Sentinel Totus ² D-ERV MAXI - centrální rekuperační jednotka pro velké objekty, včetně integrované ovládací jednotky, vestavěného letního by-passu a protimrazové ochrany, pr. hrdel 400 mm, maximální výkon 2124 m ³ /h	x 12238	264 800,-
Lokální rekuperační jednotky		Kód	Kč
	HR30W - pro tloušťku stěny do 280 mm Rekuperační jednotka pro jednu místnost	6954	7 990,-
	HR100W - pro tloušťku stěny do 280 mm Rekuperační jednotka pro jednu místnost	6955	7 640,-
	EXT 100 - pro tloušťku stěny 280-500 mm Prodloužení pro rekuperační jednotky HR30W, HR100W	6956	1 980,-



x - na objednávku



Ohřivače a výměníky vzduchu do potrubí		Kód	Kč
  	Ohřivač vzduchu elektrický 0,4 kW, pr. hrdel 125 mm včetně provozního a havarijního termostatu, s 3m kabelem	14059	2 950,-
	Ohřivač vzduchu elektrický 0,6 kW, pr. hrdel 150 mm včetně provozního a havarijního termostatu, s 3m kabelem	14796	3 210,-
	Ohřivač vzduchu, pr. hrdel 200 mm, teplovodní	9215	9 950,-
	Ohřivač/chladič vzduchu MKW 150 , pr. hrdel 150 mm, pro max. průtok vzduchu 300 m ³ /h, s odvodem kondenzátu a eliminátorem kapek, chlazení - výkon 1,6 kW, chladicí voda 7/9 °C, teplota vzduchu 28 °C, vytápění - výkon 2 kW, otopná voda 50/47 °C, teplota vzduchu 15 °C.	18139	16 900,-
	Sada izolací k ohřivači/chladiči vzduchu MKW 150	18269	952,-
Příslušenství rekuperačních jednotek		Kód	Kč
                    	Ovladač dálkový s kabelem 15 m pro Sentinel Kinetic	10757	2 770,-
	Spínač vysokého režimu pro Sentinel Kinetic - bezdrátový	10756	3 830,-
	Čidlo vlhkosti k jednotce Sentinel Kinetic B	10177	1 380,-
	Čidlo CO ₂ k jednotkám Sentinel Kinetic	11852	13 900,-
	Modul 0-10V pro Sentinel Kinetic Advance	16607	1 150,-
	Dokovací základna pro ovládací modul jednotky Advance včetně kabelu 15 m	16609	1 970,-
	Modul rozšiřující beznapěťový (4 vstupy) pro Sentinel Kinetic Advance	16610	565,-
	Modul rozšiřující (2 vstupy 230 V) pro Sentinel Kinetic Advance	16611	387,-
	Modul WiFi pro Sentinel Kinetic Advance S (v SX je součástí dodávky)	16608	5 450,-
	Sada pro propojení Sentinelu Kinetic B s regulátorem IR	17459	542,-
	Modul pro propojení Sentinel Kinetic B s regulátorem IR přes CIB - 2drátové připojení	17786	2 990,-
	Modul pro propojení Sentinel Kinetic Advance s regulátorem IR přes CIB - 2drátové připojení	17787	3 490,-
	Hygrostat HR-S - 35-95% rel.vlhkosti, mechanický	14334	1 880,-
	Jistič jednopólový s odpojováním N vodiče, 3A, char.D	9532	631,-
	Páska hliníková 50 mm x 50 m x 0,3 mm, do 120 °C	11515	197,-
	Rychloupínací páska v délce 30 m navinutá do kotouče	9209	786,-
	Spona koncová k rychloupínací pásce	1 ks 9210 16,- 50 ks 17061 761,-	
	Izolace k rekuperační jednotce HR100R	11767	875,-
	Izolace k rekuperační jednotce HR100RS	11768	875,-
	ZINKALL sprej k pozinkování za studena, balení 400 ml	428	190,-
	Sprej pro čištění rekuperačních jednotek a rozvodů	10686	499,-

Filtry k rekuperačním jednotkám			Kód	Kč
	Filtrační textilie pro jednotku HR30W a HR100W		9001	59,-
	Filtrační textilie pro jednotku HR100R		8136	59,-
	Filtrační textilie do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B - sada 2 ks filtrů G3		13323	215,-
	Filtrační textilie do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B - sada 2 ks pylových filtrů F5		13324	272,-
	Filtrační textilie do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B Plus - sada 2 ks filtrů G3		13325	272,-
	Filtrační textilie do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B Plus - sada 2 ks pylových filtrů F5		13326	317,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B - sada 2 ks filtrů G3		17026	1 160,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B - sada 2 ks pylových filtrů F5		17572	1 260,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B Plus - sada 2 ks filtrů G3		17028	1 840,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic B Plus - sada 2 ks pylových filtrů F5		17573	2 070,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance - sada 2 ks filtrů G3		16891	215,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance - sada 2 ks pylových filtrů F5		16892	272,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance - 1 ks pylového kapsového filtru F5		17024	728,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance - 1 ks pylového kapsového filtru F7		17025	760,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Horizontal - sada 2 ks filtrů G3		17030	842,-
	Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Totus MIDI - sada 2 ks filtrů G4		18038	1 780,-
Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Totus MAXI - sada 2 ks filtrů G4		18039	3 200,-	
Tvarovky		Průměr	Kód	Kč
	Vstupka vnitřní	100 mm	8854	39,-
		125 mm	7894	43,-
		150 mm	7895	45,-
	Přechod osový	125/100 mm	7896	133,-
		150/100 mm	16653	112,-
		150/125 mm	7897	129,-
		200/150 mm	7904	155,-
	Odbočka jednoduchá	100/100 mm	7769	205,-
		125/100 mm	7721	220,-
		125/125 mm	7889	220,-
		150/100 mm	7890	238,-
		150/125 mm	7908	254,-
150/150 mm	7891	273,-		
Komponenty		Průměr	Kód	Kč
	Škrticí klapka	100 mm	7898	343,-
		125 mm	7899	367,-
		150 mm	7900	400,-
	Zpětná klapka těsná	100 mm	7771	308,-
		125 mm	10872	348,-
		150 mm	11565	401,-
	Tlumič hluku, 175 x 175 x 600 mm	125 mm	16646	1 270,-

Kruhové hadice		Průměr	Kód	Kč
	Al ohebná hadice jednovrstvá - 5 m	100 mm	7743	274,-
		125 mm	7589	323,-
		150 mm	7886	391,-
	Tepelně izolovaná Al ohebná hadice - 10 m	102 mm	8000	991,-
		127 mm	7887	1 150,-
		152 mm	7888	1 320,-
		203 mm	8037	1 680,-
	Tepelně izolovaná plastová antibakteriální ohebná hadice Saniflex - 10 m	127 mm	16068	1 970,-
Kruhové EPP potrubí		Průměr	Kód	Kč
	Kruhové EPP potrubí 0,5 m	125 mm	18064	823,-
		150 mm	18065	993,-
	Kruhové EPP potrubí 1 m	125 mm	18066	1 190,-
		150 mm	18067	1 300,-
	Koleno EPP 90°	125 mm	18068	1 040,-
		150 mm	18069	1 120,-
	Koleno EPP 45°	125 mm	18070	746,-
		150 mm	18071	889,-
	Spojka EPP	125 mm	18072	353,-
		150 mm	18073	353,-
Kruhové plastové potrubí		Průměr	Kód	Kč
	Kruhové plastové potrubí 1 m	100 mm	8852	149,-
		125 mm	8039	197,-
		150 mm	16731	290,-
	Koleno 90°	100 mm	18164	112,-
		125 mm	18165	141,-
		150 mm	18166	217,-
	Koleno 45°	100 mm	18167	101,-
		125 mm	18168	120,-
	T-kus	100 mm	18161	166,-
		125 mm	18162	203,-
		150 mm	18163	307,-
	Spojka	100 mm	18169	48,-
		125 mm	18170	64,-
		150 mm	18171	79,-
	Přechod osový	125/100 mm	18172	42,-
		150/125 mm	18173	55,-


Ohebné vysoce odolné PE potrubí		Kód	Kč	
	Hadice pr. 75 antibakteriální - 50 m	15731	4 400,-	
	Hadice pr. 75 antibakteriální - 10 m	16164	1 030,-	
	Vyústka stropní plastová 75/125	16173	918,-	
	Box rozdělovací rohový 3x75/125	15733	1 060,-	
	Box rozdělovací rohový (1+3+1)x75/125	16536	1 380,-	
	Box rozdělovací rohový (2+4+2)x75/125	16537	1 680,-	
	Box rozdělovací rohový (2+4+2)x75/150	16538	1 700,-	
	Box rozdělovací (1+3+1)x75/60x200	16540	1 380,-	
	Box rozdělovací (2+4+2)x75/60x200	16539	1 680,-	
	Prodloužení pro rozdělovací box - délka 0,5 m	125 mm	16542	180,-
		150 mm	16706	227,-
	Škrticí klapka pr. 75	16730	253,-	
	Oblouk 90°	15739	112,-	
	Redukce 100/75	15740	114,-	
	Redukce 125/75	15741	123,-	
	Redukce rohová 125/75	16541	584,-	
	Spojka hadice	15742	71,-	
	Držák hadice	15752	174,-	
	Teplem smrštitelná izolace pro hadici	15749	117,-	
	Těsnění mezi hadicí a box	15748	40,-	
	Těsnění mezi hadicí a spojkou	15747	27,-	
	Těsnicí PE páska DUCT - 50 mm x 50 m x 0,15 mm, do 60 °C	16654	227,-	
	Těsnicí AL páska TALE - 50 mm x 50 m x 0,3 mm, do 120 °C	16655	316,-	
	Záslepka boxu	15751	32,-	
	Záslepka hadice	15750	32,-	

Čtyřhranné plastové potrubí		Kód	Kč	
              	Čtyřhranné plastové potrubí 60x200, 1,5 m	7906	417,-	
	Nátrubek čtyřhranný 60x200 mm	7909	111,-	
	Přechodové koleno čtyřhran kruh, 60x200/100 mm	8243	170,-	
	Přechodové koleno čtyřhran kruh, 60x200/125 mm	7910	184,-	
	Přechod čtyřhran kruh, 60x200/100 mm	18160	203,-	
	Přechod čtyřhran kruh, 60x200/125 mm	7911	137,-	
	Oblouk horizontální 90° 60x200 mm	7912	213,-	
	Oblouk horizontální 45° s dělicími segmenty, 60x200 mm	9744	216,-	
	Oblouk vertikální 90° 60x200 mm	8045	144,-	
	Oblouk vertikální 45° 60x200 mm	18157	105,-	
	Odbočka T 60x200 mm	7913	281,-	
	Odskočení	18158	198,-	
	Horizontální větrací mřížka 60x200 mm	11754	195,-	
	Vertikální větrací mřížka 60x200 mm	18159	102,-	
	Držák vzduchotechnického potrubí 60x200 mm	14255	44,-	
Vyústky		Průměr	Kód	Kč
     	Plastový talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu	100 mm	7901	127,-
		125 mm	7902	143,-
	Kruhová mřížka plastová se sítkou proti hmyzu	80-125 mm	9002	78,-
	Kruhová nerezová mřížka se sítkou proti hmyzu	100 mm	16647	397,-
		125 mm	16648	537,-
		150 mm	16649	654,-
	Kruhová nerezová mřížka se sítkou proti hmyzu a s krytem	100 mm	16650	467,-
		125 mm	16651	572,-
		150 mm	16652	677,-
	Komínek	125 mm	175	2 300,-
	Střešní průchodka šikmá, snadno tvarovatelný plech	125 mm	8014	770,-

Akumulační nádrže řada PS ES+, 4 návarky G 6/4"		Kód	Kč
	PS 600 ES+, pr. 650/850 mm, v. 1935 mm, 560 l	15527	10 400,-
	PS 900 ES+, pr. 790/990 mm, v. 1975 mm, 860 l	15530	12 900,-
	PS 1100 ES+, pr. 850/1050 mm, v. 2080 mm, 1037 l	15956	16 100,-
	Izolační sady pro PS ES+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 600 ES+	16333	6 140,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 900 ES+	16340	7 110,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1100 ES+	16348	7 800,-
Akumulační nádrže řada PS E+, 5 návarků G 6/4"		Kód	Kč
	PS 500 E+, pr. 600/800 mm, v. 1915 mm, 473 l, en. třída C*	14754	10 700,-
	PS 750 E+, pr. 750/950 mm, v. 1975 mm, 756 l	15212	14 300,-
	PS 1000 E+, pr. 800/1000 mm, v. 2080 mm, 927 l	15851	15 100,-
	PS 1100 E+, pr. 850/1050 mm, v. 2080 mm, 1038 l	15215	16 700,-
	PS 1250 E+, pr. 950/1150 mm, v. 2065 mm, 1260 l	15992	19 500,-
	Izolační sady pro PS E+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 500 E+	16330	5 920,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 750 E+	16338	6 610,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1000 E+	16344	7 440,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1100 E+	16347	7 800,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1250 E+	16351	9 060,-
Akumulační nádrže řada PS K+ (snížené), 9 návarků G 6/4"		Kód	Kč
	PS 400 K+, pr. 600/800 mm, v. 1665 mm, 403 l, en. třída C*	15285	11 400,-
	PS 500 K+, pr. 650/850 mm, v. 1685 mm, 477 l, en. třída C*	15288	11 800,-
	PS 600 K+, pr. 700/900 mm, v. 1705 mm, 560 l	15291	13 200,-
	PS 700 K+, pr. 790/990 mm, v. 1725 mm, 737 l	15294	14 300,-
	PS 900 K+, pr. 850/1050 mm, v. 1765 mm, 861 l	15297	17 000,-
	PS 1100 K+, pr. 950/1150 mm, v. 1815 mm, 1085 l	16119	18 900,-
	Izolační sady pro PS K+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 400 K+	16328	5 660,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 500 K+	16331	5 920,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 600 K+	16334	6 130,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 700 K+	16336	6 300,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 900 K+	16341	7 090,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1100 K+	16349	7 800,-

Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.



* energetická třída nádrže s izolací

Akumulační nádrže řada PS N+, 9 návarků G 6/4"		Kód	Kč
	PS 200 N+, pr. 450/650 mm, v. 1351 mm, 181 l, en. třída C*	14717	8 560,-
	PS 300 N+, pr. 550/750 mm, v. 1405 mm, 280 l, en. třída C*	14720	9 860,-
	PS 400 N+, pr. 550/750 mm, v. 1905 mm, 397 l, en. třída C*	13783	11 000,-
	PS 500 N+, pr. 600/800 mm, v. 1915 mm, 474 l, en. třída C*	14723	12 000,-
	PS 600 N+, pr. 650/850 mm, v. 1935 mm, 560 l	15135	12 700,-
	PS 700 N+, pr. 700/900 mm, v. 1955 mm, 656 l	15138	14 400,-
	PS 800 N+, pr. 800/1000 mm, v. 1845 mm, 804 l	15141	15 100,-
	PS 900 N+, pr. 790/990 mm, v. 1975 mm, 860 l	15144	15 100,-
	PS 1000 N+, pr. 800/1000 mm, v. 2080 mm, 927 l	15147	16 400,-
	PS 1100 N+, pr. 850/1050 mm, v. 2080 mm, 1040 l	15150	17 400,-
	PS 1500 N+, pr. 1100/1300 mm, v. 1885 mm, 1504 l	15153	24 000,-
	PS 2000 N+, pr. 1250/1450 mm, v. 1955 mm, 2005 l	15156	32 000,-
	PS 3000 N25, pr. 1500/1700 mm, v. 2040 mm, 3022 l, 9 návarků G 2,5"	x 14454	57 600,-
	PS 4000 N25, pr. 1600/1800 mm, v. 2355 mm, 3991 l, 9 návarků G 2,5"	x 14457	67 100,-
	PS 5000 N25, pr. 1600/1800 mm, v. 2855 mm, 4989 l, 9 návarků G 2,5"	x 14331	76 500,-
Izolační sady pro PS N+, flísOVá izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 200 N+	16326	5 260,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 300 N+	16327	5 310,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 400 N+	16329	5 660,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 500 N+	16332	5 920,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 600 N+	16335	6 130,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 700 N+	16337	6 300,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 800 N+	16339	6 690,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 900 N+	16342	7 090,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1000 N+	16345	7 440,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1100 N+	16350	7 800,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 1500 N+	16352	10 500,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 2000 N+	16353	11 400,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 3000 N25	x 16354	14 300,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 4000 N25	x 16355	18 400,-
	Izolace S-II akumulační nádrže PS 5000 N25	x 16356	22 500,-

Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

x - na objednávku, cena dopravy bude nabídnuta dle místa doručení

Akumulační nádrže se dvěma navařenými přírubovými hrdly (bez přírub), 9 návarků G 6/4"			Kód	Kč	
	PS2F 300 N+, pr. 550/750 mm, v. 1405 mm, 285 l, en. třída C*	14726	13 400,-		
	PS2F 500 N+, pr. 600/800 mm, v. 1915 mm, 479 l, en. třída C*	14729	15 200,-		
	PS2F 800 N+, pr. 800/1000 mm, v. 1845 mm, 809 l	15218	18 500,-		
	PS2F 1000 N+, pr. 800/1000 mm, v. 2080 mm, 932 l	15221	19 500,-		
	PS2F 1500 N+, pr. 1100/1300 mm, v. 1885 mm, 1509 l	15224	28 200,-		
	PS2F 2000 N+, pr. 1250/1450 mm, v. 1955 mm, 2010 l	15227	38 600,-		
	PS2F 3000 N25, pr. 1500/1700 mm, v. 2040 mm, 3027 l, 9 návarků G 2,5"	x 14460	66 500,-		
	PS2F 4000 N25, pr. 1600/1800 mm, v. 2355 mm, 3996 l, 9 návarků G 2,5"	x 14463	77 200,-		
	PS2F 5000 N25, pr. 1600/1800 mm, v. 2855 mm, 4994 l, 9 návarků G 2,5"	x 14466	82 400,-		
Izolační sady pro PS2F N+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží			Kód	Kč	
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 300 N+	16357	5 680,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 500 N+	16358	6 560,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 800 N+	16359	7 310,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 1000 N+	16360	8 090,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 1500 N+	16361	11 100,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 2000 N+	16362	13 000,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 3000 N25	x 16363	18 100,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 4000 N25	x 16364	21 900,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PS2F 5000 N25	x 16365	26 300,-		
Akumulační nádrže s výměníkem a přírubovým hrdlem (bez příruby), 9 návarků G 6/4"			Kód	Kč	
 	PSWF 300 N+, pr. 550/750 mm, výška 1405 mm, 280 l, pl. výměníku 1,5 m², en. třída C*	14732	15 500,-		
	PSWF 500 N+, pr. 600/800 mm, výška 1915 mm, 472 l, pl. výměníku 2,0 m², en. třída C*	14735	18 400,-		
	PSWF 800 N+, pr. 800/1000 mm, výška 1845 mm, 807 l, pl. výměníku 2,7 m²	15230	22 500,-		
	PSWF 1000 N+, pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 930 l, pl. výměníku 3,2 m²	15232	23 700,-		
	PSWF 1500 N+, pr. 1100/1300 mm, výška 1885 mm, 1498 l, pl. výměníku 4,0 m²	15234	37 200,-		
	PSWF 2000 N+, pr. 1250/1450 mm, výška 1955 mm, 1996 l, pl. výměníku 4,5 m²	15236	48 200,-		
	Izolační sady pro PSWF N+, flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží			Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 300 N+	16366	5 400,-		
	Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 500 N+	16367	6 300,-		
Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 800 N+	16371	7 060,-			
Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 1000 N+	16368	7 830,-			
Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 1500 N+	16369	10 800,-			
Izolace S-II akumulační nádrže PSWF 2000 N+	16370	11 700,-			




Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

x - na objednávku, cena dopravy bude nabídnuta dle místa doručení




V ceně akumulačních nádrží nejsou zahrnuty příruby. Výběr přírub na další straně.

Příruba k akumulacním nádržím		Kód	Kč
	Zaslepovací příruba - d=312 mm, bez otvorů	6230	1 020,-
	Příruba k uchycení žebr. vým. (kód 6150 až 6154) - d=312, 2x d=30, rozteč 70 mm	6231	1 110,-
	Příruba k uchycení žebr. vým. (kód 6155 až 6157) - d=312, 2x d=39, rozteč 90 mm	6232	1 110,-
Žebrované měděné trubk. výměníky tepla pro montáž do přírub		Kód	Kč
	Trubkový výměník 0,60 m ² , průměr 145 mm, délka 410 mm (příruba kód 6231)	6150	3 210,-
	Trubkový výměník 1,06 m ² , průměr 145 mm, délka 420 mm (příruba kód 6231)	6151	4 980,-
	Trubkový výměník 1,80 m ² , průměr 170 mm, délka 470 mm (příruba kód 6231)	6152	7 750,-
	Trubkový výměník 2,63 m ² , průměr 190 mm, délka 600 mm (příruba kód 6231)	6154	11 000,-
	Trubkový výměník 3,15 m ² , průměr 190 mm, délka 560 mm (příruba kód 6232)	6157	15 200,-
	Trubkový výměník 3,60 m ² , průměr 190 mm, délka 630 mm (příruba kód 6232)	6155	16 300,-
	Trubkový výměník 4,50 m ² , průměr 190 mm, délka 750 mm (příruba kód 6232)	6156	20 800,-
Další příslušenství akumulacních nádrží		Kód	Kč
	Sada příslušenství pro PSxx N+ (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, jímka)	17566	716,-
	Sada příslušenství pro PS E+ (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil)	17567	669,-
	Krytka izolační EPP k zaizolování zaslepených hrdel nádrží - průměr 110 mm, délka 85 mm	14818	85,-
	Zátka 1/2" s těsněním	7634	29,-
	Zátka 1"	7691	61,-
	Zátka 6/4"	7881	103,-
	Vsuvka 6/4" M/M (vnější/vnější)	7627	175,-
	Vsuvka redukováná 6/4" x 1" M/M (vnější/vnější)	8766	173,-
	Vsuvka redukováná 6/4" x 5/4" M/M (vnější/vnější)	8767	170,-
	Redukce 1/2" x 1/4" M/F pro manometry (vnější/vnitřní)	16169	48,-
	Redukce 6/4" x 1" M/F (vnější/vnitřní)	7882	128,-
	T-kus 1/2" F x 1/4" F x 1/2" M pro instalaci tlakoměru a 1/2" jímky	16170	101,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 100 mm - niklovaná, 1/2"	9078	223,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 45 mm, 1/2", mosaz	14879	76,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 60 mm, 1/2", mosaz	15746	79,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 100 mm, 1/2", mosaz	14880	85,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 120 mm, 1/2", mosaz	15745	90,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 160 mm, 1/2", mosaz	16590	103,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 180 mm, 1/2", mosaz	16591	109,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 200 mm, 1/2", mosaz	14881	113,-
	Jímka pro 3 čidla, 15 x 17 x 100 mm, 1/2", mosaz	15744	96,-
	Jímka pro 3 čidla, 15 x 17 x 130 mm, 1/2", mosaz	16592	108,-
	Jímka pro 3 čidla, 15 x 17 x 230 mm, 1/2", mosaz	15743	192,-
	Jímka pro 4 čidla, 15 x 17 x 120 mm, 1/2", mosaz	14882	122,-
	Pružinka nahrazující čidlo do jímky 14882	9185	15,-
	Pružina vlnitá pro utěsnění čidla v jímce (pro jímku pro 3 nebo 4 čidla)	1497	14,-
	Pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová,	10845	12,-
	Pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová, balení 100 ks	13563	890,-
	Pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4" - nerezová	13557	13,-
	Pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4" - nerezová, balení 100 ks	13565	990,-

Akumulační nádrže DUO s vnořeným zásobníkem TV (vhodné k automatickým kotlům)		Kód	Kč
	DUO 390/130 pr. 550/750 mm, výška 1910 mm, 387 l, en. třída C*	14198	20 700,-
	DUO 600/200 pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 552 l	14201	23 200,-
	DUO 750/200 pr. 750/950 mm, výška 1980 mm, 749 l	14204	25 500,-
	DUO 1000/200 pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 918 l	14210	27 200,-
	DUO 1700/200 pr. 1100/1300 mm, výška 2080 mm, 1682 l	14213	39 700,-
	Izolační sady pro DUO - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130	16294	5 840,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 600/200	16300	6 210,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 750/200	16303	6 790,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1000/200	16255	7 620,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1700/200	16291	10 600,-
Akumulační nádrže DUO P s vnořeným zásobníkem TV a dělicím plechem (vhodné k tepelným čerpadlům a kotlům s ručním přikládáním)		Kód	Kč
	DUO 390/130 P pr. 550/750 mm, výška 1910 mm, 386 l, en. třída C*	14071	23 200,-
	DUO 600/200 P pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 551 l	14272	26 100,-
	DUO 750/200 P pr. 750/950 mm, výška 1980 mm, 748 l	14274	27 700,-
	DUO 1000/200 P pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 917 l	14266	31 600,-
	DUO 1700/200 P pr. 1100/1300 mm, výška 2080 mm, 1681 l	14268	43 200,-
	Izolační sady pro DUO P - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 P	16295	5 840,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 600/200 P	16301	6 210,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 750/200 P	16304	6 790,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1000/200 P	16256	7 620,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1700/200 P	16292	10 600,-
Akumulační nádrže DUO PR s vnořeným zásobníkem TV s dělicím plechem a výměníkem (vhodné k solárním systémům)		Kód	Kč
	DUO 390/130 PR pr. 550/750 mm, v. 1910 mm, 383 l, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C*	14072	28 400,-
	DUO 600/200 PR pr. 650/850 mm, v. 1935 mm, 534 l, plocha výměníku 2,4 m ²	14219	33 300,-
	DUO 750/200 PR pr. 750/950 mm, v. 1980 mm, 743 l, plocha výměníku 2,5 m ²	14222	35 500,-
	DUO 1000/200 PR pr. 800/1000 mm, v. 2080 mm, 913 l, plocha výměníku 3,2 m ²	14125	39 800,-
	DUO 1700/200 PR pr. 1100/1300 mm, v. 2080 mm, 1670 l, plocha výměníku 4,0 m ²	14228	54 400,-
	Izolační sady pro DUO PR - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 PR	16296	5 840,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 600/200 PR	16302	6 210,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 750/200 PR	16305	6 790,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1000/200 PR	16258	7 620,-
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 1700/200 PR	16293	10 600,-



Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

Akumulační nádrže snížené DUO K s vnořeným zásobníkem TV		Kód	Kč	
	DUO 390/130 K pr. 600/800 mm, výška 1670 mm, 399 l, en. třída C*	16070	22 300,-	
	Izolační sady pro DUO K - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč	
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 K	16297	5 840,-	
Akumulační nádrže snížené DUO K P s vnořeným zásobníkem TV a dělicím plechem		Kód	Kč	
	DUO 390/130 K P pr. 600/800 mm, výška 1670 mm, 399 l, en. třída C*	16073	24 200,-	
	DUO 750/160 K P pr. 790/990 mm, výška 1727 mm, 710 l	16828	31 300,-	
	Izolační sady pro DUO K P - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč	
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 K P	16298	5 840,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 750/160 K P	16830	6 790,-	
Akumulační nádrže snížené DUO K PR s vnořeným zásobníkem TV, dělicím plechem a solárním výměníkem		Kód	Kč	
	DUO 390/130 K PR pr. 600/800 mm, výška 1670 mm, 395 l, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C*	16077	29 500,-	
	Izolační sady pro DUO K PR - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží	Kód	Kč	
	Izolace S-II akumulační nádrže DUO 390/130 K PR	16299	5 840,-	
Příslušenství		Kód	Kč	
	Anoda elektronická pro DUO 390/130 - 1700/200	13793	3 770,-	
	Sada příslušenství pro DUO/HSK P (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, odvzd. ventil, jímka)	17568	853,-	
	Sada příslušenství pro DUO/HSK PR/PV (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, odvzd. ventil, 2 jímky)	17569	933,-	
	Pojistná sada k ohřivačům teplé vody do 200 l - splňuje požadavky ČSN 060830 (pojistný v., zpětný v. s kontrolou funkčnosti, kulový kohout, vypouštěcí v., tlakoměr)	17387	1 090,-	
	Teplotní a tlakový PTR ventil	7 bar, 92 °C	17240	960,-
		10 bar, 92 °C	17241	960,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do nádrží DUO	17525	141,-	


Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

Akumulační nádrže HSK P s nerezovým výměníkem TV a dělicím plechem (vhodné k tepelným čerpadlům)		Kód	Kč	
	HSK 390 P pr. 550/750 mm, výška 1905 mm, 398 l, výměník TV 6 m ² , en. třída C*	13517	37 000,-	
	HSK 600 P pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 560 l, výměník TV 6 m ²	14175	37 900,-	
	HSK 750 P pr. 750/950 mm, výška 1975 mm, 760 l, výměník TV 6 m ²	14178	39 600,-	
	HSK 1000 P pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 925 l, výměník TV 6 m ²	14555	41 700,-	
	HSK 1700 P pr. 1100/1300 mm, výška 2075 mm, 1687 l, výměník TV 6 m ²	14558	52 400,-	
	Izolační sady pro HSK P - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 390 P	16318	5 840,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 600 P	16320	6 210,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 750 P	16323	6 790,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1000 P	16310	7 620,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1700 P	16314	10 600,-	
Akumulační nádrže HSK PV se 2 nerezovými výměníky TV a dělicím plechem (vhodné k tepelným čerpadlům a fotovoltaickým elektrárnám)		Kód	Kč	
	HSK 600 PV pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 557 l, výměník TV 6+3 m ²	16158	50 900,-	
	HSK 750 PV pr. 750/950 mm, výška 1975 mm, 757 l, výměník TV 6+3 m ²	16177	53 000,-	
	HSK 1000 PV pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 922 l, výměník TV 6+3 m ²	16180	54 700,-	
	HSK 1700 PV pr. 1100/1300 mm, výška 2075 mm, 1684 l, výměník TV 6+3 m ²	16183	68 500,-	
	Izolační sady pro HSK PV - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód	Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 600 PV	16160	6 210,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 750 PV	16179	6 790,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1000 PV	16312	7 620,-	
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1700 PV	16185	10 600,-	





Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

Akumulační nádrže HSK PR s nerezovým/i výměníkem/y TV, dělicím plechem a solárním výměníkem (vhodné k solárním systémům)		Kód	Kč
	HSK 390 PR pr. 550/750 mm, výška 1905 mm, 394 l, výměník TV 6 m ² , sol. výměník 1,5 m ² , en. třída C*	14172	41 300,-
	HSK 600 PR pr. 650/850 mm, výška 1935 mm, 553 l, výměník TV 6+3 m ² , sol. výměník 2,4 m ²	14187	55 000,-
	HSK 750 PR pr. 750/950 mm, výška 1975 mm, 753 l, výměník TV 6+3 m ² , sol. výměník 2,5 m ²	14190	57 800,-
	HSK 1000 PR pr. 800/1000 mm, výška 2080 mm, 916 l, výměník TV 6+3 m ² , sol. výměník 3,2 m ²	14012	59 900,-
	HSK 1700 PR pr. 1100/1300 mm, výška 2075 mm, 1676 l, výměník TV 6+3 m ² , sol. výměník 4,0 m ²	14013	74 200,-
	Izolační sady pro HSK PR - flísová izolace S-II s koženkovým povrchem, včetně izolace nad a pod nádrží		Kód Kč
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 390 PR	16319	5 840,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 600 PR	16321	6 210,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 750 PR	16324	6 790,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1000 PR	16311	7 620,-
	Izolace S-II akumulační nádrže HSK 1700 PR	16315	10 600,-
Příslušenství k nádržím HSK		Kód	Kč
	Sada příslušenství pro DUO/HSK P (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, odvzd. ventil, jímka)	17568	853,-
	Sada příslušenství pro DUO/HSK PR/PV (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, odvzd. ventil, 2 jímky)	17569	933,-
	Pojistná sada k ohřivačům teplé vody do 200 l - splňuje požadavky ČSN 060830 (pojistný v., zpětný v. s kontrolou funkčnosti, kulový kohout, vypouštěcí v., tlakoměr)	17387	1 090,-
	Teplotní a tlakový PTR ventil	7 bar, 92 °C	17240 960,-
		10 bar, 92 °C	17241 960,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do nádrží HSK	17527	235,-



Průměr nádrží je udáván bez izolace / včetně izolace.

* energetická třída nádrže s izolací

Zásobníkové ohřivače TV R0BC včetně izolace		Kód	Kč
	R0BC 200 - smaltovaný, 212 l, pr. 600 mm, v. 1265 mm, en. třída C	10586	17 200,-
	R0BC 300 - smaltovaný, 297 l, pr. 610 mm, v. 1710 mm, en. třída C	10571	19 200,-
	R0BC 400 - smaltovaný, 420 l, pr. 710 mm, v. 1690 mm, en. třída C	10587	24 000,-
	R0BC 500 - smaltovaný, 513 l, pr. 760 mm, v. 1780 mm	8795	27 700,-
	R0BC 750 - smaltovaný, 763 l, pr. 950 mm, v. 1870 mm	10364	49 800,-
	R0BC 1000 - smaltovaný, 885 l, pr. 950 mm, v. 2120 mm	10365	55 800,-
	R0BC 1500 - smaltovaný, 1494 l, pr. 1200 mm, v. 2285 mm	x 16715	73 800,-
	R0BC 2000 - smaltovaný, 2013 l, pr. 1300 mm, v. 2550 mm	x 16716	107 800,-
	R0BC 2500 - smaltovaný, 2508 l, pr. 1400 mm, v. 2680 mm	x 10501	135 500,-
	R0BC 3000 - smaltovaný, 2841 l, pr. 1400 mm, v. 2980 mm	x 8901	155 900,-
Zásobníkové ohřivače TV RBC s 1 výměníkem včetně izolace		Kód	Kč
	RBC 200 - smaltovaný, 214 l, pr. 610 mm, v. 1265 mm, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C	3252	19 200,-
	RBC 300 - smaltovaný, 297 l, pr. 610 mm, v. 1710 mm, plocha výměníku 1,7 m ² , en. třída C	3253	23 100,-
	RBC 400 - smaltovaný, 408 l, pr. 710 mm, v. 1655 mm, plocha výměníku 1,9 m ² , en. třída C	6479	27 900,-
	RBC 500 - smaltovaný, 515 l, pr. 760 mm, v. 1785 mm, plocha výměníku 2,5 m ² , en. třída C	6480	32 000,-
	RBC 750 - smaltovaný, 767 l, pr. 950 mm, v. 1870 mm, plocha výměníku 3,4 m ²	4037	51 100,-
	RBC 1000 - smaltovaný, 887 l, pr. 950 mm, v. 2120 mm, plocha výměníku 3,5 m ²	4038	54 400,-
	RBC 1500 - smaltovaný, 1492 l, pr. 1200 mm, v. 2285 mm, plocha výměníku 4,2 m ²	x 16710	101 200,-
	RBC 2000 - smaltovaný, 2006 l, pr. 1300 mm, v. 2550 mm, plocha výměníku 4,5 m ²	x 16711	129 700,-
	RBC 2500 - smaltovaný, 2509 l, pr. 1400 mm, v. 2680 mm, plocha výměníku 4,8 m ²	x 12420	166 400,-
	RBC 3000 - smaltovaný, 2841 l, pr. 1400 mm, v. 2980 mm, plocha výměníku 5,2 m ²	x 8477	191 400,-
Zásobníkové ohřivače TV R2BC s 2 výměníky včetně izolace		Kód	Kč
	R2BC 200 - smaltovaný, 213 l, pr. 610 mm, v. 1265 mm, pl. vým. 0,8+0,8 m ² , en. třída C	6481	20 900,-
	R2BC 300 - smaltovaný, 299 l, pr. 610 mm, v. 1710 mm, pl. vým. 0,9+1,5 m ² , en. třída C	6482	25 400,-
	R2BC 400 - smaltovaný, 420 l, pr. 710 mm, v. 1690 mm, pl. vým. 0,9+1,9 m ² , en. třída C	6483	29 500,-
	R2BC 500 - smaltovaný, 514 l, pr. 760 mm, v. 1780 mm, pl. vým. 0,9+1,9 m ² , en. třída C	6484	34 200,-
	R2BC 750 - smaltovaný, 762 l, pr. 950 mm, v. 1870 mm, plocha výměníků 2,4+2,4 m ²	6485	53 700,-
	R2BC 1000 - smaltovaný, 883 l, pr. 950 mm, v. 2120 mm, plocha výměníků 2,5+2,5 m ²	5758	59 000,-
	R2BC 1500 - smaltovaný, 1493 l, pr. 1200 mm, v. 2285 mm, plocha výměníků 2,5+4,2 m ²	x 16712	104 500,-
	R2BC 2000 - smaltovaný, 2007 l, pr. 1300 mm, v. 2550 mm, plocha výměníků 3,0+4,5 m ²	x 16713	133 500,-
	R2BC 2500 - smaltovaný, 2510 l, pr. 1400 mm, v. 2680 mm, plocha výměníků 3,5+4,8 m ²	x 12432	183 500,-
	R2BC 3000 - smaltovaný, 2841 l, pr. 1400 mm, v. 2980 mm, plocha výměníků 3,8+5,2 m ²	x 8474	205 300,-
Zásobníkové ohřivače TV RBC HP s 1 zvětšeným výměníkem vč. izolace		Kód	Kč
	RBC 200 HP - smaltovaný, 205 l, pr. 610 mm, v. 1265 mm, plocha výměníku 3 m ² , en. třída C	10534	29 000,-
	RBC 300 HP - smaltovaný, 299 l, pr. 610 mm, v. 1710 mm, plocha výměníku 3,8 m ² , en. třída C	10535	32 700,-
	RBC 400 HP - smaltovaný, 407 l, pr. 710 mm, v. 1655 mm, plocha výměníku 5 m ² , en. třída C	10536	39 400,-
	RBC 500 HP - smaltovaný, 509 l, pr. 760 mm, v. 1785 mm, plocha výměníku 5,9 m ² , en. třída C	8546	47 100,-
	RBC 750 HP - smaltovaný, 764 l, pr. 950 mm, v. 1870 mm, plocha výměníku 7,5 m ²	10537	60 300,-
	RBC 1000 HP - smaltovaný, 884 l, pr. 940 mm, v. 2120 mm, plocha výměníku 10 m ² (bez 6/4" návarku pro el. topné těleso)	7883	72 400,-
	RBC 1500 HP - smaltovaný, 1516 l, pr. 1200 mm, v. 2285 mm, plocha výměníku 11 m ² (bez 6/4" návarku pro el. topné těleso)	x 16714	116 200,-

Průměr zásobníků je udáván včetně izolace. Izolace je snímatelná.

x - na objednávku, cena dopravy bude nabídnuta dle místa doručení

Nerezové zásobníkové ohřivače TV NBC s 1 zvětšeným výměníkem včetně izolace		Kód	Kč
	NBC 170 HP - nerezový, s vývody nahoru, 171 l, pr. 500 mm, v. 1075 mm, plocha výměníku 2 m ² , en. třída B, vhodný pro tepelná čerpadla a kondenzační kotle	17615	25 900,-
Zásobníkové ohřivače TV RGC H s 1 výměníkem včetně izolace		Kód	Kč
	RGC 120 H - smaltovaný, s vývody nahoru, 120 l, šířka x hloubka vč. izolace 460 x 460 mm, v. 1140 mm, plocha výměníku 1,2 m ² , en. třída C	10493	12 000,-
Závěsné zásobníkové ohřivače TV RDC s 1 výměníkem včetně izolace		Kód	Kč
	RDC 200 Z - závěsný, smaltovaný, 202 l, pr. 584 mm, v. 1287 mm, plocha výměníku 1,08 m ² , en. třída C, otvor pro montáž topného tělesa nad výměníkem, vhodný pro solární systém	14922	14 300,-
Zásobníkové ohřivače TV RDC s 1 výměníkem včetně izolace		Kód	Kč
	RDC 160 - smaltovaný, 157 l, pr. 584 mm, v. 1075 mm, plocha výměníku 0,8 m ² , en. třída C	12772	14 900,-
	RDC 200 - smaltovaný, 216 l, pr. 584 mm, v. 1352 mm, plocha výměníku 1,0 m ² , en. třída C	12758	16 200,-
	RDC 250 - smaltovaný, 274 l, pr. 584 mm, v. 1557 mm, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C	15860	17 200,-
	RDC 300 - smaltovaný, 302 l, pr. 597 mm, v. 1790 mm, plocha výměníku 1,5 m ² , en. třída C	12759	18 800,-
Zásobníkové ohřivače TV R2DC s 2 výměníky včetně izolace		Kód	Kč
	R2DC 160 - smaltovaný, 153 l, pr. 584 mm, v. 1075 mm, plocha výměníků 0,7+0,8 m ² , en. třída C	13490	16 000,-
	R2DC 200 - smaltovaný, 216 l, pr. 584 mm, v. 1352 mm, plocha výměníků 1,0+1,0 m ² , en. třída C	11351	17 200,-
	R2DC 250 - smaltovaný, 260 l, pr. 584 mm, v. 1562 mm, plocha výměníků 1,0+1,5 m ² , en. třída C	12051	18 300,-
	R2DC 300 - smaltovaný, 293 l, pr. 597 mm, v. 1790 mm, plocha výměníků 1,0+1,5 m ² , en. třída C	11352	19 800,-

Průměr zásobníků je udáván včetně izolace. Izolace není snímatelná.

Anody elektronické					
	Sady pro zásobníky Regulus		Kód	Kč	
	Anoda elektronická pro DUO 390/130 - 1700/200		13793	3 770,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RGC 120 H		9176	3 850,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RxDC 160, RxGC 300 K, RBC 200		9173	3 780,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RxDC 200-250, R0BC 200-500, RBC 300, R2BC 200-300		9174	3 810,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RBC 200-300 HP		17375	3 980,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky R0BC 750-1000		17372	4 050,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RxDC 300 (sada 2 anod)		17378	5 210,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RBC 400-500, R2BC 400-500 (sada 2 anod)		17368	5 300,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RBC 400-500 HP (sada 2 anod)		17376	5 380,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RBC 750-1000, R2BC 750-1000 (sada 2 anod)		17369	5 380,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RBC 750-1500 HP (sada 2 anod)		17377	5 480,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RxBC 1500-2500, R0BC 3000 (sada 2 anod)		14429	5 510,-	
	Anoda elektronická pro zásobníky RBC 3000, R2BC 3000 (sada 3 anod)		17371	7 060,-	
		Univerzální sady		Kód	Kč
Anoda elektronická 200/150 délka 350 mm, závit 1/2", včetně elektroniky		9169	3 640,-		
Anoda elektronická 200/250 délka 450 mm, závit 1/2", včetně elektroniky		4052	3 690,-		
Anoda elektronická 350/150 délka 500 mm, závit 1/2", včetně elektroniky		9170	3 670,-		
Anoda elektronická 350/250 délka 600 mm, závit 1/2", včetně elektroniky		3836	3 710,-		
Anoda elektronická 550/200 délka 750 mm, závit 1/2", včetně elektroniky		3837	3 860,-		
Anoda elektronická 550/250 délka 800 mm, závit 1/2", včetně elektroniky		17475	3 910,-		
Další příslušenství k zásobníkům			Kód	Kč	
	Příruba pro další el. top. těleso k zásobníkům RxDC 300, G 6/4"		12707	993,-	
	Příruba pro další el. top. těleso k zásobníkům RxBC 200-300, G 6/4"		17199	1 550,-	
	Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RxBC 400-500		17432	7 210,-	
	Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 200-500 HP		17434	7 300,-	
	Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 750-1000 HP, R0BC 750-1000		17428	7 500,-	
	Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 750-1000, R2BC 750-1000		17433	7 110,-	
	Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 1500 HP, RxBC 1500-2500, R0BC 3000		17435	7 520,-	
	Příruba pro další el. top. těleso včetně sady el. anod, G 6/4" + G 1/2", pro zásobníky RBC 3000, R2BC 3000		17436	8 920,-	
	Příruba pro trubkový výměník k zásobníkům RxDC 300, 2x d=30 mm, rozteč 55 mm		12706	718,-	
	Příruba pro trubkový výměník k zásobníkům RxBC 200-300, 2x d=30 mm, rozteč 55 mm		8375	1 550,-	
	Trubkový výměník 0,94 m ² , 3/4" M, pro RxBC i RxDC 300, pr. 110 mm, délka 400 mm		8377	4 830,-	
	Pojistná sada k ohřívačům teplé vody - splňuje požadavky ČSN 060830 (pojistný v., zpětný v. s kontrolou funkčnosti, kulový kohout, vypouštěcí v., tlakoměr)		do 200 l	17387	1 090,-
			do 1000 l	17696	1 240,-
	Teplotní a tlakový PTR ventil		7 bar, 92 °C	17240	960,-
			10 bar, 92 °C	17241	960,-
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků RGC 120 H a RxDC		17525	141,-	
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků R0BC 200-750		17524	580,-	
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků RBC 200-400 (HP), R2BC 200-400		17526	235,-	
	Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků RBC 500-1000 (HP), R2BC 500-1000		17528	713,-	
Sada pro připojení PTR ventilu do zásobníků R0BC 1000, RxBC 1500-3000 (HP)		17529	1 620,-		

Magnéziové anody najdete v novém Ceníku náhradních dílů na www.regulus.cz/cenik-nahradnich-dilu.

Nerezové deskové výměníky Regulus izolované kaučukovou izolací							
	Výměníky DV193 v izolaci				Kód	Kč	
		teplonosná látka / průtok [l/h]	teplonosná látka / průtok [l/h]	teplonosná látka / průtok [l/h]			
	primární strana	solarten/60 l/h/m ²	voda / 1000 l/h	voda / 1000 l/h			
	sekundární strana	voda / 1000 l/h	voda / 1000 l/h	voda / 1000 l/h			
		plocha kolektorů	výkon výměníku	výkon výměníku			
		pro stř. dT* 10K	pro stř. dT* 20K	pro stř. dT* 40K			
	DV193-20E	4x G 3/4" M	6 m ²	16 kW	26 kW	9548	2 210,-
	DV193-30E	4x G 3/4" M	10 m ²	24 kW	38 kW	9549	2 860,-
	DV193-45E	4x G 3/4" M	16 m ²	35 kW	58 kW	9550	3 730,-
	DV193-60E	4x G 3/4" M	21 m ²	47 kW	78 kW	9551	4 760,-
	Výměníky DV285 v izolaci				Kód	Kč	
		teplonosná látka / průtok [l/h]	teplonosná látka / průtok [l/h]	teplonosná látka / průtok [l/h]			
	primární strana	solarten/60 l/h/m ²	voda / 1500 l/h	voda / 1500 l/h			
	sekundární strana	voda / 1500 l/h	voda / 1500 l/h	voda / 1500 l/h			
		plocha kolektorů	výkon výměníku	výkon výměníku			
		pro stř. dT* 10K	pro stř. dT* 20K	pro stř. dT* 40K			
	DV285-10E	4x G 1" M	4 m ²	14 kW	22 kW	9552	4 660,-
	DV285-20E	4x G 1" M	10 m ²	30 kW	46 kW	9553	5 670,-
	DV285-30E	4x G 1" M	15 m ²	45 kW	71 kW	9554	7 260,-
	DV285-45E	4x G 1" M	23 m ²	68 kW	109 kW	9555	9 120,-
	DV285-60E	4x G 1" M	31 m ²	90 kW	141 kW	9556	11 600,-
	Výměníky DV500 v izolaci				Kód	Kč	
	DV503-20E, 4x G 1" M - návrh na zakázku				11045	11 600,-	
	DV503-40E, 4x G 1" M - návrh na zakázku				10495	20 200,-	
	DV503-60E, 4x G 1" M - návrh na zakázku				10496	28 600,-	
	Výměníky DV800 v izolaci				Kód	Kč	
	DV800-30E, 4x G 2" M - návrh na zakázku				10490	43 500,-	
	DV800-50E, 4x G 2" M - návrh na zakázku				10491	53 600,-	
	Sady deskových výměníků s nízkoenergetickými oběhovými čerpadly				Kód	Kč	
		Deskový výměník DV193-30E izolovaný a čerp. skupina CS KK VYP W (obsahuje, čerpadlo, 2 šroubení s kulovými uzávěry, vidlici do zásuvky s vypínačem a kontrolkou)				13199	6 020,-
Deskový výměník DV193-45E izolovaný a čerp. skupina CS KK VYP W (obsahuje, čerpadlo, 2 šroubení s kulovými uzávěry, vidlici do zásuvky s vypínačem a kontrolkou)				13200	6 910,-		
Deskový výměník DV285-30E izolovaný a čerp. skupina CS KK VYP W (obsahuje, čerpadlo, 2 šroubení s kulovými uzávěry, vidlici do zásuvky s vypínačem a kontrolkou)				13204	10 100,-		
Deskový výměník DV285-45E izolovaný a čerp. skupina CS KK VYP W (obsahuje, čerpadlo, 2 šroubení s kulovými uzávěry, vidlici do zásuvky s vypínačem a kontrolkou)				13205	12 000,-		
Sady pro solární ohřev nádrží bez solárního výměníku				Kód	Kč		
	DV193-20E s čerpadlovou skupinou CSE OTS ZV W s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6				15945	7 340,-	
	DV193-30E s čerpadlovou skupinou CSE OTS ZV W s čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6				15946	7 770,-	

*stř. dT - střední teplotní rozdíl mezi primárním a sekundárním okruhem výměníku
Doporučené plochy kolektorů a výkony výměníků jsou stanoveny pro specifické případy a mají pouze informativní charakter.

Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou plastovou hlaví, 1x230 V, s delším netopícím koncem			
 ETT - M	» s připojením do zásuvky, s provozním termostatem a dvoupólovým havarijním termostatem, 3m přívodní 3žilový kabel s vidlicí, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV, akumulační nádrže a akumulační nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 1,2 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 300 mm, délka netopícího konce 180 mm	15166	2 160,-
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 350 mm, délka netopícího konce 180 mm	15167	2 270,-
	Topné těleso 2,4 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 420 mm, délka netopícího konce 180 mm	15168	2 320,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 450 mm, délka netopícího konce 180 mm	15169	2 380,-
Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou plastovou hlaví, 1x230 V, s delším netopícím koncem, se speciálním konektorem pro zapojení do čerp. skupin CSE SOL			
 ETT - N	» pro připojení do solární čerp. skupiny CSE SOL, s vypínačem a dvoupólovým havarijním termostatem, 5m přívodní 3žilový kabel s konektorem, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV, akumulační nádrže a akumulační nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 350 mm, délka netopícího konce 180 mm	16942	2 450,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 450 mm, délka netopícího konce 180 mm	16943	2 590,-
Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou kovovou hlaví, 1x230 V			
 ETT - D	» s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 5žilový kabel, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV i akumulační nádrže	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 315 mm, délka netopícího konce 100 mm	11783	4 110,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 100 mm	11784	4 230,-
Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou kovovou hlaví, 1x230 V nebo 3x230 V, s delším netopícím koncem, pro FV elektrárny			
 ETT - F	» s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 7žilový kabel, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV, akumulační nádrže a akumulační nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 3 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 365 mm, délka netopícího konce 180 mm. Externím regulátorem je možné v 1 fázovém i 3 fázovém zapojení spínat v krocích 1-2-3 kW nebo plynule řídit výkon pomocí SSR relé.	16250	5 990,-
	Topné těleso 4,5 kW s termostatickou hlaví, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 463 mm, délka netopícího konce 180 mm. Externím regulátorem je možné v 1 fázovém i 3 fázovém zapojení spínat v krocích 1,5-3-4,5 kW nebo plynule řídit výkon pomocí SSR relé.	12357	6 160,-

Měděná elektrická topná tělesa bez povrchové úpravy, G 6/4" M, s termostatickou kovovou hlavicí, 3x230/400V, s delším netopícím koncem			
 ETT - L	» s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 7žilový kabel, vhodná do otopné vody - akumulární nádrže a akumulární nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 310 mm, délka netopícího konce 180 mm	14994	5 560,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 180 mm	14995	5 660,-
	Topné těleso 5,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 500 mm, délka netopícího konce 180 mm	14996	5 910,-
	Topné těleso 6,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 555 mm, délka netopícího konce 180 mm	14997	5 960,-
	Topné těleso 7,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 635 mm, délka netopícího konce 180 mm	14998	6 090,-
	Topné těleso 8,2 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 700 mm, délka netopícího konce 180 mm	14999	6 230,-
	Topné těleso 9,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 755 mm, délka netopícího konce 180 mm	15000	6 250,-
Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, s termostatickou kovovou hlavicí, 3x230/400V			
 ETT - G	» s připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2m přívodní 7žilový kabel, vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV i akumulární nádrže	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 225 mm, délka netopícího konce 100 mm	11787	5 500,-
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 285 mm, délka netopícího konce 100 mm	11788	5 580,-
	Topné těleso 4,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 383 mm, délka netopícího konce 100 mm	11789	5 730,-
	Topné těleso 6,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 478 mm, délka netopícího konce 100 mm	11216	5 890,-
	Topné těleso 7,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 570 mm, délka netopícího konce 100 mm	11215	6 040,-
	Topné těleso 9,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90 °C, délka vč. závitu 665 mm, délka netopícího konce 100 mm	11214	6 170,-

Měděná tělesa a měděná poniklovaná tělesa nejsou určena do nerezových nádrží!
Do nerezových nádrží používejte nerezová topná tělesa.

Další typy měděných topných těles a nerezová tělesa jsme schopni nabídnout na zakázku.

Poniklovaná elektrická topná tělesa, G 6/4" M, bez termostatické hlavice, 3x 230V/400V			
 ETT - A	» vhodná do otopné i pitné vody - zásobníky TV i akumulční nádrže	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW, délka vč. závitu 245 mm, délka netopícího konce 100 mm	8935	800,-
	Topné těleso 3,0 kW, délka vč. závitu 305 mm, délka netopícího konce 100 mm	8936	824,-
	Topné těleso 4,5 kW, délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 100 mm	8937	928,-
	Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 495 mm, délka netopícího konce 100 mm	8938	1 060,-
	Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 585 mm, délka netopícího konce 100 mm	8939	1 290,-
	Topné těleso 9,0 kW, délka vč. závitu 680 mm, délka netopícího konce 100 mm	8940	1 470,-
	Topné těleso 12,0 kW, délka vč. závitu 815 mm, délka netopícího konce 100 mm	8941	2 030,-
Měděná elektrická topná tělesa bez povrchové úpravy, G 6/4" M, bez termostatické hlavice, 3x 230V/400V, s delším netopícím koncem			
 ETT - C	» vhodná do otopné vody - akumulční nádrže a akumulční nádrže s přípravou TV DUO i HSK	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW, délka vč. závitu 310 mm, délka netopícího konce 180 mm	14519	849,-
	Topné těleso 3,0 kW, délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 180 mm	8902	910,-
	Topné těleso 5,0 kW, délka vč. závitu 500 mm, délka netopícího konce 180 mm	14359	1 040,-
	Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 555 mm, délka netopícího konce 180 mm	8897	1 130,-
	Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 635 mm, délka netopícího konce 180 mm	9618	1 270,-
	Topné těleso 8,2 kW, délka vč. závitu 700 mm, délka netopícího konce 180 mm	14501	1 360,-
	Topné těleso 9 kW, délka vč. závitu 755 mm, délka netopícího konce 180 mm	12272	1 450,-
	Topné těleso 12 kW, délka vč. závitu 955 mm, délka netopícího konce 180 mm	12273	1 760,-
Měděná elektrická topná tělesa bez povrchové úpravy, M 48x2, bez termostat. hlavice, 3x 230V/400V, kratší netopící konec, pro elektrokotle			
 ETT - B	» vhodná do otopné vody	Kód	Kč
	Topné těleso 2,0 kW, délka vč. závitu 178 mm, délka netopícího konce 45 mm	4973	721,-
	Topné těleso 3,0 kW, délka vč. závitu 240 mm, délka netopícího konce 45 mm	4972	771,-
	Topné těleso 4,5 kW, délka vč. závitu 333 mm, délka netopícího konce 45 mm	4971	829,-
	Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 428 mm, délka netopícího konce 45 mm	4970	990,-
	Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 520 mm, délka netopícího konce 45 mm	4969	1 090,-
	Topné těleso 9,0 kW, délka vč. závitu 615 mm, délka netopícího konce 45 mm	16950	1 200,-

Měděná tělesa a měděná poniklovaná tělesa nejsou určena do nerezových nádrží!
 Další typy topných těles, měděných i nerezových, jsme schopni nabídnout na zakázku.

Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.

**Nerezová elektrická topná tělesa, G 1/2" M, 230 V,
pro koupelnová otopná tělesa**



» <i>vhodná do otopné i pitné vody</i>	Kód	Kč
Z-ZT 200 - topné těleso do radiátoru 200 W, délka 318 mm	11950	824,-
Z-ZT 300 - topné těleso do radiátoru 300 W, délka 395 mm	7145	824,-
Z-ZT 400 - topné těleso do radiátoru 400 W, délka 435 mm	7146	855,-
Z-ZT 500 - topné těleso do radiátoru 500 W, délka 535 mm	7585	901,-
Z-ZT 600 - topné těleso do radiátoru 600 W, délka 585 mm	7586	917,-
Z-ZT 700 - topné těleso do radiátoru 700 W, délka 685 mm	7587	937,-
Z-ZT 800 - topné těleso do radiátoru 800 W, délka 735 mm	7147	973,-
Z-ZT 900 - topné těleso do radiátoru 900 W, délka 835 mm	7148	989,-
Z-ZT 1000 - topné těleso do radiátoru 1000 W, délka 885 mm	7590	1 000,-
Z-ZT 1200 - topné těleso do radiátoru 1200 W, délka 1045 mm	7591	1 020,-
Z-ZT 1350 - topné těleso do radiátoru 1350 W, délka 1135 mm	8402	1 050,-

Nerezová elektrická topná tělesa s vidlicí s vypínačem, G 1/2" M, 230 V, pro koupelnová otopná tělesa



» vhodná do otopné i pitné vody	Kód	Kč
Z-ZTV 300 - topné těleso do radiátoru 300 W, délka 395 mm, VSV-W	13426	1 020,-
Z-ZTV 400 - topné těleso do radiátoru 400 W, délka 435 mm, VSV-W	13427	1 050,-
Z-ZTV 500 - topné těleso do radiátoru 500 W, délka 535 mm, VSV-W	13428	1 090,-
Z-ZTV 600 - topné těleso do radiátoru 600 W, délka 585 mm, VSV-W	13429	1 110,-
Z-ZTV 700 - topné těleso do radiátoru 700 W, délka 685 mm, VSV-W	13430	1 130,-
Z-ZTV 800 - topné těleso do radiátoru 800 W, délka 735 mm, VSV-W	13431	1 160,-
Z-ZTV 900 - topné těleso do radiátoru 900 W, délka 835 mm, VSV-W	13432	1 190,-
Z-ZTV 1000 - topné těleso do radiátoru 1000 W, délka 885 mm, VSV-W	13433	1 200,-
Z-ZTV 1200 - topné těleso do radiátoru 1200 W, délka 1045 mm, VSV-W	13434	1 220,-
Z-ZTV 1350 - topné těleso do radiátoru 1350 W, délka 1135 mm, VSV-W	13435	1 250,-

Sady tělesa Z-ZT s T-kusem a zásuvkovým termostatem TZT63



» <i>vhodná do otopné i pitné vody</i>	Kód	Kč
Z-SKVT-T 300 - topné těleso 300 W s T-kusem a termost. s časovačem	8841	1 440,-
Z-SKVT-T 400 - topné těleso 400 W s T-kusem a termost. s časovačem	8842	1 500,-
Z-SKVT-T 500 - topné těleso 500 W s T-kusem a termost. s časovačem	8843	1 550,-
Z-SKVT-T 600 - topné těleso 600 W s T-kusem a termost. s časovačem	8844	1 580,-
Z-SKVT-T 700 - topné těleso 700 W s T-kusem a termost. s časovačem	8845	1 600,-
Z-SKVT-T 800 - topné těleso 800 W s T-kusem a termost. s časovačem	8846	1 620,-
Z-SKVT-T 900 - topné těleso 900 W s T-kusem a termost. s časovačem	8847	1 640,-
Z-SKVT-T 1000 - topné těleso 1000 W s T-kusem a termost. s časovačem	8848	1 650,-
Z-SKVT-T 1200 - topné těleso 1200 W s T-kusem a termost. s časovačem	8849	1 660,-
Z-SKVT-T 1350 - topné těleso 1350 W s T-kusem a termost. s časovačem	8850	1 730,-

Sady tělesa Z-ZT s T-kusem a zásuvkovým termostatem TZ33



» <i>vhodná do otopné i pitné vody</i>	Kód	Kč
Z-SKVT 300 - topné těleso 300 W s T-kusem a termostatem	7573	1 440,-
Z-SKVT 400 - topné těleso 400 W s T-kusem a termostatem	7574	1 500,-
Z-SKVT 500 - topné těleso 500 W s T-kusem a termostatem	7575	1 550,-
Z-SKVT 600 - topné těleso 600 W s T-kusem a termostatem	7576	1 580,-
Z-SKVT 700 - topné těleso 700 W s T-kusem a termostatem	7577	1 600,-
Z-SKVT 800 - topné těleso 800 W s T-kusem a termostatem	7578	1 620,-
Z-SKVT 900 - topné těleso 900 W s T-kusem a termostatem	7579	1 640,-
Z-SKVT 1000 - topné těleso 1000 W s T-kusem a termostatem	7580	1 650,-
Z-SKVT 1200 - topné těleso 1200 W s T-kusem a termostatem	7581	1 660,-
Z-SKVT 1350 - topné těleso 1350 W s T-kusem a termostatem	8597	1 730,-

Nerezová elektrická topná tělesa s integrovaným el. termostatem TNT s displejem a s funkcí časovače, G 1/2", 230 V, pro koupelnová otopná tělesa			
	» vhodná do otopné i pitné vody		Kód Kč
	TT-TNTW-300 Topné těleso 300W s bílým termostatem		11399 1 800,-
	TT-TNTW-400 Topné těleso 400W s bílým termostatem		11400 1 810,-
	TT-TNTW-500 Topné těleso 500W s bílým termostatem		11401 1 820,-
	TT-TNTW-600 Topné těleso 600W s bílým termostatem		11402 1 830,-
	TT-TNTW-700 Topné těleso 700W s bílým termostatem		11403 1 840,-
	TT-TNTW-800 Topné těleso 800W s bílým termostatem		11404 1 860,-
	TT-TNTW-900 Topné těleso 900W s bílým termostatem		11405 1 870,-
Vidlice unischuko s vypínačem a kontrolkou pro připojení topných těles s termostatem do elektrické zásuvky		Kód	Kč
	VSV-W Vidlice unischuko s vypínačem bílá, IP20, 16A/250V	11841	155,-
	VSV-S Vidlice unischuko s vypínačem stříbrná, IP20, 16A/250V	11840	155,-
Mosazný niklovaný T-kus		Kód	Kč
	T-kus 1/2" F/F/M niklovaný Pro připojení elektrického topného tělesa a zároveň otopného systému do otopného tělesa.	7926	98,-
Zásuvkové termostaty Regulus		Kód	Kč
	TZ33 - Regulus Zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Nastavitelná teplota 5-35 °C, 16(3) A 230 V.	6295	623,-
	TZT63 - Regulus Zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Možnost ručního sepnutí po dobu nastavitelného časového limitu - 15 - 300 min. Nastavitelná teplota 5-35 °C, 16(3) A 230 V.	8269	623,-

Expanzní nádoby pro otopné systémy			Kód	Kč
	Expanzní nádoba 5 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 160 mm	HS005231	13731	595,-
	Expanzní nádoba 8 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 200 mm	HS008231	13732	651,-
	Expanzní nádoba 12 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	HS012231	13734	805,-
	Expanzní nádoba 18 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 290 mm	HS018231	13735	903,-
	Expanzní nádoba 25 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 320 mm	HS025231	13736	1 050,-
	Expanzní nádoba 40 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 320 mm	HS040231	13737	1 590,-
	Expanzní nádoba 35 l, 5 bar, 3/4" M, pr. 380 mm, nohy	HS035231	13738	1 690,-
	Expanzní nádoba 50 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 380 mm, nohy, vym.vak	HS050271	13739	2 120,-
	Expanzní nádoba 60 l, 6 bar, 1" M, pr. 380 mm, nohy, vym.vak	HS060371	13740	2 370,-
	Expanzní nádoba 80 l, 6 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym.vak	HS080371	13741	3 080,-
	Expanzní nádoba 100 l, 6 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym.vak	HS100371	13742	3 850,-
	Expanzní nádoba 150 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym.vak	HS150471	13743	5 640,-
	Expanzní nádoba 200 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym.vak	HS200471	13744	6 700,-
	Expanzní nádoba 250 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym.vak	HS250471	13745	8 450,-
	Expanzní nádoba 300 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 630 mm, nohy, vym.vak	HS300471	13746	9 780,-
	Expanzní nádoba 400 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym.vak	HS400471	13747	14 900,-
	Expanzní nádoba 500 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak	HS500471	13748	17 100,-
	Expanzní nádoba 600 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak	HS600471	x 13749	23 800,-
	Expanzní nádoba 700 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak	HS700471	x 13750	26 300,-
Expanzní nádoby pro solární systémy			Kód	Kč
	Expanzní nádoba 12 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	SL012241	13720	1 060,-
	Expanzní nádoba 18 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	SL018241	13721	1 200,-
	Expanzní nádoba 25 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 290 mm	SL025241	13722	1 360,-
	Expanzní nádoba 40 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 320 mm	SL040241	13723	2 150,-
	Expanzní nádoba 50 l, 10 bar, 3/4" M, pr. 320 mm, nohy, vym. vak	SL050281	13724	2 870,-
	Expanzní nádoba 80 l, 10 bar, 3/4" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak	SL080281	13725	4 460,-
	Expanzní nádoba 100 l, 10 bar, 1" M, pr. 750 mm, nohy, vym. vak	SL100381	13726	5 990,-
	Expanzní nádoba 150 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak	SL150481	13727	8 530,-
	Expanzní nádoba 200 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak	SL200481	13728	10 300,-
	Expanzní nádoba 300 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak	SL300481	13729	15 200,-
	Expanzní nádoba 500 l, 8 bar, 6/4" M, pr. 780 mm, nohy, vym. vak	SL500481	x 13730	23 100,-
Expanzní nádoby pro pitnou vodu			Kód	Kč
 	Expanzní nádoba 0,16 l na pitnou vodu, 15 bar, 1/2" M, pr. 65 mm	HW016823	13752	509,-
	Expanzní nádoba 2 l na pitnou vodu, 10 bar, 1/2" M, pr. 125 mm	HW002823	13753	629,-
	Expanzní nádoba 5 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 160 mm	HW005223	13754	674,-
	Expanzní nádoba 8 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 200 mm	HW008223	13755	754,-
	Expanzní nádoba 12 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	HW012223	13756	903,-
	Expanzní nádoba 18 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm	HW018223	13757	1 020,-
	Expanzní nádoba 25 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 290 mm	HW025223	13758	1 190,-
	Expanzní nádoba 40 l na pitnou vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 320 mm	HW040223	13759	2 030,-
	Exp. nádoba 60 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 380 mm, nohy, vym. vak	HW060362	13760	3 220,-
	Exp. nádoba 80 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak	HW080362	13761	4 170,-
	Exp. nádoba 100 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak	HW100362	13762	5 300,-
	Exp. nádoba 200 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak	HW200462	13763	9 310,-
	Exp. nádoba 300 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak	HW300462	13764	12 400,-
	Exp. nádoba 400 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak	HW400462	x 13765	17 500,-


x - na objednávku

Servisní ventily a držáky pro expanzní nádoby		Kód	Kč
	Ventil 3/4" F pro připojení expanzní nádoby a snadný servis	8770	371,-
	Ventil 1" F pro připojení expanzní nádoby a snadný servis	12295	448,-
	Ventil 6/4" F pro připojení expanzní nádoby a snadný servis	14492	645,-
	Redukce obrácená 6/4"x1" F/M	14494	145,-
	Držák expanzní nádoby na zeď a připojovací ventil 3/4" F	7766	623,-
	Držák expanzní nádoby	12174	255,-
	Držák expanzní nádoby na zeď včetně vrutů a hmoždinek	10046	449,-
	Držák expanzní nádoby na zeď včetně pojistného ventilu 3 bar, odvzdušňovacího ventilu, manometru, vrutů a hmoždinek (nesmontováno)	10095	805,-
	Trubka nerez pro připojení expanzní nádoby 3/4" Fu - 0,5 m	9156	217,-

Programovatelné pokojové termostaty		Kód	Kč
  	TP08 - Regulus 8+7 týdenních programů, 2 nast. teploty 5-30 °C po 1 hodině, napájení 2x 1,5V (AA) součástí balení, kontakty 8(2) A / 230 V	6298	710,-
	TP44 - Regulus 7 dní / 5+2 dny / 24 h - vždy max. 6 změn denně napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 6(2) A / 230 V	17173	727,-
	TP44 RF - Regulus bezdrátový, programovatelný - 7 dní / 5+2 dny / 24 h - vždy max. 6 změn denně napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 6(2) A / 230 V	17174	1 370,-
Elektronické pokojové termostaty		Kód	Kč
      	TP18 - Regulus LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35 °C, napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, 5(3,5) A 24...230 V	7355	557,-
	TP34 - Regulus LCD displej, nastavitelná teplota 5-35 °C kolečkem, napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 6(2) A / 230 V	17168	603,-
	TP34 RF - Regulus bezdrátový, LCD displej, nastavitelná teplota 5-35 °C kolečkem, napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 6(2) A / 230 V	17169	1 230,-
	TP39 - Regulus LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35 °C knoflíkem, 16(3) A / 230 V	6299	599,-
	TP69 - Regulus LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35 °C tlačítky, 16(3) A / 230 V	11583	476,-
	TZ33 - Regulus Zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Nastavitelná teplota 5-35 °C, 16(3) A / 230 V.	6295	623,-
	TZT63 - Regulus Zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Možnost ručního sepnutí po dobu nastavitelného časového limitu. Nastavitelná teplota 5-35 °C, 16(3) A 230 V.	8269	623,-
Mechanické termostaty pro běžné spotřebiče (min. proud 250 mA)		Kód	Kč
     	TP546DT Pokojový termostat 230 V, základní provedení. Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.	10945	315,-
	TP546LA Pokojový termostat 230 V, s kontrolkou zapnutí. Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.	10946	347,-
	TP546OL Pokojový termostat 230 V, s kontrolkou zapnutí a vypínačem. Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.	10947	366,-
	Mechanické termostaty pro elektronické obvody (max. proud 300 mA)	Kód	Kč
	TP546GCDT Pokojový termostat 24 i 230 V, základní provedení. Nastavitelná teplota 5-30 °C, vypínací kontakt 20 až 300 mA	10948	353,-
	Montážní příslušenství termostatů TP546	Kód	Kč
Rámeček pod pokojový termostat TP546 pro montáž na instalační el. krabici.		11076	56,-
Spona pro omezení teploty pokojového termostatu TP546		11077	4,-

Inteligentní regulátory REGULUS IR				
	IR 14 RTC pro tepelná čerpadla RTC		Kód	Kč
	IR 14 RTC Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení tepelných čerpadel RTC, teplovodního kotle nebo krbu, solárního systému, doplňkového zdroje, rekuperační jednotky a až dvou otopných okruhů. Obsahuje 1 venkovní čidlo a 2 teplotní čidla do jímky (4 m). Vestavěný web server pro snadný vzdálený přístup.		18143	28 900,-
	 IR 14 RTC FV Inteligentní regulátor pro řízení tepelných čerpadel RTC doplněný o řízení spotřeby přebytků elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou prostřednictvím elektrického topného tělesa a tepelného čerpadla. Včetně elektroměru pro měření přebytků el. energie a jednoho SSR relé pro řízení výkonu el. těles.		18144	42 900,-
  	IR 14 CTC pro tepelná čerpadla CTC		Kód	Kč
	IR 14 CTC Inteligentní regulátor IR 14 pro tepelná čerpadla CTC		18431	28 900,-
	IR 14 CTC FV1F Inteligentní regulátor IR 14 pro tepelná čerpadla CTC a 1fázové fotovoltaické elektrárny		18432	42 900,-
	IR 14 CTC FV3F Inteligentní regulátor IR 14 pro tepelná čerpadla CTC a 3fázové fotovoltaické elektrárny		18325	63 900,-
  	IR 12 CTC pro tepelná čerpadla CTC		Kód	Kč
	IR 12 CTC Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení tepelných čerpadel CTC, solárního systému, doplňkového zdroje, rekuperační jednotky a dvou směšovaných otopných okruhů. Obsahuje PWM modul, 1 venkovní čidlo a 2 teplotní čidla do jímky (4 m). Vestavěný web server pro snadný vzdálený přístup.		13196	24 900,-
	IR 12 CTC FV1F Inteligentní regulátor pro řízení tepelných čerpadel CTC doplněný o řízení spotřeby přebytků elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou prostřednictvím elektrického topného tělesa a tepelného čerpadla. Včetně elektroměru pro měření přebytků el. energie a jednoho SSR relé pro řízení výkonu el. těles.		16914	39 900,-
	IR 12 CTC FV3F Inteligentní regulátor pro řízení tepelných čerpadel CTC doplněný o řízení spotřeby přebytků elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou prostřednictvím elektrického topného tělesa a tepelného čerpadla. Včetně elektroměru pro měření přebytků el. energie a tří SSR relé pro řízení výkonu el. těles.		16469	59 900,-
	IR 12 CTC KRB pro krby a kotle na tuhá paliva		Kód	Kč
	IR 12 CTC KRB Inteligentní regulátor s českým menu pro inteligentní řízení tepelných čerpadel CTC, teplovodního kotle nebo krbu, solárního systému, doplňkového zdroje, až dvou směšovaných otopných okruhů a přípravy teplé vody z akumulační nádrže. Obsahuje UNI modul, PWM modul, 1 venkovní čidlo a 4 teplotní čidla do jímky (4 m). Vestavěný web server pro snadný vzdálený přístup.		18245	25 900,-





Pokojevé jednotky a teplotní čidla pro inteligentní regulátory IR		Kód	Kč
	Pokojevá jednotka RCD s teplotním čidlem a ovládacím displejem	16888	2 690,-
	Pokojevé čidlo teploty - design ABB Time, bílá/bílá	16167	718,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m, příložné na trubku	9789	669,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 2 m do jímky, zvýšená UV odolnost	9108	501,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m do jímky	9109	620,-
	Klips pro přichycení čidla Pt1000 na trubku	14250	163,-
	Termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav. fix. 100 °C s osazeným čidlem Pt1000 s 4m kabelem	14105	1 380,-
	Termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav. fix. 100 °C s osazeným čidlem Pt1000 s 4m kabelem, včetně kabelu 4x1,5 mm ² , čtvrtý vodič k vyrážecí cívice jističe topného tělesa	17734	1 860,-
	TA55 - Venkovní čidlo teploty Pt1000 k regulátoru IR, KRS 9	9110	895,-
	KA 12 - Přepěťová ochrana pro teplotní čidla Pt1000	9530	331,-
Moduly pro inteligentní regulátory IR		Kód	Kč
	Modul UNI - univerzální rozšiřující modul - 2 analogové vstupy, 2 relé výstupy, 1x PWM nebo 0/10V, CIB	12419	3 790,-
	Modul k regulátoru IR pro 12 digitálních vstupů 24VAC/DC	13050	3 990,-
	Modul k regulátoru IR pro 8 analogových výstupů (PWM)	18116	9 900,-
	Modul ÚT - modul pro rozšíření o 1 směš. okruh (3 vstupy/výstupy, CIB)	17116	4 990,-
	Modul OT - pro připojení kotlů s protokolem OpenTherm	10442	3 090,-
	Sada pro propojení Sentinelu Kinetik B s regulátorem IR	17459	542,-
	Modul pro propojení Sentinel Kinetik B s regulátorem IR přes CIB - 2drátové připojení	17786	2 990,-
	Modul pro propojení Sentinel Kinetik Advance s regulátorem IR přes CIB - 2drátové připojení	17787	3 490,-
	Oddělovač sběrnice CIB (pro systémy s více směšovanými okruhy)	11981	1 750,-
	Zdroj napájecí s výkonem 30 W	16491	853,-
	Modul PWM - pro převod 0-10 V na PWM, vč. iPWM - pouze pro IR 12	17838	1 890,-
	Modul 0-10V - pro převod 0-10V na spínaný kontakt - pouze pro IR 12	12360	960,-
	Převodník pro IR k pulsnímu průtokoměru - pouze pro IR 12	17345	707,-

Ekvitermní regulátory pro otopné okruhy		Kód	Kč
	TRS3 - Regulátor pro 1 otopný okruh. Regulátor má 4 vstupy a 3 výstupy. Obsahuje 1 ks čidlo venkovní a 1 ks čidlo příložné.	9055	6 290,-
	TRS4 - Regulátor pro 2 otopné okruhy. Regulátor má 6 vstupů a 5 výstupů, možnost volby mezi šesti schémata (od jednoduchého systému s jedním směřovaným okruhem až po systém s jedním směřovaným okruhem, jedním přímým okruhem a AKU nádrží). Obsahuje 1 ks čidlo venkovní, 1 ks čidlo příložné a 1 ks čidlo do jímky.	9056	7 580,-
	TRS5 - Regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu teplé vody. Regulátor má 6 vstupů a 5 výstupů, možnost volby mezi třemi schémata s přípravou TV (systém s kombinovanou DUO nádrží a směřovaným okruhem, systém se samostatným zásobníkem TV a směřovaným okruhem, systém se samostatným zásobníkem TV a směřovaným okruhem s AKU nádrží). Obsahuje 1 ks čidlo venkovní, 1 ks čidlo příložné a 2 ks čidel do jímky.	9057	8 200,-
	TRS6 K - Regulátor pro kotle na tuhá paliva, teplovodní krby a kombinace s dalšími zdroji energie. Možnost volby mezi 14 regulačními schémata. Dle volby schématu je možné v různých modifikacích regulovat například: solární systém, kotel na tuhá paliva, 1 otopný okruh směřovaný a 1 okruh přímý, přípravu TV z kotle, dohřev akumulární nádrže atd. Řízení oběh. čerpadel signálem PWM. Obsahuje 1 ks čidlo venkovní a 4 ks čidel do jímky.	16821	9 900,-
	Pokojové čidlo teploty - design ABB Time, bílá/bílá	16167	718,-
	RC21 TRS Pokojová jednotka s teplotním čidlem, knoflíkem pro změnu teploty a přepínačem režimů	9788	1 760,-
	RC CALEON Pokojová jednotka s teplotním čidlem, čidlem vlhkosti a dotykovým displejem, pro CAN-bus regulátory TRS3 a TRS6 K - čtyřvodičové připojení k regulátoru.	17150	3 110,-
	RC CALEON WIFI Pokojová jednotka s připojením k internetu prostřednictvím wifi, s teplotním čidlem, čidlem vlhkosti a dotykovým displejem, pro CAN-bus regulátory TRS3 a TRS6 K - čtyřvodičové připojení k regulátoru.	18126	4 770,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m, příložné na trubku	9789	669,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m do jímky	9109	620,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 2 m do jímky, zvýšená UV odolnost	9108	501,-
	UR3 TOP1.01 - regulátor ekvitermní s řízením směšovacího ventilu a čerpadla; 2 vstupy a 3 výstupy cena včetně teplotního čidla s kabelem 2 m do jímky a venkovního čidla teploty	10000	4 280,-
	UR3 TOP1.02 EN - menu v anglickém jazyce	11607	4 280,-
Diferenční regulátory		Kód	Kč
	Regulátor diferenční analogový UR1 A-DT - spíná oběhové čerpadlo podle nastavitelné teplotní difference - 2 vstupy pro teplotní čidla a 1 mechanické výstupní relé - cena včetně 2 ks čidel Pt1000 s kabelem 2 m do jímky	14159	1 900,-

Teploměry		Kód	Kč
	Teploměr příložený s připevňovací pružinou, 0-120 °C, průměr 63 mm	3042	176,-
	Teploměr s jímkou l=30 mm, 3/8", zadní připojení, 0-120 °C, průměr 40 mm	10472	127,-
	Teploměr s jímkou l=45 mm, 1/2", zadní připojení, 0-120 °C, průměr 63 mm	10473	157,-
	Teploměr s jímkou l=100 mm, 1/2", zadní připojení, 0-120 °C, průměr 63 mm	14296	226,-
	Teploměr s jímkou l=150 mm, 1/2", zadní připojení, 0-120 °C, průměr 63 mm	10474	302,-
	Teploměr stonkový l=100 mm, bez jímky, zadní připojení, 0-500 °C, průměr 63 mm	10476	198,-
	Pasta teplovodivá 2 g	6754	17,-
	Jímka 9,5x11,5-100 mm, 1/2" - pro stonkové teploměry	11755	123,-
Termomanometry		Kód	Kč
	Termomanometr 0-120 °C / 4 bar, 1/2", spodní připojení, průměr 80 mm	10482	512,-
	Termomanometr 0-120 °C / 4 bar, 1/2", zadní připojení, průměr 80 mm	10481	366,-
Tlakoměry		Kód	Kč
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 50 mm	10170	113,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 50 mm	2126	115,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 50 mm, bez červené ručičky	14487	119,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 50 mm	2128	119,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 50 mm	2129	119,-
	Tlakoměr 2,5 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 63 mm	294	121,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 63 mm	2127	121,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 63 mm	3319	121,-
	Tlakoměr 10 bar, 1/4", spodní připojení, průměr 63 mm	3822	121,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 63 mm	5675	124,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 63 mm	3409	124,-
	Tlakoměr 10 bar, 1/4", zadní připojení, průměr 63 mm	3357	124,-
	Redukce 1/2" M x 1/4" F pro instalaci tlakoměru do 1/2" návarku nádrží a zásobníků	16169	48,-
	T-kus 1/2" F x 1/4" F x 1/2" M pro instalaci tlakoměru a 1/2" jímky	16170	101,-
Tlakoměry, průměr 100 mm, připojení spodní		Kód	Kč
	Tlakoměr 2,5 bar, 1/2"	300	405,-
	Tlakoměr 4 bar, 1/2"	2170	405,-
	Tlakoměr 6 bar, 1/2"	3320	405,-
	Tlakoměr 10 bar, 1/2"	3408	405,-

Teploměry					Kód	Kč
		rozsah	rozměr	délka kapiláry		
	110.10115.03A	0 - 120 °C	Ø 57,5 mm	0,5 m	14702	243,-
	110.10025.00A	0 - 120 °C	Ø 57,5 mm	1 m	172	243,-
	110.10045.00A	0 - 120 °C	Ø 57,5 mm	2 m	1146	259,-
	110.10125.00A	0 - 120 °C	Ø 57,5 mm	1 m	224	243,-
	113.10126.00A	0 - 120 °C	Ø 42 mm	1 m	bílý 1148	243,-
	113.10127.00A	0 - 120 °C	Ø 42 mm	1 m	šedý 1829	243,-
	113.10025.00A	0 - 120 °C	Ø 42 mm	1 m	černý 14256	243,-
	130.10025.00A	0 - 120 °C	48x48 mm	1 m	120	243,-
	150.10125.00A	0 - 120 °C	31x64 mm	1 m	1181	243,-
180.10125.00A	0 - 120 °C	14,5x64,5 mm	1 m	275	243,-	
Termomanometry					Kód	Kč
	520.75025.00A	0-120 °C; 0-4 bar	Ø 57,5 mm	1 m	272	416,-
	560.70035.01A	0-120 °C; 0-4 bar	Ø 42 mm	1,5 m	6392	372,-
	520.70125.00A	0-120 °C; 0-4 bar	Ø 57,5 mm	1 m	11094	384,-
	540.80125.00A	0-120 °C; 0-6 bar	42x78 mm	1 m	3643	512,-
	540.71526.00A	0-120 °C; 0-4 bar	42x78 mm	1 m	5190	526,-
Tlakoměry					Kód	Kč
	3A13.70127.50A	0-4 bar	Ø 42 mm	1 m	9463	230,-
	323.70126.22A	0-4 bar	Ø 42 mm	1 m	3423	243,-
	340.70025.00A	0-4 bar	48x48 mm	1 m	121	251,-
Příslušenství pro manometry a termomanometry					Kód	Kč
	4700.10.9A zpětný ventilek pro manometr 1/4"				21	70,-
	4700.00.1A zpětný ventilek pro manometr 1/2"				20	61,-
Manostaty					Kód	Kč
	GW 50A6 manostat plynu, 5-50 mbar				1004	1 950,-
	Konektor manostatu GW série A6				1005	383,-
	LGW 3A1 manostat vzduchu, fix 0,4 mbar				478	1 120,-
	LGW 3A2 manostat vzduchu - nastavitelný 0,4-3,0 mbar				777	1 630,-

Zakrytované termostaty			Kód	Kč
	BB1-1000	provozní termostat příložný, zvýšená citlivost, 10-90 °C, teplovodivá pasta	10811	329,-
	TS5310.54	provozní termostat příložný, standardní citlivost, 17-90 °C	10746	370,-
	TS5310.55	provozní termostat příložný, nastavitelný šroubovákem, 17-90 °C	10836	396,-
	TS9510.52	provozní termostat s jímkou do návarku, 0-90 °C, čidlo 6,5x100 mm	10781	535,-
	TPS1-1000	provozní termostat s jímkou do návarku, 0-90 °C, čidlo 5,8x100 mm	13620	424,-
	TS9520.55	provozní termostat kapilárový, 0-60 °C, kapilára 1,5 m, čidlo 6,5x73 mm, IP40	10750	421,-
	TS9520.54	provozní termostat kapilárový, 0-90 °C, kapilára 1,5 m, IP40	10772	421,-
	TS9520.53R	provozní termostat kapilárový, 0-300 °C, kapilára 2 m, INOX čidlo, IP40	11514	463,-
	TS9520.56	provozní termostat kapilárový, -35/+35 °C, kapilára 1,5 m, IP40	11279	468,-
	TS95H10.58	havarijní termostat s jímkou do návarku, 100 °C - 2 kontakty	10803	528,-
	TS9530.52	dvojitý termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, 0-60/30-120 °C	10782	889,-
	TS95H30.63	termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav.fix 100 °C, čidla 6,5x100 mm	10771	900,-
	TPSRM1-1000 /Pt1000	termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav. fix. 100 °C s osazeným čidlem Pt1000 s 4m kabelem	14105	1 380,-
	TPSRM1-1000 /Pt1000	termostat zakrytovaný s jímkou do návarku, prov. 0-90 °C, hav. fix. 100 °C s osazeným čidlem Pt1000 s 4m kabelem, včetně kabelu 4x1,5 mm ² , čtvrtý vodič k vyrážecí cívce jističe topného tělesa	17734	1 860,-
	TS9501.54	prostorový termostat, -35/+35 °C, nerez čidlo, krytí IP55	10804	942,-
	Pasta teplovodivá 2 g		6754	17,-
Zakrytované termostaty Danfoss			Kód	Kč
	Termostat zakrytovaný KP 78, rozsah 30-90 °C; difference 5-15 °C; kapilára 2m; IP30	060L118466	12274	2 000,-

Termostaty provozní, s kapalinovou náplní						Kód	Kč
  	rozsah	ovládání	kapilára	kontakty			
	95A040R21	0 - 40 °C	knoflík	1 m	vypínací	10925	276,-
	95B040R07	0 - 40 °C	knoflík	1,5 m	přepínací	11225	282,-
	95B090R27	0 - 90 °C	knoflík	2 m	přepínací	11020	294,-
	95B090R25	0 - 90 °C	knoflík	1 m	přepínací	10922	280,-
	95B090R23	0 - 90 °C	knoflík	0,6 m	přepínací	10739	306,-
	95A090R20	0 - 90 °C	knoflík	1 m	vypínací	10924	270,-
	95B120R09	0 - 120 °C	knoflík	1 m	přepínací	10735	276,-
	95B120R10	0 - 120 °C	knoflík	1,5 m	přepínací	10933	284,-
	95B210R01	0 - 210 °C	knoflík	1 m	přepínací	11040	319,-
	95B286I02	-25 - 275 °C	knoflík	1,5 m inox	přepínací	10734	386,-
	95B300I05	0 - 300 °C	knoflík	2 m inox	přepínací	10934	520,-
	95A095R01	50 - 95 °C (ATMOS)	knoflík	1 m	vypínací	10736	266,-
	95B090R24	0 - 90 °C	šroubovák	1 m	přepínací	10940	282,-
	95A090R22	0 - 90 °C	šroubovák	1 m	vypínací	11078	279,-
	95B090R26	0 - 90 °C	šroubovák	1,5 m	přepínací	10780	290,-
	95A090R21	90 °C	fixně	1 m	vypínací	10882	253,-
	5285-0-204-3	dvojstup. 39-78 °C, 46-85 °C	knoflík	1 m	přepínací	4462	556,-
	95A085R03	OFF - 85 °C	knoflík	1 m	vypínací	10926	315,-
	95A070R06	30 - 70 °C zlacené kontakty	šroubovák	1 m	vypínací	10737	369,-
	721.3328.00A	40 - 90 °C (2±1 °C)	knoflík	1 m	přepínací	3391	335,-
Termostaty havarijní, nastavitelné						Kód	Kč
  	rozsah	reset	kapilára	kontakty			
	95H110R10	90 - 110 °C	manuální	1 m	vypínací	10923	354,-
	962.11228.00A	90 - 110 °C	automatický	1 m	vypínací	823	387,-
	95H060R01	40 - 60 °C	manuální	1 m	přepínací	11074	367,-
	95H090R02	63 - 90 °C	manuální	1,5 m	přepínací	10745	389,-
	95H110R12	90 - 110 °C	manuální	1 m	přepínací	11159	365,-
	95H110R09	90 - 110 °C	manuální	1,5 m	přepínací	10740	379,-
95H110R13	90 - 110 °C zlacené kontakty	manuální	1 m	přepínací	11088	401,-	
Termostaty havarijní, nastavené pevně						Kód	Kč
 	rozsah	reset	kapilára	kontakty			
	974.99228.01A	100 °C zlacené kont.	automatický	1 m	vypínací	1094	384,-
	95H120R01	120 °C	manuální	1 m	vypínací	10973	344,-
	95H140R01	140 °C zlacené kont.	manuální	1 m	přepínací	11153	408,-
95H099R01	99 °C	manuální	0,55 m	přepínací	10743	354,-	

Zatížení kontaktů pro odporovou zátěž je 16A/250V, 6A/400V, pro indukční zátěž 4A/250V, 1A/400V. Pro zlacené kontakty 100mV 0,3A D.C. Elektrické krytí je IP 00.

Příslušenství k termostatům		Kód	Kč
	knoflík čočkový černý, 0-40 °C	1145	17,-
	knoflík čočkový černý, 0-90 °C	1472	17,-
	knoflík čočkový černý, 0-120 °C	1404	17,-
	knoflík čočkový černý, 0-210 °C	2164	17,-
	knoflík čočkový černý, s ryskou	683	17,-
	knoflík čočkový černý, symbol TG	752	17,-
	knoflík čočkový bílý, 0-90 °C	1830	17,-
	knoflík čočkový bílý, s ryskou	879	17,-
	podložka černá	15	10,-
	podložka bílá	561	10,-
	omezovací pružinka teploty k termostatu	17	7,-
	omezovací šroubek teploty k termostatu	16	7,-
	šroubek pro připevnění termostatu	790	4,-
Příslušenství k termostatům, teploměrům a termomanometrům		Kód	Kč
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 100 mm - niklovaná, 1/2"	9078	223,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 45 mm, 1/2", mosaz	14879	76,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 60 mm, 1/2", mosaz	15746	79,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 100 mm, 1/2", mosaz	14880	85,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 120 mm, 1/2", mosaz	15745	90,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 160 mm, 1/2", mosaz	16590	103,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 180 mm, 1/2", mosaz	16591	109,-
	Jímka pro 1 čidlo, 7 x 9 x 200 mm, 1/2", mosaz	14881	113,-
	Jímka pro 3 čidla, 13,5 x 16 x 100 mm, 1/2", mosaz	15744	96,-
	Jímka pro 3 čidla, 13,5 x 16 x 130 mm, 1/2", mosaz	16592	108,-
	Jímka pro 3 čidla, 13,5 x 16 x 230 mm, 1/2", mosaz	15743	192,-
	Jímka pro 4 čidla, 15 x 17 x 120 mm, 1/2", mosaz	14882	122,-
	Pružinka nahrazující čidlo do jímky 14882	9185	15,-
	Pružina vlnitá pro utěsnění čidla v jímce (pro jímku pro 3 nebo 4 čidla)	1497	14,-
	Pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová	10845	12,-
	Pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová, balení 100 ks	13563	890,-
	Pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4" - nerezová	13557	13,-
	Pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4" - nerezová, balení 100 ks	13565	990,-

Průtokové spínače		Kód	Kč
	Průtokový spínač FP204-1, 3/4" M, 400 l/h, mikrospínač	381	578,-
	Průtokový spínač FP204-2, 3/4" M, 400 l/h, mikrospínač se zl. kontakty	13552	599,-
	Průtokový spínač FP214-1, 3/4"x1" M/Fu, 400 l/h, mikrospínač	382	620,-
	Průtokový spínač FP214-2, 3/4"x1" M/Fu, 400 l/h, mikrospínač se zl. kontakty	13553	641,-
	Průtokový spínač FP224-1, 1"x3/4" Fu/M, 400 l/h, mikrospínač	383	620,-
	Průtokový spínač FP224-2, 1"x3/4" Fu/M, 400 l/h, mikrospínač se zl. kontakty	4247	641,-
	Průtokový spínač FP25-1, 6/4" M, 700 l/h, mikrospínač	14843	1 020,-
	Průtokový spínač FP25-2, 6/4" M, 700 l/h, mikrospínač se zl. kontakty	14844	1 020,-

Spínaný proud u mikrospínačů se zláčenými kontakty je 1-100 mA.

Tlakové spínače			Kód	Kč
	Tlakový spínač fix 0,7 bar sepnuto, 1/4" M, zlacené kontakty, 60V070A01	10927	206,-	
	Tlakový spínač fix 0,4 bar sepnuto, 1/4" M	7831	268,-	
	Tlakový spínač fix 0,5 bar sepnuto, 1/8" M	11418	268,-	
Tlakové spínače KPI, max. tlak 18 bar, IP30, pro plynná i kapalná média			Kód	Kč
	Tlakový spínač KPI 35-rozsah -0,2 až 8 bar; diference 0,4-1,5 bar; 1/4" M	060-121766	12275	1 670,-
	Tlakový spínač KPI 35-rozsah -0,2 až 8 bar; diference 0,5-2,0 bar; 1/4" M	060-121966	12277	1 890,-
	Kryt IP55 pro termostaty a tlakové spínače KP, KPI - pro zvýšení krytí z IP30 na IP55	060-062866	12279	756,-

Termostatické regulátory tahu pro kotle na tuhá paliva		Kód	Kč
	Termostatický regulátor tahu RT4 - 3/4" M	13878	603,-
	Termostatický regulátor tahu RT4 L - 3/4" M s prodlouženou pákou	14743	631,-
	Termostatický regulátor tahu RT4 S - 3/4" M s pákou do pravého úhlu s vyložení 313 mm	14716	665,-
	Termostatický regulátor tahu RT4 T - 3/4" M pro kotle s vyšším opláštěním	14138	683,-
Termostatické regulátory tahu s elektrickým ovládáním		Kód	Kč
	Termostatický regulátor tahu s elektrickým ovládáním RT3E	7191	1 480,-
	RT3E s pokojovým termostatem TP546DT	9139	1 700,-
	RT3E s pokojovým termostatem TP44 s týdenním programem	9138	2 260,-
Náhradní díly k regulátorům tahu		Kód	Kč
	Sada knoflíků a pístek pro RT3	8217	72,-
	Knoflík pro RT4	13876	36,-
	Termočlen pro RT	5881	250,-

Dochlazovací ventily dvoucestné		Kód	Kč
	DBV2 v izolaci Termostatický bezpečnostní ventil v izolaci se dvěma nezávislými termostatickými členy - splňuje požadavky dle ČSN EN 303-5:2012. Čidla termostatických členů jsou umístěna v otopné vodě. Připojení na kotel, chladicí vodu i odpad vnějším závitem 3/4", otevírací teplota 97 °C ± 2 °C.	16627	2 160,-
	DBV2 v T-kusu 6/4" F v izolaci	16863	2 680,-
	DBV1 v izolaci Termostatický ventil v izolaci pro kotle na tuhá paliva bez dochlazovacího výměníku, čidlo termostatického členu je umístěno v otopné vodě, připojení na kotel, chladicí vodu i odpad vnějším závitem 3/4", otevírací teplota 97 °C ± 2 °C.	16912	1 960,-
	DBV1 v T-kusu 6/4" F v izolaci	16913	2 480,-
Dochlazovací ventily jednocestné		Kód	Kč
	JBV1 Termostatický ventil pro kotle na tuhá paliva s dochlazovacím výměníkem, čidlo termostatického členu je umístěno v otopné vodě, připojení na kotel vnějším závitem 1/2", připojení na chladicí vodu i odpad vnějším závitem 3/4", otevírací teplota 97 °C ± 2 °C.	8877	949,-

Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.

Dochlazovací ventily jednocestné s kapilárou - splňují požadavky ČSN EN 303-5:2012		Otevírací teplota	Kód	Kč
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS niklovaný připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m jímka 1/2" M, 140 mm	97 °C	14713	1 450,-
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m jímka 1/2" M, 140 mm	95 °C	14477	1 170,-
		97 °C	14480	1 170,-
		108 °C	14483	1 450,-
		70 °C	14476	1 450,-
		65 °C	14475	1 450,-
		55 °C	14474	1 450,-
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS připojení 3/4" F, odnímatelná kapilára 1,3 m jímka 1/2" M, 140 mm	50 °C	14473	1 500,-
		95 °C	14479	1 500,-
		100 °C	14481	1 550,-
	Termostatický bezpečnostní ventil BVTS připojení 3/4" F, pevná kapilára 4 m jímka 1/2" M, 140 mm	95 °C	14478	1 550,-

Ventily BVTS vyrábíme na zakázku také v provedení s prodlouženou jímkou.

Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky kotle s automatickým vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč	
	TSV3B - DN 25, připojení 3x 1" F, K _{vs} = 6,2 m ³ /h	45 °C	11282	1 390,-	
		50 °C	15517	1 390,-	
		55 °C	11281	1 390,-	
		60 °C	15518	1 390,-	
		65 °C	10080	1 390,-	
		70 °C	15519	1 390,-	
	TSV3BF - DN 25, připojení 2x 1" F a převlečná matice 6/4" Fu, šroubení pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, K _{vs} = 6,2 m ³ /h	45 °C	13095	1 680,-	
		50 °C	15939	1 680,-	
		55 °C	13096	1 680,-	
		60 °C	15940	1 680,-	
		65 °C	13097	1 680,-	
		70 °C	15941	1 680,-	
	TSV5B - DN 32, připojení 3x 5/4" F, K _{vs} = 7,0 m ³ /h	45 °C	11806	1 760,-	
		50 °C	15520	1 760,-	
		55 °C	11807	1 760,-	
		60 °C	15521	1 760,-	
		65 °C	11808	1 760,-	
		70 °C	15522	1 760,-	
	TSV6B - DN 40, připojení 3x 6/4" F, K _{vs} = 13,3 m ³ /h	45 °C	12974	2 350,-	
		55 °C	12975	2 350,-	
		65 °C	12976	2 350,-	
	TSV8B - DN 50, připojení 3x 2" F, K _{vs} = 15,8 m ³ /h	45 °C	12977	2 730,-	
		55 °C	12978	2 730,-	
		65 °C	12979	2 730,-	
	Speciální typy TSV ventilů s vnějšími závit		Kód	Kč	
		TSV3BM - DN 25, připojení 3x 1" M, K _{vs} = 9,8 m ³ /h	45 °C	13977	1 360,-
			55 °C	13978	1 360,-
65 °C	13979		1 360,-		
	TSV3BMF - DN 25, připojení 2x 1" M a převlečná matice 1" Fu, K _{vs} = 8,6 m ³ /h	45 °C	13980	1 390,-	
		55 °C	13981	1 390,-	
		65 °C	13982	1 390,-	

Termostatické ventily pro řízení teploty zpátečky kotle s manuálním vyvažováním by-passu		Otevírací teplota	Kód	Kč
	TSV3 - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3x 1" F, K _{vs} = 6,2 m ³ /h	65 °C	10347	1 390,-
		72 °C	16029	1 390,-
		77 °C	10742	1 390,-
	TSV5 - pro kotle ATMOS - DN 32, připojení 3x 5/4" F, K _{vs} = 7,0 m ³ /h	65 °C	11804	1 740,-
		72 °C	15533	1 740,-
		77 °C	11836	1 740,-
	TSV6 - pro kotle ATMOS - DN 40, připojení 3x 6/4" F, K _{vs} = 13,3 m ³ /h	65 °C	11821	2 310,-
		72 °C	16060	2 310,-
	TSV8 - pro kotle ATMOS - DN 50, připojení 3x 2" F, K _{vs} = 15,8 m ³ /h	65 °C	11819	2 680,-
		72 °C	16061	2 680,-
Izolace termostatických ventilů			Kód	Kč
	Izolace termostatického ventilu TSV3B	14979	437,-	
	Izolace termostatického ventilu TSV5B	14980	437,-	
	Izolace termostatického ventilu TSV6B	11874	210,-	
	Izolace termostatického ventilu TSV8B	11875	252,-	
Termočleny - náhradní díly pro TSV B ventily			Kód	Kč
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 45 °C	12102	581,-	
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 50 °C	16095	581,-	
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 55 °C	12101	581,-	
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 60 °C	16096	581,-	
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 65 °C	12100	581,-	
	Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 70 °C	16097	581,-	
	Termočlen VB35 s kuželkou pro ventil TSV6B,8B; 45 °C	13193	691,-	
	Termočlen VB35 s kuželkou pro ventil TSV6B,8B; 55 °C	13194	691,-	
	Termočlen VB35 s kuželkou pro ventil TSV6B,8B; 65 °C	13195	691,-	
Termočleny - náhradní díly pro TSV ventily			Kód	Kč
	Termočlen VB24 pro ventil TSV3,5; 65 °C	16198	563,-	
	Termočlen VB24 pro ventil TSV3,5; 72 °C	16098	563,-	
	Termočlen VB35 pro ventil TSV6,8; 65 °C	16199	664,-	
	Termočlen V35 pro ventil TSV6,8; 72 °C	16200	664,-	

Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 1"		Otevírací teplota	Kód	Kč
	RGMAT E G - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout	45 °C	14925	4 690,-
		50 °C	15910	4 690,-
		55 °C	14926	4 690,-
		60 °C	15911	4 690,-
		65 °C	14927	4 690,-
		70 °C	15912	4 690,-
	RGMAT E W - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Wilo YP 25/7,5, teploměr, kulový kohout	45 °C	15867	4 690,-
		50 °C	15904	4 690,-
		55 °C	15868	4 690,-
		60 °C	15905	4 690,-
		65 °C	15869	4 690,-
		70 °C	15906	4 690,-
	RGMAT E W-PWM - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Wilo PARA 25/8 iPWM1, teploměr, kulový kohout	55 °C	18133	4 690,-
		65 °C	18131	4 690,-
Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 5/4"		Otevírací teplota	Kód	Kč
	RGMAT E G 5/4 - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr	55 °C	16395	5 490,-
		65 °C	16397	5 490,-
	RGMAT E W 5/4 - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5B, čerpadlo Wilo YP 25/7,5, teploměr	55 °C	15790	5 490,-
		65 °C	15791	5 490,-
	RGMAT E W-PWM 5/4 - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5B, čerpadlo Wilo PARA 25/8 iPWM1, teploměr	55 °C	18132	5 490,-
		65 °C	18129	5 490,-

Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.

Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickým směšováním s MANUÁLNÍM vyvažováním by-passu, 1"		Otevírací teplota	Kód	Kč
	RGMAT EA G - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout	65 °C	16383	4 670,-
		72 °C	16384	4 670,-
	RGMAT EA W - pro kotle ATMOS - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3, čerpadlo Wilo YP 25/7,5, teploměr, kulový kohout	65 °C	16036	4 670,-
		72 °C	16031	4 670,-
Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickým směšováním s MANUÁLNÍM vyvažováním by-passu, 5/4"		Otevírací teplota	Kód	Kč
	RGMAT EA G 5/4 - pro kotle ATMOS - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr	65 °C	16399	5 470,-
		72 °C	16400	5 470,-
	RGMAT EA W 5/4 - pro kotle ATMOS - DN 32, připojení 3x 5/4" F, ventil TSV5, čerpadlo Wilo YP 25/7,5, teploměr	65 °C	16037	5 470,-
		72 °C	16032	5 470,-
Příslušenství pro čerpadlové skupiny RegulusRGMAT		Připojení	Kód	Kč
	By-pass s plovoucí zpětnou klapkou pro čerpadlové skupiny RegulusRGMAT	1"	16126	2 260,-
		5/4"	16139	3 160,-
Čerpadlové skupiny s termostatickým směšováním a plovoucí zpětnou klapkou		Otevírací teplota	Kód	Kč
	THERMOMAT připojení 3x 5/4" F, termočlen, čerpadlo Grundfos UPM3 (výtlak 7 m), teploměry, zpětná klapka, šroubení s kulovými kohouty	55 °C	15046	9 510,-
		65 °C	15047	9 510,-
		72 °C	16244	9 510,-
Termočleny - náhradní díly pro LK810 ThermoMat			Kód	Kč
	Termočlen pro čerpadlovou skupinu LK810 - 55 °C		15080	931,-
	Termočlen pro čerpadlovou skupinu LK810 - 60 °C		15081	931,-
	Termočlen pro čerpadlovou skupinu LK810 - 65 °C		15082	931,-
	Termočlen pro čerpadlovou skupinu LK810 - 72 °C		16240	931,-

Další náhradní díly najdete v novém Ceníku náhradních dílů.


Čerpadlové skupiny RegulusBIO pro snadné propojení kotle, otopného okruhu, akumulární nádrže, zásobníku TV a expanzní nádoby			
	pro systémy s akumulární nádrží, s regulací	Kód	Kč
	BIO 55 MIX W-PWM 1F TRS6K Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s regulátorem TRS6 K, 3c sm. ventilem ($K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$) s pohonem, čerpadly Wilo PARA 25/8 iPWM1, termost. ventilem TSV3BM 55°C ($K_{vs}=9,8 \text{ m}^3/\text{h}$), kulovými kohouty, vypouštěcími ventily, teploměry.	17499	29 900,-
	pro systémy s akumulární nádrží	Kód	Kč
	BIO 55 MIX-BP G 1F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s 3c sm. ventilem ($K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$) bez pohonu, čerpadly Grundfos UPM3 25-75, termost. ventilem TSV3BM 55°C ($K_{vs}=9,8 \text{ m}^3/\text{h}$), kulovými kohouty, vypouštěcími ventily, teploměry.	17553	21 300,-
	pro systémy bez akumulární nádrže	Kód	Kč
	BIO 55 G 1F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s čerpadly Grundfos UPM3 25-75, termost. ventilem TSV3BM 55°C ($K_{vs}=9,8 \text{ m}^3/\text{h}$), kulovými kohouty, vypouštěcími ventily, teploměry.	17502	20 400,-
Příslušenství		Kód	Kč
	RC CALEON Pokojová jednotka s teplotním čidlem, čidlem vlhkosti a dotykovým displejem, pro TRS3 a TRS6 K - čtyřvodičové připojení k regulátoru.	17150	3 110,-
	RC CALEON WIFI Pokojová jednotka s připojením k internetu prostřednictvím wifi, s teplotním čidlem, čidlem vlhkosti a dotykovým displejem, pro TRS3 a TRS6 K - čtyřvodičové připojení k regulátoru.	18126	4 770,-
	Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m do jímky	9109	620,-

Kompaktní záložní zdroje pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva			
	» s integrovanými akumulátory, s výstupem ve tvaru modifikované sinusoidy	Kód	Kč
	Záložní zdroj PG 500 Compact s vestavěnými akumulátory s kapacitou 18 Ah max. výstupní výkon střídače 600 W	16214	4 730,-
Záložní zdroje s externím akumulátorem pro oběhová čerpadla a regulace kotlen			
 	» s LCD displejem, s výstupem ve tvaru hladké sinusoidy a speciálním bezúdržbovým akumulátorem pro záložní zdroje	Kód	Kč
	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 18 Ah max. výstupní výkon střídače 600 W	17135	6 150,-
	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 44 Ah max. výstupní výkon střídače 600 W	17136	8 460,-
	Záložní zdroj PG 600 S a akumulátor s kapacitou 100 Ah max. výstupní výkon střídače 600 W	17137	13 400,-
Záložní zdroje pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva			
	» s výstupem ve tvaru modifikované sinusoidy a speciálním bezúdržbovým akumulátorem pro záložní zdroje	Kód	Kč
	Záložní zdroj PG 500 a akumulátor s kapacitou 18 Ah max. výstupní výkon střídače 200 W	12505	6 150,-
	Záložní zdroj PG 500 a akumulátor s kapacitou 44 Ah max. výstupní výkon střídače 200 W	9140	8 460,-

Čerpadlové sk. RegulusTOP jednotrubkové pro přímé otopné okruhy v izolaci, s teploměrem				
     	se 2 kulovými kohouty	Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE OTS Čerpadlová skupina 1" F v izolaci s čerpadlem, se dvěma kulovými kohouty a teploměrem.	Grundfos UPM3 25-70	15325	3 950,-
		Wilo YP 25/6	15782	3 950,-
	CSE OTS ZV Čerpadlová skupina 1" F v izolaci s čerpadlem, se dvěma kulovými kohouty, zpětným ventilem a teploměrem.	Grundfos UPM3 25-70	15042	4 190,-
		Wilo PARA 25/8 SC	17979	4 190,-
		Wilo PARA 25/8 iPWM1	18127	4 280,-
	se 2 kulovými kohouty, zpětným ventilem, filtrem a magnetem	Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE OTS MFB+ZV Čerpadlová skupina 1" F v izolaci s čerpadlem, s kulovým kohoutem s filtrem a magnetem , kulovým kohoutem se zpětným ventilem a teploměrem.	Grundfos UPM3 25-75	17922	5 500,-
Wilo PARA 25/8 SC		17818	5 500,-	
Čerpadlové sk. RegulusTOP jednotrubkové pro přímé otopné okruhy bez izolace		Čerpadlo	Kód	Kč
	CS KK Čerpadlo se šroubením s kulovými kohouty 1" F	Wilo YP 25/6	15477	3 290,-

Čerpadlové sk. RegulusTOP jednotrubkové pro směšované otopné okruhy s pohonem s 3bodovým ovládáním						
	připojení 1"		Čerpadlo	Kód	Kč	
	CSE MIX 1F K _{vs} = 10 m ³ /h, připojení 3 x 1" F	Grundfos UPM3 25-70	16401	6 610,-		
		Wilo PARA 25/6 SC	18317	6 610,-		
		Wilo PARA 25/8 iPWM1	18128	6 610,-		
	CSE MIX 1M K _{vs} = 6,3 m ³ /h, připojení 2 x 1" M a 1 x 1" F	Grundfos UPM3 25-70	15208	6 610,-		
		Wilo PARA 25/8 SC	17980	6 610,-		
	připojení 5/4"		Čerpadlo	Kód	Kč	
	CSE MIX 5/4F K _{vs} = 16 m ³ /h, připojení 3 x 5/4" F	Grundfos UPM3 25-75	16402	7 030,-		
		Wilo YP 25/7,5	16215	7 030,-		
		Wilo PARA 25/8 iPWM1	18130	7 030,-		
	CSE MIX 5/4M K _{vs} = 12 m ³ /h, připojení 2 x 5/4" M a 1 x 5/4" F	Grundfos UPM3 25-75	16847	7 030,-		
		Wilo YP 25/7,5	16848	7 030,-		
Čerpadlové sk. RegulusTOP jednotrubkové pro směšované otopné okruhy s pohonem se směšováním na konstantní teplotu						
	připojení 1"		Čerpadlo	Kód	Kč	
	CSE MIX FIX 1F K _{vs} = 10 m ³ /h, připojení 3 x 1" F	Grundfos UPM3 25-70	16403	10 300,-		
		Wilo YP 25/7,5	16220	10 300,-		
	CSE MIX FIX 1M K _{vs} = 6,3 m ³ /h, připojení 2 x 1" M a 1 x 1" F	Grundfos UPM3 25-70	15333	10 300,-		
		Wilo YP 25/7,5	16083	10 300,-		
		připojení 5/4"		Čerpadlo	Kód	Kč
CSE MIX FIX 5/4F K _{vs} = 16 m ³ /h, připojení 3 x 5/4" F		Grundfos UPM3 25-75	16404	10 700,-		
		Wilo YP 25/7,5	16216	10 700,-		
CSE MIX FIX G 5/4M K _{vs} = 12 m ³ /h, připojení 2 x 5/4" M a 1 x 5/4" F		Grundfos UPM3 25-75	16844	10 700,-		
		Wilo YP 25/7,5	16846	10 700,-		
Příslušenství				Kód	Kč	
	Sada T-kus, 2 ks šroubení a 1 ks kulový kohout pro snadné připojení čerpadlových skupin CSE MIX 1" M na rozdělovače otopných okruhů Regulus			s KK s filtrem a magnetem 17405	18330	2 030,-
				s KK 17044	16922	855,-
	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 125 mm, včetně těsnění - pro snadné připojení čerp. sk. CSE MIX 1" M na rozdělovače otopných okruhů Regulus				16659	311,-
	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 90 mm, včetně těsnění - pro připojení zpátečky do směšovacího ventilu v čerp. sk. CSE MIX 1" M				16660	257,-
	Šroubení k ventilu 1" Fu/F (převlečná matice x vnitřní závit), včetně těsnění				15694	157,-

Čerpadlové sk. RegulusTOP dvoutrubkové pro přímé otopné okruhy		Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE2 F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s čerpadlem, filtrem se sítkem a magnetem, zpětným ventilem pod filtrem, kulovými kohouty, teploměry a šroubeními pro připojení k rozdělovači. Připojovací rozteč 125 mm.	Grundfos UPM3 25-75	17487	8 150,-
		Wilo PARA 25/8 SC	17936	8 150,-
Čerpadlové sk. RegulusTOP dvoutrubkové pro směšované otopné okruhy		Čerpadlo	Kód	Kč
	CSE2 MIX F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s čerpadlem, 3c sm. ventilem ($K_{vs}= 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$) s pohonem s 3bodovým ovládáním (230 V, 120 s, 5 Nm), filtrem se sítkem a magnetem, zpětným ventilem pod filtrem, kulovými kohouty, teploměry a šroubeními pro připojení k rozdělovači. Připojovací rozteč 125 mm.	Grundfos UPM3 25-75	17484	12 100,-
		Wilo PARA 25/8 SC	17937	12 100,-
	CSE2 MIX-BP F Čerpadlová sk. 1" F v izolaci s čerpadlem, 3c sm. ventilem ($K_{vs}= 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$) bez pohonu , filtrem se sítkem a magnetem, zpětným ventilem pod filtrem, kulovými kohouty, teploměry a šroubeními pro připojení k rozdělovači. Připojovací rozteč 125 mm.	Grundfos UPM3 25-75	18082	10 000,-
		Wilo PARA 25/8 SC	17917	10 000,-
Pohony AVC pro směšovací ventily - ovládání 3-bodové nebo 0-10 V			Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60 s, 5 Nm		10875	2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm		9193	2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, pomocný spínač		10878	2 930,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 240 s, 5 Nm		10876	2 140,-
	Pohon 24 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm		11118	2 510,-
	Pohon 24 V s řízením 0-10 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60-120 s, 5 Nm		14682	3 590,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, s regulací na konst. teplotu s 1 čidlem Pt1000		16101	5 240,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 6 Nm, s 3 čidly Pt1000, s regulací otopného systému pomocí ekvitermní křivky		16253	8 880,-
Příslušenství			Kód	Kč
	Kulový kohout s vyp. ventilem 1" Fu/F (pro propojení s CSE2 je potřeba šroubení 15695)		17415	384,-
	Šroubení 1" Fu/M včetně těsnění		15695	147,-
	Šroubení poloviční pro připojení CSE2 na 5/4" rozdělovač - 1"x5/4" Fu/F		17920	197,-
Čerpadlové sk. Regulus pro velké kotelny			Kód	Kč
	CS2 OTS MFB W 5/4F Čerpadlová sk. 5/4" F s čerpadlem Yonos MAXO (výtlak 10,7 m) a kulovým kohoutem s filtrem a magnetem. Použití pro 5/4" rozdělovače.		17820	20 900,-
	CS2 MIX ZV W 5/4F Čerpadlová sk. 5/4" F s čerpadlem Yonos MAXO (výtlak 10,7 m), 3c sm. ventilem ($K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$) s pohonem s 3-bodovým ovládáním a kulovými kohouty. Použití pro 5/4" rozdělovače.		17267	24 100,-
	CS2 MIX MFB+ZV W 5/4F Čerpadlová sk. 5/4" F s čerpadlem Yonos MAXO (výtlak 10,7 m), 3c sm. ventilem ($K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$) s pohonem s 3-bodovým ovládáním a kulovým kohoutem s filtrem a magnetem. Použití pro 5/4" rozdělovače.		17819	25 100,-

Rozdělovače 1" pro otopné systémy		Kód	Kč
	HV 60/125 SG-2 Rozdělovač/sběrač - 2 otopné okruhy 1" M, s výstupem pro bezpečnost. skupinu, s izolací, s bočním výstupem 3/4" F, max. průtok 2 m ³ /h, rozteč 125 mm	9186	4 780,-
	HV 60/125 SG-3 Rozdělovač/sběrač - 3 otopné okruhy 1" M, s výstupem pro bezpečnost. skupinu, s izolací, s bočním výstupem 3/4" F, max. průtok 2 m ³ /h, rozteč 125 mm	9187	5 500,-
	Bezpečnostní skupina s izolací - tlakoměr 0-4 bar, odvzdušňovací a pojistný ventil 3 bar	9797	1 220,-
	HV 60/125-2 Rozdělovač/sběrač - 2 otopné okruhy 1" M s izolací, max. průtok 2 m ³ /h, rozteč 125 mm	9507	4 310,-
	HV 60/125-3 Rozdělovač/sběrač - 3 otopné okruhy 1" M s izolací, max. průtok 2 m ³ /h, rozteč 125 mm	9508	4 990,-
	HV 70/125-4 Rozdělovač/sběrač - 4 otopné okruhy 1" M, ke zdroji 5/4" M, s bočním výstupem 3/4" F, s izolací, max. průtok 3 m ³ /h, rozteč 125 mm	9509	6 990,-
	HV 70/125-5 Rozdělovač/sběrač - 5 otopných okruhů 1" M, ke zdroji 5/4" M, s bočním výstupem 3/4" F, s izolací, max. průtok 3 m ³ /h, rozteč 125 mm	9510	8 990,-
	HV 70/125-6 Rozdělovač/sběrač - 6 otopných okruhů 1" M, ke zdroji 5/4" M, s bočním výstupem 3/4" F, s izolací, max. průtok 3 m ³ /h, rozteč 125 mm	9511	10 300,-
	Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač pro 1" ot. okruhy, sada 2 ks	9191	799,-
Rozdělovače 5/4" pro otopné systémy		Kód	Kč
	HV 80/125-2 Rozdělovač/sběrač - 2 otopné okruhy 5/4" M (rozteč 125 mm), ke zdroji 2" variabilně na pravé nebo levé straně (včetně zátek pro nevyužité výstupy), max. průtok 7 m ³ /h	15857	7 790,-
	HV 80/125-3 Rozdělovač/sběrač - 3 otopné okruhy 5/4" M (rozteč 125 mm), ke zdroji 2" variabilně na pravé nebo levé straně (včetně zátek pro nevyužité výstupy), max. průtok 7 m ³ /h	17230	9 940,-
	Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač pro 5/4" ot. okruhy, sada 2 ks	17599	1 830,-
Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT)		Kód	Kč
	Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu - 1" F, max. průtok 2 m ³ /h, včetně šroubení	9188	4 840,-
	Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu - 5/4" F, max. průtok 3 m ³ /h, včetně šroubení	9514	4 940,-
	Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu - 2" M, max. průtok 8 m ³ /h	17598	8 070,-
	Sada propojovací pro rozdělovač/sběrač HV 80 a HVDT 2"	17612	5 230,-
	Držák na zeď pro HVDT kód 9188, 9514, sada 2 ks	9190	826,-
	Držák na zeď pro HVDT kód 17598, sada 2 ks	16133	1 130,-

Nízkoenergetická oběhová čerpadla pro otopné systémy		Kód	Kč
	Čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-4 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím aktuální spotřebu energie	12130	3 930,-
	Čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím aktuální spotřebu energie	12131	4 590,-
	Čerpadlo Wilo Stratos Pico 25/1-4 - 180 - 6/4" M, 230 V, s LCD displejem, funkcí Dynamic Adapt a včetně izolace	10163	5 510,-
	Čerpadlo Wilo Stratos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4" M, 230 V, s LCD displejem, funkcí Dynamic Adapt a včetně izolace	10164	6 290,-
	Čerpadlo Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10 - 180 - 6/4" M, 230 V, s LCD displejem	16818	14 300,-
	Čerpadlo Grundfos ALPHA1 L 25-40 - 180 - 6/4" M, 230 V, PWM řízení, bez displeje	16316	4 160,-
	Čerpadlo Grundfos ALPHA1 L 25-60 - 180 - 6/4" M, 230 V, PWM řízení, bez displeje	16322	4 720,-
	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím aktuální spotřebu energie a funkcí autoadapt	12189	6 190,-
	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 - 180 - 6/4" M, 230 V, s displejem ukazujícím aktuální spotřebu energie a funkcí autoadapt	12149	7 090,-
Nízkoenergetická oběhová čerpadla pro solární systémy		Kód	Kč
	Čerpadlo Wilo Yonos Pico STG 25/1-7,5 - 180 - 6/4" M, 230 V	15198	5 700,-
Nízkoenergetická oběhová čerpadla pro pitnou vodu		Kód	Kč
	Čerpadlo Wilo Star-Z NOVA, 84 - 1/2" M - 230 V, bez displeje	10666	3 800,-
	Čerpadlo Grundfos COMFORT UP 15-14B PM, 80 - 1/2" M - 230 V, bez displeje	12194	3 790,-
	Čerpadlo Grundfos COMFORT UP 15-14BA PM, 80 - 1/2" M - 230 V, s displejem	12193	6 390,-

Další čerpadla najdete v novém Ceníku náhradních dílů.

Čerpadlové skupiny pro cirkulaci TV		Kód	Kč	
 	CSE TV ZV G 1F Čerpadlová skupina v izolaci s čerpadlem UPM3 DHW, se zpětným ventilem a teploměrem určená pro okruhy s teplou vodou - pro cirkulaci nebo ohřev TV pomocí výměníku.	15181	4 990,-	
	CSE TVMIX ZV G 3/4M Čerpadlová skupina v izolaci s čerpadlem UPM3 DHW, termostatickým směšovacím ventilem se zpětnými ventily a se sadou pro připojení cirkulace určená pro okruhy s teplou vodou	17893	7 960,-	
Šroubení k oběhovým čerpadlům		Kód	Kč	
	Šroubení k čerpadlu mosazné poniklované 6/4"x1" Fu/F včetně těsnění	13253	231,-	
	Šroubení k čerpadlu mosazné 6/4"x1" Fu/F včetně těsnění (1 ks)	5597	203,-	
	Šroubení k čerpadlu mosazné 6/4"x5/4" Fu/F včetně těsnění (1 ks)	16234	209,-	
	Šroubení k čerpadlu mosazné 2"x5/4" Fu/F včetně těsnění (1 ks)	16227	290,-	
	Redukce k čerpadlu mosazná 1"x6/4" F/M	15873	58,-	
	Těsnění NBR 6/4"	9710	5,-	
Šroubení k oběhovým čerpadlům s kulovým kohoutem		Připojení	Kód	Kč
	Šroubení k čerpadlu mosazné s kulovým kohoutem včetně těsnění	6/4"x1" Fu/F	15200	217,-
		6/4"x5/4" Fu/F	17835	284,-
		6/4" Fu x Cu 22	17293	193,-
		6/4" Fu x Cu 28	17295	231,-
Kulové kohouty k oběhovým čerpadlům		Připojení	Kód	Kč
	Kulový kohout s otevíráním pákou	6/4" Fu x Cu 22	16448	554,-
		6/4" Fu x Cu 28	16673	575,-
		6/4"x5/4" Fu/F	16953	546,-
	Kulový kohout se zpětným ventilem (převlečná matice x vnitřní závit)	6/4"x1" Fu/F	14890	462,-

Kulové kohouty s filtrem a magnetem		Připojení	Kód	Kč
	MAGNET FILTERBALL s pákou Kulový kohout s filtrem a magnetem (vnitřní x vnitřní závit) - sítko 0,6 mm, použití do 16 bar, -20 až 100 °C	3/4" F	17404	789,-
		1" F	17405	1 020,-
		5/4" F	17406	1 820,-
		6/4" F	17407	2 850,-
		2" F	17408	5 250,-
	MAGNET FILTERBALL s motýlkem Kulový kohout s filtrem a magnetem (vnitřní x vnitřní závit) - sítko 0,6 mm, použití do 16 bar, -20 až 100 °C	3/4" F	18318	825,-
	1" F	18319	1 070,-	
Kulové kohouty s pákou, určené i pro pitnou vodu		Připojení	Kód	Kč
	Kulový kohout (vnitřní x vnitřní závit)	1/2" F	11965	115,-
		3/4" F	11966	165,-
		1" F	11967	244,-
		5/4" F	11968	407,-
		6/4" F	11969	593,-
		2" F	11970	934,-
		2 1/2" F	11971	2 040,-
		3" F	11972	3 360,-
Kulové kohouty s převlečnou maticí		Připojení	Kód	Kč
	Kulový kohout (převlečná matice x vnitřní závit)	1/2" Fu/F	17410	127,-
		3/4" Fu/F	17411	158,-
		1" Fu/F	15412	289,-
	Kulový kohout (převlečná matice x vnější závit)	1/2" Fu/M	17051	130,-
		3/4" Fu/M	17052	190,-
		1" Fu/M	17044	313,-
	Kulový kohout s vypouštěcím ventilem (převlečná matice x vnitřní závit)	3/4" Fu/F	17414	308,-
		1" Fu/F	17415	384,-
	Kulový kohout s vypouštěcím ventilem (převlečná matice x vnější závit)	3/4" Fu/M	17412	288,-
		1" Fu/M	17413	354,-
Kulový kohout rohový (převlečná matice x vnější závit)	3/4" Fu/M	18198	287,-	
Vypouštěcí ventily, 110 °C		Připojení	Kód	Kč
	Vypouštěcí ventil, červená kovová páčka, 10 bar	1/2" M	4741	87,-
	Vypouštěcí ventil bez páčky s víčkem, 16 bar	1/2" M	15609	84,-

Třícestné zónové kulové ventily Regulus, PN16, jednopólové ovládání (při přestavování stále průchozí), vhodné i pro pitnou vodu		Kód	Kč
	VZK R 315-230-1P, 1/2" F, DN 15, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=10,5 \text{ m}^3/\text{h}$	13602	2 880,-
	VZK R 320-230-1P, 3/4" F, DN 20, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=10,5 \text{ m}^3/\text{h}$	13603	2 990,-
	VZK R 325-230-1P, 1" F, DN 25, 230 V, 60 s/90°, $K_{vs}=14,0 \text{ m}^3/\text{h}$	13604	3 360,-
Třícestné zónové kulové ventily Regulus, oboustranně motorické, PN16, jednopólové ovládání, vhodné i pro pitnou vodu		Kód	Kč
	VZK 320-230-1P, 3/4" F, DN 20, 230 V, 64 s/180°, $K_{vs}=7 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač	11293	3 120,-
	VZK 325-230-1P, 1" F, DN 25, 230 V, 64 s/180°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač	11294	3 670,-
Motorické kulové třícestné ventily Regulus, PN16 dvoupólové ovládání (možnost směšování), vhodné i pro pitnou vodu		Kód	Kč
	VZK-S, 1/2" F, DN 15, 110 °C, $K_{vs}=10,5 \text{ m}^3/\text{h}$, pohon 230V, 48 s, 15 Nm	13589	3 340,-
	VZK-S, 3/4" F, DN 20, 110 °C, $K_{vs}=10,5 \text{ m}^3/\text{h}$, pohon 230V, 48 s, 15 Nm	11286	3 450,-
	VZK-S, 1" F, DN 25, 110 °C, $K_{vs}=14,0 \text{ m}^3/\text{h}$, pohon 230V, 48 s, 15 Nm	11287	3 990,-
Třícestné zónové ventily Regulus VZP s vratnou pružinou PN 16		Kód	Kč
	VZP 315-230-1P, 1/2" F, DN 15, 230 V, $K_{vs}=2,2 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač	12854	1 395,-
	VZP 320-230-1P, 3/4" F, DN 20, 230 V, $K_{vs}=3,0 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač	12855	1 450,-
Třícestné zónové ventily s vratnou pružinou PN 10		Kód	Kč
	SF-15-M1, 1/2" F, DN 15, 230 V, pomocný mikrospínač	4170	2 460,-
	SF-20-E, 3/4" M, DN 20, 230 V	624	2 260,-
	SF-20-E-M1S, 3/4" M, DN 20, 230 V, pomocný mikrospínač dvoupólový	6766	2 510,-
	SF-20-M1, 3/4" F, DN 20, 230 V, pomocný mikrospínač	958	2 460,-
	SF-20, 3/4" F, DN 20, 24V	4283	2 730,-
	SF-25, 1" F, DN 25, 230 V	642	2 330,-
	SF-25-E, 1" M, DN 25, 230 V	4223	2 330,-
	SF-25-E-M1, 1" M, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač	644	2 560,-
	SF-25-M1, 1" F, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač	645	2 560,-
	SF-25-M1S, 1" F, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač dvoupólový	3628	2 850,-
Třícestné zónové šoupátkové ventily, oboustranně motorické, PN 10, jednopólové ovládání		Kód	Kč
	LK 525 Cu 22, DN 20, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$	14883	2 760,-
	LK 525 Cu 28, DN 25, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$	14884	2 940,-
	LK 525 1" M, DN 25, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$	11284	2 530,-
	LK 525 5/4" M, DN 32, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, $K_{vs}=8 \text{ m}^3/\text{h}$	11285	2 830,-
	Nástavec k ventilu LK 525 pro zvýšení max. provozní teploty pohonu na 120 °C	11278	245,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu 28	13393	27,-
Příslušenství ventilů s jednopólovým ovládáním		Kód	Kč
	Krabička IP44 s pojistkou 2A pro napájení ventilů s jednopólovým ovládáním (zónové ventily VZK, LK)	11685	519,-

Dvoucestné zónové kulové ventily Regulus, oboustranně motorické, PN16, jednopólové ovládání, vhodné i pro pitnou vodu		Kód	Kč
	VZK 215-230-1P, 1/2" F, DN 15, 230 V, 30 s/90°, $K_{vs}=8,5 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	11288	1 910,-
	VZK 220-230-1P, 3/4" F, DN 20, 230 V, 30 s/90°, $K_{vs}=20 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	10344	2 010,-
	VZK 225-230-1P, 1" F, DN 25, 230 V, 30 s/90°, $K_{vs}=30 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	11289	2 150,-
Dvoucestné zónové ventily Regulus VZP s vratnou pružinou PN 16		Kód	Kč
	VZP 215-230-1P, 1/2" F, DN 15, 230 V, $K_{vs} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	12856	1 295,-
	VZP 220-230-1P, 3/4" F, DN 20, 230 V, $K_{vs} = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	12857	1 340,-
	VZP 225-230-1P, 1" F, DN 25, 230 V, $K_{vs} = 4,6 \text{ m}^3/\text{h}$, pomocný mikrospínač, NC	12858	1 450,-
Dvoucestné zónové ventily s vratnou pružinou PN 10		Kód	Kč
	SF-15-2-M1, 1/2" F, DN 15, 230 V, pomocný mikrospínač, NC	3349	2 310,-
	SF-20-2, 3/4" F, DN 20, 230 V, NC	575	2 210,-
	SF-20-2-E, 3/4" M, DN 20, 230 V, NC	5784	2 220,-
	SF-20-2-M1, 3/4" F, DN 20, 230 V, pomocný mikrospínač, NC	579	2 350,-
	SF-25-2, 1" F, DN 25, 230 V, NC	603	2 310,-
	SF-25-2-E, 1" M, DN 25, 230 V, NC	3989	2 320,-
	SF-25-2-M1, 1" F, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač, NC	614	2 350,-
	SF-25-2-M1, 1" F, DN 25, 230 V, pomocný mikrospínač, NO	4773	2 420,-
Dvoucestné zónové šoupátkové ventily, oboustranně motorické, PN 10, jednopólové ovládání		Kód	Kč
	LK 525 Cu 22, DN 20, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NC	14896	2 770,-
	LK 525 Cu 28, DN 25, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NC	14897	2 840,-
	LK 525 1" M, DN 25, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NO	12874	2 410,-
	LK 525 5/4" M, DN 32, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NO	12875	2 710,-
	LK 525 1" M, DN 25, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NC	16283	2 410,-
	LK 525 5/4" M, DN 32, 230 V, 12 s/90°, $K_{vs}=11 \text{ m}^3/\text{h}$, NC	16284	2 710,-
	Nástavec k ventilu LK 525 pro zvýšení max. provozní teploty pohonu na 120 °C	11278	245,-
	Těsnicí kroužek pro trubky Cu 28	13393	27,-
Příslušenství ventilů s jednopólovým ovládáním		Kód	Kč
	Krabička IP44 s pojistkou 2A pro napájení ventilů s jednopólovým ovládáním (zónové ventily VZK, LK)	11685	519,-

NC - normally closed - bez ovládacího napětí (ovládací fáze) je ventil zavřený.

NO - normally open - bez ovládacího napětí (ovládací fáze) je ventil otevřený.

Elektromagnetické (solenoidové) dvoucestné ventily					
	Ventily EV251B s cívkou 230 V, konektorem, s membránou NBR, 0-10 bar, pro otevřené i uzavřené systémy			Kód	Kč
	Elektromagnetický ventil EV251B 10B, 3/8" F, DN 10, NC	032U538031	12264	2 360,-	
	Elektromagnetický ventil EV251B 12B, 1/2" F, DN 15, NC	032U538131	11054	2 400,-	
	Elektromagnetický ventil EV251B 18B, 3/4" F, DN 20, NC	032U538231	11055	2 520,-	
	Elektromagnetický ventil EV251B 22B, 1" F, DN 25, NC	032U538331	11056	3 200,-	
	Těla ventilu EV220 B s membránou EPDM, 0,1-20 bar, nepřímo ovládané pro otevřené systémy			Kód	Kč
	Tělo ventilu EV220B NC, 3/8" F, DN 10	032U1241	12265	967,-	
	Tělo ventilu EV220B NC, 1/2" F, DN 15	032U1251	12266	1 160,-	
	Těla ventilu EV220 B s membránou EPDM, 0,3-16 bar, nepřímo ovládané			Kód	Kč
	Tělo ventilu EV220B NC, 1/2" F, DN 15	032U7115	12267	1 930,-	
	Tělo ventilu EV220B NC, 3/4" F, DN 20	032U7120	12268	3 350,-	
	Cívky Clip-on pro ventily EV			Kód	Kč
	Cívka BB 230AS pro elektromagnetický ventil, 230 VAC	018F7351	12269	557,-	
	Cívka BB 024AS pro elektromagnetický ventil, 24 VAC	018F7358	12270	557,-	
	Konektor k cívce BB, IP 65	042N0156	12271	158,-	
					
Kulové ventily Belimo, PN 16, vhodné i pro pitnou vodu			Kód	Kč	
	3cestný ventil DN 15 bez pohonu, 1/2" F - vrtání do L	R315BL	8001	3 280,-	
	3cestný ventil DN 20 bez pohonu, 3/4" F - vrtání do L	R320BL	8002	3 720,-	
	3cestný ventil DN 25 bez pohonu, 1" F - vrtání do L	R325BL	8003	4 810,-	
	3cestný ventil DN 25 bez pohonu, 1" F - vrtání do T		9203	5 520,-	
	3cestný ventil DN 32 bez pohonu, 5/4" F - vrtání do T		9204	7 920,-	
	3cestný ventil DN 40 bez pohonu, 6/4" F - vrtání do T		9205	9 690,-	
	3cestný ventil DN 50 bez pohonu, 2" F - vrtání do T		9206	11 200,-	
	Pohony pro kulové ventily Belimo			Kód	Kč
	Pohon 230 VAC pro 2 a 3-cestné ventily, havarijní funkce NC, pomocný mikrospínač, 2 Nm	DN 15-20	TRF230-S	10462	7 710,-
	Pohon 230 VAC pro 3-cestné ventily, 5 Nm	DN 15-25	LR230A	8004	4 740,-
	Pohon 230 VAC pro 3-cestné ventily, 10 Nm	DN 32-40	NR230A	9207	5 940,-
	Pohon 230 VAC pro 3-cestné ventily, 20 Nm	DN 50-80	SR230A	9208	6 750,-

Směšovací ventily mosazné

	Třícestné LK 840 s vnitřním závitem	Kód	Kč
	Ventil třícestný směšovací 1/2" F, DN 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16764	1 140,-
	Ventil třícestný směšovací 1/2" F, DN 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	11489	1 140,-
	Ventil třícestný směšovací 3/4" F, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16760	1 040,-
	Ventil třícestný směšovací 3/4" F, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16698	1 040,-
	Ventil třícestný směšovací 1" F, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16758	1 300,-
	Ventil třícestný směšovací 1" F, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=10 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16700	1 120,-
	Ventil třícestný směšovací 5/4" F, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16693	1 190,-
	Ventil třícestný směšovací 6/4" F, DN 40, PN10, 110 °C, $K_{vs}=25 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16762	2 610,-
	Ventil třícestný směšovací 2" F, DN 50, PN10, 110 °C, $K_{vs}=40 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16697	3 200,-
	Třícestné LK 840 s vnějším závitem	Kód	Kč
	Ventil třícestný směšovací 3/4" M, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	14822	1 140,-
	Ventil třícestný směšovací 1" M, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16768	1 200,-
	Ventil třícestný směšovací 1" M, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16695	1 200,-
	Ventil třícestný směšovací 5/4" M, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=12 \text{ m}^3/\text{h}$	14826	1 280,-
	Ventil třícestný směšovací 6/4" M, DN 40, PN10, 110 °C, $K_{vs}=15 \text{ m}^3/\text{h}$	14827	1 440,-
	Ventil třícestný směšovací 2" M, DN 50, PN10, 110 °C, $K_{vs}=24 \text{ m}^3/\text{h}$	14828	3 140,-
	Třícestné LK 840 připojení na měď	Kód	Kč
	Ventil třícestný směšovací Cu 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	15771	1 580,-
	Ventil třícestný směšovací Cu 18, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	15772	1 580,-
	Ventil třícestný směšovací Cu 22, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	15773	1 480,-
	Ventil třícestný směšovací Cu 22, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$	15774	1 270,-
	Ventil třícestný směšovací Cu 28, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$	15775	1 770,-
	Ventil třícestný směšovací Cu 28, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$	15776	1 770,-
	Čtyřcestné LK 841 s vnitřním závitem	Kód	Kč
	Ventil čtyřcestný směšovací 1/2" F, DN 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	14859	1 130,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 3/4" F, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$	14864	1 200,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 3/4" F, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16780	1 200,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 1" F, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=10 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16694	1 230,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 5/4" F, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16699	1 310,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 6/4" F, DN 40, PN10, 110 °C, $K_{vs}=24 \text{ m}^3/\text{h}$	12664	2 740,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 2" F, DN 50, PN10, 110 °C, $K_{vs}=40 \text{ m}^3/\text{h}$	12665	3 380,-
	Čtyřcestné LK 841 s vnějším závitem	Kód	Kč
	Ventil čtyřcestný směšovací 3/4" M, DN 20, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	14829	1 120,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 1" M, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$	14830	1 200,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 1" M, DN 25, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16777	1 200,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 5/4" M, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=8,0 \text{ m}^3/\text{h}$	14832	1 270,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 5/4" M, DN 32, PN10, 110 °C, $K_{vs}=12 \text{ m}^3/\text{h}$	14833	1 270,-
	Ventil čtyřcestný směšovací 6/4" M, DN 40, PN10, 110 °C, $K_{vs}=15 \text{ m}^3/\text{h}$	14834	1 340,-
	Čtyřcestné LK 841 připojení na měď	Kód	Kč
	Ventil čtyřcestný směšovací Cu 15, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	15777	1 740,-
	Ventil čtyřcestný směšovací Cu 18, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	15778	1 740,-
	Ventil čtyřcestný směšovací Cu 22, PN10, 110 °C, $K_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	15779	1 740,-
	Ventil čtyřcestný směšovací Cu 28, PN10, 110 °C, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$	15780	2 030,-
	Ventil čtyřcestný směšovací Cu 28, PN10, 110 °C, $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$, verze 2.0	16789	2 030,-

Pohony AVC pro směšovací ventily - ovládání 3-bodové nebo 0-10 V		Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60 s, 5 Nm	10875	2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm	9193	2 140,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, pomocný spínač	10878	2 930,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 240 s, 5 Nm	10876	2 140,-
	Pohon 24 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm	11118	2 510,-
	Pohon 24 V s řízením 0-10 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60-120 s, 5 Nm	14682	3 590,-
	Pohon 24 V s řízením 0-10 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 60-120 s, 10 Nm	10873	4 290,-
Pohony ACC pro směšovací ventily s regulací na konstantní teplotu		Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, s regulací na konst. teplotu s 1 čidlem Pt1000	16101	5 240,-
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm, s regulací na konst. teplotu s 2 čidly Pt1000, diferenční termostat - vhodný pro řízení konstantní teploty zpátečky kotlů na tuhá paliva a vypínání oběhového čerpadla při vyhasnutí kotle.	16102	5 930,-
	Čidlo teplotní T1 s kabelem 1 m - Pt1000 pro pohony na konstantní teplotu	16149	519,-
	Čidlo teplotní T2 s kabelem 3 m - Pt1000 pro pohony na konstantní teplotu	16150	584,-
Pohony AHC pro směšovací ventily s ekvitermní regulací		Kód	Kč
	Pohon 230 V pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 120 s, 6 Nm, s 3 čidly Pt1000, s regulací otopného systému pomocí ekvitermní křivky	16253	8 880,-
	Pokojeová jednotka RCD2 pro pohon AHC40	16973	3 720,-
Směšovací ventily - sady		Kód	Kč
	Ventil třicestný směšovací 1" F, DN 25, s pohonem 230 V, 120 s, $K_{vs}=10 \text{ m}^3/\text{h}$	13230	3 060,-
	Ventil třicestný směšovací 1" F, DN 25, s pohonem 230 V, 120 s, $K_{vs}=10 \text{ m}^3/\text{h}$ a čerpadlovou skupinou CS KK W	13232	6 320,-
Fitinky ke směšovacím ventilům		Kód	Kč
	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 125 mm, včetně těsnění - pro snadné připojení čerp. sk. CSE MIX 1" M na rozdělovače otopných okruhů Regulus	16659	311,-
	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 90 mm, včetně těsnění - pro připojení zpátečky do směšovacího ventilu v čerp. sk. CSE MIX 1" M	16660	257,-
	Šroubení k ventilu 1" Fu/M (převlečná matice x vnější závit), včetně těsnění	15695	147,-
	Šroubení k ventilu 1" Fu/F (převlečná matice x vnitřní závit), včetně těsnění	15694	157,-
Izolace ke směšovacím ventilům LK		Kód	Kč
	Izolace třicestného ventilu LK 840 1/2" a 3/4" M i F, 1" M	14981	437,-
	Izolace třicestného ventilu LK 840 1" F, 5/4" M i F, 6/4" M	14982	437,-
	Izolace čtyřcestného ventilu LK 841 1/2" a 3/4" M i F, 1" M	14983	437,-
	Izolace čtyřcestného ventilu LK 841 1" F, 5/4" M i F, 6/4" M	14984	437,-

Termostatické směšovací ventily teplé vody Regulus TVmix s výstupem do strany, s funkcí ochrany proti opaření			
    	Nastavitelné knoflíkem bez zpětných ventilů	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 1/2" M, DN 15, $K_{vs}=1,3 \text{ m}^3/\text{h}$	14508	1 300,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$	14509	1 430,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 1" M, DN 25, $K_{vs}=1,8 \text{ m}^3/\text{h}$	14510	1 510,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 1/2" F, DN 15, $K_{vs}=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$	14511	1 380,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 3/4" F, DN 20, $K_{vs}=1,8 \text{ m}^3/\text{h}$	14512	1 470,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, Cu 15x1, $K_{vs}=1,3 \text{ m}^3/\text{h}$	14513	1 570,-
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, Cu 22x1, $K_{vs}=1,8 \text{ m}^3/\text{h}$	14515	1 620,-
	Nastavitelné knoflíkem se zpětnými ventily	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 1/2" M, DN 15, ZV	14903	1 850,-
    	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 3/4" M, DN 20, ZV	14904	2 000,-
	Nastavitelné knoflíkem se zpětnými ventily a sadou pro připojení cirkulace	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací TVmix, 35-65 °C, 3/4" M, DN 20, ZV, CV	17602	3 200,-
	Termočlen	Kód	Kč
	Termočlen 35-65 °C - náhradní vložka pro TVmix	14738	900,-
Termostatické směšovací ventily teplé vody s výstupem do strany			
 	Termostatický ventil směšovací LK 550-22, 38-65 °C, připojení Cu 22x1, $K_{vs}=2,2 \text{ m}^3/\text{h}$ včetně 1 ks zpětného ventilu do st. vody, včetně šroubení	10303	1 060,-
	Zpětný ventil vestavný (pouze při připojení k trubce Cu 22x1)	10591	296,-
	Termostatický ventil směšovací LK 550-1/2, 38-65 °C, připojení 1/2" M, DN 15, $K_{vs}=1,2 \text{ m}^3/\text{h}$	10874	826,-
	Termostatický ventil směšovací LK 550-3/4, 38-65 °C, připojení 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=2,2 \text{ m}^3/\text{h}$	11057	944,-
	Zpětný ventil vestavný (pouze při připojení k závitu 3/4")	11058	126,-
Termostatické směšovací ventily teplé vody Regulus Wmix s výstupem dolů, s funkcí ochrany proti opaření			
 	Nastavitelné knoflíkem bez zpětných ventilů	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K S20, 30-65 °C, 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=0,9 \text{ m}^3/\text{h}$	12023	1 440,-
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K S25, 30-65 °C, 1" M, DN 25, $K_{vs}=1,0 \text{ m}^3/\text{h}$	12020	1 560,-
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K 32, 30-65 °C, 5/4" M, DN 32, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$	12025	4 420,-
	Nastavitelné knoflíkem se zpětnými ventily a filtry	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K S20, 30-65 °C, 3/4" M, DN 20, $K_{vs}=0,9 \text{ m}^3/\text{h}$ včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem 1/2" M	11663	1 820,-
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K S25, 30-65 °C, 1" M, DN 25, $K_{vs}=1,0 \text{ m}^3/\text{h}$ včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem 3/4" M	11664	2 100,-
	Termostatický ventil směšovací Wmix-K 32, 30-65 °C, 5/4" M, DN 32, $K_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem 1" M	11674	5 870,-
	Termostatické směšovací ventily teplé vody s výstupem dolů, s funkcí ochrany proti opaření	Kód	Kč
	Termostatický ventil směšovací vysokoprůtokový MT52HC, 20-70 °C, 5/4" M, DN 32, $K_{vs}=6,1 \text{ m}^3/\text{h}$	7079	3 490,-

Termostatické hlavice		Připojení	Kód	Kč
	Termostatická hlavice TH 01 B	M30x1,5	17105	218,-
	Termostatická hlavice TH 03 B	M30x1,5	17106	234,-
	Termostatická hlavice TH 01 C	M30x1,5	15269	249,-
	Termostatická hlavice TH 02 BC	M30x1,5	15270	290,-
Radiátorové ventily				
Eurokonus		Připojení	Kód	Kč
	Radiátorový ventil pro term. hlavici na vstup do radiátoru - přímý, Eurokonus	1/2"	17110	259,-
	Radiátorový ventil pro term. hlavici na vstup do radiátoru - rohový, Eurokonus	1/2"	17111	252,-
	Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné - přímé, Eurokonus	1/2"	17112	161,-
	Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné - rohové, Eurokonus	1/2"	17113	155,-
Vnitřní závit		Připojení	Kód	Kč
	Radiátorový ventil pro term. hlavici na vstup do radiátoru - přímý, vnitřní závit	3/8" F	17099	207,-
		1/2" F	16471	245,-
		3/4" F	16472	336,-
		1" F	17108	548,-
	Radiátorový ventil pro term. hlavici na vstup do radiátoru - rohový, vnitřní závit	3/8" F	17100	200,-
		1/2" F	16473	238,-
		3/4" F	16474	327,-
		1" F	17109	531,-
	Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné - přímé, vnitřní závit	3/8" F	17101	134,-
		1/2" F	16479	156,-
		3/4" F	16480	224,-
	Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné - rohové, vnitřní závit	3/8" F	17102	128,-
		1/2" F	16481	148,-
		3/4" F	16482	214,-

Pojistné ventily pro otopné systémy max 110 °C					
	Připojení vnitřní x vnitřní závit	Otevírací tlak	Kód	Kč	
	Pojistný ventil 1/2" F	1,5 bar	11891	145,-	
		2 bar	11892	145,-	
		2,5 bar	11897	145,-	
		3 bar	605	145,-	
		4 bar	11901	145,-	
		6 bar	11903	145,-	
	Pojistný ventil 3/4" F	1,5 bar	15383	220,-	
		2 bar	15384	220,-	
		2,5 bar	15385	220,-	
		3 bar	15386	220,-	
		4 bar	15387	220,-	
		6 bar	15388	220,-	
	Pojistný ventil 1" F	2,5 bar	15396	510,-	
		3 bar	15397	510,-	
		4 bar	15398	510,-	
		6 bar	15399	510,-	
	Připojení vnější x vnitřní závit	Otevírací tlak	Kód	Kč	
	Pojistný ventil 1/2" M/F	1,5 bar	13063	152,-	
		2 bar	11894	152,-	
		2,5 bar	923	152,-	
		3 bar	791	152,-	
		4 bar	11902	152,-	
		6 bar	11904	152,-	
	Pojistný ventil 3/4" M/F	1,5 bar	15389	237,-	
		2 bar	15390	237,-	
		2,5 bar	15391	237,-	
		3 bar	15392	237,-	
		4 bar	15393	237,-	
		6 bar	15394	237,-	
		Připojení vnitřní x vnitřní závit	Otevírací tlak	Kód	Kč
		Pojistný ventil 1/2"x3/4" F	2,5 bar	15375	234,-
			3 bar	15376	234,-
			4 bar	15377	234,-
6 bar			15378	234,-	
Pojistný ventil 3/4"x1" F		2,5 bar	11896	368,-	
		3 bar	11898	368,-	
		4 bar	15395	368,-	
		6 bar	11905	368,-	
Pojistný ventil 1"x5/4" F		3 bar	15120	670,-	
		4 bar	15121	670,-	
		6 bar	15122	670,-	
		10 bar	15366	670,-	
		Připojení vnější x vnitřní závit	Otevírací tlak	Kód	Kč
		Pojistný ventil 1/2"x3/4" M/F	2,5 bar	15379	239,-
			3 bar	15380	239,-
			4 bar	15381	239,-
	6 bar		15382	239,-	
	Vypouštěcí nálevky pro výstup z pojistného ventilu	Připojení	Kód	Kč	
	Nálevka (vnitřní x vnitřní závit) - není určeno pro použití na pitnou vodu	1/2" F	14062	185,-	
		3/4" F	14063	223,-	
		1" F	14064	304,-	
		5/4" F	14065	371,-	

Pojistné armatury		Otevírací tlak, teplota	Kód	Kč
	Teplotní a tlakový PTR ventil	7 bar, 92 °C	17240	960,-
		10 bar, 92 °C	17241	960,-
	Pojistná sada k ohřivačům teplé vody - splňuje požadavky ČSN 060830 (obsahuje pojistný ventil a tělo se zpětným ventilem s kontrolou funkčnosti, kulovým kohoutem, vypouštěcím ventilem a tlakoměrem)	do 200 l	17387	1 090,-
		do 1000 l	17696	1 240,-
Bezpečnostní skupiny		Otevírací tlak PV	Kód	Kč
	Bezpečnostní skupina s izolací - pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 0-4 bar - připojení převlečná matice 1" Fu, pojistný ventil 1/2" F	2 bar	15090	993,-
		3 bar	15306	993,-
Odvzdušňovací ventily, 110 °C, 10 bar		Připojení	Kód	Kč
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - horní výstup	1/2" M	5373	154,-
		3/8" M	5601	144,-
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - horní výstup	1/2" M	11722	191,-
		3/8" M	11721	165,-
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - boční výstup	1/2" M	11726	191,-
		3/8" M	11725	174,-
	Odvzdušňovací ventil, automatický se zpětným ventilem - vstup z boku/horní výstup	1/2" M	11724	266,-
		3/8" M	11723	253,-
Zpětné ventily, 120 °C, 25 bar		Připojení	Kód	Kč
	Zpětný ventil (vnitřní x vnitřní závit)	1/2" F	11907	147,-
		3/4" F	11908	185,-
		1" F	11906	245,-
		5/4" F	11909	366,-
Redukční ventily		Připojení	Kód	Kč
	Redukční ventil 1 až 4 bar, vstup maximálně 15 bar	1/2" F	660	439,-
	Redukční ventil 1 až 4 bar, vstup maximálně 15 bar	3/4" F	661	474,-
	Redukční ventil 0,5 až 6 bar, vstup maximálně 25 bar	1" F	15086	1 390,-
Filtry		Připojení	Kód	Kč
	FILTERMAG PK Filtr s magnetem včetně kulových kohoutů, vhodný k plynovým kotlům	3/4" M/Fu	18215	1 660,-
	Filtr s magnetem	1" M	17610	822,-
	Kulový kohout s převlečnou maticí pro připojení filtru	1" Fu/F	15412	289,-

Fitinky mosazné s válcovým závitem se zvětšenou těsnicí plochou		Kód	Kč
	Vsuvka (vnější x vnější závit)	3/8" M	6972 22,-
		1/2" M	6971 38,-
		3/4" M	6970 50,-
		1" M	6969 79,-
		5/4" M	6973 148,-
		6/4" M	7627 175,-
	Vsuvka redukováná (vnější x vnější závit)	1/2"x3/8" M	6968 38,-
		3/4"x1/2" M	6965 49,-
		1"x3/4" M	6967 74,-
		5/4"x3/4" M	8270 135,-
		5/4"x1" M	6966 132,-
		6/4"x1" M	8766 173,-
	Prodloužení (vnitřní x vnější závit), délka 20 mm	3/4" F/M	14304 49,-
		1" F/M	14305 66,-
	Redukce (vnější x vnitřní závit)	1/2"x1/4" M/F	16169 48,-
		3/4"x1/2" M/F	6964 40,-
		1"x1/2" M/F	14307 62,-
		1"x3/4" M/F	14306 47,-
		5/4"x1/2" M/F	8564 103,-
		5/4"x1" M/F	13395 110,-
		6/4"x1" M/F	7882 128,-
		6/4"x5/4" M/F	15820 175,-
	Redukce (vnější x vnitřní závit) - bez šestihranu	6/4"x1" M/F	15873 58,-
		3/4"x1/2" F/M	9151 56,-
		1"x3/4" F/M	13366 64,-
	Redukce obrácená (vnitřní x vnější závit)	6/4"x1" F/M	14494 145,-
		1/2" M	15175 51,-
		3/4" M	15176 71,-
	T-kus (vnější závit)	1" M	15177 99,-
		3/4"x1/2"x3/4" M	15178 69,-
		1"x3/4"x1" M	15179 109,-
	T-kus redukováný (vnější závit)	1/2" F	3206 77,-
		3/4" F	7180 100,-
		1" F	15184 123,-
		6/4" F	8757 259,-
	T-kus (vnitřní závit)	6/4"x3/4"x6/4" F	15996 307,-
		3/8" M	7956 25,-
		1/2" M	7634 29,-
		3/4" M	7954 43,-
	Zátka s těsněním (bezazbestovým)	1" M	7691 61,-
		5/4" M	14948 89,-
		6/4" M	7881 103,-
		1" F	15805 234,-
	Zátka	5/4" F	15822 352,-
		6/4"x1" Fu/F	15200 217,-
	Šroubení přímé (vnitřní x vnitřní závit) včetně těsnění	6/4"x5/4" Fu/F	17835 284,-
		6/4"x1" Fu/F	13253 231,-
	Šroubení k čerpadlu s kulovým kohoutem (převlečná matice x vnitřní závit) včetně těsnění	6/4"x1" Fu/F	5597 203,-
		6/4"x5/4" Fu/F	16234 209,-
		2"x5/4" Fu/F	16227 290,-

Fitinky pro připojení ventilů			Kód	Kč
    	Šroubení k ventilu (převlečná matice x vnější závit), včetně těsnění	3/4" Fu/M	15693	108,-
		1" Fu/M	15695	147,-
		3/4" Fu/F	15692	119,-
		1" Fu/F	15694	157,-
		1"x5/4" Fu/F	17920	197,-
		5/4"x1" Fu/F	15795	118,-
	Sada šroubení k ventilu (převlečná matice x vnitřní závit) - 3 kusy, včetně těsnění	5/4"x1" Fu/F	12699	339,-
	T-kus rozteč 125 mm, včetně těsnění - pro připojení CSE MIX 1" M na rozdělovače	1" M/Fu/M	16659	311,-
	T-kus rozteč 90 mm, včetně těsnění - pro připojení zpátečky v CSE MIX 1" M	1" M/Fu/M	16660	257,-
Vsuvky s válcovým x kuželovým závitem mosazné se zvětšenou těsnicí plochou (pro plyn i vodu)			Kód	Kč
 	Vsuvka (vnější závit válcový se zvětšenou těsnicí plochou x vnější závit kuželový)	1/2" M	15596	41,-
		3/4" M	15597	59,-
		1" M	15598	94,-
		1/2"x3/8" M	15599	31,-
		3/4"x1/2" M	15600	53,-
		1"x3/4" M	15601	81,-
	Vsuvka redukováná (vnější závit válcový se zvětšenou těsnicí plochou x vnější závit kuželový)			
Fitinky svěrné na měděné potrubí			Kód	Kč
        	Těsnicí kroužek	Cu 22	7330	23,-
		Cu 28	13393	27,-
	Vložka do trubky	Cu 22 (x 0,8 max)	12923	20,-
		Cu 28 (x 1 max)	15900	23,-
	Šroubení přímé svěrné	Cu 18	17794	102,-
		Cu 22	7629	103,-
		Cu 28	13394	166,-
	Šroubení přímé přechodové (se zvětšenou těsnicí plochou u M závitu)	Cu 18 x 1/2" M	17797	96,-
		Cu 22 x 3/4" M	13695	97,-
		Cu 28 x 1" M	13391	159,-
		Cu 28 x 5/4" M	17090	199,-
	Šroubení k čerpadlu s kulovým kohoutem včetně těsnění	Cu 22 x 6/4" Fu	17293	193,-
		Cu 28 x 6/4" Fu	17295	231,-
	Koleno svěrné	Cu 28	16437	256,-
	Koleno přechodové (se zvětšenou těsnicí plochou u M závitu)	Cu 22 x 3/4" M	13694	119,-
		Cu 28 x 1" M	15985	241,-
		Cu 28 x 5/4" M	17091	279,-
Kříž (se zvětšenou těsnicí plochou u M závitu)	Cu 22 x 3/4" M x 1/2" F x 3/8" F se zátkou	13716	185,-	
Šroubení zaslepovací (zátku svěrná)	Cu 22	13696	85,-	
Fitinky pájecí na měděné potrubí			Kód	Kč
 	Šroubení pájecí přechodové včetně těsnění (bezazbestové)	Cu 28 x 5/4" Fu	6765	120,-
	Sada šroubení pájecí přechodové včetně těsnění - 3 kusy	Cu 28 x 5/4" Fu	12700	345,-

Tvarovatelné žluté nerezové trubky SICURFLEX pro plyn				Kód	Kč
	Trubka Sicurflex 1/2", DN 12, metráž (maximálně 30 m)			13460	236,-
	Trubka Sicurflex 1/2", DN 12, balení 4 m	cena za 1 m:	236 Kč	13459	942,-
	Matice 1/2" s těsněním NBR pro plyn			13634	27,-
	Trubka Sicurflex 3/4", DN 15, metráž (maximálně 30 m)			13462	294,-
	Trubka Sicurflex 3/4", DN 15, balení 4 m			cena za 1 m:	295 Kč
	Matice 3/4" s těsněním NBR pro plyn			13635	38,-
	Trubka Sicurflex 1", DN 20, metráž (maximálně 30 m)			13464	345,-
	Trubka Sicurflex 1", DN 20, balení 4 m			cena za 1 m:	345 Kč
	Matice 1" s těsněním NBR pro plyn			13636	64,-
	Příslušenství pro SICURFLEX			Kód	Kč
	 Páska lepicí žlutá - pro plynové trubky - 15 m			13940	322,-
	 Řezák trubek			713	718,-
	Svorka 1/2", 3/4" - pro plynové trubky DN 12 a DN 15			13939	643,-
	Svorka 1/2", 1" - pro plynové trubky DN 12 a DN 20			14088	668,-
	 Lis na zakončení trubek			3430	1 660,-
	Objímka jednošroubová DN 12 s upínací hlavou M8, včetně vrutu a hmoždinky			14160	31,-
	Objímka jednošroubová DN 15 s upínací hlavou M8, včetně vrutu a hmoždinky			14161	31,-
	Objímka jednošroubová DN 20 s upínací hlavou M8, včetně vrutu a hmoždinky			14162	34,-
	Těsnění pryžové pro SICURFLEX			Kód	Kč
	 Těsnění matice 1/2" - NBR pro plyn			14090	8,-
	Těsnění matice 3/4" - NBR pro plyn			14091	10,-
	Těsnění matice 1" - NBR pro plyn			14092	13,-

Předizolované dvě nerezové trubky s kabelem v izolaci EPDM kaučuk, pouze pro solární systémy s ochranou povrchu izolace - SOLARFLEX A - DUO					
	tloušťka izolace 13 mm		Kód	Kč	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9916	5 320,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9619	7 830,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 506 Kč	10564	25 300,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9917	6 390,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		9620	9 460,-	
	Trubka dvojitá nerez DN 20, 50 m		cena za 1 m: 606 Kč	10565	30 300,-
Předizolované nerezové trubka v izolaci EPDM kaučuk, pouze pro solární systémy s ochranou povrchu izolace - SOLARFLEX A - MONO					
	tloušťka izolace 13 mm		Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12899	2 580,-	
	Trubka nerez DN 16, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12900	4 960,-	
	Trubka nerez DN 16, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12901	7 230,-	
	Trubka nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 234 Kč	12902	11 700,-	
	Trubka nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12903	3 270,-	
	Trubka nerez DN 20, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12904	6 250,-	
	Trubka nerez DN 20, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12905	9 070,-	
	Trubka nerez DN 20, 50 m	cena za 1 m: 290 Kč	12906	14 500,-	
	tloušťka izolace 19 mm		Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12911	3 150,-	
	Trubka nerez DN 16, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12912	6 090,-	
	Trubka nerez DN 16, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12913	8 950,-	
	Trubka nerez DN 16, 50 m	cena za 1 m: 290 Kč	12914	14 500,-	
	Trubka nerez DN 20, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12915	3 830,-	
	Trubka nerez DN 20, 20 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12916	7 350,-	
	Trubka nerez DN 20, 30 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple		12917	10 800,-	
	Trubka nerez DN 20, 50 m		cena za 1 m: 346 Kč	12918	17 300,-
Tvarovatelné nerezové trubky bez izolace pro solární systémy			Kód	Kč	
	Trubka nerez DN 16 - metráž		14701	168,-	
	Trubka nerez DN 16 - 5 m		16386	800,-	
	Trubka nerez DN 16 - 10 m		16387	1 460,-	
	Trubka nerez DN 16 - 15 m		16388	2 120,-	
	Trubka nerez DN 20 - metráž		14709	190,-	
	Trubka nerez DN 20 - 5 m		16389	1 010,-	
	Trubka nerez DN 20 - 10 m		16390	1 880,-	
	Trubka nerez DN 20 - 15 m		16391	2 760,-	
Příslušenství nerezových trubek SOLARFLEX A		Typ trubky:	Kód	Kč	
	Sada 4 ks matic, měsíčků, těsnění, pertlovacího niplu		DN 16	9644	243,-
			DN 20	9645	382,-
	Měsíčky přitlačné		DN 16	8802	10,-
			DN 20	8803	13,-
	Matice 3/4"		DN 16	8799	27,-
	Matice 1"		DN 20	8800	40,-
	Pertlovací nipl 3/4" M/M (vnější/vnější)		DN 16	6970	50,-
	Pertlovací nipl 1" M/M (vnější/vnější)		DN 20	6969	79,-
	Držák na zeď pro dvojitou nerez trubku - sada 4 ks		DN 16 - 20	9641	244,-
	Držák na zeď pro jednoduchou nerez trubku - sada 4 ks		DN 16 - 20	12932	110,-

Tvarovatelné nerezové trubky KOMBIFLEX pro vodu a solární systémy				Kód	Kč
   	Trubka DN 8 (matice 3/8"), balení 2 m	cena za 1 m:	111 Kč	3713	222,-
	Matice 3/8" mosaz niklovaná, s těsněním			769	16,-
	Trubka DN 12 (matice 1/2"), metráž (maximálně 30 m)			4654	172,-
	Trubka DN 12 (matice 1/2"), balení 4 m	cena za 1 m:	153 Kč	3093	610,-
	Trubka DN 12 (matice 1/2"), balení 30 m	cena za 1 m:	153 Kč	16959	4 580,-
	Matice 1/2" mosaz niklovaná, s těsněním			770	20,-
	Trubka DN 16 (matice 3/4"), metráž (maximálně 30 m)			4655	220,-
	Trubka DN 16 (matice 3/4"), balení 4 m	cena za 1 m:	198 Kč	3094	792,-
	Trubka DN 16 (matice 3/4"), balení 30 m	cena za 1 m:	198 Kč	16960	5 930,-
	Matice 3/4" mosaz niklovaná, s těsněním			771	30,-
	Trubka DN 20 (matice 1"), metráž (maximálně 30 m)			4656	286,-
	Trubka DN 20 (matice 1"), balení 4 m	cena za 1 m:	255 Kč	3267	1 020,-
	Trubka DN 20 (matice 1"), balení 30 m	cena za 1 m:	254 Kč	16961	7 630,-
	Matice 1" mosaz niklovaná, s těsněním			3343	48,-
	Trubka DN 25 (matice 5/4"), metráž (maximálně 20 m)			3379	354,-
	Trubka DN 25 (matice 5/4"), balení 20 m	cena za 1 m:	316 Kč	16962	6 320,-
	Matice 5/4" mosaz niklovaná, s těsněním			3344	83,-
Předizolované nerezové trubky KOMBIFLEX v izolaci EPDM kaučuk pro vodu a solární systémy				Kód	Kč
	Trubka DN 12 (matice 1/2") v izolaci 13 mm, balení 30 m	cena za 1 m:	272 Kč	8075	8 160,-
	Trubka DN 12 (matice 1/2") v izolaci 19 mm, balení 30 m	cena za 1 m:	343 Kč	8078	10 300,-
	Trubka DN 16 (matice 3/4") v izolaci 13 mm, balení 30 m	cena za 1 m:	306 Kč	8076	9 170,-
	Trubka DN 16 (matice 3/4") v izolaci 19 mm, balení 30 m	cena za 1 m:	380 Kč	8079	11 400,-
	Trubka DN 20 (matice 1") v izolaci 13 mm, balení 30 m	cena za 1 m:	370 Kč	8077	11 100,-
	Trubka DN 20 (matice 1") v izolaci 19 mm, balení 30 m	cena za 1 m:	457 Kč	8080	13 700,-
Příslušenství pro KOMBIFLEX				Kód	Kč
 	Řezák trubek DN 8 až 20			713	718,-
	Svorka DN 8 a 20 (3/8" + 1")			3659	494,-
	Svorka DN12 a 16 (1/2" + 3/4")			720	494,-
	Svorka DN 25 (5/4")			7597	494,-
	Lis na zakončení trubek DN 8 až 20 (3/8"- 1")			3430	1 660,-
	Lis na zakončení trubky DN 25 (5/4")			7596	1 960,-
	Montážní kufr (lis na zakončení trubek, řezák trubek DN 8 až 20, svorky DN 12,16, DN 8,20 a 4x10 matic (3/8", 1/2", 3/4", 1"))			3834	5 100,-
Těsnění bezazbestové - 2 mm				Kód	Kč
	Těsnění matice 3/8" - 8,5 x 15 mm AFM34			5667	5,-
	Těsnění matice 1/2" - 11,2 x 18,5 mm AFM34			5553	5,-
	Těsnění matice 3/4" - 15 x 24 mm AFM34			5554	6,-
	Těsnění matice 1" - 18,5 x 30 mm AFM34			5668	10,-
	Těsnění matice 5/4" - 25 x 39 mm AFM34			6799	10,-
	Těsnění matice 6/4" - 34 x 44 mm AFM34			11584	22,-
Těsnění teflonové - 2 mm				Kód	Kč
	Těsnění matice 3/8" - 8,5 x 15 mm PTFE			9976	7,-
	Těsnění matice 1/2" a 1/2"EKO - 11,2 x 18,5 mm PTFE			9977	8,-
	Těsnění matice 3/4" - 15 x 24 mm PTFE			9978	9,-
	Těsnění matice 1" - 18,5 x 30 mm PTFE			9980	13,-
	Těsnění matice 5/4" - 25 x 39 mm PTFE			9981	19,-

Fitinky s válcovým závitem mosazné se zvětšenou těsnicí plochou - pro Kombiflex i Sicurflex			Kód	Kč	
	Vsuvka (vnější x vnější závit)	3/8" M	6972	22,-	
		1/2" M	6971	38,-	
		3/4" M	6970	50,-	
		1" M	6969	79,-	
		5/4" M	6973	148,-	
		6/4" M	7627	175,-	
	Vsuvka redukovaná (vnější x vnější závit)	1/2"x3/8" M	6968	38,-	
		3/4"x1/2" M	6965	49,-	
		1"x3/4" M	6967	74,-	
		5/4"x3/4" M	8270	135,-	
		5/4"x1" M	6966	132,-	
		6/4"x1" M	8766	173,-	
	Redukce (vnější x vnitřní závit)	6/4"x5/4" M	8767	170,-	
		3/4"x1/2" M/F	6964	40,-	
		1"x1/2" M/F	14307	62,-	
		1"x3/4" M/F	14306	47,-	
		5/4"x1/2" M/F	8564	103,-	
		5/4"x1" M/F	13395	110,-	
	Prodloužení (vnitřní x vnější závit), délka 20 mm	6/4"x1" M/F	7882	128,-	
		6/4"x5/4" M/F	15820	175,-	
	Prodloužení (vnitřní x vnější závit), délka 19 mm	3/4" F/M	14304	49,-	
		1" F/M	14305	66,-	
		Redukce obrácená (vnitřní x vnější závit)	3/4"x1/2" F/M	9151	56,-
			1"x3/4" F/M	13366	64,-
6/4"x1" F/M			14494	145,-	
	T-kus (vnější závit)	1/2" M	15175	51,-	
		3/4" M	15176	71,-	
		1" M	15177	99,-	
	T-kus redukovaný (vnější závit)	3/4"x1/2"x3/4" M	15178	69,-	
		1"x3/4"x1" M	15179	109,-	
		1/2" F	3206	77,-	
	T-kus (vnitřní závit)	3/4" F	7180	100,-	
		1" F	15184	123,-	
		6/4" F	8757	259,-	

Vsuvky s válcovým x kuželovým závitem mosazné se zvětšenou těsnicí plochou (pro plyn i vodu)			Kód	Kč
	Vsuvka (vnější závit válcový se zvětšenou těsnicí plochou x vnější závit kuželový)	1/2" M	15596	41,-
		3/4" M	15597	59,-
		1" M	15598	94,-
	Vsuvka redukovaná (vnější závit válcový se zvětšenou těsnicí plochou x vnější závit kuželový)	1/2"x3/8" M	15599	31,-
		3/4"x1/2" M	15600	53,-
		1"x3/4" M	15601	81,-

Izolace EPDM kaučuk, i pro sol. systémy, odolná proti UV záření, DN _a udává Ø otvoru v izolaci, tedy max. vnější Ø trubek (mm)				
	tloušťka izolace 13 mm	balení karton	Kód	Kč
	Izolace DN _a 10	140 m*	6442	60,-
	Izolace DN _a 13	120 m*	6443	61,-
	Izolace DN _a 16	136 m*	6444	65,-
	Izolace DN _a 18 - metráž	30 m	7426	72,-
	Izolace DN _a 22 - metráž	22 m	7473	75,-
	Izolace DN _a 28	78 m*	6447	98,-
	Izolace DN _a 35	58 m*	7187	120,-
	tloušťka izolace 19 mm	balení karton	Kód	Kč
	Izolace DN _a 15	56 m*	7053	137,-
	Izolace DN _a 18 - metráž	13 m	7346	149,-
	Izolace DN _a 18 podélně rozříznutá samolepicí	48 m*	7189	232,-
	Izolace DN _a 22 - metráž	11 m	7347	166,-
	Izolace DN _a 22 podélně rozříznutá samolepicí	40 m*	7190	246,-
	Izolace DN _a 28 - metráž	18 m	12155	182,-
	Izolace DN _a 28 podélně rozříznutá samolepicí	36 m*	9391	323,-
	Izolace DN _a 35	32 m*	7188	220,-
	Izolace DN _a 35 podélně rozříznutá samolepicí	32 m*	9392	360,-
	Montážní příslušenství		Kód	Kč
	 Páska izolační aerotape 50 mm x 10m - 3 mm tloušťka izolace		6450	485,-
	 Páska izolační protape 50 mm x 25 m - 0,6 mm tloušťka izolace		7252	925,-
	 Pás izolační šíře 1 m tloušťka 13 mm, balení 11 m, cena za 1m ²		7418	716,-
	 Lepidlo 200 g se štětečkem - 105 °C		12300	275,-
	 Lepidlo 250 g se štětečkem - 150 °C		6452	319,-
	 Lepidlo 700 g - 150 °C		6451	510,-

*Trubkovou izolaci dodáváme i jednotlivě v délce 2 m a jejich násobcích.
Na zakázku můžeme dodat i větší dimenze nebo deskovou izolaci.

Chemické přípravky pro čištění a údržbu kotlů		Kód	Kč
   	ALU CLEANER A+B - čištění hliníkových spalínových komor kondenzačních kotlů	13249	4 660,-
	Metano therm sprej - čištění teplosměnných ploch spalin. výměníků - balení 400 ml	1977	237,-
	THERMONET tyčinka - přípravek k rozpouštění sazí v kotlích na kapalná a tuhá paliva - balení 200 g	16633	333,-
	ZINKALL sprej k pozinkování za studena, balení 400 ml	428	190,-
SISEAL - závitové těsnicí tmely		Kód	Kč
	S26 Siseal 26 těsnicí tmel 50 g	931	192,-
	S24 Siseal 24 těsnicí tmel 100 g	436	304,-
	S25 Siseal 25 těsnicí tmel 250 g	520	683,-
Těsnicí vlákna		Kód	Kč
 	Těsnicí vlákno TWINE SEAL 175 m - použití do 240 °C	10293	404,-
	Těsnicí vlákno Tangit UNI-LOCK, 160 m	5783	355,-
Konopí		Kód	Kč
 	Konopí 1000 g De luxe v odolném obalu	10289	458,-
	Kolgas-uni 400 g těsnicí pasta na závitové i přírubové spoje, použití s konopím nebo plochým těsněním	10279	151,-

Čisticí pumpy k odstranění usazenin v topných systémech		Kód	Kč
	Tlaková pumpa DOS25 V4V se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve výměníku nebo topném okruhu celého kotle. Možnost změny směru proudění čisticího roztoku; průtok max. 56 l/min, dopravní výška 10 m, objem nádrže 20 l	590	15 000,-
	Tlaková pumpa DOS40 V4V se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve výměníku nebo topném okruhu celého kotle. Možnost změny směru proudění čisticího roztoku; průtok max. 70 l/min, dopravní výška 10 m, objem nádrže 25 l	7786	20 200,-
	Tlaková pumpa TARTARUGA V4V se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve výměníku nebo topném okruhu celého kotle. Možnost změny směru proudění čisticího roztoku; průtok max. 18 l/min, dopravní výška 7 m, objem nádrže 5 l	5990	12 200,-
Chemické přípravky pro čisticí pumpy		Kód	Kč
	Detex balení 10 kg - pro čištění pomocí pump - na ocel a měď	649	1 460,-
	Mantex SP balení 1 kg - pro čištění pumpou - na nerez, mosaz, měď a cín	650	266,-
	Mantex SNO balení 10 kg - pro čištění pumpou - na hliník	2134	3 120,-
	N-105 balení 10 kg - neutralizační kapalina pro odstranění zbytkové kyselosti	4006	1 060,-
Přípravky pro otopné systémy			
	Ochranné náplně otopných systémů	Kód	Kč
	MR 501/F ochran. náplň do ÚT, 1 l	434	436,-
	MR 501/P ochran. náplň do kombin. systémů ÚT s plasty, 1 l	4402	436,-
	Čisticí náplně otopných systémů	Kód	Kč
	MR 501/X čisticí náplň systémů ÚT, 1 l - sloučeniny vápníku	8781	951,-
	MR 501/R čisticí náplň do ÚT, 1 l	433	436,-
	MR 501/D čisticí, antikorozi kapalina pro nové otopné systémy, 1 l	14685	436,-
	Těsnicí přípravky pro otopné systémy	Kód	Kč
	STOP LEAK těsnicí přípravek do ÚT, 1 l	14624	519,-
	EPOSTIX Tmel epoxidový dvousložkový, 50 g - pro utěsňování netěsností a děr v potrubí	10281	162,-

Nemrzoucí teplotnosné kapaliny do slunečních kolektorů Regulus				
 	» SOLARTEN SUPER - kapalina na bázi monopropylenglykolu. Použití kapaliny Solarten Super je podmínkou prodloužené záruky na ploché sluneční kolektory Regulus.	Kč / litr	Kód	Kč
	Solarten Super balení 5 l	87,-	10109	435,-
	Solarten Super balení 10 l	85,-	10110	847,-
	Solarten Super balení 25 l	84,-	10069	2 090,-
	Solarten Super balení 60 l	84,-	10111	5 020,-
	Solarten Super balení 200 l	x 83,-	10112	16 600,-
 	» SOLARTEN HT - kapalina na bázi vyšších glykolů s nízkým bodem tuhnutí pro termicky vysoce zatížené systémy. Není možné míchat s kapalinou Solarten Super. Použití kapaliny Solarten HT je podmínkou prodloužené záruky na trubicové sluneční kolektory Regulus.	Kč / litr	Kód	Kč
	Solarten HT balení 5 l	111,-	14951	556,-
	Solarten HT balení 10 l	108,-	14095	1 080,-
	Solarten HT balení 25 l	106,-	14096	2 660,-
	Solarten HT balení 60 l	108,-	14952	6 450,-
	Solarten HT balení 200 l	x 108,-	14953	21 500,-
Nemrzoucí kapaliny pro otopné a chladicí systémy včetně primárních okruhů tepelných čerpadel		Balení	Kód	Kč
 	CONVECT heat R Nemrzoucí teplotnosná kapalina s antikorozií ochranou. Koncentrát. Poměr ředění/ bod tuhnutí: 1:2 /-19 °C, 1:2,25/-15 °C, 1:3 /-13 °C (balení 200 l jen na objednávku)	5 l	11430	527,-
		25 l	10769	2 630,-
		200 l	11493	21 100,-
Příslušenství pro práci s nemrzoucí kapalinou			Kód	Kč
    	Měřič nezámrzných hodnot - refraktometr - pro měření mrazuvzdornosti kapaliny	6933	1 250,-	
	Pumpa plnicí ruční - k doplňování kapaliny do solárních systémů a plnění otopných systémů čistícími a ochrannými kapalinami	15111	1 650,-	
	Pumpa plnicí ruční s nádobkou 600 ml a připojovacím šroubením - k doplňování kapaliny do solárních systémů a plnění otopných systémů čistícími a ochrannými kapalinami	15054	2 170,-	
	Pumpa plnicí elektrická k plnění solárních systémů z kanystru 25 l s připojovacím závitem DIN 61	9688	7 270,-	
	Vozík k plnění kapaliny do solárních systémů, příkon 1,1 kW, max. průtok 60 l/min, max. pracovní tlak 5 bar	9561	12 900,-	

x - na objednávku

Souosé odkouření průměr 60/100, násuvné, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Vodorovné odkouření ø 60/100 Al/plech, sada s kolenem 8222, délka trubky 0,75 m	A20011098	8221	1 420,-
	Vodorovné odkouření ø 60/100, sada s kolenem s manžetou, délka trubky 0,75 m	A20011116	8516	1 190,-
	Trubka ø 60/100 do zdi 0,75 m, kónická koncovka, Al/plech	A20011107	8223	995,-
	Prodloužení 1 m, Al/plech	A2007002	7636	746,-
	Prodloužení 1 m, Al/Al	A2001114	4115	883,-
	Prodloužení 0,25 m, Al/plech	A2007000	9594	433,-
	Prodloužení 0,5 m, Al/Al	A2001113	4116	733,-
	Prodloužení 0,5 m, Al/plech	A2007001	1888	530,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, délka 0,33 m	A2001609	8433	1 660,-
	Koleno 90° se zvětšenou přírubou a s inspekčním otvorem	A2007065	14311	1 540,-
	Koleno 90° se zvětšenou přírubou a s odběrnými otvory	A20011096	8222	760,-
	Koleno 90° s přírubou a s odběrnými otvory Al/plech	A2001879	7486	808,-
	Koleno 90° se zvětšenou plastovou otočnou přírubou a s odběrnými otvory	A20011114	8515	845,-
	Koleno 90° Al/plech	A2001699	7478	597,-
	Koleno 90° lité	A2001844	2078	685,-
	Koleno 90° Al/plech s inspekčním otvorem	A2001839	8431	1 840,-
	Koleno 45° Al/plech	A20011289	9092	658,-

Souosé odkouření průměr 60/100, násuvné, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Vsuvka pro odvod kondenzátu vodorovná	A2001142	5429	883,-
	Vsuvka pro odvod kondenzátu svislá	A2001244	4663	958,-
	Příruba zvětšená, s odběry a odvodem kondenzátu	A20011097	8224	1 190,-
	Příruba zvětšená otočná, s odběry a odvodem kondenzátu	A20011113	8460	1 330,-
	Příruba s odběry	A2001755	1057	609,-
	Přechod ke kotli s manžetou, odběry a odvodem kondenzátu	A20011127	8225	1 200,-
	Spojka hrdlo/hrdlo Al/Al	A2001122	2161	359,-
	Spona s manžetou	A2015017	5911	89,-
	Těsnicí kroužek pr. 60 mm dva břity	A1013176	1851	45,-
	Těsnicí kroužek pr. 100 mm, 2 břity, šedý silikon - jen sání	A1015165	6434	78,-
	Průchodka vnitřní	A1015161	1081	70,-
	Průchodka vnější	A1015082	1184	70,-
	Koncovka pr. 60/100 - sání/výfuk - kónická	A1001504	3217	367,-
	Komínek, připojení 60/100 dále průměr 125 mm	A5021000	305	2 300,-
	Komínek, připojení 60/100, průměr 100 mm	A5023061	5752	2 540,-
	Redukce ke komínku průměr 125/100	A5025005	3137	219,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Souosé odkouření průměr 80/125 mm, násuvné, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Prodloužení 1 m Al/plech	A2009018	1698	1 030,-
	Prodloužení 0,5 m Al/plech	A2009017	7002	883,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	A2005149	8434	2 710,-
	Koleno 90°	A2005203	5583	858,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	A2005120	8432	2 280,-
	Koleno 45°	A2005019	6007	845,-
	Vsuvka pro odvod kondenzátu, vodorovná	A2005035	6008	1 140,-
	Redukce prům. 60/100 - 80/125 F-M Al/Al	A2005037	6009	709,-
	Spona s manžetou	A2018010	995	157,-
	Příruba průměr 60/100 na 80/125, s odvodem kondenzátu a odběry	A2005006	6006	1 500,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 2 břity, červený	A1011905	1448	49,-
	Těsnicí kroužek pr. 125 mm, 2 břity, šedý silikon - jen sání	A1018041	6462	137,-
	Průchodka vnitřní i venkovní	A1018027	3776	198,-
	Komínek, 80/125 mm	A5021001	175	2 300,-
	Komínek, 80/125 mm - protikondenzační	A5023183	11795	3 410,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Odkouření, průměr 80, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Prodloužení 0,25 m	A2011030	9599	227,-
	Prodloužení 0,5 m	A2011017	1991	341,-
	Prodloužení 1m	A2011004	1990	507,-
	Prodloužení 1 m, tl.1,5 mm	A2011039	4119	648,-
	Prodloužení 2 m	A2011120	8784	871,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	A2011666	2008	1 340,-
	Vystředovací díl do komína, nerez	A1012005	1961	477,-
	Spona do komína, nerez	A1012006	2189	351,-
	Trubka výdech s nerezovým košíkem, 1 m	A2011008	2100	696,-
	Trubka výdech s nerezovým košíkem, 1 m, tl.1,5 mm	A2011526	4118	845,-
	Trubka výdech s nerezovým košíkem, 0,5 m	A2011026	2099	498,-
	Trubka sání s plastovým košíkem, 1 m	A2011012	2101	609,-
	Koleno 90°	A2011712	2096	293,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	A2011684	2009	1 360,-
	Koleno 45°	A2011131	2095	290,-
	T-kus pr. 80 s odvodem kondenzátu do komína	A2012053	2191	771,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	876,-
	Redukce průměr 57 vnitřní na 80 vnitřní F/F	A2011314	7307	380,-
	Vsuvka s odvodem kondenzátu svislá	A2011082	3691	771,-
	Vsuvka s odvodem kondenzátu vodorovná	A2011198	2197	573,-
	Spona s manžetou	A2011151	2158	108,-

Odkouření, průměr 80, A2 - bíle lakované			Kód	Kč
	Rozdělovač na šrouby, s odběry	A2011097	2098	771,-
	Rozdělovač se zvětšenou otočnou přírubou, s odběry (DAGAS)	A2011040	7474	1 570,-
	Příruba 60/100, výdech 80, sání z místnosti	A2001108	4679	709,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 2 břity, červený	A1011905	1448	49,-
	Těsnicí kroužek pr. 80 mm 3 břity, pro kolena 2095,2096	A1011889	9699	94,-
	Průchodka vnitřní	A1011403	1020	80,-
	Průchodka vnější	A1011408	1021	80,-
	Koncovka pr. 80 - výfuk - nerez košík	A1011902	4754	228,-
	Koncovka pr. 80 komínek - pouze výdech	A5023012	8167	722,-
	Komínek 2x 80, průměr 125 mm	A5021002	3777	2 680,-
	Komínek 1x 80, průměr 125 mm	A5021003	1303	2 520,-
	Komínek 1x80, průměr 125 mm s krycí deskou na komín	A5023158	10502	3 710,-
	Redukce ke komínku průměr 125/80	A5025004	4113	296,-
	Redukce ke komínku průměr 125/2x80	A5025006	3136	391,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Odkouření průměr 60		Kód	Kč
	A1013027 prodloužení 1 m	K 2193	482,-
	A1013002 koleno 90°	K 2093	269,-
	A1013004 spojka	K 1573	222,-
	A2013017 vsuvka vodorovná, odvod kondenzátu	2198	554,-
Odkouření průměr 100		Kód	Kč
	A2015006 prodloužení 1 m	2092	709,-
	A2015003 prodloužení 0,5 m	2090	423,-
	A2015011 koleno 90°	2088	528,-
	A2015061 příruba s odběrem	7120	360,-
	A2015000 příruba ke kotli	67	129,-
	A1015064 Těsnicí kroužek pr. 100 mm dva břity	1852	52,-
Souosé odkouření průměr 60/100 hliník/plast		Kód	Kč
	BB002002 trubka souosá s plastovou kónickou koncovkou, sada	K 3213	1 270,-
	BB002023 trubka souosá do zdi, 60/100-PVC	203	510,-
	BB002052 prodloužení 1 m	K 3404	570,-
	BB002007 prodloužení 0,5 m	2138	342,-
	BB002009 koleno 90° s přírubou	K 711	760,-
	BB002005 koleno 45°	2021	545,-

K - tloušťka vnitřní trubky 1,5 mm


RegulusFLEX Flexibilní systém odtahu spalin pro kondenzační kotle, průměr 80			Kód	Kč
	Flexibilní trubka RegulusFLEX pr. 80 - 80 m (s potiskem po 1 m)	REG16666	16666	17 300,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX pr. 80 - 20 m	BB011515	16115	5 080,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX pr. 80 - 10 m	REG17927	17927	2 690,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX pr. 80 - metráž (maximální délka 80 m)	BB011524	16062	280,-
	Komínová sada RegulusFLEX pr. 80: komínová hlavice 15836, 5x vystředovací díl 7419, patní koleno:	s kolenem 17229 - připojení na 60/100	17243	3 230,-
		s kolenem 16817 - připojení na 80/125	16904	3 130,-
		s kolenem 11954 - připojení na 80	16176	2 910,-
	Komínová sada RegulusFLEX pr. 80: komínová hlavice 15836, 5x vystředovací díl 7419, šroubovací koleno+průchodka:	s kolenem 17815 - připojení na 80	17887	3 280,-
		s kolenem 17814 - připojení na 60	17886	3 380,-
	Koleno patní RegulusFLEX pr. 80/60 včetně krycí desky s přechodem na 60/100	A1012248	17229	995,-
	Koleno patní RegulusFLEX pr. 80 včetně krycí desky s přechodem na 80/125	A1012243	16817	887,-
	Koleno patní pr. 80 včetně držáku do komína	A1012121	11954	725,-
	Koleno šroubovací pr. 80 pro vložkování	BB011895	17815	1 060,-
	Koleno šroubovací pr. 80 pro vložkování redukované na pr. 60	BB011894	17814	1 260,-
	Dvířka komínová pro průměr 80/125	BB013077	17926	380,-
	Dvířka komínová pro průměr 60/100	BB012208	17925	380,-
	Dvířka komínová pro průměr 60, 80, 100, 125	A2012233	15849	860,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky	BN011091	7419	101,-
	Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem	BB011094	11511	584,-
	Sada zakončení pro flexibilní trubky - 1 ks hrdlo a 1 ks trubka pr. 80	BB011521	15441	530,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně sady zakončení flexibilní trubky	A5025058	15836	1 930,-
	Těsnicí kroužek pro ohebné odkouření RegulusFLEX	A10111192	15952	139,-

Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.

RegulusFLEX Flexibilní systém odvodu spalin pro kondenzační kotle, průměr 60			Kód	Kč
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - 20 m	BB004241	16114	4 320,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - metráž (maximální délka 50 m)	BB004243	16058	237,-
	Komínová sada RegulusFLEX (komínová hlavice, patní koleno, vystředovací díly)	REG16543	16543	2 690,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky	BN004072	15428	101,-
	Sada zakončení pro flexibilní trubky - 1 ks hrdlo a 1 ks trubka	BB004240	15440	497,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně sady zakončení flexibilní trubky	A5025057	15835	1 830,-
	Těsnicí kroužek pro ohebné odkouření RegulusFLEX	A1013355	15951	129,-
	Koleno patní včetně držáku do komína	A1012120	12108	703,-
RegulusFLEX Flexibilní systém odvodu spalin pro kondenzační kotle, průměr 100			Kód	Kč
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - 20 m	BB005189	16116	7 560,-
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - metráž (maximální délka 50 m)	BB005191	16063	421,-
	Komínová sada RegulusFLEX (komínová hlavice, patní koleno, vystředovací díly)	REG16840	16840	3 560,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky	BN005024	7001	116,-
	Sada zakončení pro flexibilní trubky - 1 ks hrdlo a 1 ks trubka	BB005193	15442	702,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně sady zakončení flexibilní trubky	A5025059	15837	2 140,-
	Těsnicí kroužek pro ohebné odkouření RegulusFLEX	A1015322	15953	157,-
	Koleno patní včetně držáku do komína	A1012145	12409	843,-
	Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem	BB005129	14988	422,-
RegulusFLEX Flexibilní systém odvodu spalin pro kondenzační kotle, průměr 125			Kód	Kč
	Flexibilní trubka RegulusFLEX - 20 m	BB015115	16117	9 720,-
	Komínová sada RegulusFLEX (komínová hlavice, patní koleno, vystředovací díly)	REG16841	16841	4 960,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky	PPFR60	8869	235,-
	Sada zakončení pro flexibilní trubky - 1 ks hrdlo a 1 ks trubka	BB015116	15443	747,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně sady zakončení flexibilní trubky	A5025060	15838	2 290,-
	Těsnicí kroužek pro ohebné odkouření RegulusFLEX	A1018098	15954	214,-
	Koleno patní včetně držáku do komína	A1012169	14546	1 240,-

Souosé odkouření průměr 60/100 PP/plech, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka do zdi, 0,86 m, koncovka plast	A2008004	4677	768,-
	Prodloužení 0,25 m	A2008205	9595	367,-
	Prodloužení 0,5 m	A2008206	9596	456,-
	Prodloužení 1 m	A2008207	9597	541,-
	Prodloužení 1,94 m	A2008147	8514	1 190,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	A2002162	13835	1 190,-
	Koleno 90° s přírubou	A2002025	6384	584,-
	Koleno 90° s přírubou, s odběry, otočné	A2008164	7216	605,-
	Koleno 90°	A2008163	6653	456,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	A2008182	12756	1 170,-
	Koleno 45°	A2002160	6140	493,-
	Příruba s odběry	A2002007	4673	573,-
	Vsuvka do kotle, s odběry	A2002091	7807	521,-
	Průchodka vnitřní	A1015356	1081	70,-
	Průchodka vnější	A1015358	1184	70,-
	Těsnicí kroužek pr. 100 mm, 2 břity, šedý silikon - jen sání	A1015165	6434	78,-
	Koncovka pr. 60/100 - sání/výfuk - kónická	BB002021	14692	276,-
	Komínek, připojení 60/100 dále průměr 125 mm, černý	A5023165	11253	1 960,-
	Komínek připojení 60/100 dále průměr 125 mm, červený	A6023165	11254	2 050,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Souosé odkouření průměr 80/125 PP/plech, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka do zdi sání-výfuk s plastovou koncovkou 0,9 m	A2010012	7003	1 240,-
	Prodloužení 0,25 m	A2010038	9598	472,-
	Prodloužení 0,5 m	A2010057	4675	563,-
	Prodloužení 1 m	A2010058	7004	941,-
	Prodloužení 1,93 m	A2010041	8513	1 500,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem	A2006086	11265	2 000,-
	Koleno 90°	A2010067	4676	693,-
	Koleno 90° s odběry	A2006108	7649	1 170,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	A2010069	7648	1 530,-
	Koleno 45°	A2010068	6432	659,-
	Vsuvka do kotle 60/100 - 80/125, s odběry	A2006069	7806	639,-
	Vsuvka do kotle 60/100 - 80/125, s manžetou	A2006070	7808	671,-
	Příruba průměr 60/100 na 80/125, s odběry	A2006010	4678	930,-
	Příruba průměr 80/105 na 80/125, s odběry	A2006025	7468	1 030,-
	Průchodka vnitřní i venkovní	A1018112	3776	198,-
	Těsnicí kroužek pr. 125 mm, 2 břity, s výstupky - jen sání	A1018071	10601	155,-
	Těsnicí kroužek pr. 125 mm, 2 břity, šedý silikon - jen sání	A1018041	6462	137,-
	Komínek 80/125 mm, černý	A5023166	11255	2 740,-
	Komínek 80/125 mm, červený	A6023166	11256	2 850,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Souosé odkouření průměr 60/100 PP/PP, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka do zdi, koncovka plast	BB012106	14613	536,-
	Prodloužení 0,25 m	BB012092	14609	286,-
	Prodloužení 0,5 m	BB012009	14610	407,-
	Prodloužení 1 m	BB012010	14611	535,-
	Prodloužení 2 m	BB012105	14612	967,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	BB012107	14616	605,-
	Koleno 90°	BB012095	14608	379,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	BB012099	14615	540,-
	Koleno 45°	BB012097	14607	393,-
Souosé odkouření průměr 80/125 PP/PP, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka do zdi, koncovka plast	BB013042	14666	1 110,-
	Prodloužení 0,5 m	BB013039	14661	589,-
	Prodloužení 1 m	BB013040	14662	853,-
	Prodloužení 2 m	BB013041	14663	1 510,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,31 m	BB013046	17007	963,-
	Koleno 90°	BB013045	14665	632,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	BB013043	17008	919,-
	Koleno 45°	BB013071	14664	605,-

Odkouření průměr 60 PP - polypropylenové, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Prodloužení 0,5 m	BB004157	8813	166,-
	Prodloužení 1 m	BB004156	8814	244,-
	Prodloužení 2 m	BB004155	11251	411,-
	Prodloužení 0,5 m, UV odolné	BN004157	14561	175,-
	Prodloužení 1 m, UV odolné	BN004156	14562	258,-
	Prodloužení 2 m, UV odolné	BN004155	14563	430,-
	T-kus do komína, M-M-F	BB004007	8807	236,-
	Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu	BB004010	8811	191,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	876,-
	Koleno 90° do komína včetně držáku	A1012120	12108	703,-
	Koleno 90°	BB004153	8815	148,-
	Koleno 45°	BB004154	8816	148,-
	Redukce z průměru 80 na 60, M/F, PP	BB011084	7470	194,-
	Spona do komína, drát	A1013314	15444	180,-
	Vystředňovací díl do komína, pouze pro pevné trubky	BN004187	15418	85,-
	Těsnicí kroužek pr. 60, 2 dva břity	A1013310	9058	61,-
	Těsnicí kroužek pr. 60, 3 břity	A1013020	4671	61,-
	Těsnicí kroužek pr. 60, 3 břity, s výstupky	A1013184	4672	86,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně spony, pro pevné trubky	A5025063	16127	1 180,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Odkouření průměr 80 PP - polypropylen, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka s košíkem, výdušná, 1 m	BB011017	6144	432,-
	Trubka s košíkem, sací, 0,94 m	BB011016	6435	415,-
	Prodloužení 0,11 m	BB011136	7469	231,-
	Prodloužení 0,25 m	BB011004	9600	140,-
	Prodloužení 0,5 m	BB011005	4666	171,-
	Prodloužení 1 m	BB011006	6141	233,-
	Prodloužení 2 m	BB011061	7885	415,-
	Prodloužení 0,5 m, UV odolné	BN011005	13902	175,-
	Prodloužení 1 m, UV odolné	BN011006	13903	248,-
	Prodloužení 2 m, UV odolné	BN011061	13904	441,-
	Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem	BB011094	11511	584,-
	T-kus do komína, M-M-F	BB011093	7424	266,-
	Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu	A1012064	7425	336,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	876,-
	T-kus s víčkem a držákem do komína	A1012097	11955	855,-
	Koleno patní včetně držáku do komína	A1012121	11954	725,-
	Koleno 90° patní včetně kovového držáku do komína	A5012123	8201	1 180,-
	Rozdělovač, připojení 80/125	BB011486	12110	1 010,-
	Rozdělovač s manžetou, připojení 60/100	BB011475	12111	1 140,-
	Rozdělovač s odběry, připojení 60/100	BB011474	12109	1 030,-
	Příruba 60/100 na 80 výdech, sání z místnosti	A2002044	7471	693,-
	Příruby pro výdech a sání - sada	BB011053	6383	453,-

Odkouření průměr 80 PP - polypropylen, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Koleno 90°	BB011371	6143	140,-
	Koleno 90° s odběrem	BB011373	7652	363,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	BB011374	12755	540,-
	Koleno 45°	BB011372	6142	140,-
	Koleno 45° s inspekčním otvorem	BB011637	17385	811,-
	Redukce pr. 60/80 M/F, l=134 mm	BB011012	7943	168,-
	Redukce ø 60/80 M/F, asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB011519	16023	207,-
	Vystředovací díl do komína, nerez	A1012005	1961	477,-
	Spona do komína, nerez	A1012006	2189	351,-
	Spona do komína, drát	A10111133	15421	186,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro pevné trubky	BN011385	15419	101,-
	Průchodka vnitřní	A1011403	1020	80,-
	Průchodka vnější	A1011408	1021	80,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 1 břit	MGN08014	13047	79,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 3 břity	A1011883	7449	64,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, 3 břity, s výstupky	A1011501	4668	82,-
	Koncovka pr. 80 - výfuk - nerez košík	A1011902	4754	228,-
	Koncovka pr. 80 komínek - pouze výdech	A5023138	14693	627,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně spony , pro pevné trubky	A5025064	16128	1 390,-
  	Komínek 2x80, průměr 125 mm	A5023167	11257	2 900,-
	Komínek 1x80, průměr 125 mm	A5023168	11258	2 780,-
	Komínek 1x80, průměr 125 mm s krycí deskou na komín (50x50 cm)	A5023169	11259	2 610,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Odkouření Almeva průměr 80 - polypropylen, nebalené, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Prodloužení 0,25 m	PPRM08	8654	156,-
	Prodloužení 0,5 m	PPRM58	8547	198,-
	Prodloužení 1 m	PPRM18	8548	259,-
	Prodloužení 2 m	PPRM28	8549	445,-
	Vsuvka s inspekčním otvorem	PPRTD8	8550	473,-
	Koleno 90°	PPSB98	8567	166,-
	Koleno 45°	PPSB48	8566	161,-
	Koleno 90° s inspekčním otvorem	PPRB98	8551	650,-
	Koleno 45° s inspekčním otvorem	PPRB48	8659	677,-
	Koleno 90° patní včetně držáku do komína	PPTU08	8554	729,-
	Držák do komína pro patní koleno	ZUAS01	13640	250,-
	Těsnicí kroužek pr. 80, černý, jen pro PPH-A	ZUMD08	8810	60,-
	Vystředovací díl do komína (v balení 6 ks segmentů - počet segmentů pro průměr: 3 ks pro pr. 60, 4 ks pro pr. 80, 5 ks pro pr. 100, 6 ks pro pr. 125)	PPFR60	8869	235,-
	Mřížka s otvorem, průměr 80	ZUBL08	8579	1 330,-
	Trubka ukončovací pr. 80, l= 500, UV odolná, PPH-A	PPRS58	11302	208,-
	Koncovka na komínové těleso, průměr 80 mm	PPSAS8	8555	1 250,-
	Koncovka sání, černá, průměr 80-100 mm	ZUAV52	12120	94,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Odkouření průměr 100 PP - polypropylen, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Trubka s košíkem, výdech	BB005034	7121	703,-
	Prodĺoužení 0,5 m	BB005019	8211	330,-
	Prodĺoužení 1 m	BB005020	8212	470,-
	Prodĺoužení 1m, UV odolné	BN005020	15405	470,-
	Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem	BB005129	14988	422,-
	Koleno pr. 100, 90°, včetně držáku do komína	A1012145	12409	843,-
	T-kus do komína, M-M-F	BB005022	8214	649,-
	Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu	BB005077	7005	357,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	876,-
	Spona do komína, drát	A1015294	15422	199,-
	Vystředovací díl do komína, pouze pro pevné trubky	BN005143	15420	116,-
	Koleno 90°	BB005190	8210	357,-
	Koleno 90° s kontrolním otvorem	BB005073	12472	1 170,-
	Koleno 45°	BB005017	8209	315,-
	Redukce průměr 80/100, M/F, l=120 mm	BB005029	8441	245,-
	Redukce ø 80/100 M/F, asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB005195	16034	245,-
	Těsnicí kroužek pr. 100, 2 bříty	A1015200	9616	74,-
	Těsnicí kroužek pr.100, 3 bříty, s výstupky	A1015208	9615	89,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně spony, pro pevné trubky	A5025065	16129	1 510,-
	Komínek pr.100 - pro výfuk - PP přímo pro tašku s otvorem pr.100	A5023177	12410	1 040,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Odkouření průměr 125 PP - polypropylen, pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Prodloužení 0,5 m	BB015005	9683	450,-
	Prodloužení 1 m	BB015001	9684	681,-
	Prodloužení 2 m	BB015014	14547	941,-
	Prodloužení 1m, UV odolné	BN015001	15406	681,-
	Koleno 45°	BB015006	9672	399,-
	Koleno 90°	BB015000	9671	432,-
	Koleno 90° s kontrolním otvorem	BB015037	14553	713,-
	Koleno 90° vč.držáku do komína	A1012169	14546	1 240,-
	T kus do komína, M-M-F	BB015018	14548	735,-
	Víčko pro T-kus pro odvod kondenzátu	BB015041	14574	476,-
	Držák do komína pro T-kus	A5012034	8202	876,-
	Redukce pr.100/125 M/F	BB015032	14550	573,-
	Redukce ø 100/125 M/F, asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB015118	16035	573,-
	Redukce ø 125/160 M/F asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB016072	16024	735,-
	Spona do komína, drát	A1018086	15423	208,-
	Těsnicí kroužek, 2 břity	A1018063	14604	119,-
	Těsnicí kroužek, 3 břity s výstupky	A1018064	14605	135,-
	Prodloužení ø125 pro kaskády s odbočkou 45° a kolenem ø100, PP	BB015010	9675	3 050,-
	Vsuvka ø80/100 pro kaskády - sada 3 ks vč.zp.klapky, PP	BB005065	9682	1 480,-
	Klapka zpětná ø 80 pro kaskády	BB011377	14567	454,-
	Víčko ø125 pro kaskády pro odvod kondenzátu + zátka	BB015015	10218	372,-
	Komínová hlavice s krycí deskou na komín (35x35 cm) - včetně spony, pro pevné trubky	A5025066	16130	1 720,-

Střešní průchodky a další společné příslušenství na straně 113.

Odkouření průměr 160 PP - polypropylenové, pro kaskády kondenzačních kotlů			Kód	Kč
	Prodloužení ø160 pro kaskády s odbočkou 45° a kolenem ø100, PP	BB016052	9676	4 370,-
	Vsuvka ø80/100 pro kaskády -sada 3 ks vč.zp.klapky, PP	BB005065	9682	1 480,-
	Prodloužení ø160, l=1000 mm, PP	BB016001	9686	1 790,-
	Prodloužení ø160, l=500 mm, PP	BB016005	9685	1 090,-
	Koleno ø160, 90° - PP	BB016017	9673	1 890,-
	Koleno ø160, 45° - PP	BB016018	9674	1 530,-
	Redukce ø 125/160 M/F asymetrická, pro vodorovnou montáž	BB016072	16024	735,-
	Klapka zpětná ø 80 pro kaskády	BB011377	14567	454,-
	Víčko ø160 pro kaskády pro odvod kondenzátu + zátka	BB016020	10219	472,-
	Sífon pro kondenzát s kuličkou vč. hadice - rohový, pro kaskády	B1003070	9689	437,-
	Těsnicí kroužek ø160, 2 břity, černý - PP	B1016016	12778	170,-

Fasádní odkouření průměr 80/125 polypropylen/nerez (inox), pro kondenzační kotle			Kód	Kč
	Prodloužení pr. 80/125, l=1000 mm, PPH-A/Inox	APRB18	8641	1 370,-
	Prodloužení pr. 80/125, l=500 mm, PPH-A/Inox	APRB58	8640	863,-
	Prodloužení pr. 80/125, l=250 mm, PPH-A/Inox	APRB08	8639	650,-
	Hrdlo ke zkrácení potrubí pr. 80/125	APMKB8	9382	480,-
	Sponka pr. 125 pro zpevnění spoje (jen pro volné ukončení nad střechou, kdy poslední trubku nelze uchytit do stěnové objímky)	APKLB8	9381	614,-
	Koleno pr. 80/125, 90°, PPH-A/Inox včetně 0,5m trubky	APSBB8	15209	2 560,-
	Koleno pr. 80/125, 45°, PPH-A/Inox	APBB48	8643	1 030,-
	T-kus pr. 80/125 s kontrolním otvorem, PPH-A/Inox	APRTB8	8642	2 310,-
	Patní koleno 80/125 90° včetně držáku na zeď s přísáváním, PPH-A/Inox	APWKB8	8645	3 570,-
	Prodloužení držáku na zeď kód 8645 - 50-150 mm	APW1B8	8669	1 750,-
	Prodloužení držáku na zeď kód 8645 - 150-235 mm	APW2B8	8670	1 990,-
	Prodloužení držáku na zeď kód 8645 - 230-330 mm	APW3B8	8694	2 380,-
	Držák trubky pr.80/125 PPH-A/Inox	APWHB8	8668	1 130,-
	Prodloužení držáku trubky kód 8668	APVUBU	8649	1 240,-
	Koncovka pr.80/125 -PPH- A/Inox pro kód 8647	APMSB8	8648	1 300,-
	Komínek pr.80/125 bez koncovky - PPH - A/Inox	APDA48	8647	2 170,-

Příslušenství odkouření různého typu a průměru			Kód	Kč
	Filtr neutralizační 3/4" včetně náplně, PN8 - pro neutralizaci kondenzátu kotlů do výkonu max. 100 kW - průtok max. 18 l/h, tlaková ztráta 0,2 bar		13899	1 550,-
	Náplň náhradní do neutralizačního filtru		13898	748,-
	Box pro neutralizaci kondenzátu - na hadici pr. 38 mm, včetně náplně		14432	6 950,-
	Box pro neutralizaci kondenzátu - na hadici pr. 38 mm, včetně náplně - včetně čerpadla odvodu kondenzátu až do výšky 3,5 m		14506	15 400,-
	Náplň náhradní do neutralizačního boxu		12490	2 180,-
	Přečerpávač kondenzátu Plavis 013-C		16112	2 250,-
	Sífon s kuličkou pro odvod kondenzátu	B1003057	6123	390,-
	Hadice pro odvod kondenzátu k víčku na T-kus, 1,5 m	A1050012	8204	204,-
	Silikonová pasta 250g	SCIVTU0250	10280	130,-
	Dvířka komínová pro průměr 60, 80, 100, 125	A2012233	15849	860,-
	Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, černá, tvarovatelný Al. plech, 18° - 44°	A5025036	8014	770,-
	Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, červená, tvarovatelný Al. plech, 18° - 44°	A6025036	10489	820,-
	Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm	A5025001	363	434,-
	Příruba pr. 100 ke kotli, zvětšená - plastová s těsněním	BB005035	8459	137,-
	Těsnění ploché pod přírubu plastovou, průměr 100 mm	GNE10011	10067	81,-
	Těsnění ploché pod přírubu zvětšenou, průměr 100 mm	GNE10019	10071	81,-
	Těsnění ploché pod přírubu ke kotli, průměr 100 mm	A1015089	783	33,-

V případě zájmu o podrobnější informace si vyžádejte katalog odkouření.

Maximální výkon topných těles v zásobnících a nádržích

Typ zásobníku/ nádrže	Počet návarků 6/4" pro vložení ETT	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V bez termostatu	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V s termostatem	Typ zásobníku/ nádrže	Počet návarků 6/4" pro vložení ETT	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V bez termostatu	Max. výkon topného tělesa 3x230/400V s termostatem
ZÁSOBNÍKY				AKUMULAČNÍ NÁDRŽE			
RxBC200	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PSWF 300 N+	4	7,5 kW	7,5 kW
RxBC300	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PSWF 500 N+	4	7,5 kW	7,5 kW
RxBC400	1 ¹⁾	7,5 kW	7,5 kW	PSWF 800 N+	4	9 kW	9 kW
RxBC500	1 ¹⁾	9 kW	9 kW	PSWF 1000 N+	4	9 kW	9 kW
RxBC750	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PSWF 1500 N+	4	12 kW	9 kW
RxBC1000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PSWF 2000 N+	4	12 kW	9 kW
RxBC1500	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 600 ES+	2 ²⁾	9 kW	9 kW
RxBC2000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 900 ES+	2 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC2500	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 1100 ES+	2 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC3000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 500 E+	3 ²⁾	9 kW	9 kW
RBC200HP	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PS 750 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC300HP	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PS 1000 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC400HP	1 ¹⁾	7,5 kW	7,5 kW	PS 1100 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC500HP	1 ¹⁾	9 kW	9 kW	PS 1250 E+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC750HP	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 200 N+	7 ²⁾	6 kW	6 kW
RBC1000HP	0 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS a PS2F 300 N+	7 ²⁾	6 kW	6 kW
RBC1500HP	0 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 400 N+	7 ²⁾	7,5 kW	7,5 kW
RxDC160	1	6 kW	6 kW	PS a PS2F 500 N+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
RxDC200	1	6 kW	6 kW	PS 600 N+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
RxDC250	1	6 kW	6 kW	PS 700 N+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
RxDC300	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PS a PS2F 800 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
RDC200Z	1	6 kW	6 kW	PS 900 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
RGC120 H	1	3 kW	3 kW	PS a PS2F 1000 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
NBC170HP	0	0 kW	0 kW	PS 1100 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
NÁDRŽE S PŘÍPRAVOU TV				PS a PS2F 1500 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 390/130 x	3 ³⁾	5 kW	5 kW	PS a PS2F 2000 N+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 600/200 x	3 ³⁾	5 kW	5 kW	PSxx 3000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 750/200 x	3 ³⁾	7,5 kW	7,5 kW	PSxx 4000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 1000/200 x	3 ³⁾	8,2 kW	8,2 kW	PSxx 5000 N25	7 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 1700/200 x	3 ³⁾	12 kW	9 kW	PS 400 K+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
HSK 390/130 x	3 ³⁾	6 kW	6 kW	PS 500 K+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
HSK 600/200 x	3 ³⁾	6 kW	6 kW	PS 600 K+	7 ²⁾	9 kW	9 kW
HSK 750/200 x	3 ³⁾	8,2 kW	8,2 kW	PS 700 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
HSK 1000/200 x	3 ³⁾	9 kW	9 kW	PS 900 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW
HSK 1700/200 x	3 ³⁾	12 kW	9 kW	PS 1100 K+	7 ²⁾	12 kW	9 kW

¹⁾ - zásobník lze osadit přírubou s návarkem pro instalaci dalšího topného tělesa

- možný výkon tělesa konzultujte s naším obchodním zástupcem

²⁾ - počet všech návarků G 6/4" pro připojení tepelných zdrojů

³⁾ - typ P a PV má navíc 4. návarek pro fotovoltaické těleso

⁴⁾ - všechny návarky jsou 2,5"; při instalaci ETT je nutné použít redukci

Max. výkon topného tělesa 230 V s termostatickou plastovou hlavicí jsou 3 kW pro všechny nádrže a zásobníky kromě RGC 120 H (2,4 kW).

Dimenzování tepelných čerpadel

VZDUCH/VODA ON/OFF

NÁVRH PODLE:

potřeby energie na vytápění a přípravu TV

tepelné ztráty domu*

Tepelné čerpadlo	od	do	od	do
EcoAir 406	0 kWh/rok	16 000 kWh/rok	0 kW	6 kW
EcoAir 408	11 500 kWh/rok	20 000 kWh/rok	5 kW	8 kW
EcoAir 410	18 000 kWh/rok	31 500 kWh/rok	7 kW	12 kW
EcoAir 415	23 500 kWh/rok	41 500 kWh/rok	10 kW	16 kW
EcoAir 420	29 500 kWh/rok	51 500 kWh/rok	14 kW	20 kW

VZDUCH/VODA S INVERTOREM

NÁVRH PODLE:

potřeby energie na vytápění a přípravu TV

tepelné ztráty domu*

Tepelné čerpadlo	od	do	od	do
EcoAir 510M	0 kWh/rok	20 000 kWh/rok	0 kW	8 kW
EcoAir 614M	0 kWh/rok	34 000 kWh/rok	0 kW	13 kW
EcoAir 622M	21 500 kWh/rok	51 500 kWh/rok	9 kW	20 kW
RTC 6i	0 kWh/rok	13 000 kWh/rok	0 kW	5 kW
RTC 12i	0 kWh/rok	26 000 kWh/rok	0 kW	10 kW

ZEMĚ/VODA

NÁVRH PODLE:

potřeby energie na vytápění a přípravu TV

tepelné ztráty domu*

Tepelné čerpadlo	od	do	od	do
EcoPart/Heat 406	0 kWh/rok	17 000 kWh/rok	0 kW	7 kW
EcoPart/Heat 408	16 500 kWh/rok	24 500 kWh/rok	5 kW	10 kW
EcoPart/Heat 410	20 000 kWh/rok	30 000 kWh/rok	7 kW	13 kW
EcoPart/Heat 412	23 500 kWh/rok	35 500 kWh/rok	9 kW	15 kW
EcoPart 414	29 500 kWh/rok	43 500 kWh/rok	12 kW	19 kW
EcoPart 417	33 500 kWh/rok	50 500 kWh/rok	15 kW	22 kW

*Ve všech případech uvažujeme i s přípravou TV pro 4 osoby se spotřebou 40 l/os/den. Vstupní údaje pro návrh tepelného čerpadla musí být podloženy výpočtem. Potřeby energie na vytápění a přípravu TV lze najít v Průkazu energetické náročnosti budovy, popř. stanovit podle ČSN EN ISO 13 790, nebo ČSN EN ISO 52 016-1. Tepelná ztráta bývá uvedena v technické zprávě projektu vytápění, nebo ji lze stanovit dle ČSN EN 12 831-1.

Pokud je v objektu další významný spotřebič ohříván tepelným čerpadlem (bazén, vzduchotechnika ...), který není zahrnut ve výše uvedených výpočtech kontaktujte nás na emailu poptavky@regulus.cz.

Tepelná čerpadla bez tepelné centrály potřebují dovybavit regulací a akumulční nádrží (modely s invertorem je možné instalovat i bez akumulční nádrže při dodržení podmínek uvedených v návodu), pokud mají kromě vytápění sloužit i k přípravě teplé vody, tak i zásobníkem.

Zásobník a akumulční nádrž mohou být spojené v jedné kombinované nádrži – typy DUO, HSK. Na předních stránkách najdete akční sestavy s tepelnými čerpadly za zvýhodněné ceny.

Znázornit způsob zapojení umožňuje náš GENERÁTOR, který po výběru nádrže, typu tepelného čerpadla, případně dalších zdrojů a prvků otopného systému sestaví schéma zapojení, podle kterého je možné nastavit regulaci.





Výprodej

Seznam cenově zvýhodněného zboží pravidelně aktualizujeme na

www.regulus.cz/vyprodej



Skladová dostupnost zboží

Každý produkt z tohoto ceníku najdete na webových stránkách v produktech. Hledat lze i přes vyhledávací okénko pomocí kódu nebo názvu. V detailu každého produktu najdete i jeho aktuální skladovou dostupnost.



Doprava a sledování zásilek

Ceny jsou EXW. Převahu zboží zajišťujeme v rámci ČR zdarma, pokud hodnota zakázky přesáhne částku 25 000 Kč bez DPH a pokud obchodní podmínky nestanoví jinak, s výjimkou nádrží a zásobníků označených v tomto ceníku x - *na objednávku*.

Aplikaci pro sledování zásilek poslaných přepravní službou najdete vpravo nahoře pod vyhledávacím okénkem nebo na data.regulus.cz/sledovani



Záruka za jakost

Naše společnost poskytuje na všechny námi distribuované výrobky záruku za jakost v délce 24 měsíců od převzetí předmětu plnění, nejdéle však 30 měsíců od prodeje. U vybraných skupin výrobků nebo jednotlivých součástí výrobků, poskytujeme prodlouženou záruku za jakost, a to pouze při splnění přesně specifikovaných podmínek - viz tabulka. Podrobné podmínky najdete

na www.regulus.cz/zaruky

Produkt	Prodloužená záruční doba	Základní podmínky prodloužené záruky
Sluneční kolektory	7 let	kapalina Regulus, roční kontroly
Tepelná čerpadla	5 let	roční kontroly
	7 nebo 10 let na kompresor	připojení k internetu, placené schválení instalace technikem Regulus
Zásobníkové ohřívače TV do 1000l	5 let	elektronická anoda, expanzní nádoba TV
Akumulační nádrže DUO	5 let	elektronická anoda, expanzní nádoba TV a OS
Akumulační nádrže HSK	5 let	expanzní nádoba TV a OS
Akumulační nádrže PS, PS2F, PSWF	3 roky	roční kontroly expanzní nádoby OS

Práva z vadného plnění

V případě, že se u námi dodaného zboží vyskytne právní či faktická vada, tak musí kupující tuto vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.



Dotace

Na výrobky z našeho sortimentu lze získat dotace z několika programů, každý je určen pro jiný typ žadatelů:

Nová zelená úsporám - rodinné domy a bytové domy v Praze
Kotlíková dotace - rodinné domy
Čistá energie Praha - byty a rodinné domy na území Prahy
IROP - bytové domy na území mimo Prahu
OPPIK - podnikatelé
OPŽP - veřejné budovy

Podpora pro novostavby rodinných domů



150 000 Kč

a - Instalace systému větrání a tepelného čerpadla
b - Instalace systému větrání a plynového kotle



185 000 Kč

Instalace systému větrání, plynového kotle a solárního systému pro ohřev vody



200 000 Kč

a - Instalace systému větrání, tepelného čerpadla a solárního systému
b - Instalace systému větrání, plynového kotle a solárního systému



300 000 Kč

Instalace systému větrání, tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny

Podpora pro stávající rodinné domy



TEPELNÁ ČERPADLA

Výměnou za kotle na pevná paliva
Dotace 80 % na instalaci - 120 000 Kč

Výměnou za elektrické vytápění nebo lokální topidla
Dotace 50 % na instalaci - 60 000 Kč (vzduch/voda)
- 80 000 Kč (země/voda)



SOLÁRNÍ SYSTÉM

Pro stávající stavby, novostavby i stavby rozestavěné
Dotace 50 % na instalaci - 35 000 Kč (ohřev vody)
- 50 000 Kč (i přitápění)



REKUPERACE

Pro rodinné domy i zkolaudované novostavby
Dotace 50 % na instalaci - 100 000 Kč

Více na: www.regulus.cz/dotacni-tituly



Sezónní akční sestavy

Akční sestavy za zvýhodněné ceny pro novostavby i rekonstrukce najdete na předních stránkách ceníku.

Abecední rejstřík produktů

A	akční sestavy	4-7	R	RegulusBIO	68
	akumulační nádrže	32-39		RegulusFLEX	102-103
	anody	42		RegulusRGMAT	66-67
B	bezpečnostní skupiny	85		RegulusTOP	70-72
	bojlery	41-42		regulátory diferenční	54
C	CSE2	72		regulátory ekvitermní	52-54
	CSE MIX	71		regulátory inteligentní	52
	CSE OTS	70		regulátory solární	21
	CSE SOL	21		regulátory tahu	61
Č	čerpadla oběhová	74	S	regulátory tepelných čerpadel	10-11
	čerpadlové skupiny otopné	70-72		rekuperační jednotky	26
	čerpadlové skupiny pro cirkulaci	75		rozdělovače	73
	čerpadlové skupiny solární	22-23		separátory	20
	čerpadlové skupiny termostatické	66-68		SICURFLEX	88
	čidla regulátorů	20,53		SOLARFLEX	24,89
	čidla rekup. jednotek	27		SOLARTEN	24,95
	čisticí přípravky	93-94		spalinové cesty	96-115
D	čisticí pumpy	94		tepelná čerpadla	10-12
	deskové výměníky	43		tepelná čerpadla s invertorem	10
E	dochlazovací ventily	62	T	tepelné centrály	11
	držáky kolektorů	18		teploměry	55-56
	DUO	36-37		termočleny	65-67
	elektrická topná tělesa	44-48		termomanometry	55-56
F	expanzní nádoby	20,49		termostatické hlavice	83
	filtry pro otopné systémy	76,85		termostatické směšovací ventily	64-65
G	filtry rekuperačních jednotek	28		termostaty kapilárové	58
	fitinky	19,86-87,91		termostaty pokojové	51
H	háky pro kolektory	18		termostaty zakrytované	57
	Hprofil	18		termostaty zásuvkové	48,51
	HSK	38-39		těsnění závitových spojů	93
CH	chemie	94		THERMOMAT	67
I	izolace akumulačních nádrží	32-39	V	tlakoměry	55-56
	izolace potrubí	92		tlakové spínače	60
J	jímky	35,39		topná tělesa do aku/zás	44-46
K	kapaliny nemrznoucí	24,95		topná tělesa koupelňová	47-48
	knoflíky	59		trubky nerezové na plyn	88
	kohouty kulové pro pitnou vodu	74		trubky nerezové pro vodu a solární systémy	90
	kolektory sluneční	14-17		trubky nerezové předizolované	25,89
	KOMBIFLEX	90		ventily dochlazovací	62-63
	konopí	93		ventily odvodušňovací	20,85
M	MAGNET FILTERBALL	76		ventily pojistné	84-85
	manostaty	56		ventily radiátorové	83
	montážní sady pro kolektory	14-17		ventily redukční	85
N	napouštěcí armatury	21		ventily servisní pro exp. nádoby	20,50
	neutralizace kondenzátu	115		ventily směšovací	80-81
O	odkouření	96-115		ventily solenoidové	79
	odvzdušnění sol. systémů	20		ventily termostatické směšovací	64-65
	ohřivače vzduchu	28		ventily termostatické TV	82
P	patrony	44-48	Z	ventily vypouštěcí	76
	plnicí sady	13		ventily vyvažovací	21
	podpěry kolektorů	18		ventily zónové	77-79
	pohony	72,79,81		ventily zpětné	85
	pokojové jednotky	12,53,68		větrání	26-31
	potrubí solární	25,89		vidlice	48
	potrubí vzduchotechnické	28-31		výměníky deskové	43
	průtokoměry	17		výměníky žebrované	34
	průtokové spínače	60		vyrovnávače tlaků	73
	příruby	35,42		vzduchotechnické potrubí	31
	pumpy čisticí	94		záložní zdroje	13,69
	pumpy plnicí	24,95		zásobníky	40-41

The logo for Regulus, featuring the word "Regulus" in a white, italicized, serif font. A white swoosh underline starts under the 'R' and extends under the 's'.

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz