

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA G 6/4“ s termostatickou hlavicí

Výkony: 7,5 - 12 kW

Použití: akumulční nádrže a zásobníky TV




Elektrická topná tělesa ETT-S


Elektrická odporová **poniklovaná** tělesa s **termo-
statickou hlavicí bez stykače** určená pro ohřev
stojaté i proudící otopné vody nebo nemrznoucí
směsi v akumulčních nádržích nebo ohřev pit-
né vody v zásobnících TV. Tělesa nejsou určena
do nádrží a zásobníků z nerezavějící oceli.

Tělesa se instalují ve vodorovné poloze, tak aby
byla celá omývána pracovní kapalinou, kabelovou
vývodkou dolů. Do sítě se připojují pevným při-
pojením kabelu (není součástí dodávky) do kra-
bicové svorkovnice nebo do rozvaděče.

ROZMĚRY A TYPY

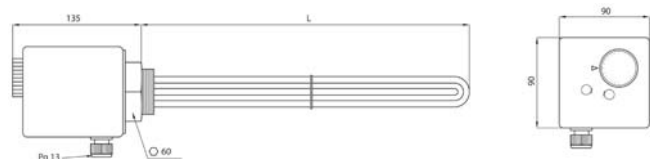

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

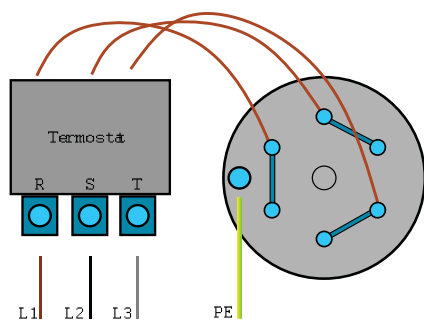


TECHNICKÉ ÚDAJE

TOPNÉ TĚLESO	měď - poniklovaná
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠESTIHRAN SE ZÁVITEM G 6/4"	mosaz - poniklovaná
KRABICE	plast
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230V 50 Hz
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 65
OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2	I
TERMOSTAT PROVOZNÍ	kapilárový, nastavitelný
PŘEPÍNACÍ KONTAKT	20 A
ROZSAH NASTAVENÍ TEPLOTY	od 25 °C do 85 °C
ZPŮSOB NASTAVENÍ TEPLOTY	otočným knoflíkem
SPÍNACÍ DIFERENCE	5 ± 1.5 °C
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ	kapilárový, pevně nastavený
TEPLOTA VYPNUTÍ	99 +0/-6 °C
RESET	ruční, po poklesu teploty o min. 10 K

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ

3/N/PE AC 400V

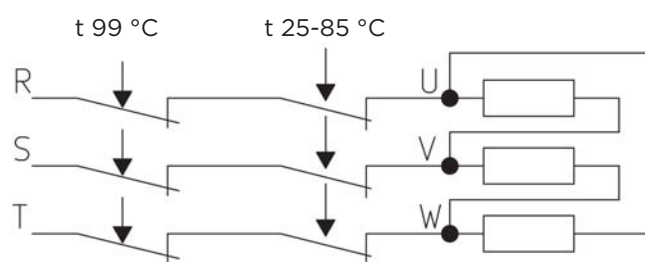

MODEL		ETT-S 7,5	ETT-S 9,0	ETT-S 12,0
JMENOVITÝ VÝKON	kW	7,5	9,0	12,0
MAX. PROUD	A	20	20	20
DĚLKA TĚLESA (L)	mm	575	670	805
DĚLKA NETOPÍCÍHO KONCE (LN)	mm	100	100	100
OBJEDNACÍ KÓD	--	20169	19701	20167