

ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ



Rozdělovače/sběrače HV 60/125 pro 2-3 otopné okruhy

Rozdělovače s izolací pro připojení dvou nebo tří otopných okruhů 1".


Umožňují osazení čerpadlových skupin otopných okruhů a připojení zdroje tepla buď přímo, nebo přes hydraulický vyrovnávač tlaků. Modely HV SG jsou navíc vybaveny horním přípojným místem s vnějším závitem G 1" pro bezpečnostní skupinu (viz příslušenství) a bočním přípojným místem s vnitřním závitem G 3/4" pro expanzní nádobu a/nebo vypouštěcí ventil.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. TLAK	6 bar
MAX. PRŮTOK	2 m ³ /h
TERMOIZOLAČNÍ OBAL	110 × 110 mm

TYPY	HV 60/125-2	HV 60/125 SG-2	HV 60/125-3	HV 60/125 SG-3
POUŽITÍ	2 otopné okruhy	2 otopné okruhy	3 otopné okruhy	3 otopné okruhy
DÉLKA	508 mm	670 mm	758 mm	920 mm
OBJEDNACÍ KÓD	9507	9186	9508	9187

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

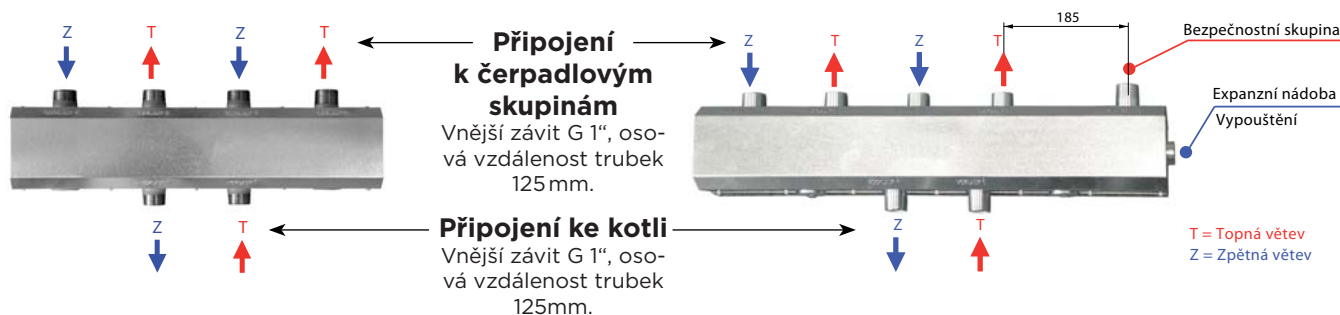

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nástěnný držák

Pár držáků k montáži rozdělovače na stěnu.
Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 100 mm.

Objednací kód: 9191



Bezpečnostní skupina s 20mm izolací EPS. Tělo z kované mosazi, připojení 1" vnitřní závít.

Obsahuje:

1. Pojistný ventil 3 bar, 1/2"
2. Odvzdušňovací ventil 12 bar
3. Zpětný ventil
4. Tlakoměr Ø 63 mm, 0-4 bar
5. Tělo armatury
6. Zpětný ventil

Objednací kód: 9797

