

ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ

Hydraulické vyrovnávače HW 80/570

Vyrovnávače tlaků primárního a sekundárního okruhu. Umožňuje vyrovnání různých průtoků čerpadlovými skupinami a kotlem. Používá se pro připojení kotle s vlastním oběhovým čerpadlem k rozdělovači. Nepoužívá se pro připojení rozdělovače k akumulární nádobě.

OBJEDNACÍ KÓD: 17598

TECHNICKÉ ÚDAJE


MAX. TLAK	6 bar
MAX. PRŮTOK	8 m ³ /h
TERMOIZOLAČNÍ OBAL	150 × 150 mm



PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

Připojení k rozdělovači:

Vnější závit G 2", osová vzdálenost trubek 570 mm

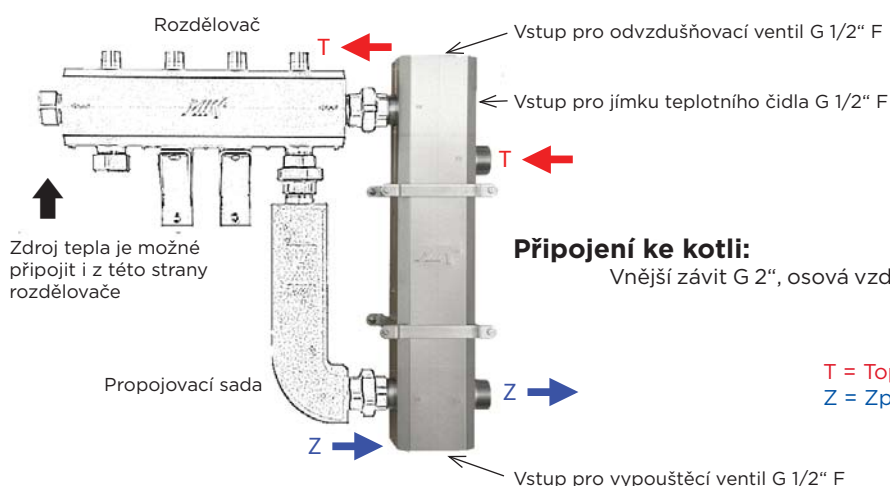


Připojení ke kotli:

Vnější závit G 2", osová vzdálenost trubek 470 mm

T = Topná větev
Z = Zpětná větev

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nástěnný držák pro hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

Pár držáků k montáži hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků na stěnu.

Vzdálenost mezi stěnou a středem hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků 160 mm.

Obj. kód: 16133



Propojovací sada pro rozdělovač/sběrač HV 80 a hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HW 80

Obsahuje propojovací trubku 2" (včetně polystyrenové izolace) a 3 ks šroubení.

Obj. kód: 17612