


TŘÍCESTNÉ ZÓNOVÉ VENTILY

Třícestný zónový kulový ventil VZK


Zónové kulové ventily určené do otopných nebo solárních systémů s vodou nebo s nemrznoucí směsí a do systémů s pitnou vodou.

Ventil je vybaven pohonem s **dvoubodovým ovládáním (SPST)**. Pohon lze sejmout bez nutnosti demontáže ventilu. Ventil nelze instalovat do polohy pohonem dolů.

Do ventilu musí být přivedena pracovní nula, trvalá fáze a ovládací fáze. Bez ovládací fáze je otevřen výstup B, po přivedení ovládací fáze se otevře výstup A. Doba otevírání je 60 s. Ventil lze ručně nastavit otočením páky (po přepnutí do režimu ručního ovládání).



TLAKOVÁ ZTRÁTA VENTILU

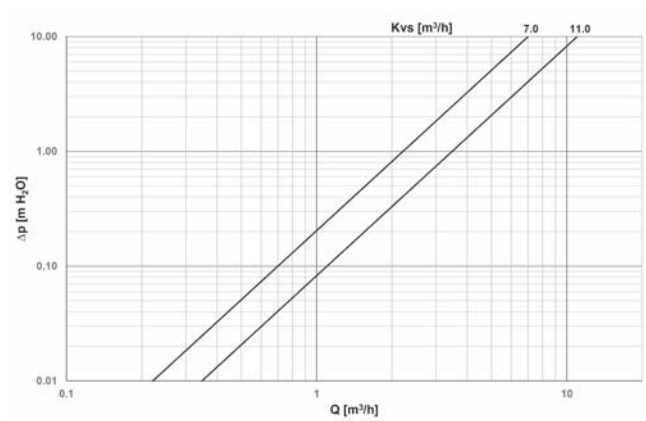

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. PRACOVNÍ TLAK	16 bar
MAX. ROZDÍL TLAKŮ	10 bar
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	až 110 °C

MATERIÁLY

TĚLO VENTILU	mosazné, kované, poniklované
VŘETENO VENTILU	poniklovaná mosaz
KOULE VENTILU	chromovaná mosaz
O-KROUŽEK	FPM
PŘÍVODNÍ KABEL	PVC


POHON

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
PŘÍKON	9 W
PROUD	40 mA
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2	II

NAPÁJECÍ KABEL

PRŮŘEZ	4× 0,5 mm ²
DÉLKA	2 m

ROZMĚRY A TYPY

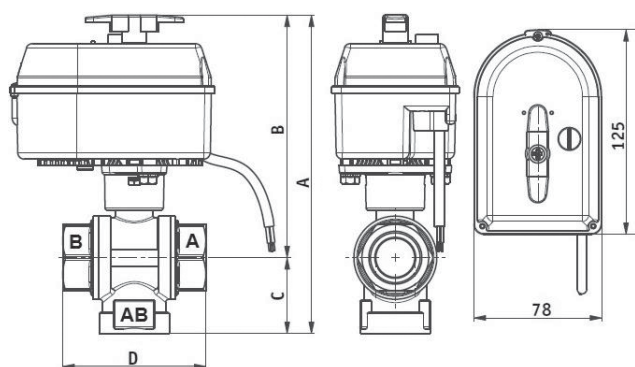

		VZK 320-230-1P	VZK 325-230-1P
PŘIPOJENÍ	--	3/4" F	1" F
A	mm	183	194
B	mm	144	148
C	mm	39	46
D	mm	74	88
HMOTNOST	kg	1,25	1,53
MAX. ROZDÍL TLAKŮ	bar	10	10
KVS	m ³ /h	7,0	11,0
OBJEDNACÍ KÓD	--	11293	11294

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

