

■ OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Čerpadlové skupiny bez izolace



CS TSV


Čerpadlová skupina s termostatickým směřováním i oběhovým čerpadlem topení

Skupina CS TSV je určena pro kotle na tuhá paliva bez akumulační nádoby, s možností přípravy teplé vody. Voda do otopného systému je automaticky směšována na teplotu odpovídající výkonu kotle. Teplota vratné vody do kotle je udržována na teplotě 55°C nebo 65°C podle provedení čerpadlové skupiny. Výkon topení se řídí přímo na kotli, např. termostatickými regulátory tahu RT.


Čerpadlovou skupinu tvoří:

Čerpadlo otopného systému včetně přípojovacího kabelu
 Čerpadlo kotlové včetně přípojovacího kabelu
 Termostatický směšovací ventil TSV3B
 2 kulové ventily pro připojení otopného systému

Rozměry

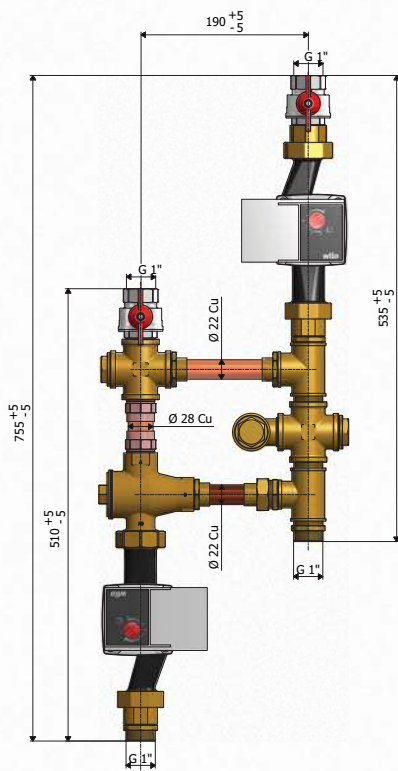

Zapojení do systému

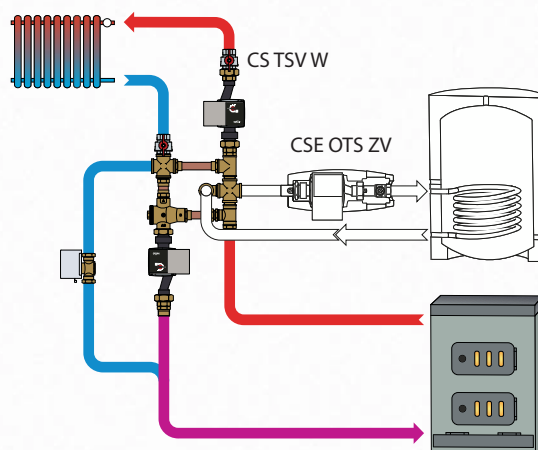

Typy

Typ	CS TSV 55 W	CS TSV 65 W	CS TSV 55 G	CS TSV 65 G
Jmenovitá výstupní teplota	55 °C	65 °C	55 °C	65 °C
Čerpadlo	Wilco Yonos Para RS25/6	Wilco Yonos Para RS25/6	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70
Přípojovací rozměr	1"	1"	1"	1"
Objednávací kód	12670	12677	12209	12206