

ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ



Hydraulické vyrovnávače HW 60/125


Vyrovnávače tlaků primárního a sekundárního okruhu. Umožňují vyrovnání různých průtoků čerpadlovými skupinami a kotlem. Používají se pro připojení kotle s vlastním oběhovým čerpadlem k rozdělovači. Nepoužívají se pro připojení rozdělovače k akumulární nádobě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. TLAK	6 bar
TERMOIZOLAČNÍ OBAL	110 × 110 mm

TYPY	HW 60/125G 1F	HW 60/125G 5/4F
PŘIPOJENÍ	1" F	5/4" F
MAX. PRŮTOK	2 m ³ /h	3 m ³ /h
OBJEDNACÍ KÓD	9188	9514


PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

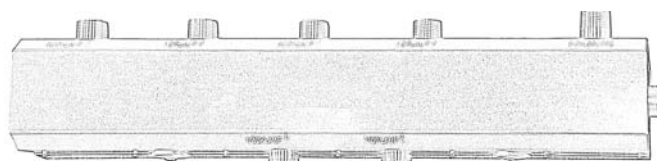

Dodáváme včetně šroubení F/F pro snadné propojení s rozdělovačem.

T = Topná větev
Z = Zpětná větev

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nástěnný držák pro hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

Pár držáků k montáži hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků na stěnu.

Vzdálenost mezi stěnou a středem hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků 100 mm.

Obj. kód: 9190