

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA M 48x2

Výkony: 2 - 7,5 kW
 Použití: elektrokotle



Elektrická topná tělesa ETT-B

Elektrická odporová **neniklovaná** tělesa bez termostatické hlavice určená pro ohřev proudící otopné vody nebo nemrznoucí směsi **v elektrokotlích**. Tělesa nejsou určena k ohřevu kapaliny v nádržích z nerezavějící oceli.


Tělesa se instalují ve vodorovné poloze, tak aby byla celá omývána pracovní kapalinou, kabelovou vývodkou dolů. Do sítě se připojují pevným připojením kabelu (není součástí dodávky) do krabicové svorkovnice nebo do rozvaděče.

Tělesa nejsou vybavena provozním ani bezpečnostním termostatem.

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| TOPNÉ TĚLESO | měď – bez povrchové úpravy |
| PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT | M 48x2 vnější |
| ŠESTIHRAN SE ZÁVITEM G 6/4" | mosaz - poniklovaná |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ | 230 V nebo 400/230V 50 Hz |
| KRYTÍ DLE ČSN EN 60529 | IP 54 |
| OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2 | I |

Rozměry a typy

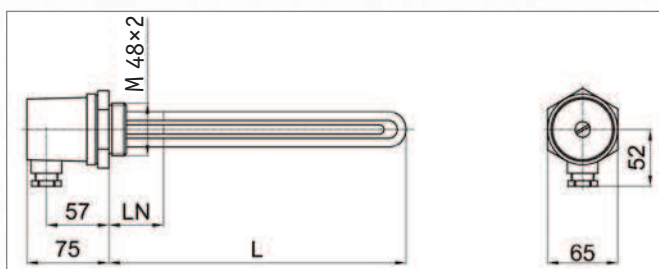


| MODEL | | ETT-B 2,0 | ETT-B 3,0 | ETT-B 4,5 | ETT-B 6,0 | ETT-B 7,5 |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JMENOVITÝ VÝKON | kW | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
| JMENOVITÝ PROUD JEDNOU FÁZÍ | A | 2,9/8,7* | 4,3/13,0* | 6,5/19,6* | 8,7/26,1* | 10,8 |
| DÉLKA TĚLESA (L) | mm | 178 | 240 | 333 | 428 | 520 |
| DÉLKA NETOPÍČÍHO KONCE (LN) | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| OBJEDNACÍ KÓD | -- | 4 973 | 4 972 | 4 971 | 4 970 | 4 969 |

* zapojení 3x 230 V/zapojení 1x 230 V


Elektrické připojení

1/N/PE AC 230V nebo 3/N/PE AC 400/230V:

230 V – 2 a 3 kW



3x 230 V – 2 až 6 kW



3x 400 V – 7,5 kW

