

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA G 6/4"

Výkony: 2 - 12 kW
 Použití: akumulční nádrže
 (do 6 kW vhodné pro FVE)



Elektrická topná tělesa ETT-C

Elektrická odporová **neniklovaná** tělesa s delším netopícím koncem bez termostatické hlavice určená pro ohřev stojaté i proudící otopné vody nebo nemrznoucí směsi **v akumulčních nádržích. Tělesa nejsou určena pro ohřev pitné vody v zásobnících TV!** Nejsou určena do nádrží a zásobníků z nerezavějící oceli.


Tělesa se instalují ve vodorovné poloze, tak aby byla celá omývána pracovní kapalinou, kabelovou vývodkou dolů. Do sítě se připojují pevným připojením kabelu (není součástí dodávky) do krabicové svorkovnice nebo do rozvaděče.

Tělesa nejsou vybavena provozním ani bezpečnostním termostatem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TOPNÉ TĚLESO	měď - bez povrchové úpravy
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠESTIHRAN SE ZÁVITEM G 6/4"	mosaz - poniklovaná
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V nebo 400/230V 50 Hz
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2	I

ROZMĚRY A TYPY

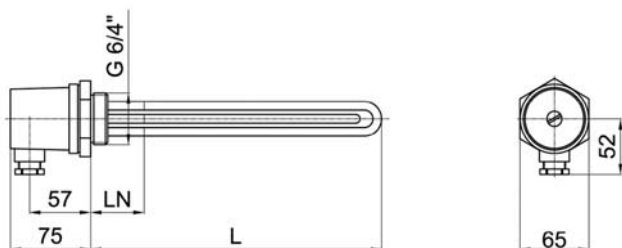

Tělesa mají prodloužený netopící konec (rozměr LN), který umožňuje použití do kombinovaných akumulčních nádrží.


MODEL		ETT-C 2,0	ETT-C 3,0	ETT-C 5,0	ETT-C 6,0	ETT-C 7,5	ETT-C 8,2	ETT-C 9,0	ETT-C 12,0
JMENOVIÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	5,0	6,0	7,5	8,2	9,0	12,0
JMENOVIÝ PROUD JEDNOU FÁZÍ	A	1,9/5,8*	2,9/8,7*	6,5/19,6*	8,7/26,1*	10,8	11,8	13,0	17,4
DĚLKA TĚLESA (L)	mm	310	370	500	555	635	700	755	955
DĚLKA NETOPÍČÍHO KONCE (LN)	mm	180	180	180	180	180	180	180	180
OBJEDNACÍ KÓD	--	14519	8902	14359	8897	9618	14501	12272	12273

* zapojení 3x 230 V/zapojení 1x 230 V


ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

1/N/PE AC 230V nebo 3/N/PE AC 400/230V:

1x 230 V - 2 až 6 kW



3x 230 V - 2 až 6 kW



3x 400 V - 7,5 až 12 kW

