

# FILTERMAG PK

Filter s nádobkou, magnetom a guľovými ventilmi, pod plynové kotly.

- Jednoduchá inštalácia.
- Nerezové sitko s veľkosťou oka 800 µm.
- Tyčový magnet s indukciou 13 200 Gs.
- Pripájacie rozmery G 3/4" M x G 3/4" Fu.


Objednávací kód – 18215



## Montáž

Filter sa inštaluje pred zdroj (typicky pod plynový kotol) do spiatočky vykurovacích okruhov, hrdla pre výstup do kotla (s priamym guľovým ventilom) a pre vypúšťanie (s vypúšťacou zátkou) je možné zameniť.

Vstup je vždy cez rohový guľový ventil z boku nádobky.

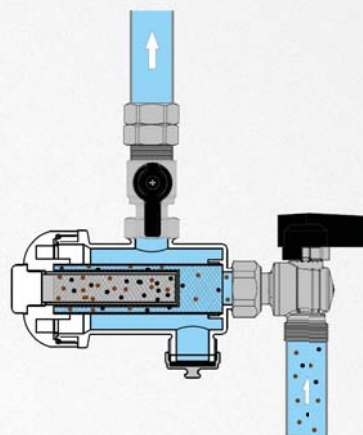

## Čistenie

Uzatvorte obe guľové ventily.

Vypustite kvapalinu (odsťukajte zátku).

Odsťukajte plastové viečko s magnetom (**Obr.1**).

Zložte filtračné sitko (**Obr.2**).

Vyskrutkujte magnet (**Obr.3**).

Vyčistite puzdro magnetu aj sitko od nečistôt.

Späť zmontujte.

Otvorte obe guľové ventily.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

**Magnetické filtre**

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie