

## ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA G 6/4" s termostatickou hlavicí, do zásuvky

Výkony: 2 - 3 kW

Použití: kombinované akumulční nádrže DUO




### Elektrická topná tělesa ETT-J

Elektrická odporová **neniklovaná** tělesa s **termostatickou hlavicí** určená pro ohřev stojaté i proudící otopné vody nebo nemrzoucí směsi **v nádržích s vnořeným zásobníkem typu Regulus DUO**. Tělesa nejsou určena do zásobníků TV! Nejsou určena do nádrží a zásobníků z nerezavějící oceli.

Tělesa se instalují ve vodorovné poloze, tak aby byla celá omývána pracovní kapalinou, kabelovou vývodkou dolů. Připojují se do zásuvky kabelem s **unischuko vidlicí**.

### Rozměry a typy

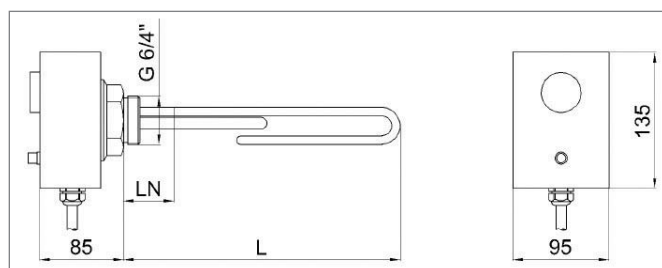

**Tělesa mají prodloužený netopící konec (rozměr LN), který umožňuje použití do nádrží typu Regulus DUO.**


| MODEL                       |    | ETT-J<br>2,0 | ETT-J<br>3,0 |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|
| JMENOVITÝ VÝKON             | kW | 2,0          | 3,0          |
| JMENOVITÝ PROUD             | A  | 8,7          | 13,0         |
| DÉLKA TĚLESA (L)            | mm | 350          | 450          |
| DÉLKA NETOPÍČÍHO KONCE (LN) | mm | 180          | 180          |
| OBJEDNACÍ KÓD               | -- | 14 236       | 14 240       |

### Technické údaje

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| TOPNÉ TĚLESO                         | měď – bez povrchové úpravy          |
| PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT                    | G 6/4" M                            |
| ŠESTIHRAN SE ZÁVITEM G 6/4"          | mosaz - poniklovaná                 |
| KRABICE                              | PC, požární odolnost UL94-5V        |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ                      | 230V 50 Hz                          |
| KRYTÍ DLE ČSN EN 60529               | IP 40                               |
| OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2 | I                                   |
| <b>TERMOSTAT PROVOZNÍ</b>            | kapilárový, nastavitelný            |
| PŘEPÍNAČÍ KONTAKT                    | 16 A                                |
| ROZSAH NASTAVENÍ TEPLOTY             | od 0 ± 5 °C do 90 ± 3 °C            |
| ZPŮSOB NASTAVENÍ TEPLOTY             | otočným knoflíkem                   |
| SPÍNACÍ DIFERENCE                    | 5 ± 1,5 °C                          |
| DOLNÍ OMEZENÍ                        | cca 15 °C – protimrazová ochrana    |
| HORNÍ OMEZENÍ                        | cca 60 °C                           |
| <b>TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ</b>        | kapilárový, pevně nastavený         |
| TEPLOTA VYPNUTÍ                      | 99 +0/-10 °C                        |
| RESET                                | ruční, po poklesu teploty pod 40 °C |
| <b>KABEL</b>                         |                                     |
| PRŮŘEZ                               | 3× 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| DÉLKA                                | 3 m                                 |
| KABELOVÁ VÝVODKA                     | Pg11                                |

### Elektrické připojení

1/N/PE AC 230V



Regulus spol. s r.o.  
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4  
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976  
E-mail: obchod@regulus.cz  
Web: [www.regulus.cz](http://www.regulus.cz)

Elektrická topná tělesa

**ETT-J**