

TECHNICKÝ LIST

Kulový kohout s převlečnou maticí

			
kódy 17051, 17052	kód 17044	kód 15412	kódy 17410, 17411
			
kód 17931	kód 17654	kód 18760	kód 18198



Základní charakteristika

Použití	Slouží k úplnému uzavření / otevření průtoku pracovní kapaliny.
Pracovní látka	Voda, nemrznoucí teplotosná kapalina pro otopné systémy, tepelná čerpadla a solární systémy.
Ovládání	Ručně, otočením páky.

Objednací kód

Připojovací rozměry

17051	G 1/2" Fu x G 1/2" M
17052	G 3/4" Fu x G 3/4" M
18198	G 3/4" Fu x G 3/4" M
17044	G 1" Fu x G 1" M
17410	G 1/2" Fu x G 1/2" F
17411	G 3/4" Fu x G 3/4" F
17931	G 6/4" Fu x G 1" M
17654	G 3/4" Fu x G 3/4" M
18760	G 1" Fu x G 3/4" F
15412	G 1" Fu x G 1" F

Pozn.: Fu = převlečná matice, M = vnější závit, F = vnitřní závit.

Technické údaje

Max. pracovní tlak	16 bar
Max. pracovní teplota	120 °C


Materiály

Tělo kohoutu	mosaz
Převlečná matice	mosaz
Těsnění	PTFE

TECHNICKÝ LIST

Kulový kohout s převlečnou maticí

Rozměrové schéma

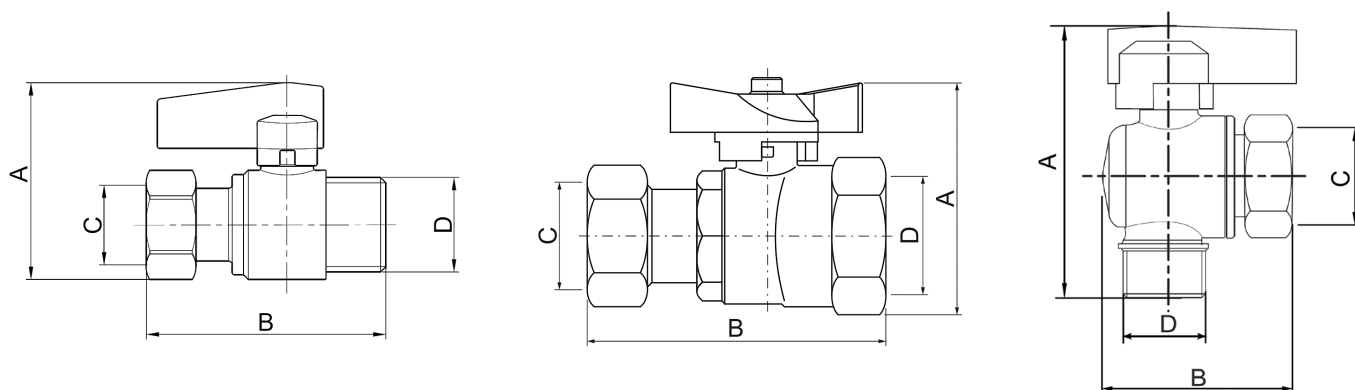

Připojení	Objednací kódy	Rozměry				DN	Hmotnost [g]
		A [mm]	B [mm]	C*	D		
Převlečná matice x vnější závit	17051	50	60	1/2"	1/2"	10	140
	17052	55	66	3/4"	3/4"	15	200
	18198	130	60	3/4"	3/4"	15	210
	17044	61	100	1"	1"	20	395
	17931	59	102	6/4"	1"	20	480
	17654	54	66	3/4"	3/4"	15	200
Převlečná matice x vnitřní závit	17410	50	60	1/2"	1/2"	10	130
	17411	55	60	3/4"	3/4"	15	195
	15412	60	80	1"	1"	20	345
	18760	54	74	1"	3/4"	15	240

* Převlečná matice.