

Zásobník R0BC 200

	Základní charakteristika	
	Použití	Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně snímatelné izolace a hořčkové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo hořčkové anody instalovat elektronickou anodu, objednací kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat samostatně.
	Pracovní kapalina	voda
	Objednací kód	10586

Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)

Třída energetické účinnosti	C
Statická ztráta	74 W
Užitný objem	212 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníku	212 l
Max. pracovní teplota v zásobníku	95 °C
Max. pracovní tlak v zásobníku	10 bar
Průměr zásobníku	500 mm
Průměr zásobníku s izolací	600 mm
Celková výška zásobníku	1265 mm
Klopná výška	1405 mm
Hmotnost prázdného zásobníku	52 kg

Materiály

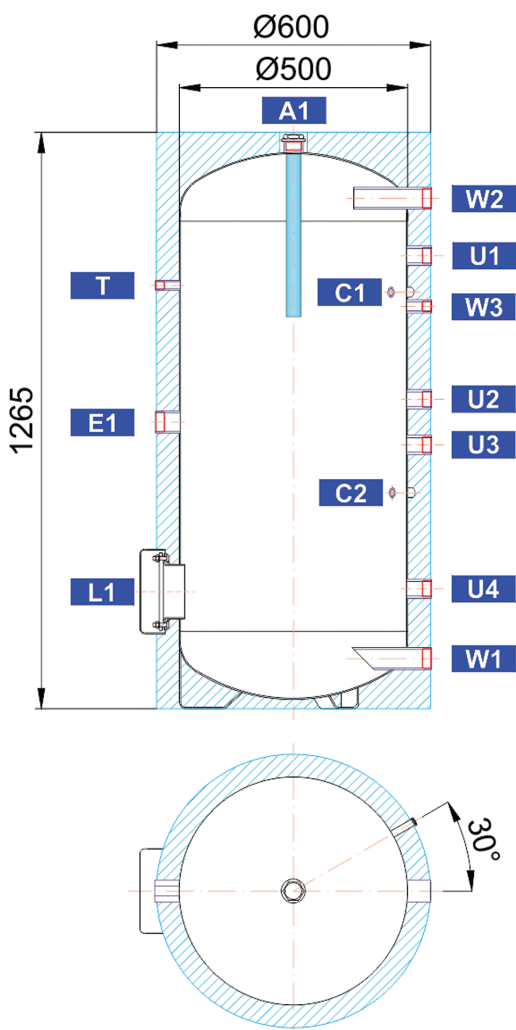
Materiál zásobníku	S235JR, vnitřní povrch smalt. (DIN 4753-3)
Materiál izolace	PU pěna (tvrdá)
Vnější povrch izolace	PVC

Příslušenství

Elektrické topné těleso	typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Max. délka topného tělesa do hrdla E1 / do příruby	500 mm / 500 mm
Elektronická anoda	objednací kód 9174

Náhradní díly (hořčkové anody)

Hořčík. anoda (A1)	objednací kód 4025
Hořčík. anoda - řetízková	objednací kód 13112

Zásobník R0BC 200
Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody			
W1	Studená voda	G 6/4" F	110
W2	Teplá voda	G 6/4" F	1120
W3	Cirkulace	G 3/4" F	884
Doplňkové zdroje tepla			
E1	Elektrické topné těleso	G 6/4" F	629
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	914
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	474
T	Teploměr	G 1/2" F	929
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	994
U2	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	679
U3	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	579
U4	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	264
Ostatní			
L1	Příruba	8 x M10	257
A1	Hořčíková anoda	G 5/4" F	1229