

Zásobník R0BC 2000



Základní charakteristika

Použití Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně snímatelné izolace a hořčikové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo hořčikové anody instalovat elektronickou anodu, objednávací kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat samostatně.

Pracovní kapalina voda

Objednávací kód 16716

Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)

Třída energetické účinnosti	neudává se
Statická ztráta	172 W
Užitný objem	2013 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníku	2013 l
Max. pracovní teplota v zásobníku	95 °C
Max. pracovní tlak v zásobníku	10 bar
Průměr zásobníku	1100 mm
Průměr zásobníku s izolací	1300 mm
Celková výška zásobníku	2550 mm
Klopná výška	2870 mm
Hmotnost prázdného zásobníku	404 kg

Materiály

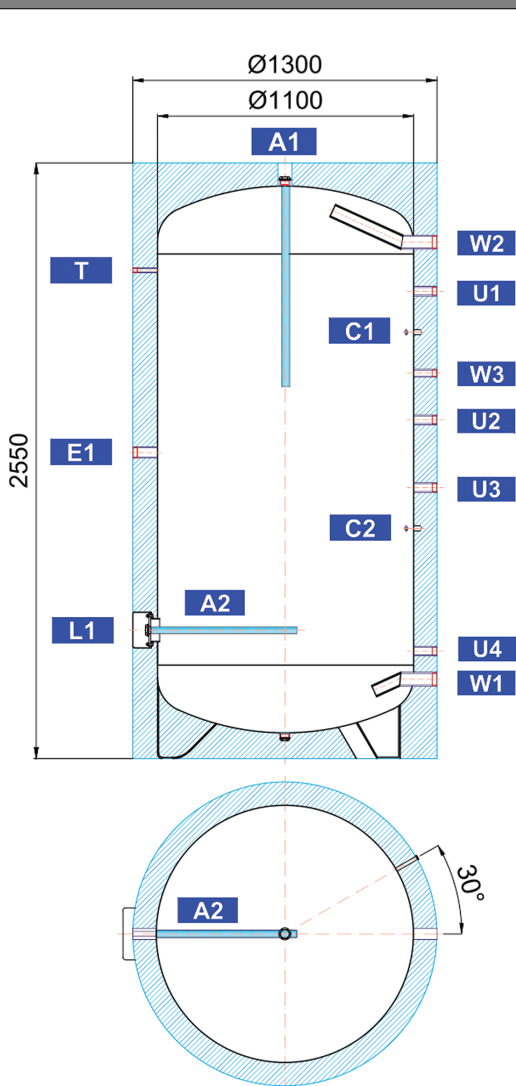
Materiál zásobníku	S235JR, vnitřní povrch smalt. (DIN 4753-3)
Materiál izolace	flís
Vnější povrch izolace	PVC

Příslušenství

Elektrické topné těleso	typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Max. délka topného tělesa do hrdla E1 / do příruby	815 mm / 815 mm
Elektronická anoda	objednávací kód 14429
Elektronická anoda s přírubou	objednávací kód 17435

Náhradní díly (hořčikové anody)

Hořčík. anoda (A1)	objednávací kód 3698
Hořčík. anoda (A2)	objednávací kód 464
Hořčík. anoda - řetízková	objednávací kód 13112

Zásobník R0BC 2000
Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody			
W1	Studená voda	G 2" F	340
W2	Teplá voda	G 2" F	2210
W3	Cirkulace	G 1" F	1650
Doplňkové zdroje tepla			
E1	Elektrické topné těleso	G 6/4" F	1310
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1825
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	985
T	Teploměr	G 1/2" F	2090
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	2000
U2	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1450
U3	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1160
U4	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	460
Ostatní			
L1	Příruba	8 x M10	550
A1	Hořčíková anoda	G 5/4" F	2470
A2	Hořčíková anoda	G 5/4" F	550