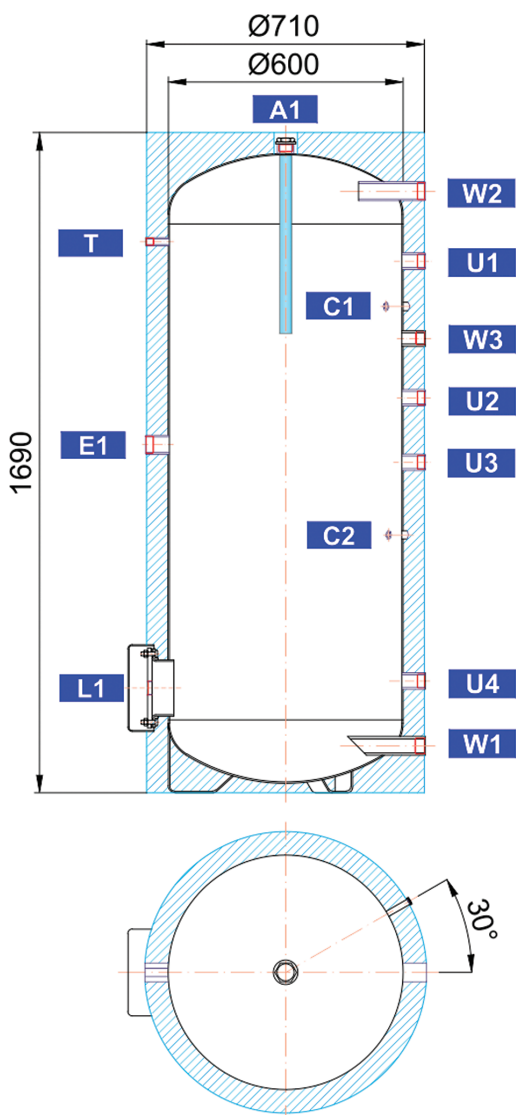


Zásobník R0BC 400

	Základní charakteristika	
	Použití	Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně snímatelné izolace a hořčikové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo hořčikové anody instalovat elektronickou anodu, objednací kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat samostatně.
	Pracovní kapalina	voda
	Objednací kód	10587
Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)		
Třída energetické účinnosti		C
Statická ztráta		105 W
Užitný objem		420 l
Technické údaje		
Celkový objem zásobníku		420 l
Max. pracovní teplota v zásobníku		95 °C
Max. pracovní tlak v zásobníku		10 bar
Průměr zásobníku		600 mm
Průměr zásobníku s izolací		710 mm
Celková výška zásobníku		1690 mm
Klopná výška		1830 mm
Hmotnost prázdného zásobníku		80 kg
Materiály		
Materiál zásobníku		S235JR, vnitřní povrch smalt. (DIN 4753-3)
Materiál izolace		PU pěna (tvrdá)
Vnější povrch izolace		PVC
Příslušenství		
Elektrické topné těleso		typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Max. délka topného tělesa do hrdla E1 / do příruby		635 mm / 585 mm
Elektronická anoda		objednací kód 9174
Elektronická anoda s přírubou		objednací kód 17432
Náhradní díly (hořčikové anody)		
Hořčík. anoda (A1)		objednací kód 448
Hořčík. anoda - řetízková		objednací kód 13112

Zásobník R0BC 400
Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody			
W1	Studená voda	G 6/4" F	120
W2	Teplá voda	G 6/4" F	1540
W3	Cirkulace	G 3/4" F	1163
Doplňkové zdroje tepla			
E1	Elektrické topné těleso	G 6/4" F	891
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1245
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	660
T	Teploměr	G 1/2" F	1411
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1361
U2	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1011
U3	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	846
U4	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	286
Ostatní			
L1	Příruba	8 x M10	268
A1	Hořčíková anoda	G 5/4" F	1660