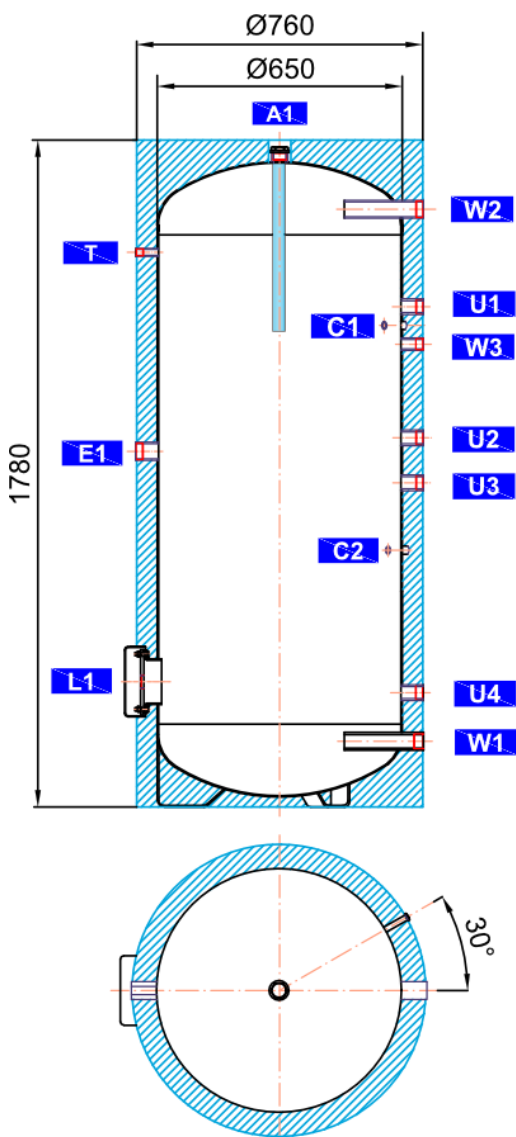


Zásobník R0BC 500

	Základní charakteristika	
	Použití	Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně snímatelné izolace a hořčikové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo hořčikové anody instalovat elektronickou anodu, objednací kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat samostatně.
	Pracovní kapalina	voda
	Objednací kód	8795
Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)		
Třída energetické účinnosti		neudává se
Statická ztráta		116 W
Užitný objem		513 l
Technické údaje		
Celkový objem zásobníku		513 l
Max. pracovní teplota v zásobníku		95 °C
Max. pracovní tlak v zásobníku		10 bar
Průměr zásobníku		650 mm
Průměr zásobníku s izolací		760 mm
Celková výška zásobníku		1780 mm
Klopná výška		1940 mm
Hmotnost prázdného zásobníku		120 kg
Materiály		
Materiál zásobníku		S235JR, vnitřní povrch smalt. (DIN 4753-3)
Materiál izolace		PU pěna (tvrdá)
Vnější povrch izolace		PVC
Příslušenství		
Elektrické topné těleso		typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Max. délka topného tělesa do hrdla E1 / do příruby		680 mm / 680 mm
Elektronická anoda		objednací kód 9174
Elektronická anoda s přírubou		objednací kód 17432
Náhradní díly (hořčikové anody)		
Hořčík. anoda (A1)		objednací kód 448
Hořčík. anoda - řetízková		objednací kód 13112

Zásobník R0BC 500
Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody			
W1	Studená voda	G 6/4" F	175
W2	Teplá voda	G 6/4" F	1595
W3	Cirkulace	G 1" F	1235
Doplňkové zdroje tepla			
E1	Elektrické topné těleso	G 6/4" F	949
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1285
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	685
T	Teploměr	G 1/2" F	1480
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1335
U2	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	985
U3	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	865
U4	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	305
Ostatní			
L1	Příruba	8 x M10	335
A1	Hořčíková anoda	G 5/4" F	1750