

TECHNICKÝ LIST


Šroubení

Základní charakteristika	
Použití	Rozvody studené, teplé a otopné vody.
Pracovní kapalina	Voda, pitná voda a nemrzoucí teplotonosná kapalina pro otopné systémy, tepelná čerpadla a solární soustavy.
Technické parametry	
Max. pracovní tlak	16 bar (přímé a poloviční šroubení); 6 bar (šroubení Cu)
Max. pracovní teplota	160 °C (šroubení poloviční a Cu); 95 °C
Materiály	
Tělo šroubení	mosaz CW617N
Převlečná matice	mosaz CW617N
Těsnění přímého šroubení	NBR
Těsnění polovičního šroubení	AFM34
Pojist. kroužek polovič. šroubení	ocelový drát ČSN 426450
Objednací kódy	
15805	šroubení přímé G 1" F x G 1" F
16234	šroubení k čerpadlu G 6/4" Fu x G 5/4" F
5597	šroubení k čerpadlu G 6/4" Fu x G 1" F
16227	šroubení k čerpadlu G 2" Fu x G 5/4" F
15795	šroubení poloviční G 5/4" Fu x G 1" F
15693	šroubení poloviční G 3/4" Fu x G 3/4" M
15692	šroubení poloviční G 3/4" Fu x G 3/4" F
15695	šroubení poloviční G 1" Fu x G 1" M
15694	šroubení poloviční G 1" Fu x G 1" F
18797	šroubení poloviční G 1" Fu x G 1" F
18653	šroubení poloviční G 1" Fu x G 1" F se zpět. ventilem
17920	šroubení poloviční G1" Fu x G 5/4" F
17794	šroubení svěrné Cu 18 x Cu 18
17797	šroubení svěrné Cu 18 x G 1/2" M
7629	šroubení svěrné Cu 22 x Cu 22
13695	šroubení svěrné Cu 22 x G 3/4" M
7315	šroubení svěrné Cu 22 x G 3/4" F
20523	šroubení svěrné Cu 22 x G 1" F
13391	šroubení svěrné Cu 28 x G 1" M
17090	šroubení svěrné Cu 28 x G 5/4" M
13394	šroubení svěrné Cu 28 x Cu 28
6765	šroubení pájecí Cu 28 x G 5/4" Fu


TECHNICKÝ LIST

Šroubení


Rozměrové schéma – přímé šroubení, šroubení k čerpadlu a poloviční šroubení




kód 15805
hmotnost: 290 g

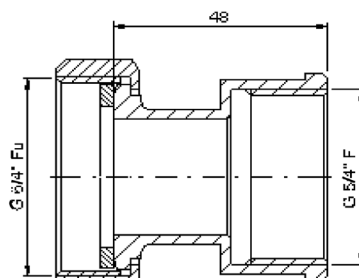


kód 16234
hmotnost: 260 g




kód 5597
hmotnost: 185 g




kód 16227
hmotnost: 300 g




kód 15693
hmotnost: 95 g

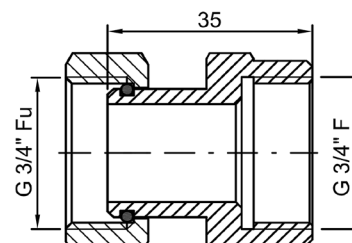


kód 15692
hmotnost: 120 g

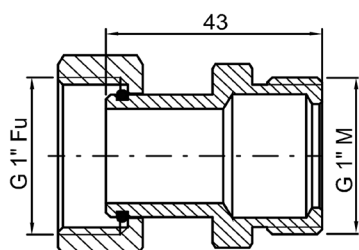


kód 15695
hmotnost: 160 g




kód 15694
hmotnost: 160 g




kód 17920
hmotnost: 220 g



kód 15795
hmotnost: 150 g

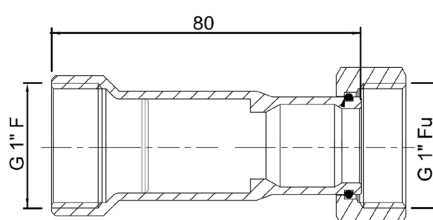

kód 18797
hmotnost: 190 g

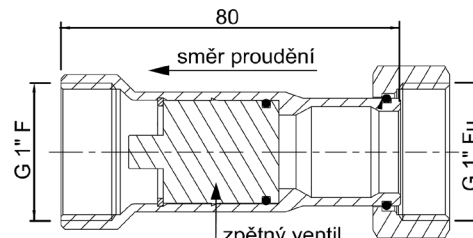


kód 18653
hmotnost: 200 g


TECHNICKÝ LIST

Šroubení


Rozměrové schéma – šroubení Cu

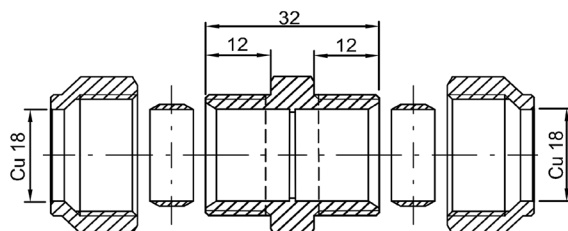


kód 17794
hmotnost : 110 g

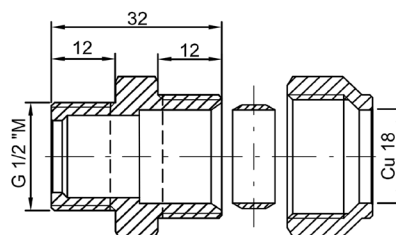


kód 17797
hmotnost: 80 g

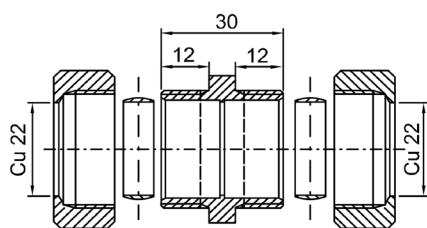


kód 7629
hmotnost: 150 g

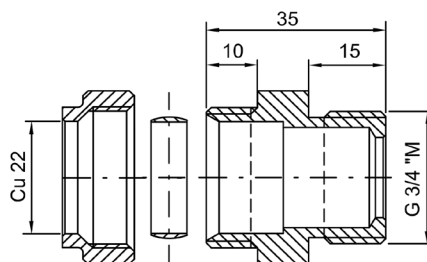


kód 13695
hmotnost: 120 g

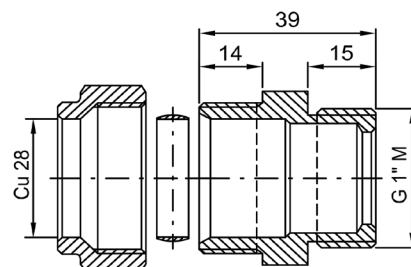


kód 13391
hmotnost: 190 g

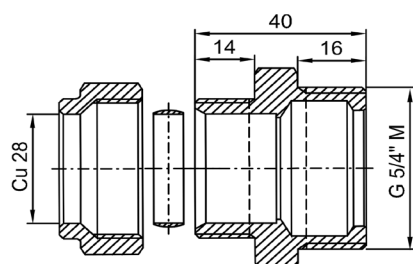


kód 17090
hmotnost: 260 g

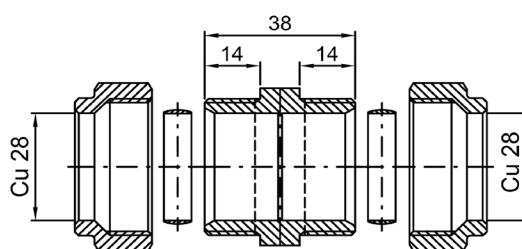


kód 13394
hmotnost: 265 g



kód 6765
hmotnost: 530 g

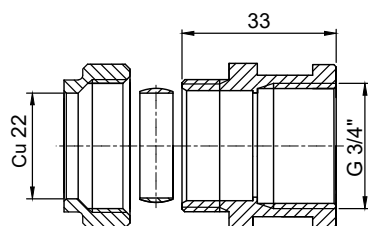

kód 7315
hmotnost: 120 g

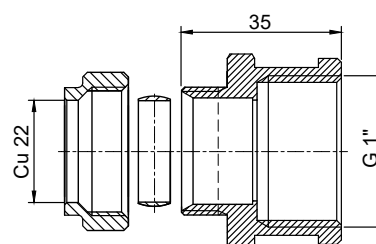

kód 20523
hmotnost: 140 g