


TECHNICKÝ LIST

Termostatický ventil TSV3 BF

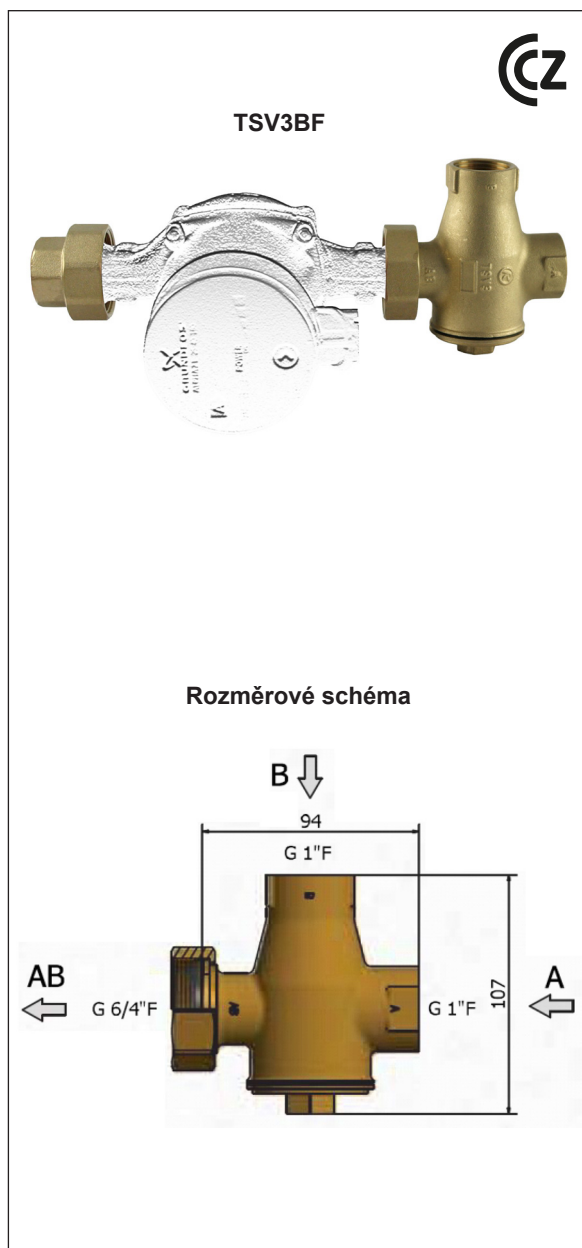

Základní charakteristika

Použití	V otopných soustavách s kotlem na tuhá paliva.
Popis	Směšuje chladnou vodu, která se vrací z otopné soustavy či akumulární nádrže, s horkou vodou z výstupu kotle a udržuje tak teplotu vratné vody do kotle (a tím i jeho teplosměnné plochy) na teplotě, při které nedochází ke kondenzaci vodních par. Součástí dodávky je i šroubení k čerpadlu 6/4" F x 1" F.
Pracovní kapalina	Voda, směs voda-glykol (max. 1:1).
Instalace	Montáž je možná v libovolné poloze; ventil má automatické vyvažování by-passu.

Objednací kódy

13095	pro otevírací teplotu 45 °C
15939	pro otevírací teplotu 50 °C
13096	pro otevírací teplotu 55 °C
15940	pro otevírací teplotu 60 °C
13097	pro otevírací teplotu 65 °C
15941	pro otevírací teplotu 70 °C

Technické údaje

Max. provozní přetlak	6 bar
Max. pracovní teplota	95 °C
Průtokový součinitel Kvs (A → AB)	6,2 m³/h
Průtokový součinitel Kvs (B → AB)	4,4 m³/h
Jmenovitá světlost	DN 25
Připojovací rozměry	2x vnitřní závit G 1", převlečná matice 6/4" Fu, šroubení 6/4" F x 1" F
Rozměr O-kroužku pod zátkou	Ø 45 x 3 mm
Hmotnost ventilu	0,8 kg

Materiály

Tělo ventilu	mosaz
Pružina	nerezová ocel
Těsnění členu a zátky	EPDM
Těsnění kuželky	NBR

Graf tlakové ztráty

