

TECHNICKÝ LIST

Termostatický směšovací ventil na teplou vodu se šroubením a zpětnými ventily, typ TVmix ZV



Základní údaje

Popis	Zajišťuje směšování studené vody s teplou vodou z ohřívače tak, aby voda na výstupu dosáhla předem nastavené požadované teploty. Při přerušení přívodu studené vody automaticky zavře přívod horké vody a zajistí tak ochranu proti opaření.
Pracovní kapalina	Teplá voda.
Instalace	Dodržet smysl vstupů a výstupů označených na těle ventilu, viz schema zapojení.


Technické údaje

Max. pracovní tlak	10 bar
Teplota pracovní kapaliny	5 °C až 95 °C
Rozsah nastavitelných teplot	35 °C až 65 °C ± 3 °C

Použité materiály

Tělo ventilu a šroubení	mosaz CW626N (odolná proti odzinkování)
Kryt ventilu a zpětné ventily	plast

Schéma zapojení

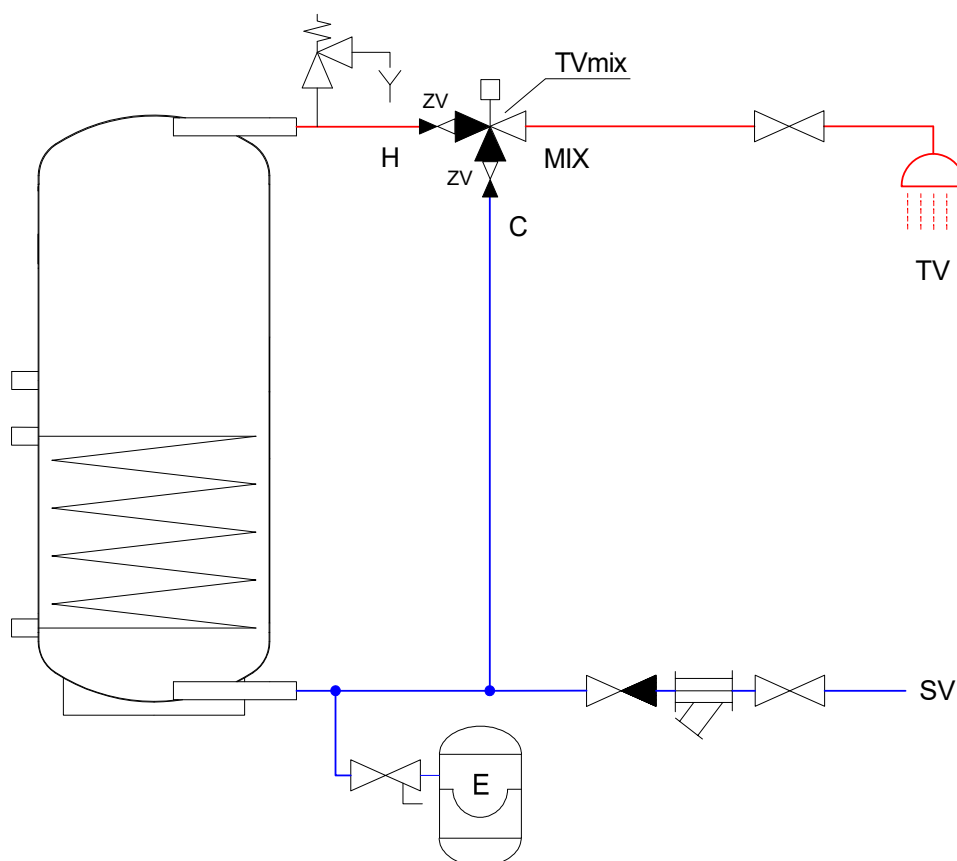

Typ	TVmix 1/2M ZV	TVmix 3/4M ZV
Objednací kód	14903	14904
Připojení	G1/2" vnější	G3/4" vnější
Kvs [m³/h]	1,2	1,3
Hmotnost [kg]	0,7	0,8