



TECHNICKÝ LIST

Termostatický směšovací ventil na teplou vodu, typ TVmix



Základní údaje	
Popis	Zajišťuje směšování studené vody s teplou vodou z ohřívače tak, aby voda na výstupu dosáhla předem nastavené požadované teploty. Při přerušení přívodu studené vody automaticky zavře přívod horké vody a zajistí tak ochranu proti opaření.
Pracovní kapalina	Teplá voda.
Instalace	Dodržet smysl vstupů a výstupů označených na těle ventilu, viz rozměrové schéma.
Technické údaje	
Max. pracovní tlak	10 bar
Teplota pracovní kapaliny	5 °C až 95 °C
Rozsah nastavitelných teplot	35 °C až 65 °C ± 3 °C
Použité materiály	
Tělo šroubení	mosaz CW626N (odolná proti odzinkování)
Kryt ventilu	plast

Rozměrové schéma

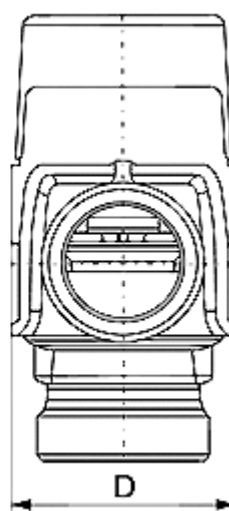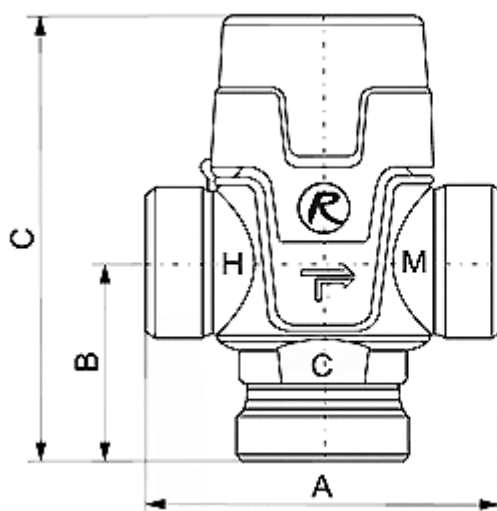

H – vstup teplé vody
C – vstup studené vody
M – výstup smíšené vody

Typ	TVmix 1/2M	TVmix 3/4M	TVmix 1M	TVmix 3/4F	TVmix 15Cu
Objednací kód	14508	14509	14510	14512	14513
A [mm]	70	70	70	70	86,5
B [mm]	42,5	43,5	43,5	43,5	51
C [mm]	99	99	99	99	106
D [mm]	45	45	45	45	45
Připojení	G1/2" vnější	G3/4" vnější	G1" vnější	G3/4" vnitřní	Cu trubka 15 mm
Kvs [m³/h]	1,3	1,6	1,8	1,8	1,3
Hmotnost [kg]	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

TECHNICKÝ LIST

Termostatický směšovací ventil na teplou vodu, typ TVmix

Graf tlakové ztráty

