
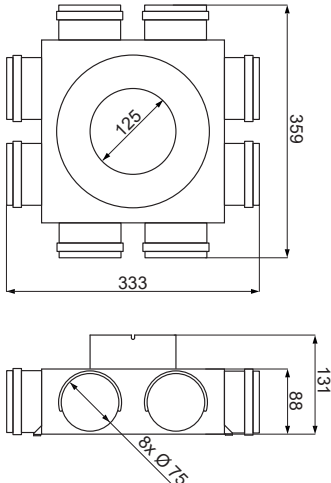




TECHNICKÝ LIST

Komponenty pro rozvody vzduchu v potrubí Ø 75 mm

Box rozdělovací rohový plastový 8 x 75/125 mm

	Základní charakteristika	
	Popis	Rozdělovací box se připojí na hadice vedoucí od rekuperační jednotky a rozdělí proud vzduchu na větší množství větví o průměru 75 mm. Základní provedení má 8 vývodů, nepotřebné vývody lze ukončit zásepkou, 2 ks jsou součástí balení obj. kód 21759. Balení obsahuje i 16 ks těsnění obj. kód 21758. Box je ošetřen ochranným povlakem na bázi mikročástic stříbra, čímž je zabezpečena antibakteriální a protiplísňová ochrana.
	Materiál	ABS
	Objednací kód	21758
	Rozměry [mm]	
		

Sada rozšiřovací 2 x 75 mm k rozdělovacímu boxu

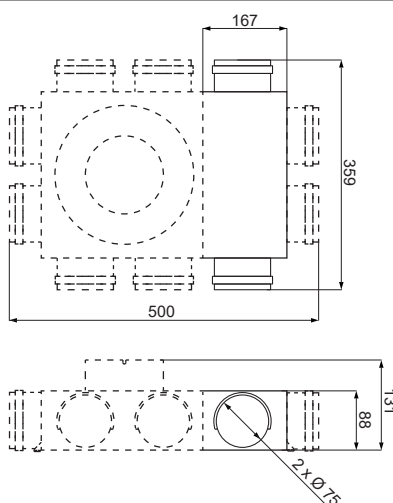	Základní charakteristika	
	Popis	Sada slouží k rozšíření rozdělovacího boxu o 2 vývody. Nepotřebné vývody lze ukončit zásepkou (1 ks je součástí balení obj. kód 21759). Balení obsahuje i 4 ks těsnění obj. kód 21758. Pomocí sady lze box rozšiřovat i opakovaně, do 2 stran. Rozšiřovací díl je ošetřen ochranným povlakem na bázi mikročástic stříbra, čímž je zabezpečena antibakteriální a protiplísňová ochrana.
	Materiál	ABS
	Objednací kód	21759
	Rozměry [mm]	
		

TECHNICKÝ LIST

Komponenty pro rozvody vzduchu v potrubí ø 75 mm


Sada redukce pro přechod na ploché čtyřhranné potrubí a víka ø 125 mm



Základní charakteristika

Popis	Sada slouží pro napojení rozdělovacího boxu na ploché čtyřhranné potrubí. Záslepka se umístí namísto původního hrdla průměru 125 mm.
Materiál	ABS
Objednací kód	21762

Rozměry [mm]

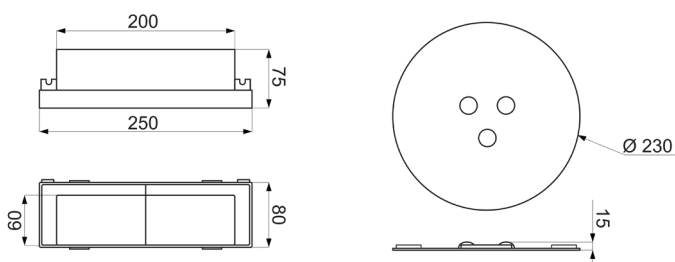


Škrticí klapka



Základní charakteristika

Popis	Rozsah nastavení klapky, kterým je regulován průtok vzduchu, je 90°. Pro dosažení těsnosti třídy C je nutné použít těsnění 21768.
Materiál	Pozinkovaná ocel.
Objednací kód	16730

Rozměry [mm]




Oblouk 90°



Základní charakteristika

Materiál	Pozinkovaná ocel.
Objednací kód	15739

Rozměry [mm]




TECHNICKÝ LIST

Komponenty pro rozvody vzduchu v potrubí ø 75 mm


Redukce

	Základní charakteristika	
	Materiál	Pozinkovaná ocel.
	Objednací kódy	15740 – Redukce 100/75 mm 15741 – Redukce 125/75 mm
	Rozměry [mm]	


Adaptér pro křížení až 3 větví potrubí ø 75 mm

	Základní charakteristika	
	Materiál	Pozinkovaná ocel.
	Objednací kód	21763
	Rozměry [mm]	
		

Držák pro ohebnou hadici

	Základní charakteristika	
	Materiál	Pozinkovaná ocel.
	Objednací kód	15752
	Rozměry [mm]	
		

Stropní vyústka

	Základní charakteristika	
	Materiál	PP
	Objednací kód	16173
	Rozměry [mm]	
		

TECHNICKÝ LIST

Komponenty pro rozvody vzduchu v potrubí Ø 75 mm


Stropní vyústka se zdvojeným potrubím



Základní charakteristika

Materiál	ABS
Objednací kód	21757

Rozměry [mm]

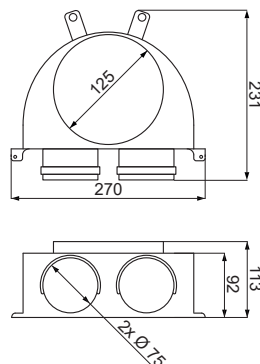


Spojka ohebné hadice




Základní charakteristika

Materiál	EPDM
Objednací kód	15742

Rozměry [mm]




Těsnění pro ohebnou hadici



Základní charakteristika

Materiál	EPDM
Objednací kód	21768

Rozměry [mm]




Záslepka pro rozdělovací box



Základní charakteristika

Materiál	PVC
Objednací kód	21769

Rozměry [mm]



TECHNICKÝ LIST

Komponenty pro rozvody vzduchu v potrubí Ø 75 mm

Antibakteriální ohebná hadice



Základní charakteristika

Popis	Potrubí s vysokou mechanickou odolností slouží k rozvodu vzduchu. Materiál, z něhož je potrubí vyrobeno, obsahuje ionty stříbra, čímž je zabezpečena antistatická, antibakteriální a protiplišňová ochrana. Vnitřní stěna s hladkým povrchem zaručuje nízké tlakové ztráty při transportu vzduchu.
Materiál	ABS
Instalace	Pod strop, do podhledu nebo do betonové stěrky.
Objednací kódy	15731 (potrubí o délce 50 m) 16164 (potrubí o délce 10 m)

Rozměry [mm]



Technické parametry

Délka hadice	10 nebo 50 m dle zvolené varianty
Barva vnější stěny	modrá
Montážní teplota	-5 až 50 °C
Provozní teplota	-20 až 50 °C
Skladovací teplota	-40 až 60 °C, nutné chránit před přímým slunečním zářením
Hmotnost	0,31 kg/m
Těsnost spojení	Při použití systému s ohebnými hadicemi je u všech spojů zaručena standardní těsnost třídy B (bez dodatečného těsnění), pro dosažení těsnosti třídy C je nutné použít těsnění 21768.

Grafy tlakových ztrát

