

NÁVOD NA POUŽITÍ JEDNOTLIVĚ BALENÝCH DVOJITÝCH ZAKRYTOVANÝCH TERMOSTATŮ TS9530-TS9540

TS9530: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knoflíky, balený jednotlivě v krabičce. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické potrubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace teploty.

TS9540: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knoflíkem a šroubovákem, balený jednotlivě v krabičce. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické potrubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace teploty.

TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité zatížení kontaktů: typ TS9530 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozePINací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)
typ TS9540 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozePINací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

Teplotní rozsah: $0 \div 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ / $30 \div 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$



Teplotní diference: $2 \div 5\text{K}$

Stupeň krytí: IP 40

Max. provozní teplota: T90

Montážní poloha: jakákoli

Kryt: plast

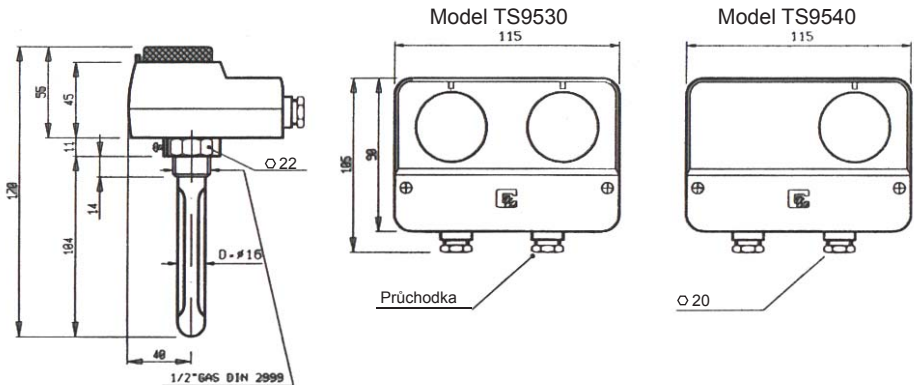

Výrobce:

**CAMPINI
COREL**

Distributor:

Regulus

Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guarella, 1

Regulus spol. s r.o.
Do koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506 Fax: 241 763 976
e-mail: obchod@regulus.cz, www.regulus.cz

