PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT TS53
- na šroubovák

TS53 je termostat teploty vody, určený k montáži na trubku (TS5310) nebo na zásobník TV (TS5320).
Je zejména vhodný k regulaci teplé vody v obytných i průmyslových zařízeních.

Rozměry

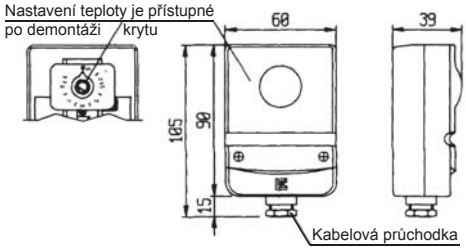

Technické a elektrické údaje

Rozsah regulace: 17-90 °C
Zatížení kontaktů: C-1 16(2,5)A/250 V~
C-2 3(1)A/250 V~
Min. proud: 200 mA
Připojení kabelů do svorkovnice
El. krytí: IP 40
Teplotní diference: asi 10 °C
Vnitřní bimetalový termostat Ty53, schválen VDE/UL
Hmotnost: 120 g
Termostat je zařízení třídy II (zařízení s dvojitou izolací), které nevyžaduje uzemnění.



Verze TS5310

Vhodný k montáži na trubku pomocí pružiny příchytky (obr. 1).

min. průměr trubky = 27 mm -- 3/4“
max. průměr trubky = 115 mm -- 4“

Obr. 1



Verze TS5320

Vhodný k montáži na zásobník TV pomocí pružiny (obr. 2).

Návod na montáž:

Odměřte si vhodnou délku pružiny, případně ji zkraťte, aby byla stále napnutá. Na její konce nasaďte háčky.
Zapojte termostat elektricky: Tuto operaci musí provést osoba odborně způsobilá (obr. 4).
Namontujte termostat na zásobník TV podle obr. 2 a zasuňte ho pod pružinu tak, aby zapadla do příslušného zářezu v krytu (obr. 3).

Obr. 2

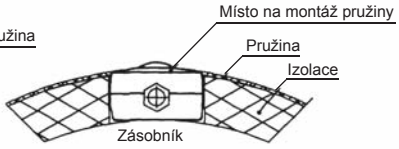

Obr. 3

Svorkovnice

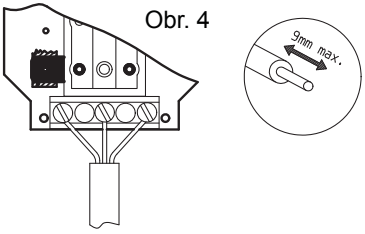

Obr. 4

Před započetím jakékoli práce na zařízení odpojte hlavní přívod elektřiny.

Výrobce: CAMPINI COREL

Distributor: Regulus

Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanella, 1

Regulus spol. s r.o.
Do koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506 Fax: 241 763 976
e-mail: obchod@regulus.cz, www.regulus.cz

CE