OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Čerpadlové skupiny bez izolace

CS TSV MIX
Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním i oběhovým čerpadlem a směšovacím ventilem topení

Skupina CS TSV MIX je určena pro kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou, s možností přípravy teplé vody. Voda do otopného systému a tedy výkon pro otopný systém je směšována třícestným směšovacím ventilem buď s ručním ovládáním, nebo s motorickým pohonem.
Přebytky výkonu kotle se ukládají do akumulační nádrže, odkud jsou automaticky čerpány po vyhasnutí kotle.

Čerpadlovou skupinu tvoří:
Čerpadlo otopného systému včetně připojovacího kabelu
Čerpadlo kotle včetně připojovacího kabelu
Termostatický směšovací ventil TSV3B
2 kulové ventily pro připojení otopného systému
Třícestný směšovací ventil otopného systému
Pohon směšovacího ventilu (jen verze s pohonem)

Rozměry

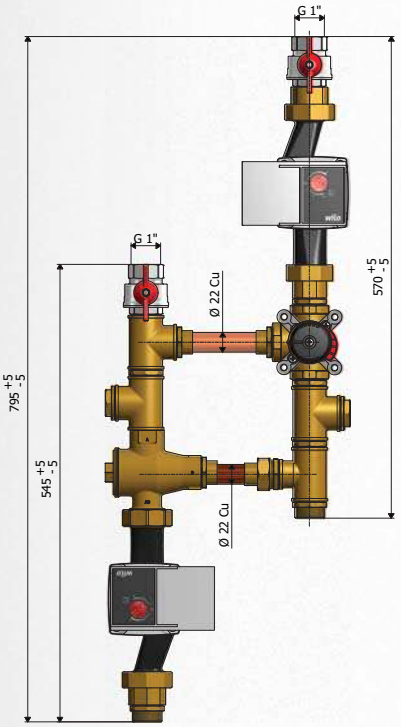

Zapojení do systému

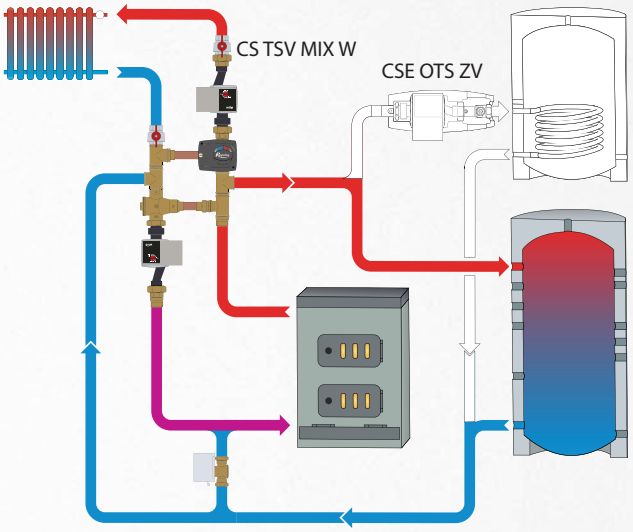

Typy

Typ	CS TSV MIX 55 P W	CS TSV MIX 65 P W	CS TSV MIX 55 W	CS TSV MIX 65 W	CS TSV MIX 55 P G	CS TSV MIX 65 P G	CS TSV MIX 55 G	CS TSV MIX 65 G
Jmenovitá výstupní teplota	55 °C	65 °C	55 °C	65 °C	55 °C	65 °C	55 °C	65 °C
Čerpadlo	Wilo Yonos Para RS25/6				Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70			
Připojovací rozměr	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“
Pohon	ano	ano	ne	ne	ano	ano	ne	ne
Objednací kód	**12676**	**13178**	**12675**	**12678**	**12211**	**12208**	**12210**	**12207**