

OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Čerpadlové skupiny



RegulusRGMAT E R8 1" KK

Čerpadlová skupina s termostatickým směřováním, s kulovými kohouty

Čerpadlová skupina RegulusRGMAT pro kotle a krby na tuhá paliva, která **zabraňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle udržováním vstupní teploty do kotle (krbu)** pomocí termostatického ventilu.

Skupina je doplněna sadou tří šroubení s kulovými kohouty pro usnadnění opravy, příp. demontáže jednotlivých komponent bez nutnosti vypouštění systému. Čerpadlová termostatická skupina RegulusRGMAT je dodávána v levém provedení (výstup do kotle vlevo) a lze ji snadno při montáži změnit na pravé provedení (výstup do kotle vpravo). Pracovní poloha může být vodorovná i svislá.

KOMPONENTY

- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo Regulus RPA 25-8 včetně připojovacího kabelu
- 3 kulové uzavěry na vstupy i výstup
- Teploměr
- Izolace
- Ventil TSV5BMF s termostatickým členem s otevírací teplotou 55 nebo 65 °C


TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5–95 °C
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44
CELKOVÁ HMOTNOST	4,2 kg
PŘIPOJENÍ	3x G 1" F
K_{vs} z A do AB	7,3 m ³ /h
K_{vs} z B do AB	7,3 m ³ /h
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	8,5 m
PRACOVNÍ BOD ČERPADLA při Δt 20 K	průtok 2,4 m ³ /h dopravní výška 4,5 m
OVLÁDÁNÍ ČERPADLA	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)

Zabraňuje nízkoteplotní korozi kotlů.
Možnost instalace se vstupem A z pravé i levé strany.
Minimální tepelné ztráty díky izolaci.

TYPY	OBJEDNACÍ KÓD	OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	DOPORUČENÝ MAX. VÝKON KOTLE
RGMAT E 55 R8 1" KK	21459	55 °C	53 kW
RGMAT E 65 R8 1" KK	21460	65 °C	38 kW

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU

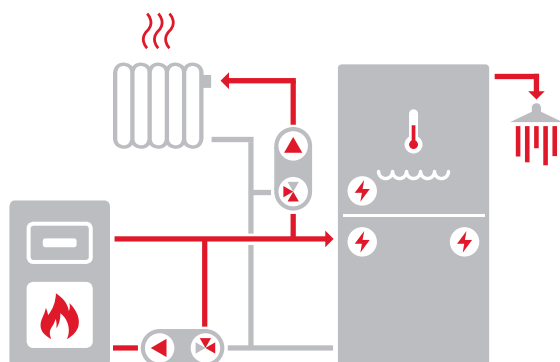

ROZMĚRY

