

OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE Čerpadlové skupiny



RegulusRGMAT E R8 1" Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním

Čerpadlová skupina pro kotle a krby na tuhá paliva, která **zabraňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle udržováním vstupní teploty do kotle (krbu)** pomocí termostatického ventilu.

Čerpadlová termostatická skupina RegulusRGMAT je dodávána v levém provedení (výstup do kotle vlevo) a lze ji snadno při montáži změnit na pravé provedení (výstup do kotle vpravo). Pracovní poloha může být vodorovná i svislá.

KOMPONENTY

- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo Regulus RPA 25-8 včetně připojovacího kabelu
- Kulový uzávěr k čerpadlu
- Teploměr
- Izolace
- Ventil TSV3BF s termostatickým členem s otevírací teplotou 45 až 70 °C


TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5-95 °C
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44
CELKOVÁ HMOTNOST	3,1kg
PŘIPOJENÍ	3x G 1" F
K _{vs} z A do AB	7,3 m³/h
K _{vs} z B do AB	7,3 m³/h
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	8,5m
PRACOVNÍ BOD ČERPADLA při Δt 20 K	průtok 2,4 m³/h doprní výška 4,5m
OVLÁDÁNÍ ČERPADLA	ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III)

Zabraňuje nízkoteplotní korozi kotlů.
Možnost instalace se vstupem A z pravé i levé strany.
Minimální tepelné ztráty díky izolaci.

TYPY	OBJEDNACÍ KÓD	OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	DOPORUČENÝ MAX. VÝKON KOTLE
RGMAT E 45 R8 1"	21374	45 °C	54 kW
RGMAT E 55 R8 1"	21115	55 °C	42 kW
RGMAT E 65 R8 1"	21122	65 °C	30 kW
RGMAT E 70 R8 1"	21375	70 °C	26 kW

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU

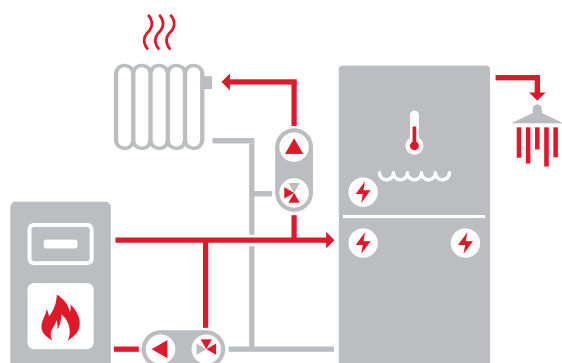

ROZMĚRY

