

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA G 1/2"

s termostatem

Výkony: 300 - 1350 W

Použití: koupelnové radiátory



Elektrická topná tělesa TT-TDDW

Elektrická odporová tělesa s prostorovým termostatem určená pro ohřev stojaté i proudící vody nebo nemrznoucí směsi a nebo teplotnosného oleje v koupelnových topných tělesech.


Tělesa se instalují v libovolné poloze kromě svislé polohy s elektrickým přívodem nahoře. Do sítě se připojují kabelem do krabicové svorkovnice nebo vidlicí do zásuvky (není součástí dodávky).

Tělesa jsou vybavena bílým termostatem s funkcí časovače.

Technické údaje

TOPNÉ TĚLESO	nerezavějící ocel AISI A304
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 1/2" M
TĚLO TOPNÉHO TĚLESA	mosaz - chromovaná
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	1/N/PE AC 230V
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2	II
TERMOSTAT PROSTOROVÝ	analogový
SPÍNACÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENÍ TEPLoty	7 - 30 °C
ZPŮSOB NASTAVENÍ TEPLoty	otočným knoflíkem
KLIDOVÝ PŘÍKON	10 VA
REŽIMY	komfort, den, noc, protimrazová ochrana, časové sepnutí na 2 hod.
TERMOSTAT PROVOZNÍ	pevně nastavený, automat. reset
TEPLOTA VYPNUTÍ	80 ± 5 °C
TEPLOTA SEPNUTÍ	35 ± 15 °C
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ	pevně nastavený, bez resetu
TEPLOTA VYPNUTÍ	110 +0/-5 °C
KABEL	
PRŮŘEZ	3× 0,75 mm ²
DĚLKA	1,2 m
TYP	H05VV-F

Rozměry a typy

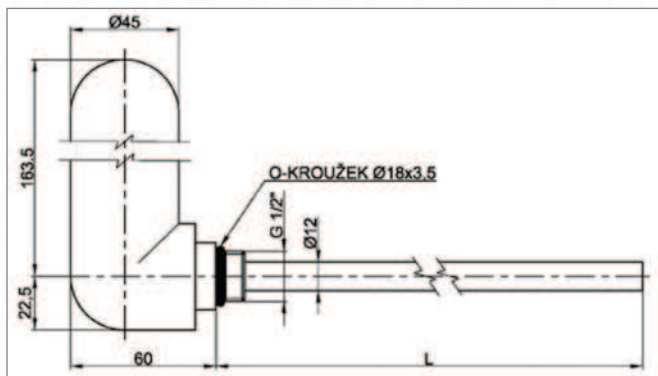

MODEL		TT-TDDW 300	TT-TDDW 400	TT-TDDW 500	TT-TDDW 600	TT-TDDW 700	TT-TDDW 800	TT-TDDW 900
JMENOVIÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900
JMENOVIÝ PROUD	A	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9
DĚLKA TĚLESA (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835
OBJEDNACÍ KÓD	--	11034	11035	9143	11036	9144	11037	9145

Příslušenství

Vidlice unischuko s vypínačem a kontrolkou

bílá – obj. kód: 11 841

