

# FILTERMAG

Mosadzný filter s magnetom.

- Vymeniteľné nerezové sitko s veľkosťou oka 1 000 µm.
- Tyčový magnet s indukciou 13 000 Gs.
- Pripojovacie rozmery G 1" M.

Objednávaci kód – 17610

## Montáž

Filter sa inštaluje do vykurovacieho systému tak, aby šípka na tele filtra smerovala v smere prúdenia pracovnej kvapaliny.

Filter je možné inštalovať ako vo vodorovnej, tak zvislej polohe, vždy však musí viečko filtra smerovať dole a byť jednoducho prístupné.

## Čistenie


Uzatvorte guľové ventily pred a za filtrom, ak sú inštalované, alebo vypustite kvapalinu zo systému.

Odskrutkujte viečko s filtrom a magnetom (**Obr. 1**).


Zložte filtračné sitko (**Obr. 2**).

Vyčistite magnet aj sitko od nečistôt.

Späť zmontujte (**Obr. 3**).

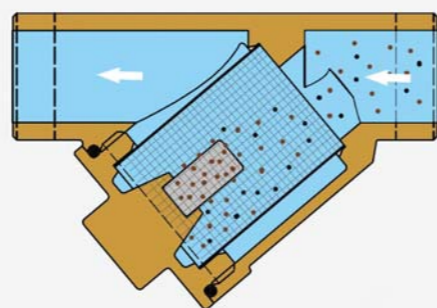

Obr. 1

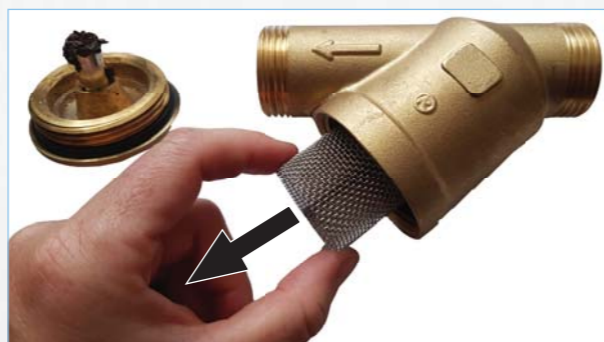

Obr. 2



Obr. 3

# Regulus

## Magnetické filtre



Ochrana kotlov pred nečistotami z vykurovacích systémov






# MAGNET FILTERBALL

Guľový ventil s filtrom a magnetom, pre vykurovacie systémy.

- Jednoduché čistenie bez použitia náradia.
- Vymeniteľné nerezové sitko s veľkosťou oka 600 µm.
- Tyčový magnet s indukciou 12 000 Gs.
- Vnútorne závit G 3/4" až G 2".
- V prevedení s pákou alebo motýlikom.

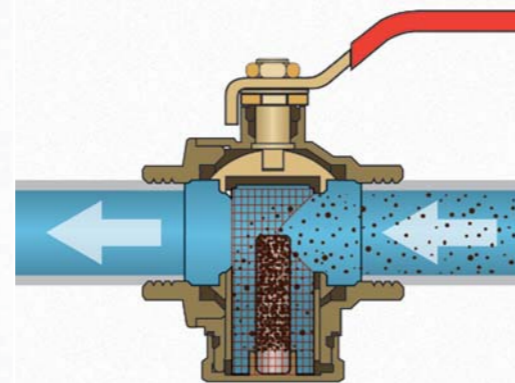

Pripojovací rozmer	Objednávací kód s pákou	Objednávací kód s motýlikom
3/4" F	17404	18318
1" F	17405	18319
5/4" F	17406	-
6/4" F	17407	-
2" F	17408	-

## Montáž

Guľový ventil môže byť montovaný vo vodorovnej (magnetom hore aj dole) alebo zvislej polohe.

Musí byť dodržaný smer prúdenia vyznačený šípku na tele ventilu.

## Čistenie

Uzatvorte guľový ventil.

Ručne odskrutkujte viečko s magnetom (**Obr. 1**).

Vyťahnite sitko, z magnetu a sitka odstráňte nečistoty (**Obr. 2**).

Po vyčistení znovu zostavte (**Obr. 3**).

Otvorte guľový ventil.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

# FILTERMAG PK

Filter s nádobkou, magnetom a guľovými ventilmi, pod plynové kotly.

- Jednoduchá inštalácia.
- Nerezové sitko s veľkosťou oka 800 µm.
- Tyčový magnet s indukciou 13 200 Gs.
- Pripojovacie rozmery G 3/4" M x G 3/4" Fu.


Objednávací kód – 18215



## Montáž

Filter sa inštaluje pred zdroj (typicky pod plynový kotol) do späťoch vykurovacích okruhov, hrdla pre výstup do kotla (s priamym guľovým ventilom) a pre vypúšťanie (s vypúšťacou zátkou) je možné zameniť.

Vstup je vždy cez rohový guľový ventil z boku nádobky.

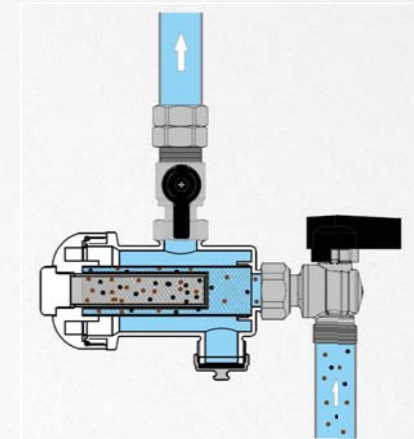

## Čistenie

Uzatvorte obe guľové ventily.

Vypustite kvapalinu (odskrutkujte zátku).

Odskrutkujte plastové viečko s magnetom (**Obr.1**).

Zložte aj filtračné sitko (**Obr.2**).

Vyskrutkujte magnet (**Obr.3**).


Vyčistite puzdro magnetu aj sitko od nečistôt.

Späť zmontujte.

Otvorte obe guľové ventily.



Obr. 1

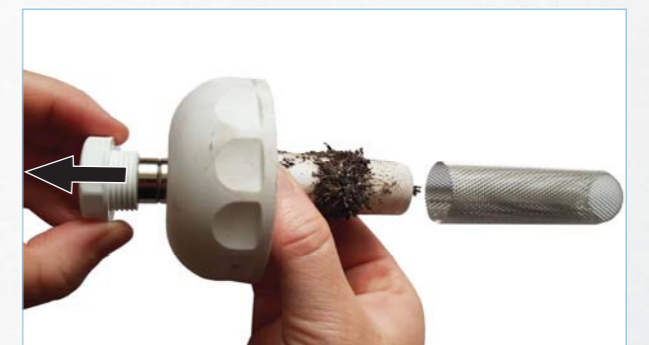

Obr. 2



Obr. 3

**Magnetické filtre**

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie