

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT



RGMAT E G60

Čerpadlová skupina RegulusRGMAT s termostatickým zmiešavaním

Čerpadlová skupina pre kotly a krby na tuhé palivá, ktorá zabraňuje nízko-teplotnej korózii a zanášaniu kotla udržiavaním vstupnej teploty do kotla (krbu) pomocou termostatického ventilu.

Čerpadlová termostatická skupina RegulusRGMAT je dodávaná v ľavom prevedení (výstup do kotla vľavo) a je možné ju jednoducho pri montáži zmeniť na pravé prevedenie (výstup do kotla vpravo). Pracovná poloha môže byť vodorovná aj zvislá.

RGMAT E60G sa skladá z nízkoenergetického obehového čerpadla Grundfos UPM3 FLEX AS 25-60 vrátane pripojovacieho kábla, guľového uzáveru k čerpadlu, teplomera, izolácie a ventilu TSV3BF s termostatickým členom s otváracou teplotou 45 až 70 °C.


TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 95 °C
NAPÁJANIE	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTIE	IP44
CELKOVÁ HMOTNOSŤ	3,25 kg
PRIPOJENIE	3 x vnútorný G1"3 x vnútorný G1"
K_{vs} z A do AB	6,2 m ³ /h
K_{vs} z B do AB	4,4 m ³ /h
MAX. DOPRAVNÁ VÝŠKA	6 m
PRACOVNÝ BOD ČERPADLA pri Δt 20 K	prietok 1,7 m ³ /h dopravná výška 4,2 m
OVLÁDANIE ČERPADLA	ON/OFF (I,II,III) alebo PWM-A (kúrenie)

Zabraňuje nízko-teplotnej korózii kotlov.
Možnosť inštalácie so vstupom A z pravej aj ľavej strany. Minimálne tepelné straty vďaka izolácii.

TYPY	OBJEDNÁVACÍ KÓD	OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	ODPORUČANÝ MAX. VÝKON KOTLA
RGMAT E 45 G60	19083	45 °C	46 kW
RGMAT E 50 G60	19090	50 °C	42 kW
RGMAT E 55 G60	19086	55 °C	36 kW
RGMAT E 60 G60	19092	60 °C	32 kW
RGMAT E 65 G60	19089	65 °C	26 kW
RGMAT E 70 G60	19091	70 °C	22 kW

ZAPOJENIE DO SYSTÉMU

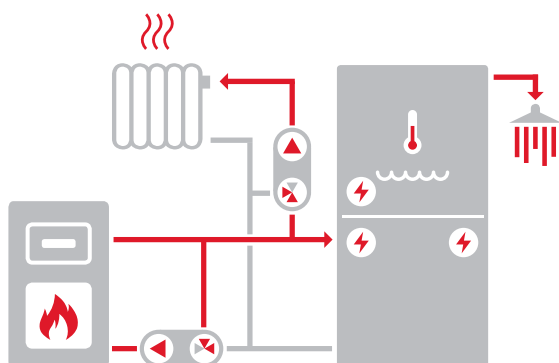

ROZMERY

