

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Termostatické ventily s manuálnym vyvažovaním bypassu




TSV5

Ventily pre riadenie teploty spiatocky s manuálnym vyvažovaním bypassu

Termostatické zmiešavacie ventily rady TSV s ručným nastavením bypassu zmiešavajú chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumuláčnej nádrže, s horúcou vodou z výstupu kotla a **udržiavajú tak vratnú vodu do kotla** (a tým aj jeho teplovýmenné plochy) na teplote, pri ktorej **nedochádza ku kondenzácii vodných pár**. Kotol tak pracuje s vyššou účinnosťou a predlžiava sa jeho životnosť. **Vyváženie ventilu TSV5 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v bypassovom potrubí.** Výrobca kotlov ATMOS odporúča k svojim kotlom používať tieto modely ventilu TSV.


ROZMERY

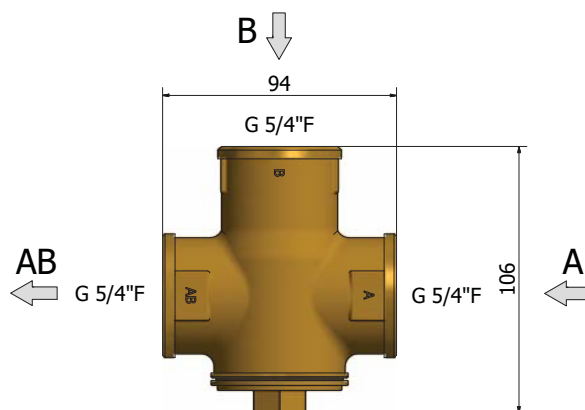

TYPY

TYPY	TSV5 65	TSV5 72	TSV5 77
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	65 °C	72 °C	77 °C
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN32	DN32	DN32
PRIPOJOVACÍ ROZMER	G 5/4" F	G 5/4" F	G 5/4" F
MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK	6 bar	6 bar	6 bar
K_{vs} z A do AB	7,0 m ³ /h	7,0 m ³ /h	7,0 m ³ /h
K_{vs} z B do AB	11,5 m ³ /h	11,5 m ³ /h	11,5 m ³ /h
HMOTNOSŤ	0,85 kg	0,85 kg	0,85 kg
OBJEDNÁVACÍ KÓD	11804	15533	11836

ZAPOJENIE VENTILU DO SYSTÉMU



Ventil TSV



Vyvažovací ventil

