


## HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ HW 60/125

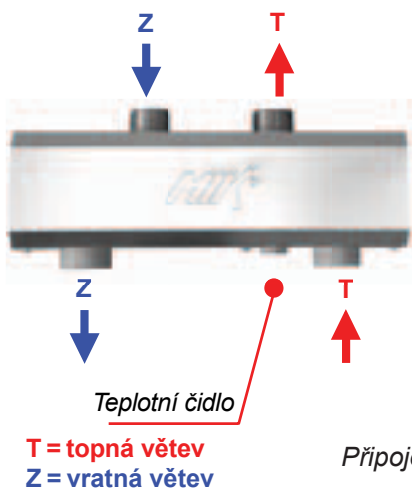

Používá se pro připojení kotle s vlastním oběhovým čerpadlem k rozdělovači. Umožňuje vyrovnání různých průtoků čerpadlovými skupinami a kotlem.

Nepoužívá se pro připojení rozdělovače k akumulární nádobě.

Dolní připojení vnitřním závitem G 1/2" pro čidlo kotle.  
Termoizolační obal 110 × 110 mm.

**HW 60/125 G 1" vhodný pro průtok do 2 m<sup>3</sup>/h - Kód: 9188**

Připojení k rozdělovači vnějším závitem G 1", osová vzdálenost trubek 125 mm.

Připojení ke kotli vnitřní závit G 1", osová vzdálenost trubek 250 mm.

**HW 60/125 G 5/4" vhodný pro průtok do 3 m<sup>3</sup>/h - Kód: 9514**

Připojení k rozdělovači vnějším závitem G 5/4", osová vzdálenost trubek 125 mm.

Připojení ke kotli vnitřní závit G 5/4", osová vzdálenost trubek 250 mm.

## NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ HW



Pár držáků k montáži hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků na stěnu, s termoizolačním obalem 110 × 110 mm. (Vzdálenost mezi stěnou a středem hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků 100 mm).

**Kód: 9190**