
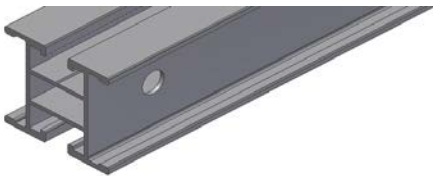
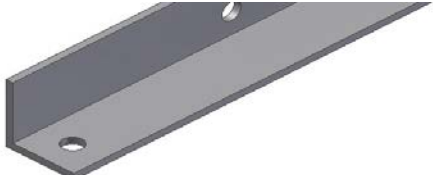


Опорный кронштейн для регулировки наклона KPG1, для горизонтальной установки				
(подходит для наклонных кровельных анкеров) Угол 25 градусов - код 11071				
Фотография	Наименование	Размеры	Количество	Код
	Основной Н-образный из алюминия	Длина 460 мм	1 штука	11095
	L-образный 30×30×3 из алюминия	Длина 1100 мм	1 штука	9470
	Основной Н-образный из алюминия	Длина 1000 мм	1 штука	11095
	Специальная гайка для опоры коллектора	M8	1 штука	11155
	Квадратная шайба для опорного кронштейна коллектора, алюминий	32×32 8 мм толщина	2 шт.	9405
	Винт с внутренним шестигранником M8×50, нержавеющая сталь DIN 912/A2	M8×50	2 шт.	9982
	Винт с внутренним шестигранником M8×80, нержавеющая сталь DIN 912/A2	M8×80	1 штука	11156
	8,4 Плоская шайба, нержавеющая сталь DIN 125/A2	диам. 8,4 мм	7 шт.	7256
	Шестигранная гайка M8, нержавеющая сталь DIN 934/A2	M8	4 шт.	8381
	Болт M8x30 с большой Т- образной головкой, для Н-образной балки	M8×30	2 шт.	8369
	Зубчатая шайба, 8.4, DIN6798 A/A2, нержавеющая сталь	диам. 8,4 мм	5 шт.	8382
	Н-образная торцевая заглушка		3 шт.	11773

Монтаж треугольных кронштейнов для солнечных коллекторов KPG1, для горизонтальных установок, для наклонных крыш - угол увеличивается на 25°.

