



Как установить фильтровальный текстиль в блоки HR 100R / HR 100 RS HRV


1. Выключите устройство.
2. Открутите 5 винтов с обеих сторон и с передней крышки, см. ✗

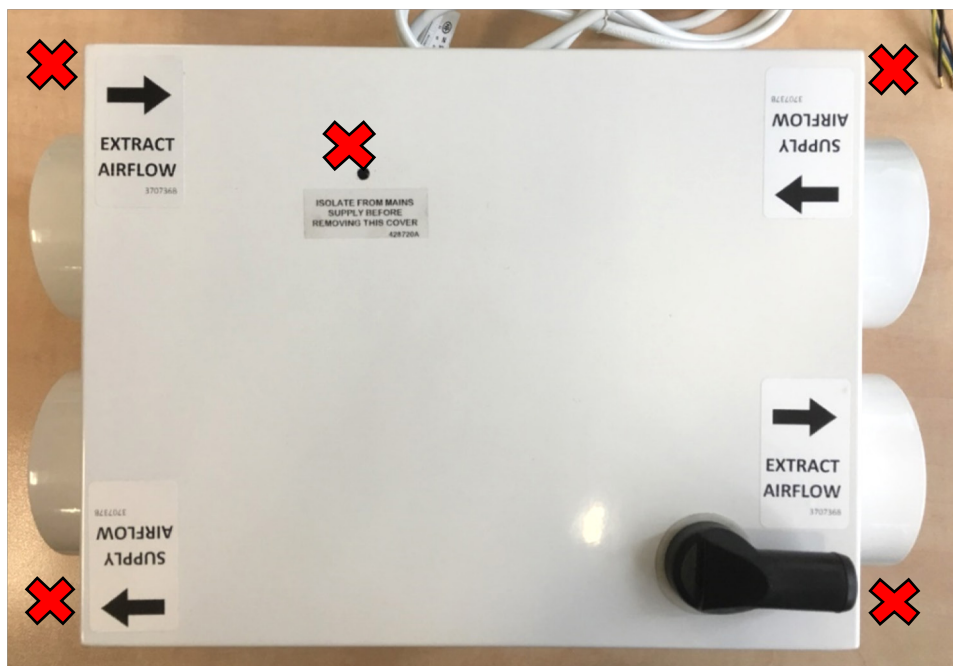

3. Снимите крышку.

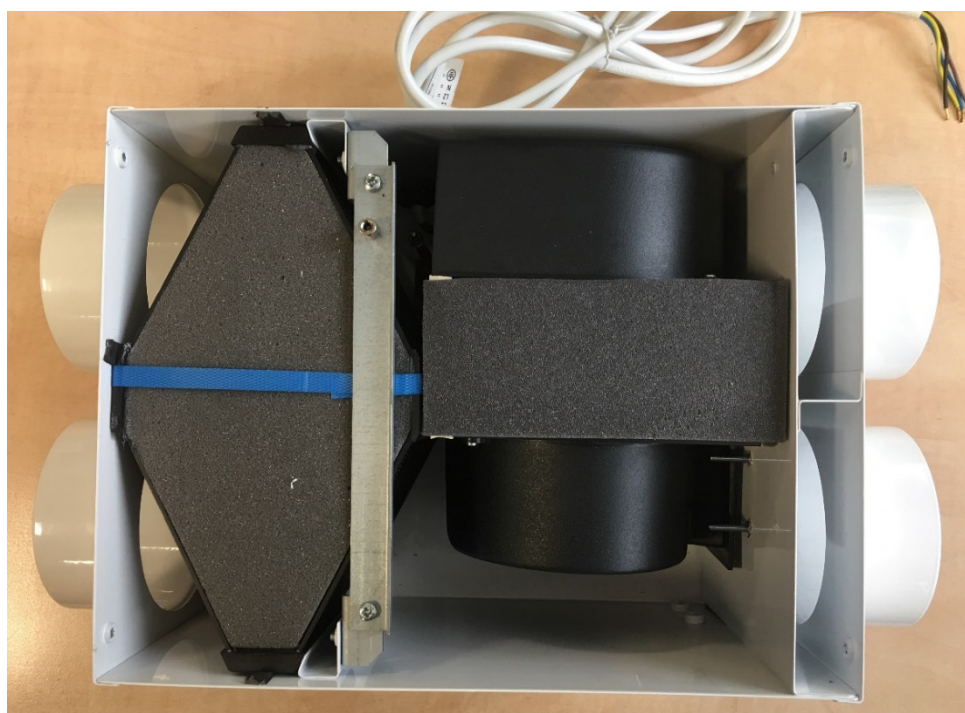

4. Вставьте фильтрующий текстиль в существующий отсек (приток свежего холодного воздуха в здание).

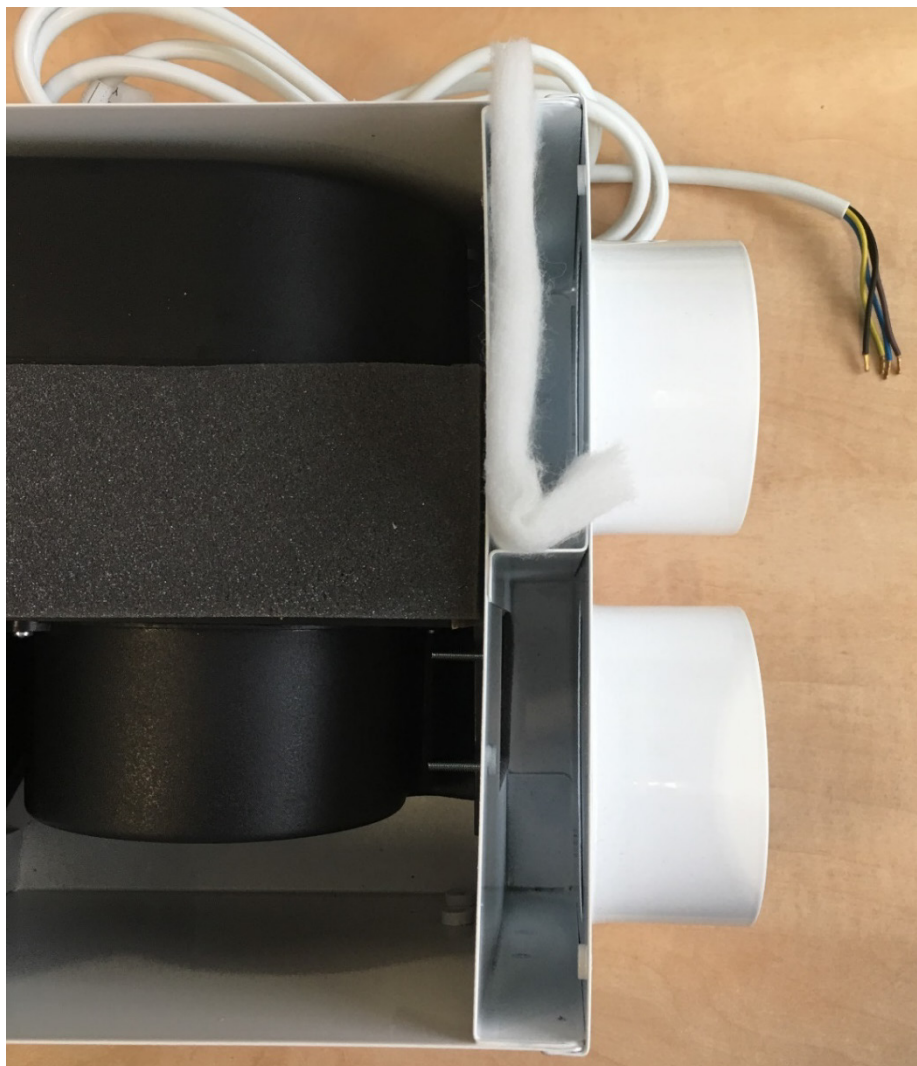

5. Прикрутите крышку на свое первоначальное место.