


Rýchly návod na montáž elektronickej anódy ACES do zásobníka DUO 390/130 - 1700/200

Brief instructions for ACES electronic anode installation into DUO 390/130 - 1700/200 thermal store

(sada 13793)

(kit 13793)

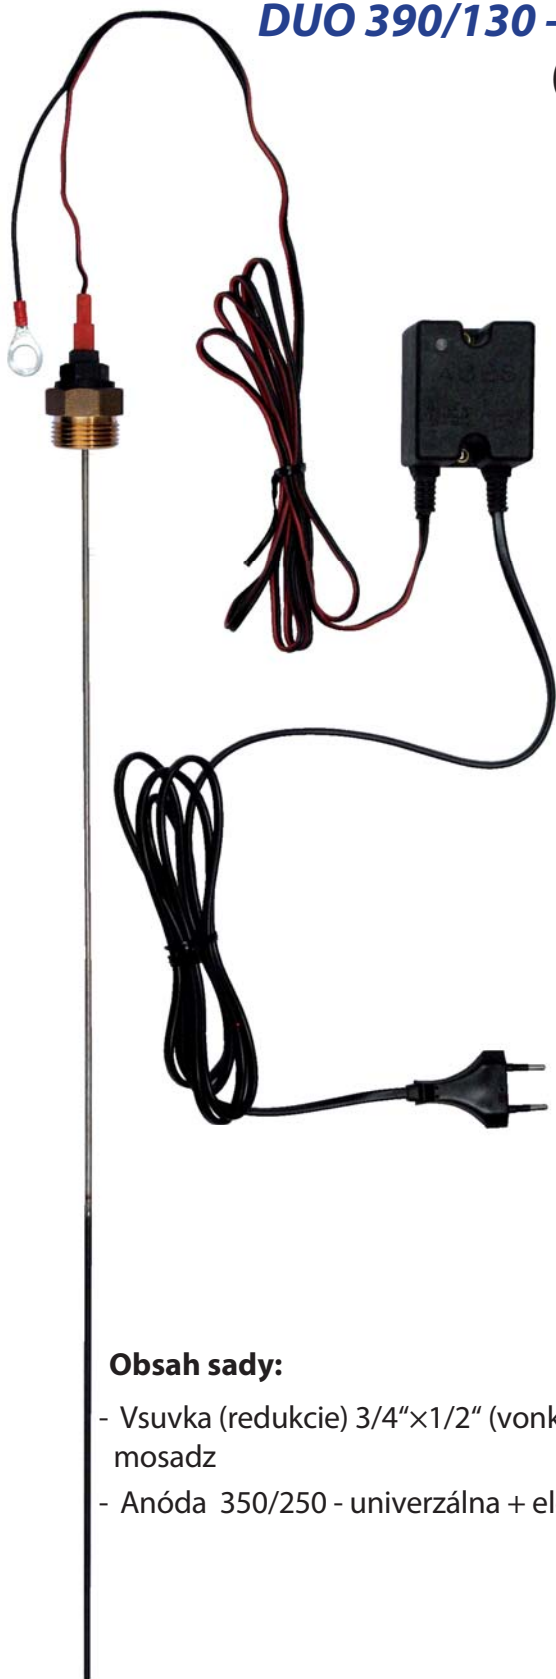

Postup: Procedure:

1. Vymontujte magnéziovú anódu z príruby.
1. Dismount the magnesium anode rod from the flange.
2. Nainštalujte zostavu elektronickej anódy (pred inštaláciou nezabudnite zložiť z aktívnej časti zelenú ochrannú bužírku). Komponenty starostlivo utesnite.
2. Mount the electronic anode kit (mind removing the green protective tube from the active section prior to installation). Seal the components meticulously.
3. Natlačte konektor na faston na konci elektronickej anódy. Druhý vodič elektronickej anódy (uzemnenie) s káblovým okom dotiahnite pod uzemňovaciu skrutku nádrže.
3. Push the terminal on the faston at the electronic anode end. The lug-end cable (ground) of the electronic anode shall be tightened under an earthing bolt.

Uzemňovacia skrutka
Earthing bolt

Anóda
Anode rod



Obsah sady:

- Vsuvka (redukcie) 3/4"×1/2" (vonkajšia/vnútorňá) mosadz
- Anóda 350/250 - univerzálna + elektronika ACES

The kit contains:

- brass adapter 3/4"×1/2" (M/F)
- universal anode rod 350/250 + ACES electronics

04/2017