


TS53 je termostat teploty vody, určený k montáži na rúrku (TS5310) alebo na zásobník OPV (TS5320). Je hlavne vhodný k regulácii ohriatej pitnej vody v obytných aj priemyslových zariadeniach.


Rozmery

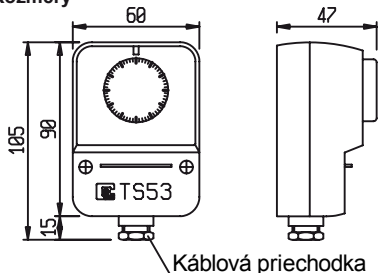

Technické a elektrické údaje

Rozsah regulácie: 17-90 °C
Zaťaženie kontaktov: C-1 16(2,5)A/250 V~
C-2 3(1)A/250 V~


Min. prúd: 200 mA
Pripojenie káblov do svorkovnice
El. krytie: IP 40
Teplotná diferencia: asi 10 °C
Vnútrotný bimetalový termostat Ty53, schválený VDE/UL
Hmotnosť: 120 g
Termostat je zariadenie triedy II (zariadenie s dvojitou izoláciou), ktoré nevyžaduje uzemnenie.



Verzia TS5310

Vhodný pre montáž na rúrku pomocou pružiny prichytky (obr. 1).

min. priemer rúrky = 27 mm -- 3/4"
max. priemer rúrky = 115 mm -- 4"




Verzia TS5320


Vhodný pre montáž na zásobník OPV pomocou pružiny (obr. 2).

Návod na montáž:

Odmerajte si vhodnú dĺžku pružiny, prípadne ju skráťte, aby bola stále napnutá. Na jej konce nasadte háčiky. Zapojte termostat elektrický: Túto operáciu musí vykonať osoba odborne spôsobilá (obr. 4). Namontujte termostat na zásobník OPV podľa obr. 2 a zasuňte ho pod pružinu tak, aby zapadla do príslušného zárezu v kryte (obr. 3).

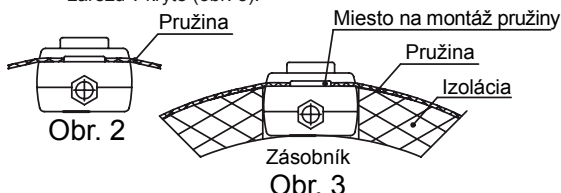

Svorkovnica

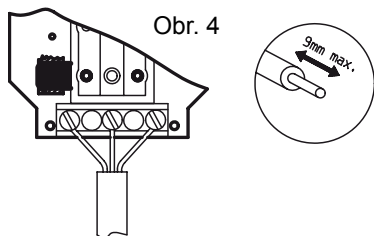

Výrobca:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanello, 1

Distribútor:



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov
Tel.: 051/333 70 00 Fax: 051/776 56 67
e-mail: obchod@regulus.sk, www.regulus.sk

