

Regulus

Filtr s magnetem

FILTERMAG PK-C



- pod plynové kotle
- připojení 3/4" M/Fu
- možnost připojení zespodu i zezadu


Filtr s magnetem **FILTERMAG PK-C**

Filtr je navržen pro jednoduché umístění pod zdroj tepla, typicky pod kondenzační kotel. Nečistoty přítomné v pracovní kapalině ulpívají při průtoku filtrem na filtračním sítku, kovové mechanické nečistoty zachytává magnet.

Průtok pracovní kapaliny přes filtr lze snadno uzavřít pomocí dvou kulových kohoutů, které jsou součástí dodávky.

Obsah dodávky

- magnet
- filtrační sítko
- kulový kohout přímý 2 ks
- kulový kohout rohový
- otočná dvojmatice 2 ks
- vypouštěcí zátka

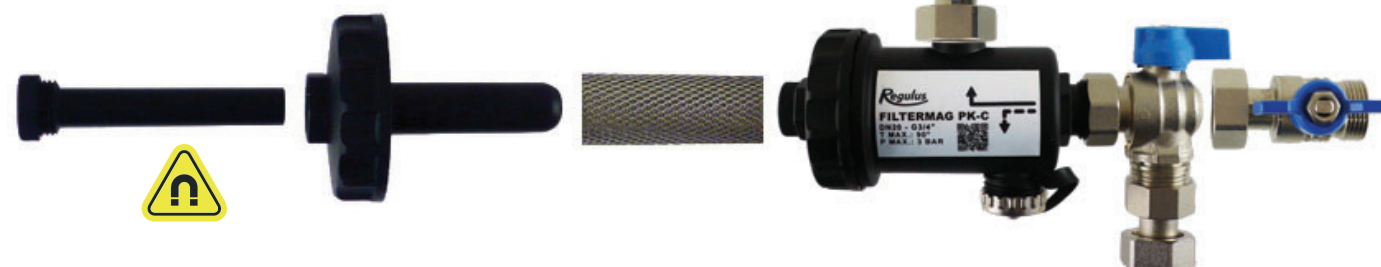


Možnosti montáže

A)



B)

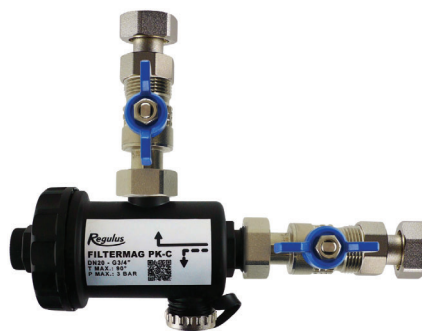

C)



vývody lze zaměnit

Technické údaje

MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TLAK	3 bar
ROZSAH PRACOVNÍCH TEPLOT	4-90 °C
INDUKCE MAGNETU	0,9 T (9000 Gs)
VELIKOST OKA FILTRAČNÍHO SÍTKA	0,5 mm
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	G 3/4" M/Fu
OBJEDNACÍ KÓD	21876



VIDEO PRINCIP FUNKOVÁNÍ