



Záložní zdroj s vestavěnými akumulátory pro oběhová čerpadla

Záložní zdroj určený k napájení oběhových čerpadel nebo jiných el. zařízení v případě výpadku dodávky elektrické energie. Záložní zdroj zajistí napájení oběhového čerpadla kotle a tím zabrání jeho přehřátí.

Vlastnosti

- Automatické přepínání ze sítě na napájení z akumulátoru a zpět
- Vysoká účinnost střídače
- Inteligentní dvoustupňové nabíjení akumulátorů s ochranou proti přebíjení
- Ochrana proti přetížení a úplnému vybití akumulátoru
- Multifunkční LED a akustická signalizace
- Velmi tichý chod díky absenci ventilátoru

Technické údaje

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	230 V, 50 Hz
VSTUPNÍ NAPĚŤOVÝ ROZSAH	170 - 260 V, 50 Hz
TVAR VÝSTUPNÍ VLNY	modifikovaná sinusoida
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	0 - 40 °C, nekondenzující vlhkost

Záložní zdroj má vestavěné dva bezúdržbové akumulátory 12V 9Ah. Životnost akumulátorů je přibližně 5 let. Skutečná doba životnosti závisí na provozních podmínkách. Akumulátory dodáváme nabitě, maximální doba jejich skladování jsou 4 měsíce od vyskladnění z firmy Regulus. Poté je nutné akumulátory dobít.

Náhradní díly


Akumulátor	Obj. kód	Cena
9Ah/12V	16249	730 Kč

Typy

	PG 500 Compact
POČET AKUMULÁTORŮ	2
KAPACITA AKUMULÁTORŮ	18 Ah (2 x 9 Ah) / 12 V
MAX. VÝSTUPNÍ VÝKON STŘÍDAČE	600 W
OBJEDNACÍ KÓD	16214
CENA	4 460 Kč

Doby zálohování

Typ	Příkon spotřebiče na výstupu	Doba zálohování
PG 500 Compact	20 W	5 h
	45 W	3h 30 min

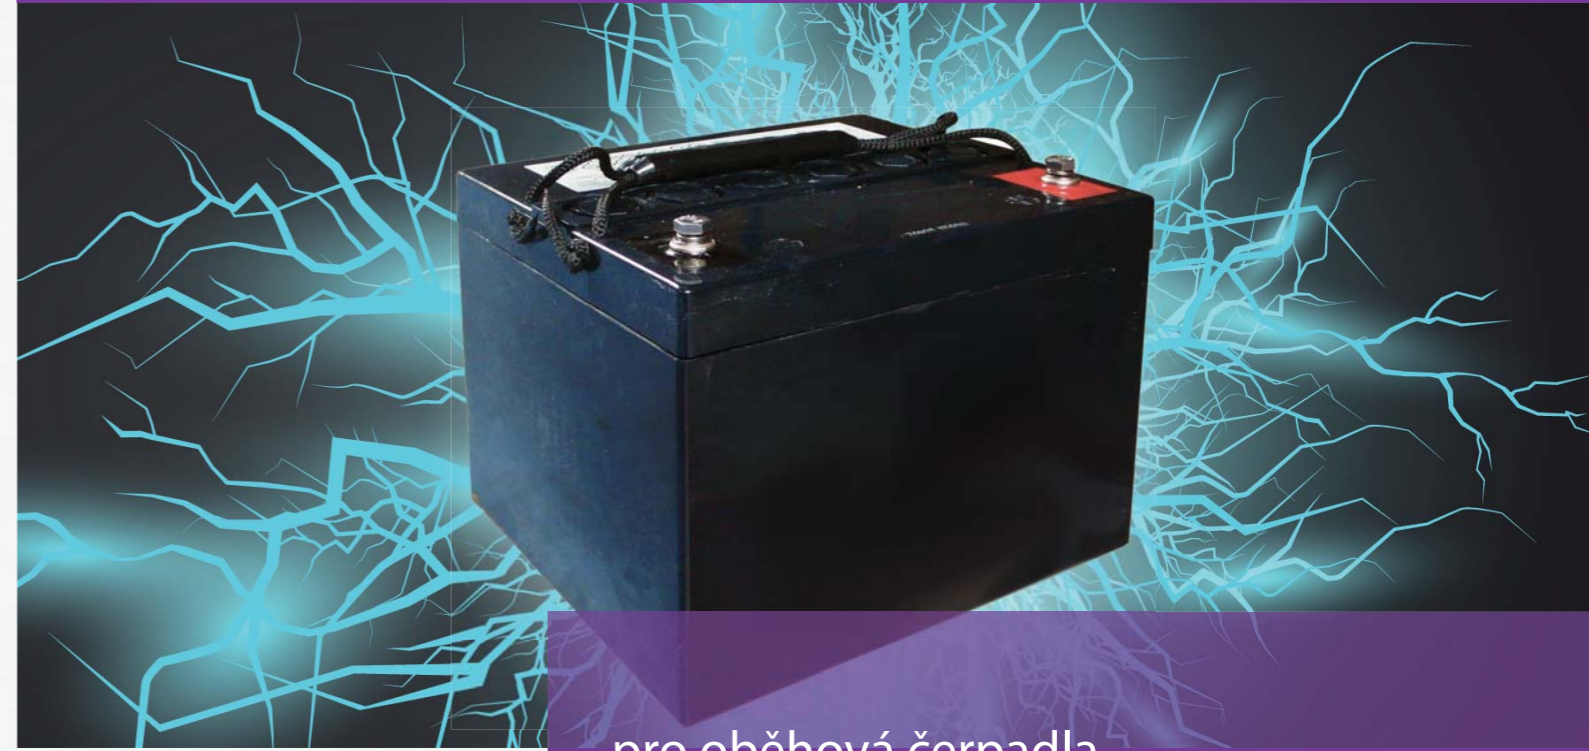

pro oběhová čerpadla



NOVINKA

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

v1.1-11/2018

PG 1000



Záložní zdroje pro oběhová čerpadla

Záložní zdroj určený k napájení oběhových čerpadel v případě výpadku dodávky elektrické energie. Záložní zdroj zajistí napájení oběhového čerpadla kotle a tím zabrání jeho přehřátí.

Vlastnosti

- Automatické přepínání ze sítě na napájení z akumulátoru a zpět
- Vysoká účinnost střídače
- Inteligentní dvoustupňové nabíjení akumulátoru s ochranou proti přebíjení
- Ochrana proti přetížení a úplnému vybití akumulátoru
- Multifunkční LED a akustická signalizace

Technické údaje

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	230 V, 50 Hz
VSTUPNÍ NAPĚŤOVÝ ROZSAH	170 - 260 V, 50 Hz
TVAR VÝSTUPNÍ VLNY	modifikovaná sinusoida
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	0 - 40 °C, nekondenzující vlhkost
HLUČNOST	méně než 45 dB

Záložní zdroje dodáváme se speciálními bezúdržbovými akumulátory. Životnost akumulátoru je přibližně 10 let. Skutečná doba životnosti závisí na provozních podmínkách. Akumulátory dodáváme nabitě, maximální doba jejich skladování jsou 4 měsíce od vyskladnění z firmy Regulus. Poté je nutné akumulátory dobít.

Náhradní díly

Akumulátor	Obj. kód	Cena
100Ah/12V	12381	7 500 Kč

Typy

	PG 1000-100
POČET AKUMULÁTORŮ	1
KAPACITA AKUMULÁTORŮ	100 Ah/12V
MAX. VÝSTUPNÍ VÝKON STŘÍDAČE	600 W
OBJEDNACÍ KÓD	12435
CENA	13 300 Kč

Doby zálohování

Typ	Příkon spotřebiče na výstupu	Doba zálohování
PG 1000-100	120 W	5h 15 min
	250 W	2h 31 min



Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Regulus

PG 600 S



Záložní zdroje pro oběhová čerpadla s hladkou sinusoidou výstupního napětí

Záložní zdroj určený k napájení oběhových čerpadel nebo jiných el. zařízení v případě výpadku dodávky elektrické energie. Záložní zdroj zajistí napájení oběhového čerpadla kotle a tím zabrání jeho přehřátí.

Vlastnosti

- Automatické přepínání ze sítě na napájení z akumulátoru a zpět, možnost nastavit nabíjecí proud
- Vysoká účinnost střídače
- Inteligentní třístupňové nabíjení akumulátoru s ochranou proti přebíjení
- Ochrana proti přetížení a úplnému vybití akumulátoru, možnost nastavit minimální napětí baterie, při kterém dojde k odpojení zdroje
- LCD displej
- Ventilátor ovládaný vnitřní teplotou
- Hladká výstupní sinusoida

Technické údaje

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	230 V, 50 Hz
VSTUPNÍ NAPĚŤOVÝ ROZSAH	140 ~ 280 V +/- 5%, 50 Hz +/- 5 Hz
TVAR VÝSTUPNÍ VLNY	hladká sinusoida
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	0 - 40 °C, nekondenzující vlhkost
HLUČNOST	méně než 60 dB

Záložní zdroje dodáváme se speciálními bezúdržbovými akumulátory. Životnost akumulátoru je přibližně 10 let. Skutečná doba životnosti závisí na provozních podmínkách. Akumulátory dodáváme nabitě, maximální doba jejich skladování jsou 4 měsíce od vyskladnění z firmy Regulus. Poté je nutné akumulátory dobít.

Typy

	PG 600 S-18	PG 600 S-44	PG 600 S-100
POČET AKUMULÁTORŮ	1	1	1
KAPACITA AKUMULÁTORŮ	18 Ah/12V	44 Ah/12V	100 Ah/12V
MAX. VÝSTUPNÍ VÝKON STŘÍDAČE	600 W	600 W	600 W
OBJEDNACÍ KÓD	17135	17136	17137
CENA	5 800 Kč	7 970 Kč	13 300 Kč

Doby zálohování

Typ	Příkon spotřebiče na výstupu	Doba zálohování
PG 600 S-18	20 W	3 h 11 min
	45 W	2 h 02 min
PG 600 S-44	65 W	3 h 35 min
	100 W	2 h 26 min
PG 600 S-100	120 W	4 h 37 min
	250 W	2 h 31 min

Náhradní díly

Akumulátor	Obj. kód	Cena
18Ah/12V	12504	1 590 Kč
44Ah/12V	11019	3 690 Kč
100Ah/12V	12381	7 500 Kč



Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Záložní zdroje
Úsporné řešení pro vaše topení